



Preçário 2024

O futuro do aquecimento
e do arrefecimento



€.PT 01/2024

WE ARE CLIMATE DESIGNERS

MÁXIMO CONFORTO INTERIOR , MÍNIMAS EMISSÕES DE CARBONO

Em todas as estações, um conforto interior máximo com um mínimo de poluição e uma utilização mínima de matérias-primas: é assim que tentamos melhorar não só o seu clima interior, mas também o clima exterior.

E é por isso que pensamos poder chamar-nos a nós próprios, a todos os nossos funcionários, a todos os nossos instaladores e a todos os nossos clientes: Jaga Climate Designers!



CONFORTO, INVERNO E VERÃO

Aquecimento, arrefecimento e ventilação

O radiador Jaga Low-H2O nunca foi um radiador comum e agora evolui para um refrigerador climático. O permutador de calor ultra-leve dos nossos primeiros produtos já continha a base de todos os nossos produtos novos e futuros. Daí a nossa liderança tecnológica em permutadores de calor leves, reactivos e de elevado desempenho para o que hoje se tornou um sistema climático completo para aquecimento, arrefecimento e ventilação.



CONFORTO, INTERIOR E EXTERIOR

Extinguir o fogo

Os produtos Climate Designer destinam-se às tecnologias mais respeitadoras do ambiente, como as bombas de calor e a energia solar. Os radiadores Low-H2O têm um excelente desempenho com as temperaturas da água mais baixas e comutação automática entre aquecimento e arrefecimento. Todos eles garantem que pode criar o melhor clima interior com instalações que não requerem fogo (leia-se: caldeira). Sem fogo significa que os produtos Jaga Climate Designer ajudam a reduzir as emissões de carbono e, assim, melhoram o clima exterior.



MENOS MATERIAL, MAIS TECNOLOGIA

O ecodesign perfeito

Os produtos Climate Designer consomem menos energia. Esta não é a única razão pela qual são mais amigos do ambiente; estes produtos são muito mais leves e mais pequenos do que outras unidades com capacidade semelhante. Isto reduz substancialmente a necessidade de matéria-prima. Além disso, os permutadores de calor Low-H2O duram mais tempo, têm uma garantia de 30 anos e são totalmente recicláveis no final da sua vida útil. Em comparação com outros sistemas, os produtos Climate Designer têm uma classificação notavelmente mais elevada nas medições LCA, comparando o impacto ambiental dos produtos.

PREÇÁRIO PARA PROFISSIONAIS AVAC

Por vezes, as coisas têm de ser rápidas. Quer esteja numa obra e tenha de fazer ou ajustar um orçamento, quer queira verificar quais as opções necessárias, quer queira ser capaz de o fazer da forma mais eficiente possível! As comparações de preços ou de produção são simplificadas e fazer uma encomenda é uma brincadeira de crianças. Este documento surgiu desta filosofia. Esta versão extremamente compacta do nosso catálogo destina-se a profissionais de AVAC, arquitetos e gabinetes de engenharia. O objetivo desta versão compacta é apresentar a nossa gama completa de produtos e as opções associadas da forma mais clara possível para melhorar a eficiência do processo de encomenda.

COMO UTILIZAR O PREÇÁRIO?

SAÍDA/PREÇO

Um resumo prático de todas as alturas, comprimentos, tipos e saídas*.
Pode compor o código de encomenda de acordo com a sua escolha.

*As outras saídas são calculadas com a ajuda dos nossos fatores de correção.

RADIADOR

IMAGEM

COMPOSIÇÃO DO CÓDIGO DE ENCOMENDA

Configurador para compor o seu código de encomenda.
Ajuste os valores indicados a vermelho para configurar o aparelho desejado.

ENTREGA PADRÃO

Breve descrição do âmbito da entrega ao encomendar o radiador.

CORES PADRÃO

Quais são as cores predefinidas para este radiador?

OUTRAS CORES

Calcule o preço para outras cores.

OUTRAS INFORMAÇÕES

BRIZA MODELO DE MONTAGEM NA PAREDE 2 TUBOS



CÓDIGO DE ENCOMENDA BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L DDD

Comando:
Sem sistema de controlo: (deixar em branco)
Comando Jaga BMS 0-10V: D03
Comando de 3 ajustes Jaga: D05
Cor
Comprimento
Altura

CÓDIGO DE ENCOMENDA BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 2 L DDD

Comando:
Sem sistema de controlo: (deixar em branco)
Comando Jaga BMS 0-10V: D03
Comando de 3 ajustes Jaga: D05
Modelo: BT, FT, BF, FF
Cor
Comprimento

ENTREGA PADRÃO:

- invólucro lacado em placa de aço galvanizado Sendzimir com grelha superior de alumínio
 - tabuleiro de condensação com dreno
 - permutador de calor em alumínio e cobre com revestimento hidrofílico
 - invólucro robusto fabricado em aço eletro galvanizado
- Briza 12
- Ativador(es) térmico(s) (mini ativador tangencial)
 - filtro de ar em aço inoxidável
- Briza 22
- ventilador(es) centrífugo(s) com entrada dupla
 - filtro de poeiras em polipropileno substituível (classe G2)

CORES PADRÃO

- Revestimento em pó ecológico, resistente a riscos e com elevada resistência aos raios UV.
- branco sinalizaçãoRAL 9016 (133): "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%
 - cinzento areado (D01), lacado metálico com textura fina
 - preto-sujo (145): "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%

OUTRAS CORES

Ver gráfico de cores.


Custo extra cor diferente € 314

COMANDO

Sistemas de controlo de sobrecarga €
Jaga BMS (D03)
Jaga comando de 3 velocidades (D05)

ALTURA H cm	COMPRIMENTO L cm	TIPO U V	TENSÃO DE CONTROLO		ARREFECIMENTO (sem condensação) Temperatura ambiente 27°C		ARREFECIMENTO TOTAL Temperatura ambiente 27°C		AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C		PREÇO €
			16/18	7/12	Watts	Watts	45/40	Watts			
BZMW 041 075 12											
	095	10			214	503		750		878	
	125				352	828		1236		959	
	145				559	1314		1964		1188	
					698	1640		2448		1273	
055 075 12											
	095	10			332	781		1164		1127	
	125				550	1294		1927		1249	
	145				877	2062		3072		1555	
					1095	2575		3834		1694	
BAMW 063 090 22											
	110	10			1044	2692		2682		2163	
	130				1392	3991		3899		2471	
	160				1992	5060		4872		2694	
	190				2239	6224		6563		4040	
	225				2650	7595		7521		4402	
					4031	11446		11199		5440	

Briza 22 & 26

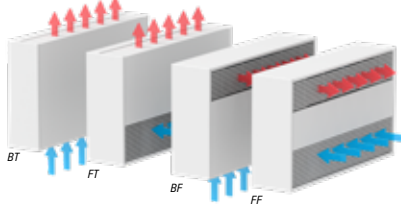

Briza 12 2 tubos

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN 16430.
As saídas publicadas correspondem à potência máxima a 10 V.
Pode verificar a potência em diferentes tensões de controlo ao visitar www.jaga.com.

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo "Opções".

TERMINOLOGIA JAGA



Strada

JAGA HYBRID

Para obter um rendimento ótimo, as novas instalações respeitadoras do ambiente requerem um sistema de produção melhorado. Este garante um calor confortável a uma temperatura baixa da água e um arrefecimento suficiente com refrigeração sem condensação.

As unidades de aquecimento Jaga Hybrid estão equipadas com o novo sistema DBH: DB significa Dynamic Boost, para aumentar consideravelmente a potência do aquecedor. O H de Hybrid significa o duplo efeito: aquecimento e arrefecimento.

IDEAL EM COMBINAÇÃO COM:

Bomba de calor híbrida, bomba de calor de ar/água, rede de aquecimento a baixa temperatura

ADEQUADO PARA:

Aquecimento, Light Cooling

TEMPERATURA DE SAÍDA:

🔥 45/40/20°C - ❄️ 16/18/27°C 50% R.V.



Briza

UNIDADES DE AQUECIMENTO JAGA LOW-H2O

O radiador de baixa massa com permutadores de calor super rápidos. Uma massa pequena aquece mais rapidamente do que uma massa grande. Esta é uma lei da natureza. Os radiadores Low-H2O são muito mais leves e contêm muito menos água do que outros radiadores ou sistemas de aquecimento por piso radiante. Assim, não necessitam de auto-aquecimento prévio e também transferem imediatamente o calor para a divisão.

O permutador de calor Low-H2O ultra-moderno, em alumínio e cobre, reage várias vezes mais depressa do que o aquecimento por piso radiante ou outros radiadores. O aquecimento também para depois de atingir a temperatura ambiente ideal. Por este motivo, o radiador Jaga Low-H2O proporciona um maior conforto com um menor consumo de energia.

IDEAL EM COMBINAÇÃO COM:

Caldeira tradicional, caldeira de alta eficiência, rede de aquecimento

ADEQUADO PARA:

Aquecimento

TEMPERATURA DE SAÍDA:

🔥 55/45/20°C



Strada Hybrid

RADIADORES COM VENTILOCONVETORES JAGA

Os ventiloconvetores proporcionam os mais elevados níveis de conforto climático de uma forma energeticamente eficiente e silenciosa. Permitem elevar rapidamente a temperatura de qualquer divisão, tanto no inverno como no verão. Assim, garantem um clima interior ideal durante todo o ano. Os mais recentes motores EC permitem que os ventiladores Jaga consumam até 50% menos energia elétrica. Os motores EC podem ser controlados através dos mais recentes sistemas de domótica graças à sua capacidade de controlo de 0-10 VDC.

IDEAL EM COMBINAÇÃO COM:

Bomba de calor de ar/água, bomba de calor geotérmica, rede de aquecimento a muito baixa temperatura

ADEQUADO PARA:

Aquecimento, Light Cooling, Deep Cooling

TEMPERATURA DE SAÍDA:

🔥 35/30/20°C - ❄️ 16/18/27°C 50% R.V. - ❄️ 7/12/27°C 50% R.V.



JAGA LIGHT COOLING

Arrefecimento eficiente em termos energéticos, sem condensação, com radiadores Jaga Hybrid ou Fan Coil.

O Light Cooling é um sistema de arrefecimento eficiente em termos energéticos e sem condensação. Isto é possível em combinação com todos os sistemas de bombas de calor que fornecem água fria e também em combinação com os sistemas Jaga Hybrid (especialmente desenvolvidos para este sistema de eficiência energética). Com o Jaga Light Cooling, a temperatura pode descer cerca de 2 a 4 graus. Isto é menos do que com os sistemas Deep Cooling. No entanto, alguns graus podem fazer uma grande diferença no verão.

- **consumo energético muito baixo**
- **de longe o método de arrefecimento mais ecológico**



JAGA DEEP COOLING

Arrefecimento com condensação com os radiadores Jaga Fan Coil.

O Deep Cooling utiliza o arrefecimento de condensação tradicional e radiadores Jaga Fan Coil adequados com um dreno de condensação. Isto não é apenas possível com bombas de calor geotérmicas, mas também com uma bomba de calor ar/água.

- **arrefecimento rápido e eficiente**
- **sem limite de arrefecimento**




AQUECIMENTO

A Jaga representa um aquecimento elegante e responsável. A nossa vasta gama de radiadores e convetores energeticamente eficientes pode resolver todos os problemas de aquecimento. Os nossos produtos inovadores são mais leves, mais pequenos e mais silenciosos, o que significa que consomem muito menos energia do que os sistemas de climatização tradicionais. Além disso, têm um design único. Se escolher a Jaga, está a escolher uma opção de aquecimento elegante e amiga do ambiente.

PLUG & PLAY

Tentamos assegurar que os nossos produtos sejam tão completos quanto possível aquando da sua comercialização. No passado, só tínhamos de fazer ligações hidráulicas, mas tal tornou-se mais avançado. Para além da ligação hidráulica, as unidades atuais também têm uma fonte de alimentação, uma unidade de controlo eletrónico e um termostato. Para tornar o trabalho de um instalador profissional de AVAC o mais fácil possível, desenvolvemos uma gama Plug & Play. A mesma qualidade de produtos, mas com todo o conjunto de conexões pré-montado. Encomende sem preocupações para uma instalação fácil!

Briza 12 Plug & play

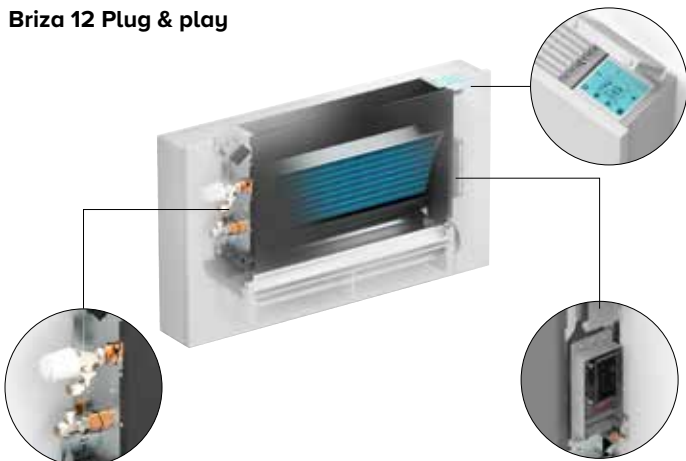

Clima Canal 10 Plug & play



VISÃO GERAL



LIGHT COOLING



DEEP COOLING



AQUECIMENTO

PAREDE




STRADA
P.10



LINEA PLUS
P.14



TEMPO
P.18



MINI
P.22



KNOCKONWOOD
P.24



PLAY
P.25



**PANEL PLUS
HORIZONTAL**
P.26



HEATWAVE
P.30



STRADA HYBRID
P.76



STRADA HYBRID MM
P.78



LINEAPLUS HYBRID
P.80




**BRIZA
PLUG & PLAY**
P.99


AUTÓNOMO



**MINI AUTÓNOMO
COM PÉS FIXOS**
P.48



**MINI AUTÓNOMO
COM PÉS AJUSTÁVEIS**
P.50



**TEMPO
AUTÓNOMO**
P.52



**BRIZA
MODELO DE MONTAGEM
NA PAREDE**
P.100



**BRIZA 22
CAIXA DE MISTURA
DE AR**
P.110



**LINEA PLUS
AUTÓNOMO**
P.54



**KNOCKONWOOD
AUTÓNOMO**
P.55



**PANEL PLUS
AUTÓNOMO**
P.56



**MINI AUTÓNOMO
HYBRID**
P.84



**BRIZA
AUTÓNOMO**
P.111



FREEDOM
P.94

INSTALAÇÃO EM RECESSO NA PAREDE



**INSTALAÇÃO EM
RECESSO NA PAREDE**
P.32



**INSTALAÇÃO EM
RECESSO NA PAREDE
HYBRID**
P.82



**BRIZA INSTALAÇÃO EM
RECESSO NA PAREDE
2 TUBOS**
P.102



**BRIZA INSTALAÇÃO EM
RECESSO NA PAREDE
4 TUBOS**
P.103



**BRIZA HP
INSTALAÇÃO EM
RECESSO NA PAREDE**
P.108

AQUECIMENTO EMBUTIDO NO PAVIMENTO



MICRO CANAL
P.58



MINI CANAL
P.60




MINI CANAL PRO
P.68



MINI CANAL HYBRID
P.86



CLIMA CANAL
P.96



**CLIMA CANAL
PLUG & PLAY**
P.98

MODELO DE MONTAGEM NO TETO



**MINA
CLIMA BEAM**
P.90



**CLIMA BEAM MODELO
DE MONTAGEM
NO TETO**
P. 92



**BRIZA MODELO DE
MONTAGEM NO TETO
2 TUBOS**
P.104



**BRIZA MODELO DE
MONTAGEM NO TETO
4 TUBOS**
P.105

EMBUTIDO NO TETO



**CLIMA BEAM
TETO EMBUTIDO**
P.93



**BRIZA
EMBUTIDO NO TETO
2 TUBOS**
P.106



**BRIZA
TETO EMBUTIDO
4 TUBOS**
P.107



BRIZA HP
P.109

VERTICAL



IGUANA CIRCO
P.36



IGUANA APLANO
P.37



IGUANA ARCO
P.38



IGUANA VISIO
P.39



IGUANA CORNER
P.40



IGUANA ANGULA
P.41



TETRA
P.42



**PANEL PLUS
VERTICAL**
P.43



DECO SPACE
P.44



SANI ELECTRIC
P.45



SANI RONDA
P.46



SANI BASIC
P.47



VERTIGA HYBRID
P.85



**DBH UPGRADE SET
STRADA
LINEA PLUS
TEMPO
INSTALAÇÃO EM
RECESSO NA PAREDE**
P.88



AQUECIMENTO
P. 8



**ARREFECIMENTO
& AQUECIMENTO**
P. 74




OPÇÕES
P. 116





**INFORMAÇÕES
GERAIS**
P. 150

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

AQUECIMENTO

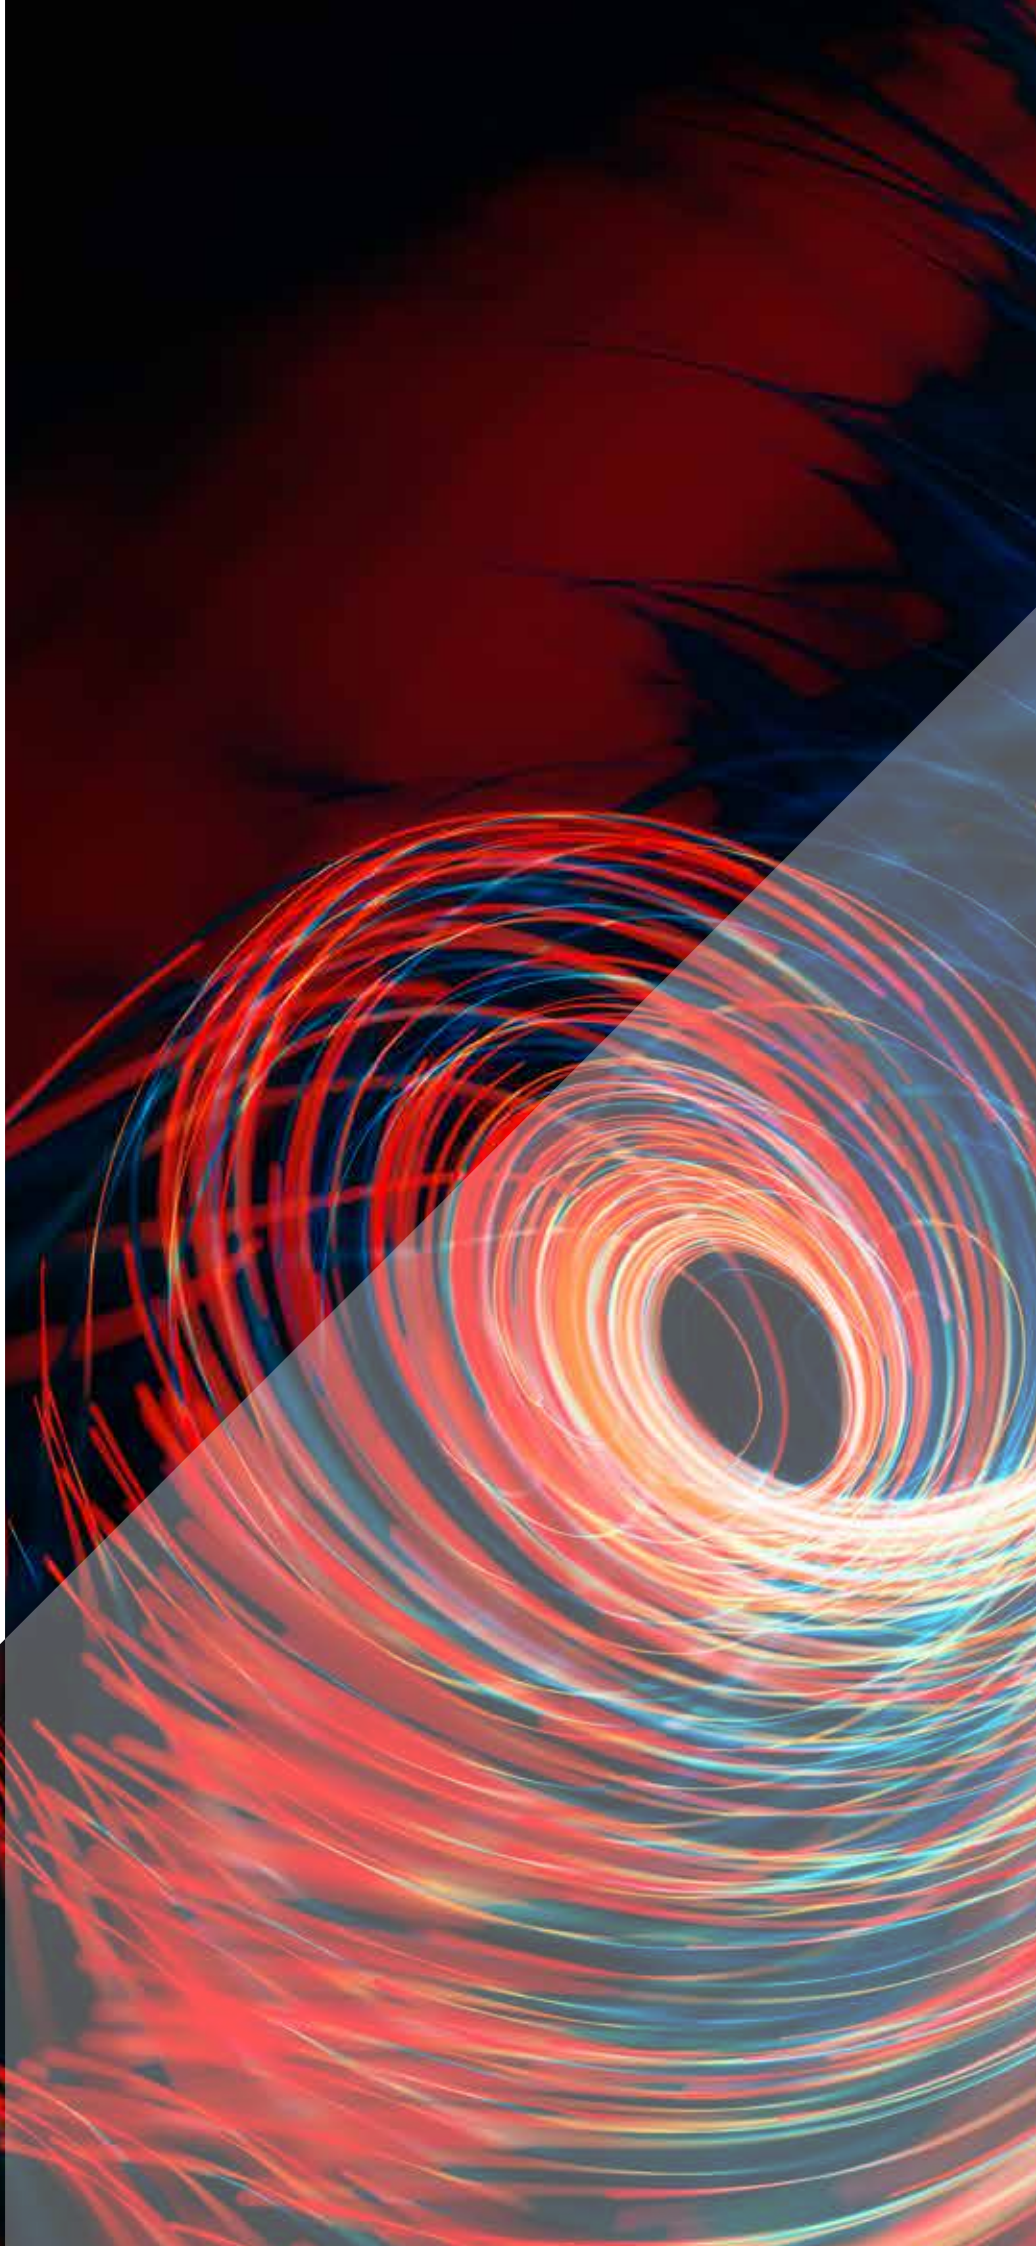

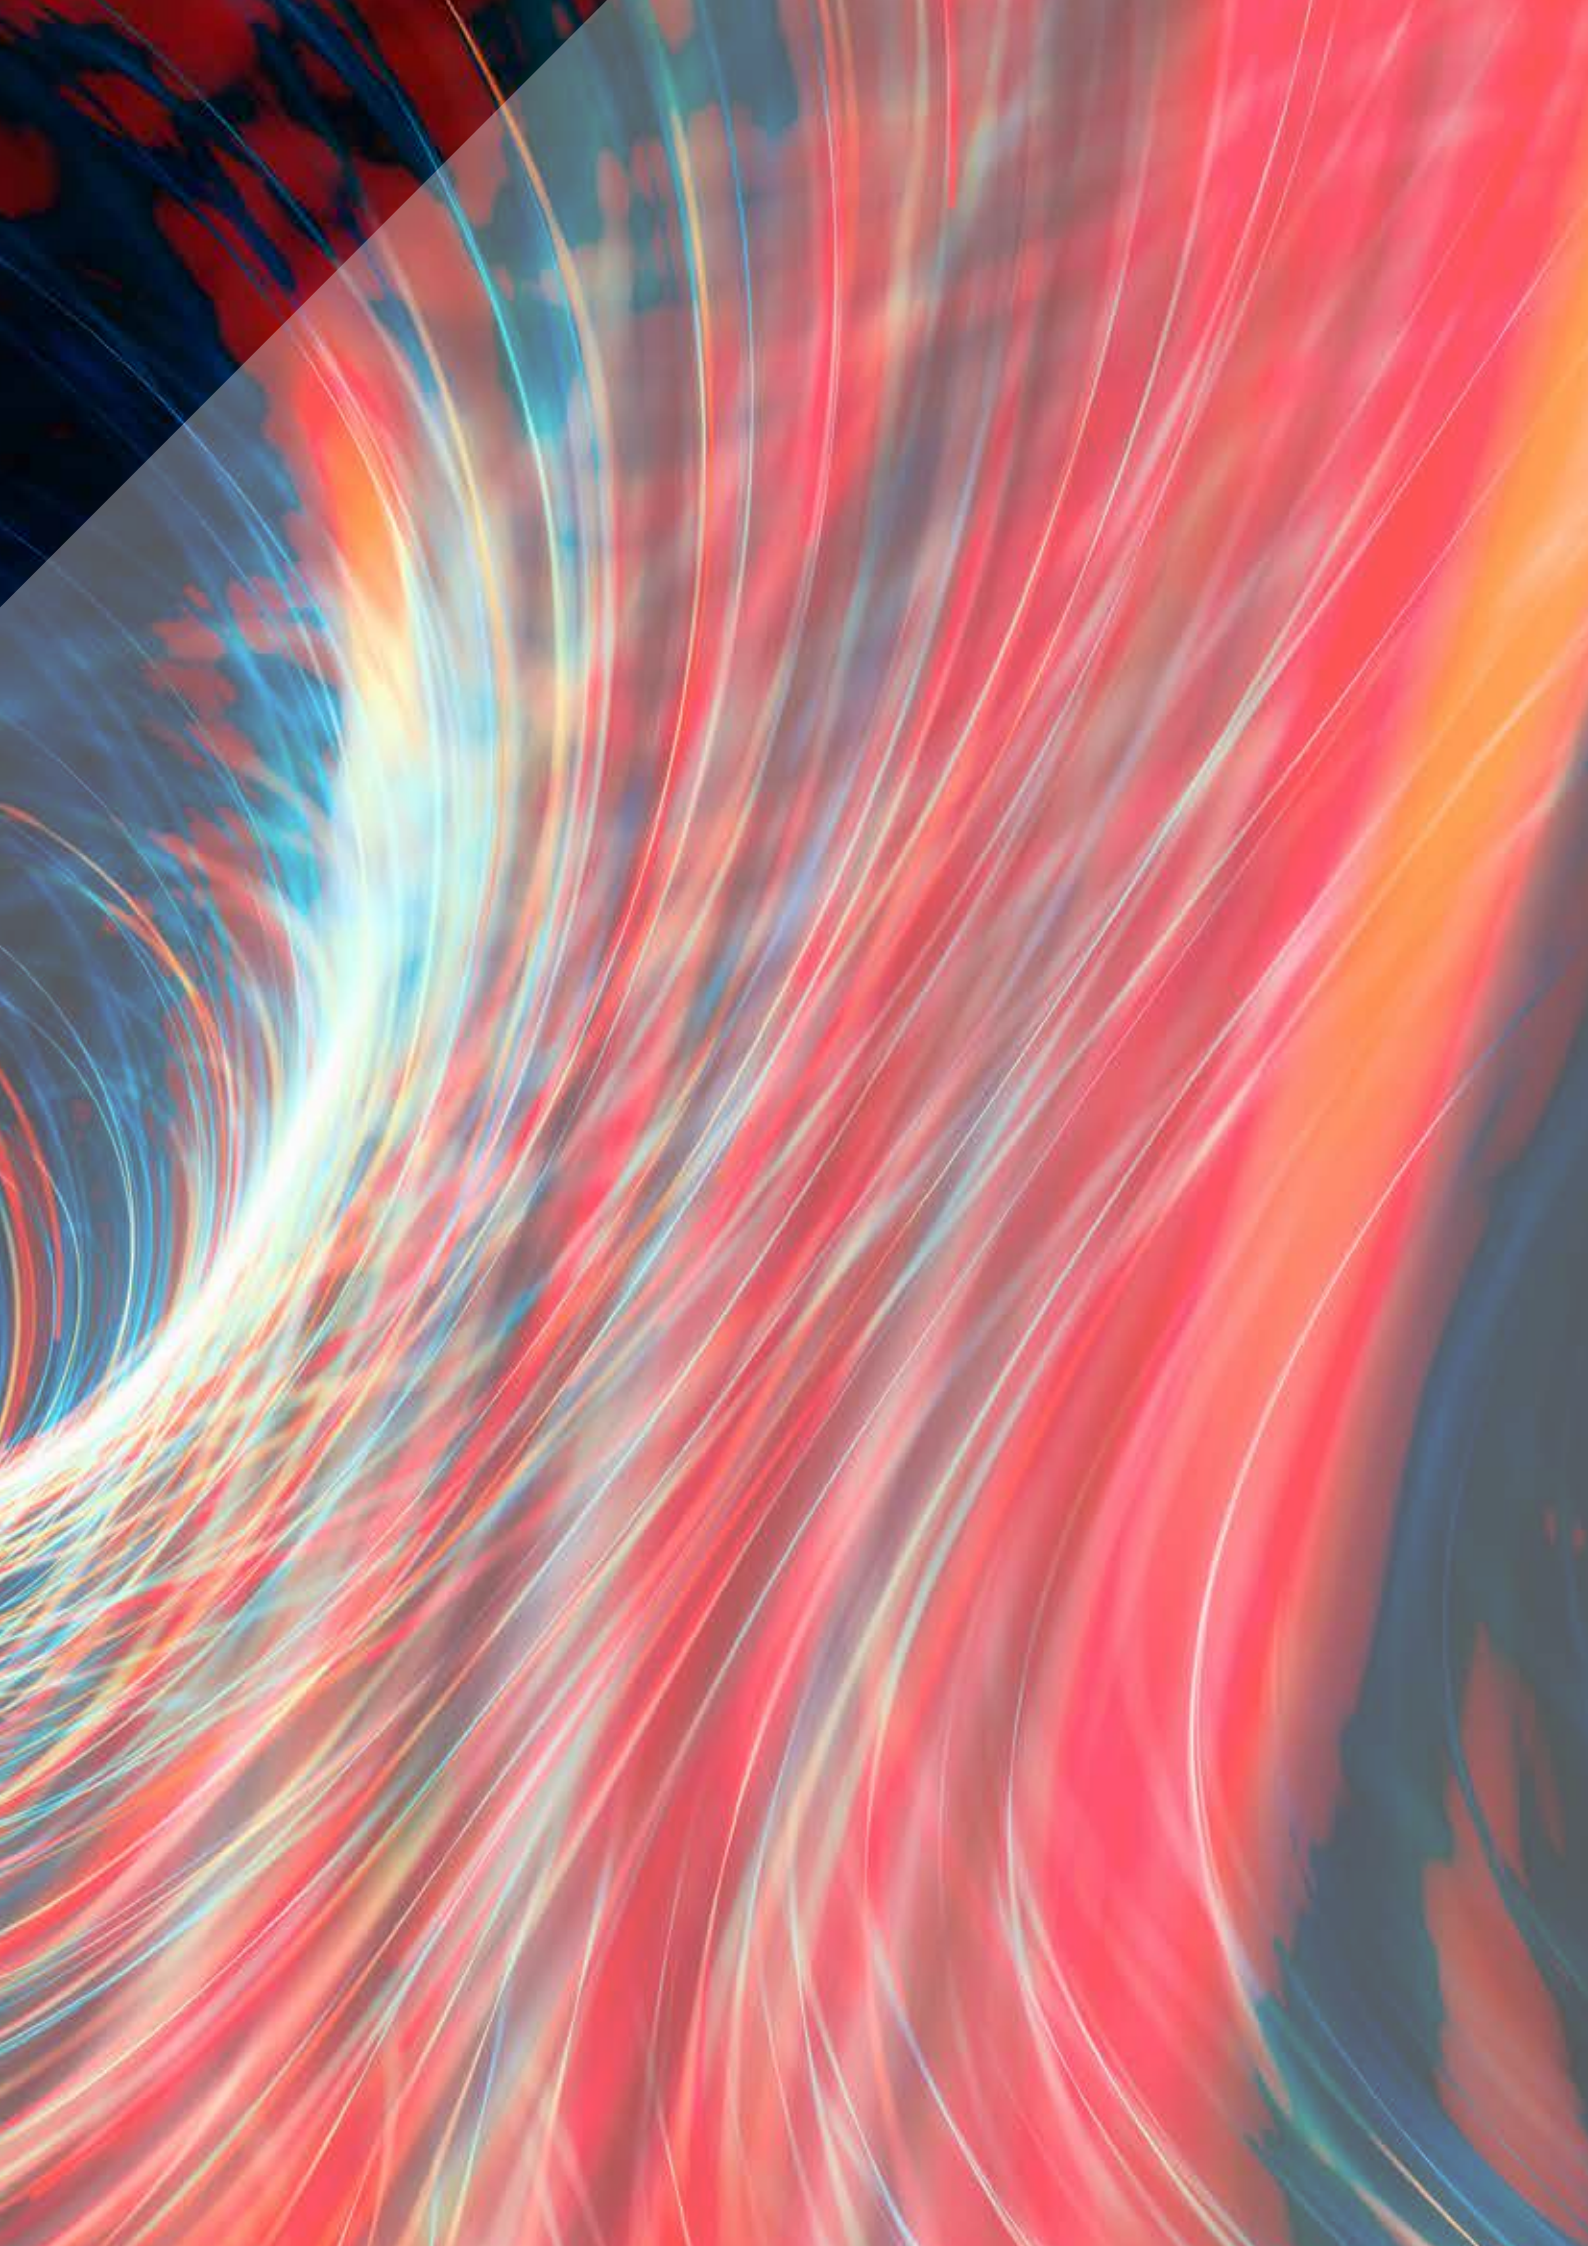

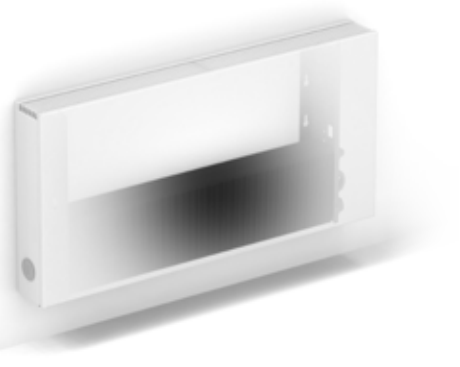

CÓDIGO DE ENCOMENDA

STRW 020 050 10 XXX

Cor
Tipo
Comprimento
Altura

ENTREGA PADRÃO:

- Permutador de calor Low-H₂O com suportes de parede e kit de fixação, respiradouro 1/8" e tampão de drenagem 1/2"
- invólucro parcialmente montado para conexão na parte inferior
- chapa de cobertura com efeito aço inoxidável para o painel lateral na extremidade oposta à válvula

CORES PADRÃO

Revestimento em pó ecológico, resistente a riscos e com elevada resistência aos raios UV.

- branco sinalização RAL 9016 (133). "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%
- cinzento areado (001), lacado metálico com textura fina
- preto-sujo RAL 7021 (145) "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%

OUTRAS CORES

Ver gráfico de cores.

Custo extra cor diferente	€
Comprimento < 100 cm	113
Comprimento de 100 cm a 200 cm	180
Comprimento > 200 cm	314

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN422.

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo "Opções".

ALTURA 020

ALTURA	COMPRIMENTO	TIPO	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C 75/65 Watts	PREÇO €
H	L	T		
cm	cm		Watts	€
STRW 020 050				
--	--	--	--	--
10	328	220	328	220
15	545	260	545	260
20	766	301	766	301
060				
--	--	--	--	--
10	393	236	393	236
15	654	281	654	281
20	919	326	919	326
070				
--	--	--	--	--
10	459	265	459	265
15	763	316	763	316
20	1072	377	1072	377
080				
--	--	--	--	--
10	524	282	524	282
15	872	344	872	344
20	1226	407	1226	407
090				
--	--	--	--	--
10	590	297	590	297
15	981	365	981	365
20	1379	433	1379	433
100				
--	--	--	--	--
10	655	322	655	322
15	1090	396	1090	396
20	1532	475	1532	475
110				
--	--	--	--	--
10	721	338	721	338
15	1199	419	1199	419
20	1685	508	1685	508
120				
--	--	--	--	--
10	786	365	786	365
15	1308	453	1308	453
20	1838	555	1838	555
140				
--	--	--	--	--
10	917	396	917	396
15	1526	496	1526	496
20	2145	637	2145	637
160				
--	--	--	--	--
10	1048	470	1048	470
15	1744	596	1744	596
20	2451	759	2451	759
180				
--	--	--	--	--
10	1179	510	1179	510
15	1962	647	1962	647
20	2758	824	2758	824
200				
--	--	--	--	--
10	1310	555	1310	555
15	2180	741	2180	741
20	3064	901	3064	901
220				
--	--	--	--	--
10	1441	638	1441	638
15	2398	849	2398	849
20	3370	1035	3370	1035
240				
--	--	--	--	--
10	1572	697	1572	697
15	2616	926	2616	926
20	3677	1131	3677	1131
260				
--	--	--	--	--
10	1703	742	1703	742
15	2834	988	2834	988
20	3983	1204	3983	1204
280				
--	--	--	--	--
10	1834	783	1834	783
15	3052	1045	3052	1045
20	4290	1275	4290	1275
STRW 020 050 06				
--	--	--	269	245
11	---	---	---	---
16	---	---	---	---
21	---	---	---	---
060 06				
--	--	--	323	260
11	---	---	---	---
16	---	---	---	---
21	---	---	---	---
070 06				
--	--	--	377	289
11	---	---	---	---
16	---	---	---	---
21	---	---	---	---
080 06				
--	--	--	430	307
11	---	---	---	---
16	---	---	---	---
21	---	---	---	---
090 06				
--	--	--	484	323
11	---	---	---	---
16	---	---	---	---
21	---	---	---	---
100 06				
--	--	--	538	347
11	---	---	---	---
16	---	---	---	---
21	---	---	---	---
110 06				
--	--	--	592	365
11	---	---	---	---
16	---	---	---	---
21	---	---	---	---
120 06				
--	--	--	646	389
11	---	---	---	---
16	---	---	---	---
21	---	---	---	---
140 06				
--	--	--	753	421
11	---	---	---	---
16	---	---	---	---
21	---	---	---	---
160 06				
--	--	--	861	495
11	---	---	---	---
16	---	---	---	---
21	---	---	---	---
180 06				
--	--	--	968	534
11	---	---	---	---
16	---	---	---	---
21	---	---	---	---
200 06				
--	--	--	1076	580
11	---	---	---	---
16	---	---	---	---
21	---	---	---	---
220 06				
--	--	--	1184	666
11	---	---	---	---
16	---	---	---	---
21	---	---	---	---
240 06				
--	--	--	1291	726
11	---	---	---	---
16	---	---	---	---
21	---	---	---	---
260 06				
--	--	--	1399	770
11	---	---	---	---
16	---	---	---	---
21	---	---	---	---
280 06				
--	--	--	1506	814
11	---	---	---	---
16	---	---	---	---
21	---	---	---	---

STRADA

ALTURA 035

ALTURA	COMPRIMENTO		AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	TIPO			
	H	L		
cm	cm		Watts	€
STRW 035 050	--	--	---	---
	10	449	245	
	15	735	285	
	20	1030	326	
060	--	--	---	---
	10	539	262	
	15	882	306	
	20	1236	352	
070	--	--	---	---
	10	629	292	
	15	1029	344	
	20	1442	404	
080	--	--	---	---
	10	718	308	
	15	1176	374	
	20	1648	437	
090	--	--	---	---
	10	808	329	
	15	1323	395	
	20	1854	466	
100	--	--	---	---
	10	898	352	
	15	1470	428	
	20	2060	509	
110	--	--	---	---
	10	988	370	
	15	1617	451	
	20	2266	541	
120	--	--	---	---
	10	1078	396	
	15	1764	488	
	20	2472	588	
140	--	--	---	---
	10	1257	438	
	15	2058	537	
	20	2884	680	
160	--	--	---	---
	10	1437	515	
	15	2352	638	
	20	3296	805	
180	--	--	---	---
	10	1616	557	
	15	2646	695	
	20	3708	873	
200	--	--	---	---
	10	1796	605	
	15	2940	791	
	20	4120	950	
220	--	--	---	---
	10	2119	691	
	15	3450	905	
	20	4831	1091	
240	--	--	---	---
	10	2155	758	
	15	3528	987	
	20	4944	1192	
260	--	--	---	---
	10	2504	805	
	15	4077	1049	
	20	5710	1267	
280	--	--	---	---
	10	2514	850	
	15	4116	1109	
	20	5768	1345	

ALTURA 050

ALTURA	COMPRIMENTO		AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	TIPO			
	H	L		
	cm	cm	75/65 Watts	€
STRW 035 050	06		395	319
	11		598	366
	16		797	430
	21		1057	461
	060	06	474	343
	11		718	391
	16		956	462
	21		1268	497
	070	06	553	380
	11		837	437
	16		1115	522
	21		1480	572
	080	06	632	402
	11		957	464
	16		1274	561
	21		1691	616
	090	06	711	424
	11		1076	488
	16		1434	600
	21		1903	655
	100	06	790	455
	11		1196	527
	16		1593	652
	21		2114	719
	110	06	869	478
	11		1316	555
	16		1752	686
	21		2325	764
120	06	948	507	
11		1435	588	
16		1912	735	
21		2537	824	
140	06	1106	556	
11		1674	651	
16		2230	814	
21		2960	964	
160	06	1264	651	
11		1914	762	
16		2549	965	
21		3382	1139	
180	06	1422	700	
11		2153	822	
16		2867	1048	
21		3805	1235	
200	06	1580	758	
11		2392	887	
16		3186	1193	
21		4228	1338	
220	06	1738	866	
11		2781	1012	
16		3740	1366	
21		5003	1536	
240	06	1896	945	
11		2870	1105	
16		3823	1486	
21		5074	1672	
260	06	2054	1000	
11		3286	1170	
16		4420	1577	
21		5912	1779	
280	06	2212	1056	
11		3349	1235	
16		4460	1665	
21		5919	1883	

ALTURA	COMPRIMENTO		AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	TIPO			
	H	L		
cm	cm		Watts	
STRW 050 050	---	---	---	---
	10	538	258	
	15	867	304	
	20	1213	349	
060	---	---	---	---
	10	646	279	
	15	1040	327	
	20	1455	377	
070	---	---	---	---
	10	753	308	
	15	1214	366	
	20	1698	430	
080	---	---	---	---
	10	861	330	
	15	1387	395	
	20	1940	464	
090	---	---	---	---
	10	968	348	
	15	1561	421	
	20	2183	493	
100	---	---	---	---
	10	1076	374	
	15	1734	453	
	20	2425	537	
110	---	---	---	---
	10	1184	394	
	15	1907	479	
	20	2668	572	
120	---	---	---	---
	10	1291	423	
	15	2081	517	
	20	2910	621	
140	---	---	---	---
	10	1506	466	
	15	2428	572	
	20	3395	718	
160	---	---	---	---
	10	1722	550	
	15	2774	679	
	20	3880	848	
180	---	---	---	---
	10	1937	592	
	15	3121	737	
	20	4365	919	
200	---	---	---	---
	10	2152	644	
	15	3468	836	
	20	4850	1000	
220	---	---	---	---
	10	2367	732	
	15	3815	950	
	20	5335	1143	
240	---	---	---	---
	10	2582	805	
	15	4162	1043	
	20	5820	1253	
260	---	---	---	---
	10	2798	854	
	15	4508	1107	
	20	6305	1329	
280	---	---	---	---
	10	3013	904	
	15	4855	1170	
	20	6790	1407	

ALTURA	COMPRIMENTO		AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	TIPO			
	H	L		
cm	cm		Watts	
STRW 050 050	06		474	333
	11		693	382
	16		949	448
	21		1291	481
060	06		568	355
	11		832	409
	16		1139	479
	21		1549	520
070	06		663	395
	11		970	457
	16		1329	543
	21		1807	599
080	06		758	421
	11		1109	486
	16		1518	585
	21		2066	643
090	06		852	441
	11		1247	510
	16		1708	623
	21		2324	684
100	06		947	474
	11		1386	551
	16		1898	675
	21		2582	748
110	06		1042	498
	11		1525	578
	16		2088	714
	21		2840	796
120	06		1136	529
	11		1663	614
	16		2278	762
	21		3098	858
140	06		1326	583
	11		1940	681
	16		2657	846
	21		3615	1002
160	06		1515	683
	11		2218	797
	16		3037	1002
	21		4131	1183
180	06		1705	735
	11		2495	860
	16		3416	1089
	21		4648	1279
200	06		1894	795
	11		2772	929
	16		3796	1236
	21		5164	1388
220	06		2084	906
	11		3049	1056
	16		4176	1412
	21		5680	1587
240	06		2273	988
	11		3326	1155
	16		4555	1537
	21		6197	1733
260	06		2463	1048
	11		3604	1223
	16		4935	1632
	21		6713	1841
280	06		2652	1108
	11		3881	1291
	16		5314	1723
	21		7230	1949

STRADA

ALTURA 065

ALTURA COMPRIMENTO TIPO			AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
H	L	T	75/65	€
cm	cm		Watts	
STRW 065 050				
---	---	---	---	---
10	606	---	606	276
15	961	---	961	327
20	1343	---	1343	376
060				
---	---	---	---	---
10	727	---	727	300
15	1153	---	1153	350
20	1611	---	1611	404
070				
---	---	---	---	---
10	848	---	848	331
15	1345	---	1345	391
20	1880	---	1880	460
080				
---	---	---	---	---
10	969	---	969	352
15	1538	---	1538	423
20	2148	---	2148	494
090				
---	---	---	---	---
10	1090	---	1090	370
15	1730	---	1730	448
20	2417	---	2417	526
100				
---	---	---	---	---
10	1211	---	1211	397
15	1922	---	1922	481
20	2685	---	2685	570
110				
---	---	---	---	---
10	1332	---	1332	419
15	2114	---	2114	509
20	2954	---	2954	605
120				
---	---	---	---	---
10	1453	---	1453	450
15	2306	---	2306	550
20	3222	---	3222	659
140				
---	---	---	---	---
10	1695	---	1695	497
15	2691	---	2691	608
20	3759	---	3759	762
160				
---	---	---	---	---
10	1938	---	1938	585
15	3075	---	3075	718
20	4296	---	4296	898
180				
---	---	---	---	---
10	2180	---	2180	633
15	3460	---	3460	781
20	4833	---	4833	970
200				
---	---	---	---	---
10	2422	---	2422	686
15	3844	---	3844	883
20	5370	---	5370	1053
220				
---	---	---	---	---
10	2746	---	2746	780
15	4338	---	4338	1001
20	6057	---	6057	1200
240				
---	---	---	---	---
10	2906	---	2906	858
15	4613	---	4613	1097
20	6444	---	6444	1318
260				
---	---	---	---	---
10	3245	---	3245	910
15	5127	---	5127	1163
20	7158	---	7158	1398
280				
---	---	---	---	---
10	3391	---	3391	962
15	5382	---	5382	1232
20	7518	---	7518	1481

ALTURA 095


ALTURA COMPRIMENTO TIPO			AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
H	L	T	75/65	€
cm	cm		Watts	
STRW 095 050				
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
060				
---	---	---	---	---
10	836	---	836	329
15	1288	---	1288	387
20	1795	---	1795	439
070				
---	---	---	---	---
10	975	---	975	363
15	1502	---	1502	428
20	2094	---	2094	495
080				
---	---	---	---	---
10	1114	---	1114	387
15	1717	---	1717	465
20	2394	---	2394	535
090				
---	---	---	---	---
10	1254	---	1254	410
15	1931	---	1931	493
20	2693	---	2693	568
100				
---	---	---	---	---
10	1393	---	1393	441
15	2146	---	2146	534
20	2992	---	2992	620
110				
---	---	---	---	---
10	1532	---	1532	469
15	2361	---	2361	564
20	3291	---	3291	660
120				
---	---	---	---	---
10	1672	---	1672	500
15	2575	---	2575	605
20	3590	---	3590	714
140				
---	---	---	---	---
10	1950	---	1950	558
15	3004	---	3004	680
20	4189	---	4189	830

ALTURA COMPRIMENTO TIPO			AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
H	L	T	75/65	€
cm	cm		Watts	
STRW 095 050				
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
060				
---	---	---	---	---
06	736	---	736	398
11	1078	---	1078	458
16	1606	---	1606	541
21	2352	---	2352	584
070				
---	---	---	---	---
06	858	---	858	441
11	1257	---	1257	508
16	1874	---	1874	608
21	2744	---	2744	663
080				
---	---	---	---	---
06	981	---	981	472
11	1437	---	1437	542
16	2142	---	2142	655
21	3136	---	3136	715
090				
---	---	---	---	---
06	1103	---	1103	496
11	1616	---	1616	570
16	2409	---	2409	696
21	3528	---	3528	759
100				
---	---	---	---	---
06	1226	---	1226	536
11	1796	---	1796	619
16	2677	---	2677	756
21	3920	---	3920	831
110				
---	---	---	---	---
06	1349	---	1349	568
11	1976	---	1976	653
16	2945	---	2945	798
21	4312	---	4312	884
120				
---	---	---	---	---
06	1471	---	1471	602
11	2155	---	2155	694
16	3212	---	3212	854
21	4704	---	4704	949
140				
---	---	---	---	---
06	1716	---	1716	668
11	2514	---	2514	775
16	3748	---	3748	956
21	5488	---	5488	1114

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

DEIXE QUE A MÃE NATUREZA LHE AQUEÇA O
SEU LAR E O SEU CORAÇÃO.

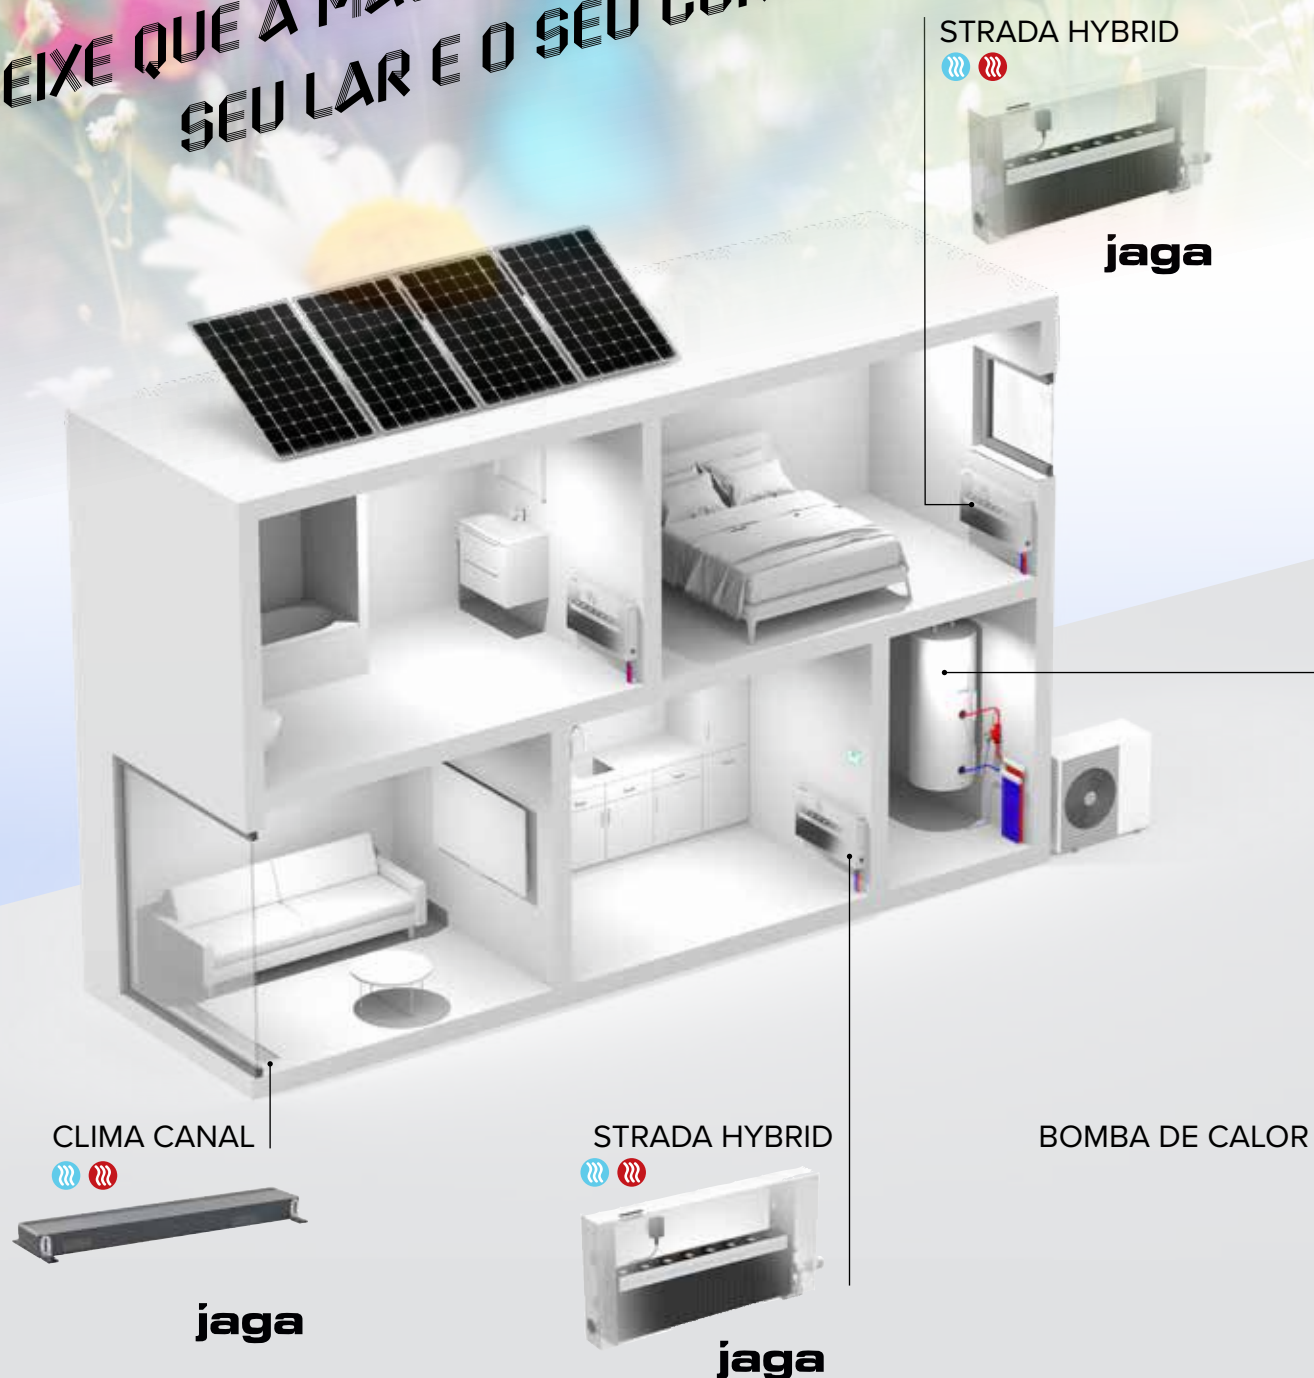

A dupla perfeita: Bombas de calor e radiadores de baixa temperatura Jaga

Os nossos radiadores com tecnologia Low-H₂O economizadora de energia e sistema Dynamic Boost Hybrid têm um excelente desempenho nos regimes mais baixos. Semelhante a uma bomba de calor, os radiadores de baixa temperatura Jaga garantem que a bomba de calor funciona de forma muito eficiente. Além disso, têm um impacto mínimo no ambiente.

Assim, está preparado para o futuro e está a ajudar a preservar o clima.

LINEA PLUS



CÓDIGO DE ENCOMENDA

LINW 020 050 10 XXX

Cor
Tipo
Comprimento
Altura

ENTREGA PADRÃO:

- permutador de calor Low-H₂O com suportes de parede e kit de fixação
- invólucro parcialmente montado para conexão na parte inferior
- ventilador em U (padrão) ou ventilador alargado (duplo) 1/8" e tampão de drenagem 1/2"

CORES PADRÃO

Revestimento em pó ecológico, resistente a riscos e com elevada resistência aos raios UV.

- branco sinalização RAL 9016 (133). "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%
- cinzento areado (001), lacado metálico com textura fina
- preto-sujo RAL 7021 (145) "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%

OUTRAS CORES

Ver gráfico de cores.

Custo extra cor diferente	€
Comprimento < 100 cm	113
Comprimento de 100 cm a 200 cm	180
Comprimento > 200 cm	314

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN422.

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo "Opções".

ALTURA 020

ALTURA	COMPRIMENTO	TIPO	AQUECIMENTO	PREÇO
			Temperatura ambiente 20°C	
			75/65	
H	L	T	Watts	€
cm	cm			
LINW 020 050	10	10	284	189
	15	10	519	226
	20	10	697	262
060	10	10	341	205
	15	10	623	245
	20	10	836	285
070	10	10	398	227
	15	10	727	276
	20	10	976	329
080	10	10	454	247
	15	10	830	300
	20	10	1115	354
090	10	10	511	258
	15	10	934	319
	20	10	1255	379
100	10	10	568	281
	15	10	1038	348
	20	10	1394	419
110	10	10	625	296
	15	10	1142	368
	20	10	1533	444
120	10	10	682	315
	15	10	1246	395
	20	10	1673	478
140	10	10	795	345
	15	10	1453	435
	20	10	1952	559
160	10	10	909	411
	15	10	1661	520
	20	10	2230	668
180	10	10	1022	446
	15	10	1868	570
	20	10	2509	728
200	10	10	1136	486
	15	10	2076	652
	20	10	2788	794
220	10	10	1250	565
	15	10	2284	758
	20	10	3067	923
240	10	10	1363	608
	15	10	2491	815
	20	10	3346	995
260	10	10	1477	647
	15	10	2699	866
	20	10	3624	1059
280	10	10	1590	683
	15	10	2906	917
	20	10	3903	1122

LINEA PLUS

ALTURA 035

ALTURA	COMPRIMENTO		TIPO	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	H	L			
	cm	cm		75/65 Watts	€
LINW 035 050	10		10	393	210
	15		15	659	248
	20		20	901	285
060	10		10	471	225
	15		15	790	266
	20		20	1081	308
070	10		10	550	252
	15		15	922	300
	20		20	1261	353
080	10		10	628	269
	15		15	1054	324
	20		20	1441	383
090	10		10	707	285
	15		15	1185	347
	20		20	1621	410
100	10		10	785	307
	15		15	1317	377
	20		20	1801	449
110	10		10	864	324
	15		15	1449	396
	20		20	1981	476
120	10		10	942	349
	15		15	1580	428
	20		20	2161	515
140	10		10	1099	382
	15		15	1844	472
	20		20	2521	601
160	10		10	1256	450
	15		15	2107	560
	20		20	2882	714
180	10		10	1413	491
	15		15	2371	614
	20		20	3242	777
200	10		10	1570	532
	15		15	2634	698
	20		20	3602	842
220	10		10	1727	616
	15		15	2897	809
	20		20	3962	976
240	10		10	1884	665
	15		15	3161	873
	20		20	4322	1056
260	10		10	2041	707
	15		15	3424	925
	20		20	4683	1126
280	10		10	2198	746
	15		15	3688	979
	20		20	5043	1190

ALTURA 050

ALTURA	COMPRIMENTO		TIPO	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	H	L			
	cm	cm		75/65 Watts	€
LINW 035 050	11		11	549	329
	16		16	813	386
	21		21	1039	412
060	11		11	659	349
	16		16	975	414
	21		21	1247	446
070	11		11	769	392
	16		16	1138	472
	21		21	1455	514
080	11		11	878	418
	16		16	1300	509
	21		21	1662	555
090	11		11	988	440
	16		16	1463	542
	21		21	1870	592
100	11		11	1098	476
	16		16	1625	592
	21		21	2078	653
110	11		11	1208	502
	16		16	1788	625
	21		21	2286	693
120	11		11	1318	537
	16		16	1950	672
	21		21	2494	745
140	11		11	1537	585
	16		16	2275	740
	21		21	2909	872
160	11		11	1757	689
	16		16	2600	879
	21		21	3325	1033
180	11		11	1976	747
	16		16	2925	958
	21		21	3740	1127
200	11		11	2196	805
	16		16	3250	1092
	21		21	4156	1218
220	11		11	2416	930
	16		16	3575	1263
	21		21	4572	1409
240	11		11	2635	1002
	16		16	3900	1358
	21		21	4987	1522
260	11		11	2855	1063
	16		16	4225	1442
	21		21	5403	1619
280	11		11	3074	1121
	16		16	4550	1523
	21		21	5818	1712

ALTURA	COMPRIMENTO		TIPO	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	H	L			
	cm	cm		75/65 Watts	€
LINW 050 050	10		10	482	226
	15		15	767	266
	20		20	1060	306
060	10		10	578	243
	15		15	920	286
	20		20	1272	332
070	10		10	675	270
	15		15	1073	322
	20		20	1484	379
080	10		10	771	289
	15		15	1226	348
	20		20	1696	410
090	10		10	868	306
	15		15	1380	370
	20		20	1908	437
100	10		10	964	330
	15		15	1533	399
	20		20	2120	476
110	10		10	1060	348
	15		15	1686	425
	20		20	2332	507
120	10		10	1157	377
	15		15	1840	461
	20		20	2544	551
140	10		10	1350	412
	15		15	2146	507
	20		20	2968	637
160	10		10	1542	486
	15		15	2453	601
	20		20	3392	755
180	10		10	1735	527
	15		15	2759	655
	20		20	3816	822
200	10		10	1928	572
	15		15	3066	742
	20		20	4240	889
220	10		10	2121	660
	15		15	3373	857
	20		20	4664	1028
240	10		10	2314	714
	15		15	3679	925
	20		20	5088	1114
260	10		10	2506	759
	15		15	3986	984
	20		20	5512	1186
280	10		10	2699	800
	15		15	4292	1038
	20		20	5936	1254

ALTURA	COMPRIMENTO		TIPO	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	H	L			
	cm	cm		75/65 Watts	€
LINW 050 050	11		11	655	344
	16		16	976	404
	21		21	1282	433
060	11		11	785	366
	16		16	1171	433
	21		21	1538	470
070	11		11	916	411
	16		16	1366	493
	21		21	1795	538
080	11		11	1047	438
	16		16	1561	532
	21		21	2051	581
090	11		11	1178	462
	16		16	1756	564
	21		21	2308	619
100	11		11	1309	498
	16		16	1951	616
	21		21	2564	681
110	11		11	1440	526
	16		16	2146	651
	21		21	2820	723
120	11		11	1571	564
	16		16	2341	701
	21		21	3077	779
140	11		11	1833	616
	16		16	2731	773
	21		21	3590	909
160	11		11	2094	725
	16		16	3122	915
	21		21	4102	1077
180	11		11	2356	783
	16		16	3512	996
	21		21	4615	1171
200	11		11	2618	845
	16		16	3902	1135
	21		21	5128	1267
220	11		11	2880	973
	16		16	4292	1306
	21		21	5641	1461
240	11		11	3142	1050
	16		16	4682	1407
	21		21	6154	1580
260	11		11	3403	1115
	16		16	5073	1494
	21		21	6666	1681
280	11		11	3665	1175
	16		16	5463	1580
	21		21	7179	1777

LINEA PLUS

ALTURA 065

ALTURA	COMPRIMENTO		TIPO	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	H	L			
	cm	cm		75/65 Watts	€
LINW 065 050	10	561	10	561	245
	15	858	15	858	286
	20	1196	20	1196	331
060	10	673	10	673	260
	15	1029	15	1029	307
	20	1435	20	1435	356
070	10	785	10	785	289
	15	1201	15	1201	345
	20	1674	20	1674	406
080	10	897	10	897	311
	15	1372	15	1372	374
	20	1913	20	1913	438
090	10	1009	10	1009	330
	15	1544	15	1544	395
	20	2152	20	2152	466
100	10	1121	10	1121	352
	15	1715	15	1715	427
	20	2391	20	2391	508
110	10	1233	10	1233	374
	15	1887	15	1887	451
	20	2630	20	2630	536
120	10	1345	10	1345	407
	15	2058	15	2058	493
	20	2869	20	2869	587
140	10	1569	10	1569	442
	15	2401	15	2401	541
	20	3347	20	3347	679
160	10	1794	10	1794	520
	15	2744	15	2744	639
	20	3826	20	3826	799
180	10	2018	10	2018	564
	15	3087	15	3087	697
	20	4304	20	4304	867
200	10	2242	10	2242	613
	15	3430	15	3430	789
	20	4782	20	4782	941
220	10	2466	10	2466	703
	15	3773	15	3773	905
	20	5260	20	5260	1082
240	10	2690	10	2690	764
	15	4116	15	4116	980
	20	5738	20	5738	1174
260	10	2915	10	2915	811
	15	4459	15	4459	1042
	20	6217	20	6217	1250
280	10	3139	10	3139	857
	15	4802	15	4802	1098
	20	6695	20	6695	1320

ALTURA	COMPRIMENTO		TIPO	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	H	L			
	cm	cm		75/65 Watts	€
LINW 065 050	11	742	11	742	359
	16	1114	16	1114	425
	21	1503	21	1503	457
060	11	890	11	890	385
	16	1336	16	1336	457
	21	1803	21	1803	493
070	11	1038	11	1038	430
	16	1559	16	1559	517
	21	2104	21	2104	564
080	11	1186	11	1186	461
	16	1782	16	1782	557
	21	2404	21	2404	608
090	11	1335	11	1335	482
	16	2004	16	2004	592
	21	2705	21	2705	647
100	11	1483	11	1483	522
	16	2227	16	2227	644
	21	3005	21	3005	712
110	11	1631	11	1631	551
	16	2450	16	2450	680
	21	3306	21	3306	752
120	11	1780	11	1780	597
	16	2672	16	2672	737
	21	3606	21	3606	819
140	11	2076	11	2076	646
	16	3118	16	3118	809
	21	4207	21	4207	949
160	11	2373	11	2373	760
	16	3563	16	3563	956
	21	4808	21	4808	1121
180	11	2669	11	2669	822
	16	4009	16	4009	1043
	21	5409	21	5409	1217
200	11	2966	11	2966	887
	16	4454	16	4454	1181
	21	6010	21	6010	1316
220	11	3263	11	3263	1018
	16	4899	16	4899	1358
	21	6611	21	6611	1516
240	11	3559	11	3559	1099
	16	5345	16	5345	1466
	21	7212	21	7212	1640
260	11	3856	11	3856	1169
	16	5790	16	5790	1556
	21	7813	21	7813	1744
280	11	4152	11	4152	1232
	16	6236	16	6236	1644
	21	8414	21	8414	1842

ALTURA 095

ALTURA	COMPRIMENTO		TIPO	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	H	L			
	cm	cm		75/65 Watts	€
LINW 095 050	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
060	10	838	10	838	292
	15	1210	15	1210	345
	20	1706	20	1706	392
070	10	977	10	977	322
	15	1411	15	1411	383
	20	1991	20	1991	441
080	10	1117	10	1117	347
	15	1613	15	1613	414
	20	2275	20	2275	478
090	10	1256	10	1256	366
	15	1814	15	1814	440
	20	2560	20	2560	509
100	10	1396	10	1396	396
	15	2016	15	2016	478
	20	2844	20	2844	557
110	10	1536	10	1536	421
	15	2218	15	2218	508
	20	3128	20	3128	591
120	10	1675	10	1675	458
	15	2419	15	2419	555
	20	3413	20	3413	647
140	10	1954	10	1954	504
	15	2822	15	2822	611
	20	3982	20	3982	746

ALTURA	COMPRIMENTO		TIPO	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	H	L			
	cm	cm		75/65 Watts	€
LINW 095 050	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
060	11	1055	11	1055	414
	16	1608	16	1608	493
	21	2290	21	2290	529
070	11	1231	11	1231	462
	16	1876	16	1876	556
	21	2671	21	2671	602
080	11	1406	11	1406	494
	16	2144	16	2144	600
	21	3053	21	3053	651
090	11	1582	11	1582	521
	16	2412	16	2412	637
	21	3434	21	3434	693
100	11	1758	11	1758	568
	16	2680	16	2680	695
	21	3816	21	3816	760
110	11	1934	11	1934	599
	16	2948	16	2948	735
	21	4198	21	4198	807
120	11	2110	11	2110	646
	16	3216	16	3216	798
	21	4579	21	4579	879
140	11	2461	11	2461	708
	16	3752	16	3752	879
	21	5342	21	5342	1018

jaga

CLIMATE DESIGNERS

ESCOLHEU A JAGA! INCRÍVEL!

QUER TIRAR O MÁXIMO PARTIDO DA SUA UNIDADE?
ENTÃO UTILIZE AS NOSSAS FERRAMENTAS DE SELEÇÃO PARA
AFINAR TODA A SUA INSTALAÇÃO DE AQUECIMENTO!

JAGA.COM/SELECTION-TOOLS



ALTURA 020

ALTURA H	COMPRIMENTO L	TIPO T	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C 75/65 Watts	PREÇO €
TEMW 020 050	10	15	328	173
	15	20	545	210
	20		766	247
060	10	15	393	187
	15	20	654	226
	20		919	269
070	10	15	459	215
	15	20	763	264
	20		1072	315
080	10	15	524	227
	15	20	872	283
	20		1226	342
090	10	15	590	243
	15	20	981	303
	20		1379	366
100	10	15	655	266
	15	20	1090	334
	20		1532	407
110	10	15	721	282
	15	20	1199	355
	20		1685	433
120	10	15	786	296
	15	20	1308	376
	20		1838	460
140	10	15	917	331
	15	20	1526	423
	20		2145	549
160	10	15	1048	386
	15	20	1744	497
	20		2451	649
180	10	15	1179	416
	15	20	1962	542
	20		2758	703
200	10	15	1310	450
	15	20	2180	621
	20		3064	766
220	10	15	1441	517
	15	20	2398	714
	20		3370	884
240	10	15	1572	554
	15	20	2616	766
	20		3677	949
260	10	15	1703	588
	15	20	2834	814
	20		3983	1012
280	10	15	1834	632
	15	20	3052	870
	20		4290	1082
300	10	15	1965	663
	15	20	3270	917
	20		4596	1141

ALTURA 030

ALTURA H	COMPRIMENTO L	TIPO T	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C 75/65 Watts	PREÇO €
TEMW 030 050	10	15	413	186
	15	20	680	223
	20		953	259
060	10	15	496	202
	15	20	815	242
	20		1144	285
070	10	15	578	228
	15	20	951	280
	20		1334	332
080	10	15	661	245
	15	20	1087	300
	20		1525	356
090	10	15	743	259
	15	20	1223	321
	20		1715	385
100	10	15	826	285
	15	20	1359	352
	20		1906	426
110	10	15	909	302
	15	20	1495	378
	20		2097	455
120	10	15	991	313
	15	20	1631	395
	20		2287	480
140	10	15	1156	354
	15	20	1903	448
	20		2668	575
160	10	15	1322	412
	15	20	2174	527
	20		3050	679
180	10	15	1487	446
	15	20	2446	574
	20		3431	737
200	10	15	1652	486
	15	20	2718	655
	20		3812	800
220	10	15	1817	553
	15	20	2990	749
	20		4193	921
240	10	15	1982	592
	15	20	3262	805
	20		4574	989
260	10	15	2148	630
	15	20	3533	858
	20		4956	1055
280	10	15	2313	676
	15	20	3805	917
	20		5337	1129
300	10	15	2478	712
	15	20	4077	964
	20		5718	1189

ALTURA H	COMPRIMENTO L	TIPO T	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C 75/65 Watts	PREÇO €
TEMW 030 050	11	16	561	303
	16	21	740	363
	21		974	386
060	11	16	673	323
	16	21	888	390
	21		1169	421
070	11	16	785	369
	16	21	1036	451
	21		1364	492
080	11	16	897	392
	16	21	1184	482
	21		1558	529
090	11	16	1009	414
	16	21	1332	517
	21		1753	565
100	11	16	1121	455
	16	21	1480	569
	21		1948	630
110	11	16	1233	478
	16	21	1628	604
	21		2143	670
120	11	16	1345	500
	16	21	1776	637
	21		2338	708
140	11	16	1569	559
	16	21	2072	715
	21		2727	846
160	11	16	1794	651
	16	21	2368	842
	21		3117	1000
180	11	16	2018	702
	16	21	2664	915
	21		3506	1087
200	11	16	2242	759
	16	21	2960	1049
	21		3896	1175
220	11	16	2466	865
	16	21	3256	1202
	21		4286	1354
240	11	16	2690	929
	16	21	3552	1290
	21		4675	1455
260	11	16	2915	986
	16	21	3848	1371
	21		5065	1551
280	11	16	3139	1051
	16	21	4144	1459
	21		5454	1653
300	11	16	3363	1105
	16	21	4440	1533
	21		5844	1743

CÓDIGO DE ENCOMENDA

TEMW 020 050 10 101

Tipo
Comprimento
Altura

ENTREGA PADRÃO:

- permutador de calor Low-H₂O com suportes de parede e kit de fixação
- invólucro fácil de instalar com um lado fechado e um lado para conexões, intercambiável à esquerda ou à direita.
- ventilador em U (padrão) ou ventilador alargado (duplo) 1/8" e tampão de drenagem 1/2"

COR PADRÃO

Revestimento de superfície resistente a riscos com acabamento suave, acetinado brilhante estruturado.
Elevada resistência aos raios UV.
Branco RAL 9010 (101)

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN422.

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo "Opções".

TEMPO

ALTURA 040


ALTURA	COMPRIMENTO		TIPO	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	H	L			
	cm	cm		75/65 Watts	€
TEMW040 050	10		10	482	200
	15		15	784	239
	20		20	1098	276
060	10		10	578	213
	15		15	941	258
	20		20	1318	302
070	10		10	674	245
	15		15	1098	298
	20		20	1537	351
080	10		10	770	259
	15		15	1254	319
	20		20	1757	378
090	10		10	867	276
	15		15	1411	342
	20		20	1976	407
100	10		10	963	303
	15		15	1568	376
	20		20	2196	449
110	10		10	1059	322
	15		15	1725	399
	20		20	2416	479
120	10		10	1156	335
	15		15	1882	421
	20		20	2635	507
140	10		10	1348	379
	15		15	2195	478
	20		20	3074	604
160	10		10	1541	438
	15		15	2509	558
	20		20	3514	712
180	10		10	1733	475
	15		15	2822	608
	20		20	3953	773
200	10		10	1926	518
	15		15	3136	695
	20		20	4392	840
220	10		10	2119	587
	15		15	3450	791
	20		20	4831	963
240	10		10	2311	632
	15		15	3763	850
	20		20	5270	1034
260	10		10	2504	670
	15		15	4077	905
	20		20	5710	1104
280	10		10	2696	722
	15		15	4390	968
	20		20	6149	1180
300	10		10	2889	756
	15		15	4704	1017
	20		20	6588	1242

ALTURA 050

ALTURA	COMPRIMENTO		TIPO	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	H	L			
	cm	cm		75/65 Watts	€
TEMW050 050	10		10	538	212
	15		15	867	255
	20		20	1213	296
060	10		10	646	227
	15		15	1040	276
	20		20	1455	323
070	10		10	753	260
	15		15	1214	316
	20		20	1698	374
080	10		10	861	276
	15		15	1387	340
	20		20	1940	398
090	10		10	968	296
	15		15	1561	364
	20		20	2183	428
100	10		10	1076	323
	15		15	1734	397
	20		20	2425	474
110	10		10	1184	343
	15		15	1907	426
	20		20	2668	507
120	10		10	1291	356
	15		15	2081	446
	20		20	2910	533
140	10		10	1506	407
	15		15	2428	508
	20		20	3395	637
160	10		10	1722	467
	15		15	2774	591
	20		20	3880	746
180	10		10	1937	507
	15		15	3121	644
	20		20	4365	810
200	10		10	2152	553
	15		15	3468	732
	20		20	4850	882
220	10		10	2367	624
	15		15	3815	831
	20		20	5335	1005
240	10		10	2582	672
	15		15	4162	893
	20		20	5820	1085
260	10		10	2798	714
	15		15	4508	951
	20		20	6305	1153
280	10		10	3013	767
	15		15	4855	1017
	20		20	6790	1234
300	10		10	3228	805
	15		15	5202	1069
	20		20	7275	1300

ALTURA	COMPRIMENTO		TIPO	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	H	L			
	cm	cm		75/65 Watts	€
TEMW050 050	11		11	693	330
	16		16	949	394
	21		21	1291	421
060	11		11	832	351
	16		16	1139	425
	21		21	1549	460
070	11		11	970	399
	16		16	1329	491
	21		21	1807	533
080	11		11	1109	425
	16		16	1518	522
	21		21	2066	572
090	11		11	1247	449
	16		16	1708	559
	21		21	2324	611
100	11		11	1386	493
	16		16	1898	614
	21		21	2582	676
110	11		11	1525	520
	16		16	2088	653
	21		21	2840	722
120	11		11	1663	543
	16		16	2278	685
	21		21	3098	760
140	11		11	1940	611
	16		16	2657	776
	21		21	3615	909
160	11		11	2218	704
	16		16	3037	907
	21		21	4131	1067
180	11		11	2495	763
	16		16	3416	986
	21		21	4648	1157
200	11		11	2772	825
	16		16	3796	1127
	21		21	5164	1256
220	11		11	3049	936
	16		16	4176	1283
	21		21	5680	1439
240	11		11	3326	1008
	16		16	4555	1381
	21		21	6197	1549
260	11		11	3604	1069
	16		16	4935	1466
	21		21	6713	1650
280	11		11	3881	1141
	16		16	5314	1561
	21		21	7230	1756
300	11		11	4158	1198
	16		16	5694	1640
	21		21	7746	1852

TEMPO

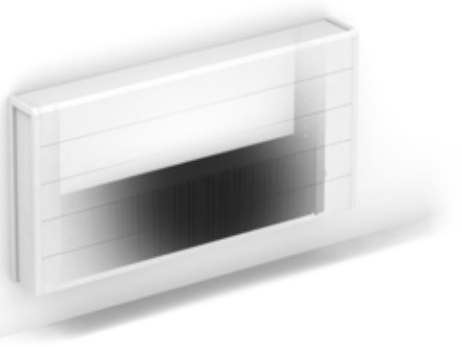

CÓDIGO DE ENCOMENDA

TEMW 060 050 10 101

Tipo
 Comprimento
 Altura

ALTURA 060

ALTURA	COMPRIMENTO	TIPO	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
H	L	T	75/65	€
cm	cm		Watts	
TEMW060 050 10				
	10		585	226
	15		933	267
	20		1304	308
060 10				
	10		702	247
	15		1120	292
	20		1565	338
070 10				
	10		819	279
	15		1306	333
	20		1826	391
080 10				
	10		936	296
	15		1493	354
	20		2086	418
090 10				
	10		1053	313
	15		1679	380
	20		2347	448
100 10				
	10		1170	345
	15		1866	417
	20		2608	495
110 10				
	10		1287	365
	15		2053	447
	20		2869	528
120 10				
	10		1404	380
	15		2239	467
	20		3130	556
140 10				
	10		1638	435
	15		2612	534
	20		3651	665
160 10				
	10		1872	497
	15		2986	619
	20		4173	775
180 10				
	10		2106	540
	15		3359	673
	20		4694	841
200 10				
	10		2340	590
	15		3732	767
	20		5216	918
220 10				
	10		2574	663
	15		4105	866
	20		5738	1045
240 10				
	10		2808	717
	15		4478	934
	20		6259	1127
260 10				
	10		3042	759
	15		4852	994
	20		6781	1196
280 10				
	10		3276	818
	15		5225	1063
	20		7302	1280
300 10				
	10		3510	858
	15		5598	1116
	20		7824	1350
TEMW060 050 11				
	11		747	344
	16		1042	407
	21		1441	435
060 11				
	11		896	368
	16		1250	439
	21		1729	474
070 11				
	11		1046	418
	16		1459	507
	21		2017	552
080 11				
	11		1195	442
	16		1667	540
	21		2306	590
090 11				
	11		1345	470
	16		1876	577
	21		2594	632
100 11				
	11		1494	514
	16		2084	633
	21		2882	698
110 11				
	11		1643	542
	16		2292	673
	21		3170	744
120 11				
	11		1793	568
	16		2501	708
	21		3458	783
140 11				
	11		2092	639
	16		2918	800
	21		4035	936
160 11				
	11		2390	737
	16		3334	934
	21		4611	1097
180 11				
	11		2689	797
	16		3751	1017
	21		5188	1190
200 11				
	11		2988	863
	16		4168	1160
	21		5764	1292
220 11				
	11		3287	976
	16		4585	1320
	21		6340	1477
240 11				
	11		3586	1052
	16		5002	1422
	21		6917	1590
260 11				
	11		3884	1115
	16		5418	1509
	21		7493	1693
280 11				
	11		4183	1191
	16		5835	1606
	21		8070	1805
300 11				
	11		4482	1253
	16		6252	1688
	21		8646	1903

TEMPO

ALTURA 070

ALTURA	COMPRIMENTO		TIPO	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	H	L			
	cm	cm		75/65 Watts	€
TEMW070 050	10		10	624	240
	15		15	986	281
	20		20	1377	326
060	10		10	749	259
	15		15	1183	305
	20		20	1652	354
070	10		10	874	295
	15		15	1380	349
	20		20	1927	409
080	10		10	998	310
	15		15	1578	374
	20		20	2202	437
090	10		10	1123	332
	15		15	1775	397
	20		20	2478	470
100	10		10	1248	364
	15		15	1972	437
	20		20	2753	517
110	10		10	1373	386
	15		15	2169	469
	20		20	3028	553
120	10		10	1498	399
	15		15	2366	490
	20		20	3304	580
140	10		10	1747	461
	15		15	2761	560
	20		20	3854	695
160	10		10	1997	526
	15		15	3155	647
	20		20	4405	806
180	10		10	2246	570
	15		15	3550	704
	20		20	4955	877
200	10		10	2496	624
	15		15	3944	800
	20		20	5506	954
220	10		10	2746	698
	15		15	4338	905
	20		20	6057	1084
240	10		10	2995	756
	15		15	4733	976
	20		20	6607	1171
260	10		10	3245	800
	15		15	5127	1035
	20		20	7158	1242
280	10		10	3494	861
	15		15	5522	1109
	20		20	7708	1330
300	10		10	3744	905
	15		15	5916	1166
	20		20	8259	1401


ALTURA 090

ALTURA	COMPRIMENTO		TIPO	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	H	L			
	cm	cm		75/65 Watts	€
TEMW070 050	11		11	795	355
	16		16	1130	421
	21		21	1589	450
060	11		11	954	383
	16		16	1356	455
	21		21	1906	492
070	11		11	1113	434
	16		16	1582	521
	21		21	2224	569
080	11		11	1272	461
	16		16	1808	557
	21		21	2542	608
090	11		11	1431	488
	16		16	2034	597
	21		21	2859	652
100	11		11	1590	534
	16		16	2260	653
	21		21	3177	722
110	11		11	1749	562
	16		16	2486	695
	21		21	3495	767
120	11		11	1908	588
	16		16	2712	729
	21		21	3812	807
140	11		11	2226	666
	16		16	3164	829
	21		21	4448	968
160	11		11	2544	764
	16		16	3616	965
	21		21	5083	1129
180	11		11	2862	828
	16		16	4068	1049
	21		21	5719	1224
200	11		11	3180	900
	16		16	4520	1194
	21		21	6354	1330
220	11		11	3498	1013
	16		16	4972	1358
	21		21	6989	1518
240	11		11	3816	1092
	16		16	5424	1461
	21		21	7625	1637
260	11		11	4134	1157
	16		16	5876	1553
	21		21	8260	1740
280	11		11	4452	1236
	16		16	6328	1654
	21		21	8896	1856
300	11		11	4770	1300
	16		16	6780	1738
	21		21	9531	1955

ALTURA	COMPRIMENTO		TIPO	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	H	L			
	cm	cm		75/65 Watts	€
TEMW090 050	10		10	685	266
	15		15	1060	311
	20		20	1479	358
060	10		10	821	288
	15		15	1272	338
	20		20	1774	392
070	10		10	958	327
	15		15	1484	386
	20		20	2070	448
080	10		10	1095	345
	15		15	1696	410
	20		20	2366	478
090	10		10	1232	368
	15		15	1908	439
	20		20	2661	513
100	10		10	1369	402
	15		15	2120	479
	20		20	2957	564
110	10		10	1506	427
	15		15	2332	514
	20		20	3253	602
120	10		10	1643	446
	15		15	2544	536
	20		20	3548	631
140	10		10	1917	514
	15		15	2968	618
	20		20	4140	756
160	10		10	2190	583
	15		15	3392	709
	20		20	4731	873
180	10		10	2464	633
	15		15	3816	773
	20		20	5323	948
200	10		10	2738	694
	15		15	4240	877
	20		20	5914	1033
220	10		10	3012	773
	15		15	4664	981
	20		20	6505	1168
240	10		10	3286	838
	15		15	5088	1064
	20		20	7097	1264
260	10		10	3559	887
	15		15	5512	1128
	20		20	7688	1343
280	10		10	3833	954
	15		15	5936	1210
	20		20	8280	1437
300	10		10	4107	1002
	15		15	6360	1268
	20		20	8871	1510

ALTURA	COMPRIMENTO		TIPO	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	H	L			
	cm	cm		75/65 Watts	€
TEMW090 050	11		11	879	383
	16		16	1298	449
	21		21	1885	486
060	11		11	1055	412
	16		16	1558	488
	21		21	2262	528
070	11		11	1231	467
	16		16	1817	557
	21		21	2639	608
080	11		11	1406	494
	16		16	2077	596
	21		21	3016	651
090	11		11	1582	523
	16		16	2336	635
	21		21	3393	696
100	11		11	1758	574
	16		16	2596	696
	21		21	3770	767
110	11		11	1934	605
	16		16	2856	741
	21		21	4147	818
120	11		11	2110	632
	16		16	3115	776
	21		21	4524	859
140	11		11	2461	718
	16		16	3634	885
	21		21	5278	1029
160	11		11	2813	822
	16		16	4154	1025
	21		21	6032	1193
180	11		11	3164	889
	16		16	4673	1114
	21		21	6786	1298
200	11		11	3516	968
	16		16	5192	1269
	21		21	7540	1408
220	11		11	3868	1088
	16		16	5711	1437
	21		21	8294	1601
240	11		11	4219	1174
	16		16	6230	1547
	21		21	9048	1730
260	11		11	4571	1242
	16		16	6750	1644
	21		21	9802	1836
280	11		11	4922	1330
	16		16	7269	1750
	21		21	10556	1958
300	11		11	5274	1396
	16		16	7788	1837
	21		21	11310	2062

MINI

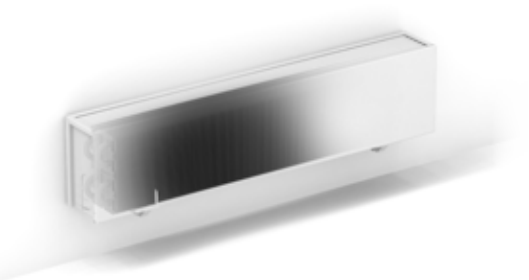

CÓDIGO DE ENCOMENDA



ENTREGA PADRÃO:

- permutador de calor Low-H2O, abertura de ventilação 1/8" e tampão de drenagem 1/2"
- invólucro de peça única para conexão à esquerda ou à direita
- suportes de parede com a mesma cor do invólucro

CORES PADRÃO

Revestimento em pó ecológico, resistente a riscos e com elevada resistência aos raios UV.

- branco sinalização RAL 9016 (133). "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%
- cinzento areado (001), lacado metálico com textura fina
- preto-sujo RAL 7021 (145) "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%

OUTRAS CORES

Ver gráfico de cores.

Custo extra cor diferente	€
Comprimento < 100 cm	113
Comprimento de 100 cm a 200 cm	180
Comprimento > 200 cm	314

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN422.

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo "Opções".

MINI

ALTURA 008

ALTURA	COMPRIMENTO		TIPO	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	H	L			
	cm	cm			
MINW 008 060	---	---	---	---	---
	09		255	255	
	14		416	300	
	19		572	331	
070	---	---	---	---	---
	09		298	273	
	14		486	323	
	19		667	363	
080	---	---	---	---	---
	09		340	285	
	14		555	336	
	19		762	380	
090	---	---	---	---	---
	09		383	296	
	14		625	351	
	19		858	395	
100	---	---	---	---	---
	09		425	310	
	14		694	374	
	19		953	425	
110	---	---	---	---	---
	09		468	324	
	14		763	391	
	19		1048	447	
120	---	---	---	---	---
	09		510	342	
	14		833	411	
	19		1144	473	
140	---	---	---	---	---
	09		595	369	
	14		972	448	
	19		1334	541	
160	---	---	---	---	---
	09		680	439	
	14		1110	535	
	19		1525	645	
180	---	---	---	---	---
	09		765	502	
	14		1249	604	
	19		1715	726	
200	---	---	---	---	---
	09		850	543	
	14		1388	681	
	19		1906	787	
220	---	---	---	---	---
	09		935	636	
	14		1527	791	
	19		2097	917	
240	---	---	---	---	---
	09		1020	676	
	14		1666	841	
	19		2287	977	
260	---	---	---	---	---
	09		1105	716	
	14		1804	890	
	19		2478	1038	
280	---	---	---	---	---
	09		1190	754	
	14		1943	938	
	19		2668	1096	
300	---	---	---	---	---
	09		1275	795	
	14		2082	994	
	19		2859	1169	

ALTURA 013

ALTURA	COMPRIMENTO		TIPO	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO	
	H	L				T
	cm	cm				Watts
MINW 013 060	05			197	259	
	10			303	300	
	15			508	352	
	20			717	393	
070	05			230	280	
	10			354	324	
	15			593	385	
	20			837	434	
080	05			263	289	
	10			404	336	
	15			678	402	
	20			956	457	
090	05			296	300	
	10			455	348	
	15			762	419	
	20			1076	478	
100	05			329	313	
	10			505	369	
	15			847	446	
	20			1195	515	
110	05			362	329	
	10			556	386	
	15			932	470	
	20			1315	543	
120	05			395	347	
	10			606	407	
	15			1016	495	
	20			1434	576	
140	05			461	376	
	10			707	441	
	15			1186	541	
	20			1673	663	
160	05			526	447	
	10			808	527	
	15			1355	647	
	20			1912	792	
180	05			592	511	
	10			909	598	
	15			1525	728	
	20			2151	887	
200	05			658	554	
	10			1010	647	
	15			1694	822	
	20			2390	963	
220	05			724	651	
	10			1111	756	
	15			1863	959	
	20			2629	1124	
240	05			790	693	
	10			1212	806	
	15			2033	1021	
	20			2868	1198	
260	05			855	732	
	10			1313	856	
	15			2202	1082	
	20			3107	1274	
280	05			921	771	
	10			1414	901	
	15			2372	1140	
	20			3346	1347	
300	05			987	837	
	10			1515	946	
	15			2541	1196	
	20			3585	1417	


ALTURA 023

ALTURA	COMPRIMENTO		TIPO	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	H	L			
	cm	cm			
				75/65 Watts	€
MINW 023 060	06			323	412
	11			601	453
	16			785	535
	21			1021	562
070	06			377	447
	11			701	495
	16			916	590
	21			1191	628
080	06			431	466
	11			802	517
	16			1046	620
	21			1361	662
090	06			485	480
	11			902	535
	16			1177	651
	21			1531	695
100	06			539	510
	11			1002	570
	16			1308	696
	21			1701	750
110	06			593	535
	11			1102	599
	16			1439	735
	21			1871	796
120	06			647	559
	11			1202	628
	16			1570	773
	21			2041	839
140	06			755	611
	11			1403	685
	16			1831	848
	21			2381	974
160	06			862	724
	11			1603	812
	16			2093	1013
	21			2722	1162
180	06			970	810
	11			1804	907
	16			2354	1129
	21			3062	1292
200	06			1078	877
	11			2004	981
	16			2616	1278
	21			3402	1399
220	06			1186	1017
	11			2204	1138
	16			2878	1481
	21			3742	1625
240	06			1294	1082
	11			2405	1212
	16			3139	1577
	21			4082	1738
260	06			1401	1146
	11			2605	1284
	16			3401	1672
	21			4423	1847
280	06			1509	1210
	11			2806	1355
	16			3662	1767
	21			4763	1954
300	06			1617	1303
	11			3006	1427
	16			3924	1859
	21			5103	2060

ALTURA 028

ALTURA	COMPRIMENTO		TIPO	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO	
	H	L				T
	cm	cm				Watts
MINW 028 060	06			342	455	
	11			653	497	
	16			860	582	
	21			1127	613	
070	06			399	491	
	11			762	540	
	16			1003	639	
	21			1315	676	
080	06			456	508	
	11			871	561	
	16			1146	670	
	21			1503	714	
090	06			513	526	
	11			980	582	
	16			1290	698	
	21			1691	746	
100	06			570	555	
	11			1089	618	
	16			1433	747	
	21			1879	802	
110	06			627	580	
	11			1198	646	
	16			1576	786	
	21			2067	848	
120	06			684	606	
	11			1307	676	
	16			1720	825	
	21			2255	893	
140	06			798	662	
	11			1525	739	
	16			2006	907	
	21			2631	1034	
160	06			912	783	
	11			1742	877	
	16			2293	1079	
	21			3006	1233	
180	06			1026	877	
	11			1960	974	
	16			2579	1199	
	21			3382	1366	
200	06			1140	948	
	11			2178	1056	
	16			2866	1357	
	21			3758	1482	
220	06			1254	1100	
	11			2396	1224	
	16			3153	1572	
	21			4134	1722	
240	06			1368	1171	
	11			2614	1304	
	16			3439	1675	
	21			4510	1837	
260	06			1482	1239	
	11			2831	1383	
	16			3726	1777	
	21			4885	1954	
280	06			1596	1306	
	11			3049	1458	
	16			4012	1874	
	21			5261	2066	
300	06			1710	1409	
	11			3267	1533	
	16			4299	1971	
	21			5637	2177	

KNOCKONWOOD

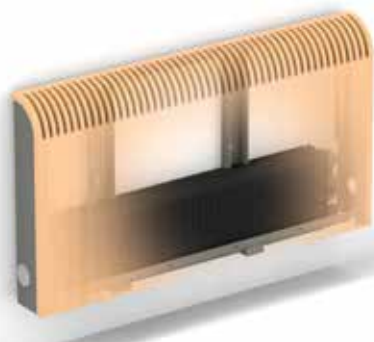

CÓDIGO DE ENCOMENDA

KNOW 055 060 10 XXX

Tipo de madeira
 Tipo
 Comprimento

ENTREGA PADRÃO:

- Permutador de calor Low-H₂O com suportes de parede e kit de fixação, respiradouro 1/8" e tampão de drenagem 1/2"
- invólucro feito de contraplacado curvo com acabamento folheado de alta qualidade, laterais em aço lacado, cinzento areado metálico 001
- chapa de cobertura com efeito aço inoxidável para o painel lateral na extremidade oposta à válvula

ACABAMENTOS EM MADEIRA

O invólucro de madeira tem um acabamento com verniz poliuretano resistente a riscos acetinado mate, com nível de brilho de 40%. Elevada resistência aos raios UV.

DISPONÍVEL EM STOCK COM ALTURA DE 055 E COMPRIMENTOS DE 060 A 140.



700 Carvalho natural



740 Zebrano natural

DISPONÍVEL A PEDIDO



760 Ácer natural



720 Faia natural



701 Carvalho branqueado



721 Faia branqueada



710 Mogno



702 Carvalho cor wengué



780 Nogueira

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN422.

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo "Opções".

ALTURA	COMPRIMENTO		TIPO	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	H	L			
	cm	cm		75/65 Watts	€
KNOW 055	060	10		660	884
	15			1001	940
	080	10		880	984
	15			1335	1055
	100	10		1100	1138
	15			1669	1233
	120	10		1320	1329
	15			2003	1438
	140	10		1540	1494
	15			2337	1614
KNOW 055	060	11		718	1001
	16			1063	1082
	080	11		958	1127
	16			1418	1234
	100	11		1197	1302
	16			1772	1442
	120	11		1436	1511
	16			2126	1670
	140	11		1676	1691
	16			2481	1873



CÓDIGO DE ENCOMENDA

PLAW 035 060 10 XXX WR XXX

Acoplamento de manga M24

Código de cor

Tipo

Comprimento

Altura

ENTREGA PADRÃO:

- permutador de calor Low-H₂O, com revestimento repelente de sujidade e poeiras em cinzento grafite (RAL 7024)
- suportes de parede, kit de montagem, abertura de ventilação inclinada (Altura 020) ou abertura de ventilação 1/8" alargada e torneira de drenagem 1/2"
- invólucro completamente pré-montado e montado, que consiste em painéis MDF pintados com anéis espaçadores de alumínio
- comando pré-montado e integrado no painel frontal do canto superior direito, incluindo válvula e acoplamentos de manga para conexão à parede
- grelha anti-objetos

CORES PADRÃO

Acabamento de poliuretano resistente a riscos com superfície mate estruturada suave.
Elevada resistência aos raios UV.

CATEGORIA 1



WHI Play White

CATEGORIA 2



BLA Play Black



PIA Play Piano



BOY Play4Boy



GIR Play4Girl

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN422.

ALTURA H cm	COMPRIMENTO L cm	TIPO T	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C 75/65 Watts	PREÇO CATEGORIA 1		PREÇO CATEGORIA 2	
				€	€	€	€
PLAW 035 060	10	10	529	1044	1157		
	15	10	805	1166	1279		
	20	10	1104	1279	1392		
	080	10	705	1121	1234		
	15	10	1074	1253	1366		
	20	10	1472	1389	1502		
	100	10	881	1183	1362		
	15	10	1342	1330	1510		
	20	10	1840	1484	1663		
	120	10	1057	1248	1428		
	15	10	1610	1415	1596		
	20	10	2208	1585	1765		
050 060	10	10	591	1103	1216		
	15	10	925	1227	1341		
	20	10	1284	1352	1465		
	080	10	788	1184	1297		
	15	10	1234	1326	1439		
	20	10	1712	1474	1587		
	100	10	985	1251	1431		
	15	10	1542	1412	1592		
	20	10	2140	1574	1754		
	120	10	1182	1321	1501		
	15	10	1850	1500	1680		
	20	10	2568	1684	1864		
065 060	10	10	653	1178	1291		
	15	10	1040	1312	1426		
	20	10	1454	1446	1559		
	080	10	870	1254	1367		
	15	10	1386	1407	1520		
	20	10	1938	1566	1679		
	100	10	1088	1320	1500		
	15	10	1733	1491	1670		
	20	10	2423	1664	1844		
	120	10	1306	1395	1575		
	15	10	2080	1585	1765		
	20	10	2908	1778	1958		

Acoplamento de manga M24

TUBO METÁLICO DE PRECISÃO		SINTÉTICO	
CÓDIGO	Tube Ø	CÓDIGO	Tube Ø
112	12/1	212	12/2
114	14/1	219	16/1.5
115	15/1	216	16/2
116	16/1	217	17/2
118	18/1	218	18/2

PER/ALU		TUBO DE AÇO PARA AQUECIMENTO CENTRAL	
CÓDIGO	Tube Ø	CÓDIGO	Tube Ø
314	14/2	501	M24 x 1/2"
316	16/2	503	M24 x 3/8"
326	16/2.2		
318	18/2		

PANEL PLUS HORIZONTAL



ENTREGA PADRÃO:

- conexão 18 inferior
- fixação à parede
- abertura de ventilação com chapa cromada e tampão de drenagem G1/2"
- grelha pré-montada
- tipo 11 é fornecido com fixações à parede padrão e alargadas

CORES PADRÃO

REvestimento em pó ecológico, resistente a riscos e com elevada resistência aos raios UV.

- branco sinalização RAL 9016 (333). Acetinado: efeito acetinado, nível de brilho +/- 30%
- cinzento areado (001), lacado metálico com textura fina
- preto-sujo RAL 7021 (145) "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%

OUTRAS CORES

Ver gráfico de cores.

Sobretaxa: + 20%

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN422.

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo "Opções".

ALTURA 012

ALTURA		COMPRIMENTO	TIPO	AQUECIMENTO		PREÇO
H	L			75/65	Temperatura ambiente 20°C	
cm	cm			Watts		€
PPHW012 060			--	--	--	--
			--	--	--	--
	080	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--
	100	11		261		365
		22		454		677
	120	11		313		406
		22		545		742
	140	11		365		445
		22		635		809
	160	11		417		486
		22		726		877
	180	11		469		526
		22		817		944
	200	11		521		565
		22		908		1007
	220	11		573		607
		22		998		1077
	240	11		625		646
		22		1089		1146
	260	11		677		686
		22		1180		1210
	280	11		729		726
		22		1271		1279
	300	11		782		765
		22		1361		1345

ALTURA 018

ALTURA			AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
COMPRIMENTO				
H	L	T		
cm	cm		75/65 Watts	€
PPHW018 060			---	---
		---	---	---
080	--	--	--	--
		--	--	--
100	11		389	432
	22		626	806
120	11		466	476
	22		751	883
140	11		544	523
	22		876	965
160	11		622	569
	22		1001	1047
180	11		699	615
	22		1126	1124
200	11		777	659
	22		1252	1201
220	11		855	706
	22		1377	1281
240	11		932	750
	22		1502	1356
260	11		1010	797
	22		1627	1440
280	11		1088	840
	22		1752	1517
300	11		1166	888
	22		1877	1596

ALTURA 024

ALTURA			COMPRIMENTO	TIPO	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
H	L	T				
cm	cm					
PPHW024	060	11	285	380		
		22	477	730		
	080	11	380	433		
		22	636	825		
	100	11	475	485		
		22	794	918		
	120	11	570	532		
		22	953	1003		
	140	11	665	582		
		22	1112	1088		
	160	11	760	634		
		22	1271	1179		
	180	11	855	684		
		22	1430	1264		
	200	11	950	731		
		22	1589	1349		
	220	11	1045	781		
		22	1748	1434		
	240	11	1140	832		
		22	1907	1523		
	260	11	1235	880		
		22	2065	1610		
	280	11	1330	930		
		22	2224	1695		
	300	11	1425	979		
		22	2383	1780		

PANEL PLUS HORIZONTAL

ALTURA 031

ALTURA COMPRIMENTO TIPO			AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C 75/65 Watts	PREÇO €
H	L	T		
cm	cm			
PPHW031 060	11		334	442
	22		571	856
080	11		445	504
	22		761	972
100	11		556	566
	22		951	1085
120	11		668	624
	22		1142	1186
140	11		779	689
	22		1332	1305
160	11		890	749
	22		1522	1411
180	11		1001	809
	22		1713	1522
200	11		1113	869
	22		1903	1632
220	11		1224	928
	22		2093	1738
240	11		1335	991
	22		2283	1849
260	11		1446	1052
	22		2474	1961
280	11		1558	1116
	22		2664	2078
300	11		1669	1179
	22		2854	2189

ALTURA 037

ALTURA COMPRIMENTO TIPO			AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C 75/65 Watts	PREÇO €
H	L	T		
cm	cm			
PPHW037 060	11		380	505
	22		659	990
080	11		507	578
	22		879	1121
100	11		633	651
	22		1098	1255
120	11		760	721
	22		1318	1386
140	11		887	793
	22		1538	1517
160	11		1013	864
	22		1757	1652
180	11		1140	937
	22		1977	1781
200	11		1267	1007
	22		2197	1913
220	11		1394	1078
	22		2416	2044
240	11		1520	1153
	22		2636	2177
260	11		1647	1220
	22		2856	2307
280	11		1774	1293
	22		3075	2437
300	11		1900	1364
	22		3295	2566

ALTURA 043

ALTURA COMPRIMENTO TIPO			AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C 75/65 Watts	PREÇO €
H	L	T		
cm	cm			
PPHW043 060	11		425	569
	22		742	1116
080	11		566	652
	22		989	1271
100	11		708	731
	22		1236	1423
120	11		849	815
	22		1483	1578
140	11		991	897
	22		1730	1733
160	11		1132	981
	22		1978	1886
180	11		1274	1066
	22		2225	2043
200	11		1415	1147
	22		2472	2195
220	11		1557	1229
	22		2719	2349
240	11		1698	1309
	22		2966	2503
260	11		1840	1393
	22		3214	2659
280	11		1981	1477
	22		3461	2815
300	11		2123	1561
	22		3708	2973

ALTURA 050

ALTURA COMPRIMENTO TIPO			AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C 75/65 Watts	PREÇO €
H	L	T		
cm	cm			
PPHW050 060	11		468	633
	22		819	1247
080	11		624	727
	22		1092	1422
100	11		780	817
	22		1365	1595
120	11		936	909
	22		1638	1771
140	11		1091	1003
	22		1911	1947
160	11		1247	1097
	22		2185	2124
180	11		1403	1191
	22		2458	2300
200	11		1559	1284
	22		2731	2478
220	11		1715	1378
	22		3004	2652
240	11		1871	1472
	22		3277	2832
260	11		2027	1567
	22		3550	3012
280	11		2183	1659
	22		3823	3186
300	11		2339	1753
	22		4096	3357

PANEL PLUS HORIZONTAL

Tipo 22

Tipo 11

CÓDIGO DE ENCOMENDA

PPHW 012 080 11 XXX 18

Cor
Tipo
Comprimento
Altura

ALTURA 056

ALTURA H cm	COMPRIMENTO L cm	TIPO T	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C 75/65 Watts	PREÇO €
060	11	11	510	695
	22	22	892	1378
080	11	11	680	799
	22	22	1190	1571
100	11	11	850	900
	22	22	1487	1762
120	11	11	1020	1004
	22	22	1784	1964
140	11	11	1190	1109
	22	22	2082	2161
160	11	11	1360	1214
	22	22	2379	2360
180	11	11	1530	1317
	22	22	2676	2558
200	11	11	1700	1423
	22	22	2974	2761
220	11	11	1870	1527
	22	22	3271	2958
240	11	11	2040	1633
	22	22	3569	3156
260	11	11	2210	1736
	22	22	3866	3355
280	11	11	2380	1838
	22	22	4163	3551
300	11	11	2549	1944
	22	22	4461	3748

ALTURA 062

ALTURA H cm	COMPRIMENTO L cm	TIPO T	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C 75/65 Watts	PREÇO €
060	11	11	551	762
	22	22	961	1511
080	11	11	735	872
	22	22	1281	1719
100	11	11	919	983
	22	22	1601	1933
120	11	11	1102	1099
	22	22	1922	2160
140	11	11	1286	1215
	22	22	2242	2378
160	11	11	1470	1333
	22	22	2562	2605
180	11	11	1653	1448
	22	22	2882	2824
200	11	11	1837	1566
	22	22	3203	3048
220	11	11	2021	1682
	22	22	3523	3272
240	11	11	2205	1796
	22	22	3843	3490
260	11	11	2388	1913
	22	22	4163	3714
280	11	11	2572	2027
	22	22	4484	3936
300	11	11	2756	2145
	22	22	4804	4159

ALTURA 069

ALTURA H cm	COMPRIMENTO L cm	TIPO T	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C 75/65 Watts	PREÇO €
060	11	11	592	811
	22	22	1025	1611
080	11	11	789	925
	22	22	1367	1831
100	11	11	986	1043
	22	22	1709	2056
120	11	11	1183	1163
	22	22	2051	2288
140	11	11	1381	1285
	22	22	2392	2522
160	11	11	1578	1409
	22	22	2734	2761
180	11	11	1775	1529
	22	22	3076	2993
200	11	11	1972	1655
	22	22	3418	3231
220	11	11	2169	1777
	22	22	3760	3467
240	11	11	2367	1900
	22	22	4101	3702
260	11	11	2564	2022
	22	22	4443	3940
280	11	11	2761	2143
	22	22	4785	4173
300	11	11	2958	2265
	22	22	5127	4409

PANEL PLUS HORIZONTAL

ALTURA 075

ALTURA COMPRIMENTO TIPO			AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
PPHW075	060	11	632	860
	22		1086	1712
	080	11	842	980
	22		1448	1943
	100	11	1053	1103
	22		1810	2176
	120	11	1263	1229
	22		2172	2422
	140	11	1474	1356
	22		2534	2667
	160	11	1684	1486
	22		2896	2918
	180	11	1895	1613
	22		3258	3163
	200	11	2105	1742
	22		3620	3413
	220	11	2316	1872
	22		3982	3661
	240	11	2526	1999
	22		4344	3908
	260	11	2737	2127
	22		4706	4155
	280	11	2948	2253
	22		5068	4399
	300	11	3158	2383
	22		5430	4644

ALTURA 081

ALTURA COMPRIMENTO TIPO			AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
PPHW081	060	11	671	908
	22		1143	1811
	080	11	895	1033
	22		1524	2051
	100	11	1119	1160
	22		1905	2296
	120	11	1342	1296
	22		2286	2555
	140	11	1566	1429
	22		2667	2815
	160	11	1790	1564
	22		3048	3076
	180	11	2013	1696
	22		3430	3333
	200	11	2237	1832
	22		3811	3595
	220	11	2461	1969
	22		4192	3860
	240	11	2684	2102
	22		4573	4114
	260	11	2908	2238
	22		4954	4377
	280	11	3132	2371
	22		5335	4636
	300	11	3356	2509
	22		5716	4899

ALTURA 087

ALTURA COMPRIMENTO TIPO			AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
PPHW087	060	11	710	959
	22		1197	1912
	080	11	947	1088
	22		1596	2162
	100	11	1184	1218
	22		1995	2414
	120	11	1420	1361
	22		2394	2688
	140	11	1657	1498
	22		2793	2955
	160	11	1894	1641
	22		3192	3233
	180	11	2131	1781
	22		3591	3506
	200	11	2367	1921
	22		3990	3777
	220	11	2604	2063
	22		4389	4054
	240	11	2841	2204
	22		4788	4324
	260	11	3077	2347
	22		5186	4597
	280	11	3314	2487
	22		5585	4868
	300	11	3551	2627
	22		5984	5144

ALTURA 094

ALTURA COMPRIMENTO TIPO			AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
H	L	T	75/65 Watts	€
cm	cm			
PPHW094	060	11	749	1006
	22		1247	2013
	080	11	999	1141
	22		1663	2272
	100	11	1248	1278
	22		2079	2535
	120	11	1498	1423
	22		2495	2818
	140	11	1748	1570
	22		2910	3103
	160	11	1997	1718
	22		3326	3387
	180	11	2247	1864
	22		3742	3673
	200	11	2496	2011
	22		4158	3960
	220	11	2746	2160
	22		4574	4249
	240	11	2996	2304
	22		4989	4532
	260	11	3245	2453
	22		5405	4817
	280	11	3495	2598
	22		5821	5101
	300	11	3745	2748
	22		6237	5389

HEATWAVE



CÓDIGO DE ENCOMENDA

HEAW 001 OS 623

Cor

Modelo

ENTREGA PADRÃO:

- radiador de montagem na parede de compósito mineral, com acabamento lacado resistente a riscos
- dependendo do modelo, entregue em 1, 2, 3 ou 4 partes
- válvula manual niquelada com volante
- caixa dupla de encastrar para ligação à parede 3/4" Eurocone
- fixações de parede
- modelo de instalação

CORES PADRÃO

623

preto mate

628

cinzento-claro

OUTRAS CORES
Gama RAL a pedido.

SAÍDA
Saída medida em conformidade com a norma EN422.

MODELO		AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
		75/65 Watts	€
HEAW 001	OS	232	A PEDIDO
	OM	430	
	OL	820	
	XL	1255	



OS small



OL large



OM medium



XL extra-large



1990 European Design Award - Linea Plus



2003 Leeuw van de export



1997 Trophée du Design Paris - Geo



1999 ISH-design award - Iguana



2003 Finalist company of the year



2004 Batibouw Belgian building communication



Top 10
Design
Award
Winner
2000

2000 IF-design award - Iguana wint
IF-top tien over alle productcategorieën



design award
winner
2003

2003 IF-design award -
Knockonwood & strada



2001 Vizo - triennale - Iguana & Geo



2004 Benelux event awards - Boost party



2004 Henry van de velde -
Beste Design bedrijf



2009 Henry van de velde public award - play



DME AWARD_

2009 Design Management Europe awards



reddot design award
winner 2009

2009 Reddot design award - Twine



reddot design award
winner 2013

2013 Reddot design award -
Freedom Clima & Scape




reddot award 2018
winner

2018 Reddot design award - Aurora

Desde o Prémio Europeu de Design para o Linea Plus em 1990 até ao Prémio de Design Reddot 2018 para o Aurora...


Com o nosso design premiado e tecnologias ecológicas, a Jaga mudou para sempre o aspeto dos radiadores.

Descubra a nossa gama completa de produtos inovadores em jaga.com.

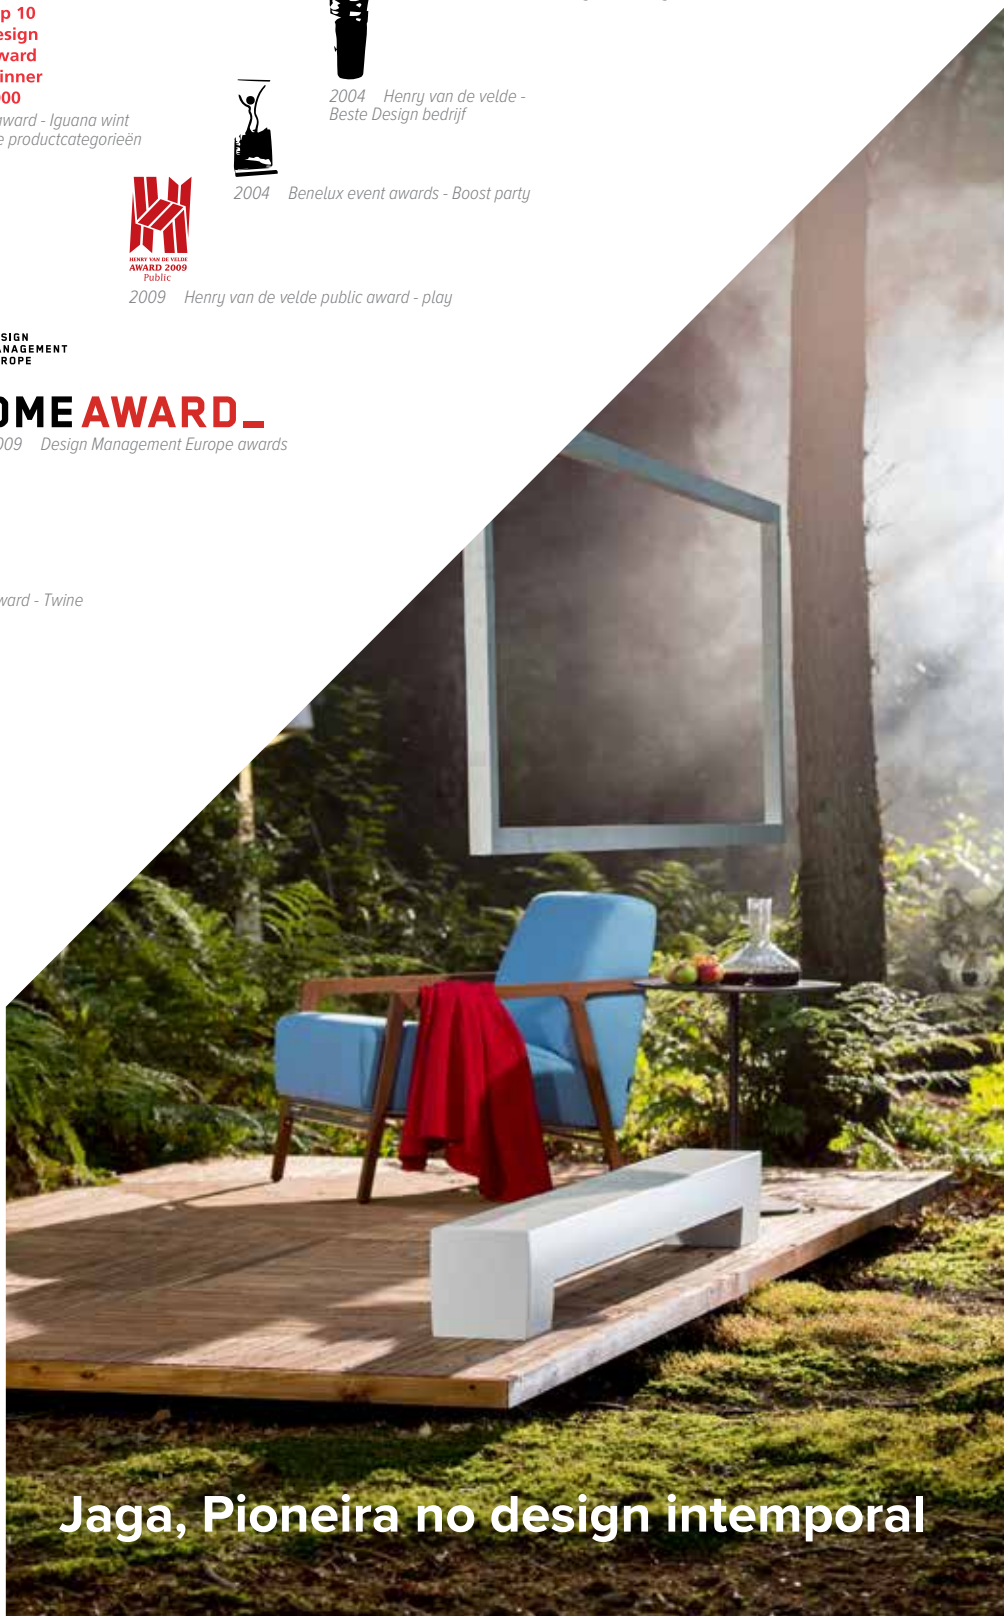

Jaga, Pioneira no design intemporal

INSTALAÇÃO EM RECESSO NA PAREDE



CÓDIGO DE ENCOMENDA

BIWW 020 040 10

— Tipo
— Comprimento
— Altura

ENTREGA PADRÃO:

- leve e fácil de instalar por uma pessoa. Entregue em 2 embalagens planas para fácil manuseio e armazenamento
- permutador de calor Low-H₂O com suportes de parede e kit de fixação
- ventilador em U (padrão) ou ventilador alargado (duplo) 1/8" e tampão de drenagem 1/2"
- parede de separação cinzento-escuro lacada (não adequada como invólucro acabado)

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN422.

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo "Opções".

ALTURA 020

ALTURA			AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
COMPRIMENTO				
H	L	T		
cm	cm		75/65 Watts	€
BIWW 020 040			262	116
		15	436	140
		20	613	167
	050	10	328	127
		15	545	158
		20	766	186
	060	10	393	139
		15	654	171
		20	919	208
	070	10	459	163
		15	763	204
		20	1072	248
	080	10	524	173
		15	872	220
		20	1226	269
	090	10	590	186
		15	981	238
		20	1379	292
	100	10	655	208
		15	1090	265
		20	1532	327
	110	10	721	219
		15	1199	285
		20	1685	350
	120	10	786	229
		15	1308	301
		20	1838	374
	140	10	917	260
		15	1526	342
		20	2145	453
	160	10	1048	307
		15	1744	407
		20	2451	540
	180	10	1179	335
		15	1962	446
		20	2758	590
	200	10	1310	365
		15	2180	515
		20	3064	641
	220	10	1441	418
		15	2398	596
		20	3370	744
	240	10	1572	450
		15	2616	638
		20	3677	800
	260	10	1703	480
		15	2834	682
		20	3983	856
	280	10	1834	511
		15	3052	724
		20	4290	909
	300	10	1965	540
		15	3270	763
		20	4596	963

ALTURA 030

ALTURA	COMPRIMENTO	TIPO	AQUECIMENTO	PREÇO
			75/65	
			Temperatura ambiente 20°C	
H	L	T	Watts	€
cm	cm			
BIWW 030 040				
	10		330	123
	15		544	146
	20		762	173
050	10		413	136
	15		680	165
	20		953	193
060	10		496	146
	15		815	182
	20		1144	217
070	10		578	172
	15		951	215
	20		1334	258
080	10		661	186
	15		1087	231
	20		1525	281
090	10		743	201
	15		1223	252
	20		1715	304
100	10		826	222
	15		1359	280
	20		1906	342
110	10		909	236
	15		1495	301
	20		2097	367
120	10		991	250
	15		1631	316
	20		2287	390
140	10		1156	283
	15		1903	363
	20		2668	474
160	10		1322	332
	15		2174	430
	20		3050	562
180	10		1487	363
	15		2446	471
	20		3431	616
200	10		1652	393
	15		2718	544
	20		3812	671
220	10		1817	449
	15		2990	626
	20		4193	775
240	10		1982	487
	15		3262	675
	20		4574	837
260	10		2148	518
	15		3533	718
	20		4956	891
280	10		2313	553
	15		3805	764
	20		5337	951
300	10		2478	582
	15		4077	806
	20		5718	1005

ALTURA COMPRIMENTO			AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
H	L	T		
cm	cm			
BIWW 030 040	11		448	242
	16		592	285
	21		779	298
050	11		561	260
	16		740	311
	21		974	330
060	11		673	281
	16		888	338
	21		1169	363
070	11		785	323
	16		1036	395
	21		1364	426
080	11		897	344
	16		1184	425
	21		1558	461
090	11		1009	364
	16		1332	457
	21		1753	494
100	11		1121	398
	16		1480	506
	21		1948	554
110	11		1233	423
	16		1628	536
	21		2143	590
120	11		1345	442
	16		1776	564
	21		2338	625
140	11		1569	495
	16		2072	637
	21		2727	755
160	11		1794	580
	16		2368	755
	21		3117	892
180	11		2018	626
	16		2664	822
	21		3506	972
200	11		2242	676
	16		2960	947
	21		3896	1053
220	11		2466	773
	16		3256	1089
	21		4286	1217
240	11		2690	831
	16		3552	1169
	21		4675	1311
260	11		2915	883
	16		3848	1240
	21		5065	1396
280	11		3139	935
	16		4144	1316
	21		5454	1485
300	11		3363	986
	16		4440	1385
	21		5844	1567

INSTALAÇÃO EM RECESSO NA PAREDE

ALTURA 040

ALTURA	COMPRIMENTO		TIPO	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	H	L			
	cm	cm		75/65 Watts	€
BIWW 040 040	10	10	10	385	132
	15	10	15	627	160
	20	10	20	878	185
050 10	10	15	10	482	142
	15	15	15	784	176
	20	15	20	1098	206
060 10	10	20	10	578	160
	15	20	15	941	193
	20	20	20	1318	228
070 10	10	25	10	674	185
	15	25	15	1098	227
	20	25	20	1537	272
080 10	10	30	10	770	200
	15	30	15	1254	248
	20	30	20	1757	296
090 10	10	35	10	867	212
	15	35	15	1411	267
	20	35	20	1976	321
100 10	10	40	10	963	236
	15	40	15	1568	298
	20	40	20	2196	358
110 10	10	45	10	1059	252
	15	45	15	1725	321
	20	45	20	2416	386
120 10	10	50	10	1156	265
	15	50	15	1882	336
	20	50	20	2635	409
140 10	10	60	10	1348	304
	15	60	15	2195	389
	20	60	20	3074	498
160 10	10	70	10	1541	354
	15	70	15	2509	458
	20	70	20	3514	591
180 10	10	80	10	1733	387
	15	80	15	2822	500
	20	80	20	3953	646
200 10	10	90	10	1926	424
	15	90	15	3136	578
	20	90	20	4392	703
220 10	10	100	10	2119	481
	15	100	15	3450	662
	20	100	20	4831	810
240 10	10	110	10	2311	521
	15	110	15	3763	716
	20	110	20	5270	878
260 10	10	120	10	2504	556
	15	120	15	4077	762
	20	120	20	5710	934
280 10	10	130	10	2696	592
	15	130	15	4390	811
	20	130	20	6149	998
300 10	10	140	10	2889	625
	15	140	15	4704	856
	20	140	20	6588	1053

ALTURA 050

ALTURA	COMPRIMENTO		TIPO	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	H	L			
	cm	cm		75/65 Watts	€
BIWW 040 040	11	10	11	506	250
	16	10	16	680	297
	21	10	21	910	307
050 11	11	15	11	632	270
	16	15	16	850	324
	21	15	21	1137	342
060 11	11	20	11	758	292
	16	20	16	1020	352
	21	20	21	1364	376
070 11	11	25	11	885	334
	16	25	16	1190	411
	21	25	21	1592	441
080 11	11	30	11	1011	354
	16	30	16	1360	440
	21	30	21	1819	475
090 11	11	35	11	1138	377
	16	35	16	1530	473
	21	35	21	2047	511
100 11	11	40	11	1264	416
	16	40	16	1700	522
	21	40	21	2274	572
110 11	11	45	11	1390	439
	16	45	16	1870	556
	21	45	21	2501	611
120 11	11	50	11	1517	461
	16	50	16	2040	585
	21	50	21	2729	645
140 11	11	60	11	1770	518
	16	60	16	2380	665
	21	60	21	3184	781
160 11	11	70	11	2022	603
	16	70	16	2720	783
	21	70	21	3638	922
180 11	11	80	11	2275	653
	16	80	16	3060	854
	21	80	21	4093	1004
200 11	11	90	11	2528	704
	16	90	16	3400	981
	21	90	21	4548	1089
220 11	11	100	11	2781	805
	16	100	16	3740	1126
	21	100	21	5003	1254
240 11	11	110	11	3034	866
	16	110	16	4080	1211
	21	110	21	5458	1352
260 11	11	120	11	3286	921
	16	120	16	4420	1284
	21	120	21	5912	1440
280 11	11	130	11	3539	976
	16	130	16	4760	1364
	21	130	21	6367	1531
300 11	11	140	11	3792	1029
	16	140	16	5100	1437
	21	140	21	6822	1615

ALTURA	COMPRIMENTO		TIPO	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	H	L			
	cm	cm		75/65 Watts	€
BIWW 050 040	10	10	10	430	140
	15	10	15	694	169
	20	10	20	970	194
050 10	10	15	10	538	153
	15	15	15	867	186
	20	15	20	1213	217
060 10	10	20	10	646	168
	15	20	15	1040	206
	20	20	20	1455	243
070 10	10	25	10	753	199
	15	25	15	1214	242
	20	25	20	1698	287
080 10	10	30	10	861	210
	15	30	15	1387	260
	20	30	20	1940	310
090 10	10	35	10	968	225
	15	35	15	1561	282
	20	35	20	2183	336
100 10	10	40	10	1076	252
	15	40	15	1734	312
	20	40	20	2425	377
110 10	10	45	10	1184	269
	15	45	15	1907	336
	20	45	20	2668	406
120 10	10	50	10	1291	282
	15	50	15	2081	354
	20	50	20	2910	428
140 10	10	60	10	1506	326
	15	60	15	2428	412
	20	60	20	3395	526
160 10	10	70	10	1722	379
	15	70	15	2774	482
	20	70	20	3880	619
180 10	10	80	10	1937	413
	15	80	15	3121	529
	20	80	20	4365	676
200 10	10	90	10	2152	451
	15	90	15	3468	609
	20	90	20	4850	739
220 10	10	100	10	2367	514
	15	100	15	3815	696
	20	100	20	5335	846
240 10	10	110	10	2582	557
	15	110	15	4162	754
	20	110	20	5820	919
260 10	10	120	10	2798	592
	15	120	15	4508	802
	20	120	20	6305	979
280 10	10	130	10	3013	635
	15	130	15	4855	856
	20	130	20	6790	1046
300 10	10	140	10	3228	668
	15	140	15	5202	902
	20	140	20	7275	1103

ALTURA	COMPRIMENTO		TIPO	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	H	L			
	cm	cm			
BIWW 050 040	11		11	554	258
	16		16	759	305
	21		21	1033	321
050	11		11	693	279
	16		16	949	334
	21		21	1291	352
060	11		11	832	301
	16		16	1139	365
	21		21	1549	389
070	11		11	970	347
	16		16	1329	424
	21		21	1807	457
080	11		11	1109	368
	16		16	1518	455
	21		21	2066	492
090	11		11	1247	391
	16		16	1708	490
	21		21	2324	528
100	11		11	1386	430
	16		16	1898	540
	21		21	2582	590
110	11		11	1525	457
	16		16	2088	575
	21		21	2840	630
120	11		11	1663	478
	16		16	2278	605
	21		21	3098	666
140	11		11	1940	540
	16		16	2657	688
	21		21	3615	807
160	11		11	2218	626
	16		16	3037	810
	21		21	4131	950
180	11		11	2495	681
	16		16	3416	883
	21		21	4648	1033
200	11		11	2772	737
	16		16	3796	1013
	21		21	5164	1124
220	11		11	3049	838
	16		16	4176	1159
	21		21	5680	1290
240	11		11	3326	903
	16		16	4555	1249
	21		21	6197	1394
260	11		11	3604	961
	16		16	4935	1326
	21		21	6713	1484
280	11		11	3881	1018
	16		16	5314	1407
	21		21	7230	1577
300	11		11	4158	1073
	16		16	5694	1482
	21		21	7746	1664

INSTALAÇÃO EM RECESSO NA PAREDE

ALTURA 060



CÓDIGO DE ENCOMENDA

BIWW 060 040 10
 Tipo
 Comprimento
 Altura

ALTURA	COMPRIMENTO	TIPO	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
H	L	T	75/65	€
cm	cm		Watts	
BIWW 060 040 10				
10	468	149		
15	746	177		
20	1043	204		
050				
10	585	163		
15	933	193		
20	1304	225		
060				
10	702	181		
15	1120	217		
20	1565	252		
070				
10	819	210		
15	1306	253		
20	1826	298		
080				
10	936	224		
15	1493	272		
20	2086	323		
090				
10	1053	243		
15	1679	296		
20	2347	350		
100				
10	1170	269		
15	1866	329		
20	2608	392		
110				
10	1287	287		
15	2053	353		
20	2869	421		
120				
10	1404	302		
15	2239	374		
20	3130	446		
140				
10	1638	350		
15	2612	433		
20	3651	549		
160				
10	1872	406		
15	2986	507		
20	4173	643		
180				
10	2106	442		
15	3359	556		
20	4694	702		
200				
10	2340	487		
15	3732	639		
20	5216	768		
220				
10	2574	551		
15	4105	727		
20	5738	879		
240				
10	2808	598		
15	4478	790		
20	6259	952		
260				
10	3042	636		
15	4852	839		
20	6781	1016		
280				
10	3276	681		
15	5225	893		
20	7302	1085		
300				
10	3510	717		
15	5598	945		
20	7824	1145		
BIWW 060 040 11				
11	598	269		
16	834	312		
21	1153	329		
050				
11	747	289		
16	1042	344		
21	1441	363		
060				
11	896	312		
16	1250	376		
21	1729	397		
070				
11	1046	358		
16	1459	435		
21	2017	469		
080				
11	1195	383		
16	1667	467		
21	2306	504		
090				
11	1345	409		
16	1876	502		
21	2594	542		
100				
11	1494	448		
16	2084	555		
21	2882	604		
110				
11	1643	474		
16	2292	590		
21	3170	646		
120				
11	1793	497		
16	2501	623		
21	3458	683		
140				
11	2092	564		
16	2918	709		
21	4035	830		
160				
11	2390	654		
16	3334	833		
21	4611	973		
180				
11	2689	709		
16	3751	908		
21	5188	1059		
200				
11	2988	770		
16	4168	1045		
21	5764	1153		
220				
11	3287	873		
16	4585	1190		
21	6340	1321		
240				
11	3586	945		
16	5002	1282		
21	6917	1429		
260				
11	3884	1002		
16	5418	1364		
21	7493	1521		
280				
11	4183	1064		
16	5835	1447		
21	8070	1619		
300				
11	4482	1121		
16	6252	1524		
21	8646	1708		

INSTALAÇÃO EM RECESSO NA PAREDE

ALTURA 070

ALTURA	COMPRIMENTO		TIPO	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	H	L			
	cm	cm		75/65 Watts	€
BIWW 070 040	10	15	20	499 789 1101	160 186 213
	050	10	15	624 986	171 205
	20	1377	236		
060	10	15	20	749 1183 1652	191 226 265
	070	10	15	874 1380 1927	222 265 311
	20	1927	311		
080	10	15	20	998 1578 2202	236 286 336
	090	10	15	1123 1775 2478	255 308 366
	20	2478	366		
100	10	15	20	1248 1972 2753	283 345 410
	110	10	15	1373 2169 3028	304 370 440
	20	3028	440		
120	10	15	20	1498 2366 3304	319 391 466
	140	10	15	1747 2761 3854	374 457 574
	20	3854	574		
160	10	15	20	1997 3155 4405	428 533 670
	180	10	15	2246 3550 4955	470 583 732
	20	4955	732		
200	10	15	20	2496 3944 5506	515 671 800
	220	10	15	2746 4338 6057	582 762 914
	20	6057	914		
240	10	15	20	2995 4733 6607	632 825 994
	260	10	15	3245 5127 7158	673 881 1058
	20	7158	1058		
280	10	15	20	3494 5522 7708	722 938 1132
	300	10	15	3744 5916 8259	759 989 1193
	20	8259	1193		


ALTURA	COMPRIMENTO		TIPO	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	H	L			
	cm	cm		75/65 Watts	€
BIWW 070 040	11	16	21	636 904 1271	279 324 340
	050	11	16	795 1130 1589	300 353 374
	21	1589	374		
060	11	16	21	954 1356 1906	324 387 412
	070	11	16	1113 1582 2224	374 448 481
	21	2224	481		
080	11	16	21	1272 1808 2542	395 480 519
	090	11	16	1431 2034 2859	421 517 558
	21	2859	558		
100	11	16	21	1590 2260 3177	464 572 623
	110	11	16	1749 2486 3495	492 608 666
	21	3495	666		
120	11	16	21	1908 2712 3812	515 641 702
	140	11	16	2226 3164 4448	587 735 857
	21	4448	857		
160	11	16	21	2544 3616 5083	680 859 1002
	180	11	16	2862 4068 5719	737 936 1092
	21	5719	1092		
200	11	16	21	3180 4520 6354	799 1075 1187
	220	11	16	3498 4972 6989	906 1226 1358
	21	6989	1358		
240	11	16	21	3816 5424 7625	979 1322 1471
	260	11	16	4134 5876 8260	1042 1405 1566
	21	8260	1566		
280	11	16	21	4452 6328 8896	1106 1492 1665
	300	11	16	4770 6780 9531	1164 1571 1756
	21	9531	1756		

ALTURA 090

ALTURA	COMPRIMENTO		TIPO	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	H	L			
	cm	cm		75/65 Watts	€
BIWW 090 040	10	15	20	548 848 1183	176 205 232
	050	10	15	685 1060 1479	189 224 256
	20	1479	256		
060	10	15	20	821 1272 1774	212 251 288
	070	10	15	958 1484 2070	247 292 338
	20	2070	338		
080	10	15	20	1095 1696 2366	262 312 365
	090	10	15	1232 1908 2661	285 342 396
	20	2661	396		
100	10	15	20	1369 2120 2957	313 377 442
	110	10	15	1506 2332 3253	338 407 476
	20	3253	476		
120	10	15	20	1643 2544 3548	353 427 504
	140	10	15	1917 2968 4140	417 504 621
	20	4140	621		
160	10	15	20	2190 3392 4731	478 583 724
	180	10	15	2464 3816 5323	522 639 791
	20	5323	791		
200	10	15	20	2738 4240 5914	577 736 866
	220	10	15	3012 4664 6505	646 830 985
	20	6505	985		
240	10	15	20	3286 5088 7097	704 904 1074
	260	10	15	3559 5512 7688	750 962 1141
	20	7688	1141		
280	10	15	20	3833 5936 8280	805 1026 1221
	300	10	15	4107 6360 8871	847 1082 1288
	20	8871	1288		

ALTURA	COMPRIMENTO		TIPO	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	H	L			
	cm	cm		75/65 Watts	€
BIWW 090 040	11	16	21	703 1038 1508	296 343 358
	050	11	16	879 1298 1885	316 375 394
	21	1885	394		
060	11	16	21	1055 1558 2262	347 410 435
	070	11	16	1231 1817 2639	395 474 509
	21	2639	509		
080	11	16	21	1406 2077 3016	421 508 550
	090	11	16	1582 2336 3393	449 549 590
	21	3393	590		
100	11	16	21	1758 2596 3770	494 603 656
	110	11	16	1934 2856 4147	526 645 702
	21	4147	702		
120	11	16	21	2110 3115 4524	553 679 741
	140	11	16	2461 3634 5278	633 781 905
	21	5278	905		
160	11	16	21	2813 4154 6032	727 909 1055
	180	11	16	3164 4673 6786	791 993 1151
	21	6786	1151		
200	11	16	21	3516 5192 7540	862 1138 1254
	220	11	16	3868 5711 8294	971 1292 1428
	21	8294	1428		
240	11	16	21	4219 6230 9048	1052 1398 1549
	260	11	16	4571 6750 9802	1117 1486 1649
	21	9802	1649		
280	11	16	21	4922 7269 10556	1191 1580 1755
	300	11	16	5274 7788 11310	1255 1662 1852
	21	11310	1852		

IGUANA CIRCO

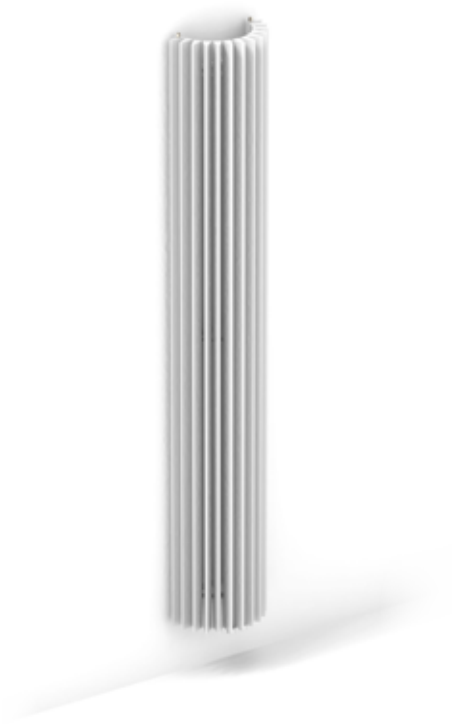

CÓDIGO DE ENCOMENDA

CIRW 180 027 XXX MM

Cor
Comprimento
Altura

ENTREGA PADRÃO:

- conexão central MM inferior
- fixação à parede

CORES PADRÃO

Revestimento em pó ecológico, resistente a riscos e com elevada resistência aos raios UV.

- branco sinalização RAL 9016 (333). Acetinado: efeito acetinado, nível de brilho +/- 30%
- cinzento areado (001), lacado metálico com textura fina
- preto-sujo RAL 7021 (145) “Soft touch”: efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%

OUTRAS CORES

Ver gráfico de cores.
Sobretaxa: + 20%

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN422.

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo “Opções”.

	ALTURA		AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	H	L		
	cm	cm	75/65 Watts	€
CIRW	180	027	801	727
		031	946	837
		034	1092	949
	192	027	854	754
		031	1009	872
		034	1164	989
	200	027	887	772
		031	1048	893
		034	1209	1011
	220	027	961	815
		031	1136	944
		034	1311	1071
	240	027	1024	859
		031	1210	995
		034	1397	1132

IGUANA APLANO



ENTREGA PADRÃO:

- conexão central MM inferior
- fixação à parede
- 2 aberturas de ar com chapa cromada G1/8"
- Iguana Plus é fornecido com dois painéis laterais

CORES PADRÃO

Revestimento em pó ecológico, resistente a riscos e com elevada resistência aos raios UV.

- branco sinalização RAL 9016 (333). Acetinado: efeito acetinado, nível de brilho +/- 30%
- cinzento areado (001), lacado metálico com textura fina
- preto-sujo RAL 7021 (145) "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%

OUTRAS CORES

Ver gráfico de cores.

Sobretaxa: + 20%

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN422.

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo "Opções".

APLANO

	ALTURA H	COMPRIMENTO L	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO €
			75/65	
			Watts	
APLW 180	180	030	700	662
		041	954	862
		052	1208	1068
		063	1463	1268
		074	1717	1470
		085	1972	1672
192	192	030	733	687
		041	999	897
		052	1265	1108
		063	1532	1320
		074	1798	1529
		085	2065	1741
200	200	030	754	702
		041	1028	919
		052	1302	1136
		063	1576	1350
		074	1850	1569
		085	2124	1786
220	220	030	804	742
		041	1097	973
		052	1389	1205
		063	1681	1438
		074	1974	1670
		085	2266	1902
240	240	030	851	782
		041	1161	1029
		052	1471	1277
		063	1780	1522
		074	2090	1770
		085	2399	2015

APLANO PLUS

	ALTURA H	COMPRIMENTO L	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO €
			75/65	
			Watts	
APPW 180	180	030	964	859
		041	1314	1121
		052	1664	1385
		063	2015	1649
		074	2365	1910
		085	2716	2175
192	192	030	997	893
		041	1359	1167
		052	1721	1440
		063	2084	1713
		074	2446	1989
		085	2809	2263
200	200	030	1018	910
		041	1388	1195
		052	1758	1475
		063	2128	1758
		074	2498	2040
		085	2868	2323
220	220	030	1070	965
		041	1460	1265
		052	1849	1567
		063	2238	1870
		074	2627	2169
		085	3016	2472
240	240	030	1121	1017
		041	1529	1337
		052	1936	1657
		063	2344	1977
		074	2751	2300
		085	3159	2621

IGUANA ARCO



CÓDIGO DE ENCOMENDA IGUANA ARCO

ARCW 180 029 XXX MM

Cor
Comprimento
Altura

CÓDIGO DE ENCOMENDA IGUANA ARCO PLUS

ARPW 180 029 XXX MM

Cor
Comprimento
Altura

ENTREGA PADRÃO:

- conexão central MM inferior
- fixação à parede
- 2 aberturas de ar com chapa cromada G1/8"
- Iguana Plus é fornecido com dois painéis laterais

CORES PADRÃO

Revestimento em pó ecológico, resistente a riscos e com elevada resistência aos raios UV.

- branco sinalização RAL 9016 (333). Acetinado: efeito acetinado, nível de brilho +/- 30%
- cinzento areado (001), lacado metálico com textura fina
- preto-sujo RAL 7021 (145) "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%

OUTRAS CORES

Ver gráfico de cores.

Sobretaxa: + 20%

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN422.

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo "Opções".

ARCO

	ALTURA H cm	COMPRIMENTO L cm	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO €
			75/65	
			Watts	
ARCW 180	180	029	791	694
		041	1079	906
		051	1366	1119
		062	1654	1333
		073	1941	1545
		083	2229	1756
192	192	029	813	720
		041	1109	943
		051	1404	1163
		062	1700	1384
		073	1995	1607
		083	2291	1827
200	200	029	826	738
		041	1127	966
		051	1427	1194
		062	1727	1420
		073	2028	1648
		083	2328	1875
220	220	029	858	780
		041	1170	1023
		051	1482	1265
		062	1794	1511
		073	2106	1754
		083	2418	1996
240	240	029	886	821
		041	1208	1079
		051	1530	1339
		062	1852	1598
		073	2174	1858
		083	2496	2115

ARCO PLUS

	ALTURA H cm	COMPRIMENTO L cm	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO €
			75/65	
			Watts	
ARPW 180	180	029	999	903
		041	1362	1178
		051	1725	1456
		062	2088	1733
		073	2452	2008
		083	2815	2283
192	192	029	1046	939
		041	1427	1226
		051	1807	1512
		062	2187	1800
		073	2568	2088
		083	2948	2376
200	200	029	1076	958
		041	1467	1255
		051	1858	1551
		062	2249	1846
		073	2641	2141
		083	3032	2438
220	220	029	1146	1014
		041	1563	1329
		051	1980	1644
		062	2397	1963
		073	2813	2278
		083	3230	2594
240	240	029	1210	1069
		041	1650	1406
		051	2090	1741
		062	2530	2078
		073	2970	2414
		083	3410	2751

IGUANA VISIO



VISIO

	ALTURA	COMPRIMENTO	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	H	L	75/65 Watts	€
	cm	cm		
VISW	180	051	719	963
		062	1007	1147
		073	1294	1317
	200	051	751	1021
		062	1051	1219
		073	1352	1404
	220	051	780	1078
		062	1092	1295
		073	1404	1488

VISIO PLUS

	ALTURA	COMPRIMENTO	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	H	L	75/65 Watts	€
	cm	cm		
VIPW	180	051	908	1251
		062	1271	1493
		073	1634	1712
	200	051	978	1327
		062	1369	1587
		073	1760	1824
	220	051	1042	1403
		062	1459	1682
		073	1876	1937

CÓDIGO DE ENCOMENDA IGUANA VISIO

VISW 180 052 XXX MM

Cor
Comprimento
Altura

CÓDIGO DE ENCOMENDA IGUANA VISIO PLUS

VIPW 180 052 XXX MM

Cor
Comprimento
Altura

ENTREGA PADRÃO:

- conexão central MM inferior
- fixação à parede
- 2 aberturas de ar com chapa cromada G1/8"
- Iguana Plus é fornecido com dois painéis laterais

CORES PADRÃO

Revestimento em pó ecológico, resistente a riscos e com elevada resistência aos raios UV.

- branco sinalização RAL 9016 (333). Acetinado: efeito acetinado, nível de brilho +/- 30%
- cinzento areado (001), lacado metálico com textura fina
- preto-sujo RAL 7021 (145) "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%

OUTRAS CORES

Ver gráfico de cores.

Sobretaxa: + 20%

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN422.

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo "Opções".

IGUANA CORNER



CÓDIGO DE ENCOMENDA IGUANA CORNER

CORW 125 027 XXX MM

Cor
Comprimento
Altura

CÓDIGO DE ENCOMENDA IGUANA CORNER PLUS

COPW 125 031 XXX MM

Cor
Comprimento
Altura

ENTREGA PADRÃO:

- conexão central MM inferior
- fixação à parede
- 2 aberturas de ar com chapa cromada G1/8"
- Iguana Plus é fornecido com dois painéis laterais

CORES PADRÃO

Revestimento em pó ecológico, resistente a riscos e com elevada resistência aos raios UV.

- branco sinalização RAL 9016 (333). Acetinado: efeito acetinado, nível de brilho +/- 30%
- cinzento areado (001), lacado metálico com textura fina
- preto-sujo RAL 7021 (145) "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%

OUTRAS CORES

Ver gráfico de cores.

Sobretaxa: + 20%

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN422.

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo "Opções".


CORNER

	ALTURA H cm	COMPRIMENTO L cm	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C 75/65 Watts	PREÇO €
CORW	125	027	723	997
	150		834	1023
	180		967	1096
	192		1021	1139
	200		1058	1166
	220		1149	1235
	240		1242	1305

CORNER PLUS

	ALTURA H cm	COMPRIMENTO L cm	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C 75/65 Watts	PREÇO €
COPW	125	031	860	1297
	150		990	1329
	180		1145	1426
	192		1207	1481
	200		1249	1516
	220		1352	1604
	240		1458	1696

IGUANA ANGULA PLUS

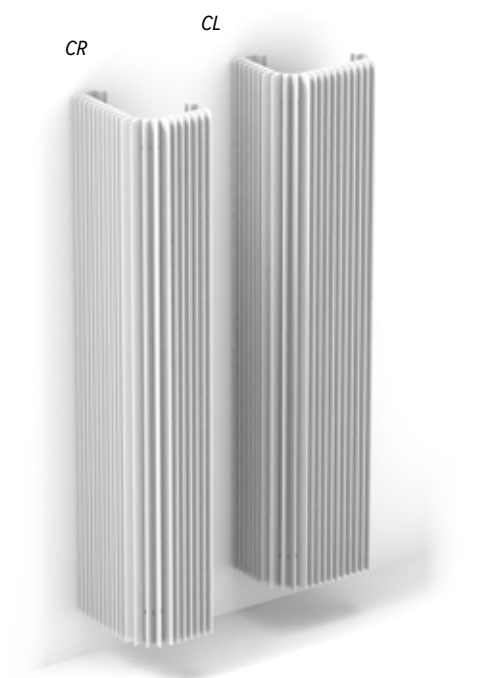

	ALTURA		AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	H	L		
	cm	cm	Watts	€
ANPW	180	040	1745	1648
		046	2078	1917
		051	2410	2186
	192	040	1823	1753
		046	2170	2018
		051	2517	2285
	220	040	1978	1953
		046	2355	2236
		051	2732	2518
	240	040	2066	2060
		046	2460	2358
		051	2854	2655

CÓDIGO DE ENCOMENDA IGUANA ANGULA PLUS

ANPW	180	040	XXX	CL	MM	
						CL (canto esquerdo) ou
						CR (canto direito)
						Cor
						Comprimento
						Altura

ENTREGA PADRÃO:

- conexão central MM inferior
- fixação à parede
- 2 aberturas de ar com chapa cromada G1/8"
- 2 painéis laterais

CORES PADRÃO

Revestimento em pó ecológico, resistente a riscos e com elevada resistência aos raios UV.

- branco sinalização RAL 9016 (333). Acetinado: efeito acetinado, nível de brilho +/- 30%
- cinzento areado (001), lacado metálico com textura fina
- preto-sujo RAL 7021 (145) "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%

OUTRAS CORES

Ver gráfico de cores.

Sobretaxa: + 20%


SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN422.

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo "Opções".

TETRA

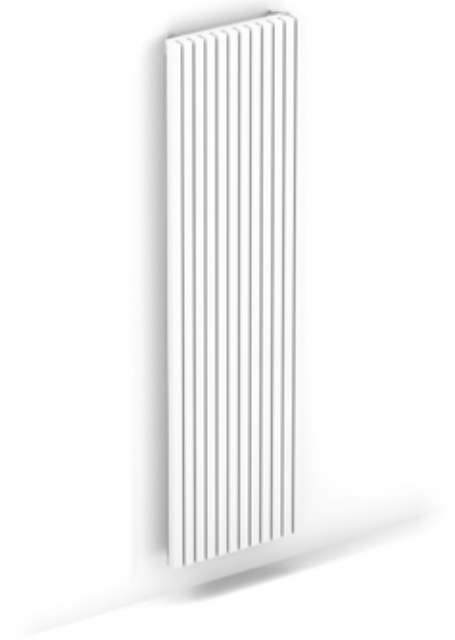

CÓDIGO DE ENCOMENDA

TETW 180 033 XXX MM

Cor

Comprimento

Altura

- ENTREGA PADRÃO:**
- conexão central MM inferior
 - fixação à parede
 - abertura de ventilação com chapa cromada e tampão de drenagem G1/2"
 - 2 painéis laterais

- CORES PADRÃO**
- Revestimento em pó ecológico, resistente a riscos e com elevada resistência aos raios UV.
- branco sinalização RAL 9016 (333). Acetinado: efeito acetinado, nível de brilho +/- 30%
 - cinzento areado (001), lacado metálico com textura fina
 - preto-sujo RAL 7021 (145) "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%

OUTRAS CORES

Ver gráfico de cores.

Sobretaxa: + 20%

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN422.

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo "Opções".

ALTURA		COMPRIMENTO	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C 75/65 Watts	PREÇO €
H	L			
cm	cm			
TETW 180	033		984	1031
	041		1230	1220
	050		1476	1483
	058		1722	1700
	067		1986	1964
200	033		1120	1109
	041		1400	1311
	050		1680	1595
	058		1960	1829
	067		2240	2112

PANEL PLUS



CÓDIGO DE ENCOMENDA

PPVW 180 024 XXX MM

Cor
Comprimento
Altura

ENTREGA PADRÃO:

- conexão central MM inferior
- fixações à parede padrão e alargadas incluídas
- abertura de ventilação com chapa cromada e tampão de drenagem G1/2"

CORES PADRÃO

Revestimento em pó ecológico, resistente a riscos e com elevada resistência aos raios UV.

- branco sinalização RAL 9016 (333). Acetinado: efeito acetinado, nível de brilho +/- 30%
- cinzento areado (001), lacado metálico com textura fina
- preto-sujo RAL 7021 (145) "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%

OUTRAS CORES

Ver gráfico de cores.

Sobretaxa: + 20%

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN422.

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo "Opções".

ALTURA		COMPRIMENTO		AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO	ALTURA		COMPRIMENTO		AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
H	L	H	L	75/65 Watts	€	H	L	H	L	75/65 Watts	€
cm	cm	cm	cm	Watts	€	cm	cm	cm	cm	Watts	€
PPVW 180	024			584	561	PPVW 260	024			805	701
	031			730	686		031			1006	875
	037			875	812		037			1207	1043
	043			1021	941		043			1408	1215
	050			1167	1068		050			1610	1386
	056			1313	1194		056			1811	1557
	062			1459	1324		062			2012	1734
	069			1605	1407		069			2213	1844
	075			1751	1490		075			2414	1948
	081			1897	1572		081			2616	2058
200	087			2043	1658	280	087			2817	2165
	094			2189	1739		094			3018	2274
	024			644	593		024			852	737
	031			805	731		031			1066	922
	037			965	872		037			1279	1099
	043			1126	1009		043			1492	1285
	050			1287	1147		050			1705	1467
	056			1448	1285		056			1918	1645
	062			1609	1428		062			2131	1833
	069			1770	1516		069			2344	1949
220	075			1931	1606	300	075			2557	2060
	081			2092	1695		081			2770	2178
	087			2253	1783		087			2983	2290
	094			2414	1872		094			3197	2407
	024			700	631		024			897	772
	031			876	777		031			1121	972
	037			1051	928		037			1345	1157
	043			1226	1076		043			1569	1355
	050			1401	1226		050			1794	1546
	056			1576	1377		056			2018	1736
240	062			1751	1528		062			2242	1938
	069			1926	1628		069			2466	2059
	075			2101	1720		075			2690	2176
	081			2276	1819		081			2915	2301
	087			2451	1912		087			3139	2419
	094			2627	2009		094			3363	2540
	024			754	666						
	031			943	826						
	037			1131	986						
	043			1320	1147						
	050			1508	1306						
	056			1697	1467						
	062			1885	1632						
	069			2074	1734						
	075			2262	1833						
	081			2451	1937						
	087			2639	2039						
	094			2828	2139						

DECO SPACE



ENTREGA PADRÃO:

- conexão central MM inferior
- fixação à parede
- abertura de ventilação com chapa cromada e tampão de drenagem G1/2"

CORES PADRÃO

Revestimento em pó ecológico, resistente a riscos e com elevada resistência aos raios UV.

- branco sinalização RAL 9016 (333). Acetinado: efeito acetinado, nível de brilho +/- 30%
- cinzento areado (001), lacado metálico com textura fina
- preto-sujo RAL 7021 (145) "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%

OUTRAS CORES

Ver gráfico de cores.

Sobretaxa: + 20%

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN422.

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo "Opções".

SIMPLES

ALTURA H cm	COMPRIMENTO L cm	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO €
		75/65	
		Watts	
SVSW 180	032	884	696
	040	1105	845
	048	1326	993
	056	1547	1139
	064	1768	1285
	072	1989	1433
	080	2210	1580
	096	2652	1873
SVSW 192	032	939	725
	040	1174	879
	048	1409	1030
	056	1644	1184
	064	1878	1337
	072	2113	1493
	080	2348	1644
	096	2818	1951
SVSW 200	032	976	742
	040	1220	901
	048	1464	1057
	056	1708	1214
	064	1952	1372
	072	2196	1528
	080	2440	1686
	096	2928	2003
SVSW 220	032	1066	787
	040	1332	951
	048	1598	1121
	056	1865	1292
	064	2131	1459
	072	2398	1629
	080	2664	1796
	096	3197	2133
SVSW 240	032	1153	828
	040	1441	1005
	048	1729	1186
	056	2017	1367
	064	2306	1546
	072	2594	1723
	080	2882	1903
	096	3458	2261
SVSW 260	032	1237	869
	040	1546	1062
	048	1855	1251
	056	2164	1440
	064	2474	1632
	072	2783	1821
	080	3092	2012
	096	3710	2391

DUPLO

ALTURA H cm	COMPRIMENTO L cm	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO €
		75/65	
		Watts	
SVDW 180	032	1418	1393
	040	1772	1687
	048	2126	1988
	056	2481	2279
	064	2835	2571
	072	3190	2868
	080	3544	3161
	096	4253	3748
SVDW 192	032	1500	1449
	040	1875	1756
	048	2250	2062
	056	2625	2370
	064	3000	2677
	072	3375	2982
	080	3750	3290
	096	4500	3902
SVDW 200	032	1554	1483
	040	1943	1800
	048	2332	2115
	056	2720	2428
	064	3109	2743
	072	3497	3059
	080	3886	3375
	096	4663	4009
SVDW 220	032	1690	1571
	040	2112	1905
	048	2534	2242
	056	2957	2583
	064	3379	2914
	072	3802	3254
	080	4224	3591
	096	5069	4265
SVDW 240	032	1823	1657
	040	2279	2011
	048	2735	2372
	056	3191	2730
	064	3646	3091
	072	4102	3443
	080	4558	3808
	096	5470	4522
SVDW 260	032	1954	1738
	040	2443	2121
	048	2932	2500
	056	3420	2880
	064	3909	3258
	072	4397	3641
	080	4886	4021
	096	5863	4782



CÓDIGO DE ENCOMENDA

SEDW 093 040 233

Comprimento
Altura

ENTREGA PADRÃO:

- fixação à parede
- tubos radiantes redondos e horizontais com Ø 22 mm
- coletores de calor verticais quadrados em aço 35 mm x 35 mm
- resistência elétrica integrada com comando montável
- cabo branco 1,2 m
- pré-cheio com fluido térmico

COR PADRÃO

Revestimento em pó ecológico, resistente a riscos e com elevada resistência aos raios UV.

Branco sinalização RAL 9016 (233). Brilhante: acabamento brilhante, nível de brilho +/- 70%

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo "Opções".

ALTURA H cm	COMPRIMENTO L cm	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C Watts	PREÇO €
SEDW 093	040	300	783
	050	500	799
122	040	500	873
	050	750	893
137	040	500	928
	050	750	951
	060	1000	991
175	040	750	1082
	050	1000	1111
	060	1000	1157
205	060	1250	1328

OPÇÃO: CONTROLO REMOTO POR INFRAVERMELHOS



CÓDIGO DE ENCOMENDA

9096 020101

€

53

SANI RONDA



CÓDIGO DE ENCOMENDA

SROW 093 050 XXX MM

Cor

Comprimento

Altura

ENTREGA PADRÃO:

- conexão central MM inferior
- fixação à parede
- abertura de ar com chapa cromada e 3 tampões de drenagem G1/2"

CORES PADRÃO

Revestimento em pó ecológico, resistente a riscos e com elevada resistência aos raios UV.

- branco sinalização RAL 9016 (233). Brilhante: acabamento brilhante, nível de brilho +/- 70%
- cinzento areado (001), lacado metálico com textura fina
- preto-sujo RAL 7021 (145) "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%

OUTRAS CORES

Ver gráfico de cores.

Sobretaxa: + 20%

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN422.

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo "Opções".

	ALTURA H cm	COMPRIMENTO L cm	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C 75/65 Watts	PREÇO €
SROW	093	050	494	709
		060	581	758
122	040	050	546	782
		060	665	804
		060	784	838
137	040	050	617	838
		050	752	862
		060	887	901
		070	1022	940
175	040	050	766	992
		050	931	1023
		060	1097	1069
		070	1262	1119
		080	1428	1171
205	060	060	1314	1239
		070	1509	1305
		080	1705	1375

RESISTÊNCIA COM COMANDO



CÓDIGO DE ENCOMENDA	WATTS	L	€
SEM PEÇA EM T			
9096 0300	300	40	214
9096 0500	500	48	215
9096 0750	750	60	221
9096 1000	1000	72	226
9096 1250	1250	85	229
COM 1 PEÇA EM T			
9096 0300 XXX	300	40	224
9096 0500 XXX	500	48	226
9096 0750 XXX	750	60	230
9096 1000 XXX	1000	72	237
9096 1250 XXX	1250	85	240
COM 2 PEÇAS EM T			
9096 0300 XXX 2	300	40	234
9096 0500 XXX 2	500	48	236
9096 0750 XXX 2	750	60	242
9096 1000 XXX 2	1000	72	251
9096 1250 XXX 2	1250	85	252

inserir o código de cor:

009 (cromado),

233 (branco sinalização

RAL 9016 - brilhante)

OPÇÃO: CONTROLO REMOTO POR INFRAVERMELHOS



CÓDIGO DE ENCOMENDA	€
9096 020101	53

SANI BASIC



CÓDIGO DE ENCOMENDA

SBAW 094 050 233 MM

Comprimento
Altura

ENTREGA PADRÃO:

- conexão central MM inferior
- fixação à parede
- abertura de ar com chapa cromada e 3 tampões de drenagem G1/2"

COR PADRÃO

Revestimento em pó ecológico, resistente a riscos e com elevada resistência aos raios UV.

Branco sinalização RAL 9016 (233). Brilhante: acabamento brilhante, nível de brilho +/- 70%

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN422.

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo "Opções".

	ALTURA		AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	H	L		
	cm	cm	Watts	€
SBAW	094	050	427	599
	132	050	605	732
		060	706	772
	170	050	775	868
		060	906	910
	198	060	1081	1023
		075	1317	1109

RESISTÊNCIA COM COMANDO



CÓDIGO DE ENCOMENDA	WATTS	L	€
SEM PEÇA EM T			
9096 0300	300	40	214
9096 0500	500	48	215
9096 0750	750	60	221
9096 1000	1000	72	226
9096 1250	1250	85	229
COM 1 PEÇA EM T			
9096 0300 XXX	300	40	224
9096 0500 XXX	500	48	226
9096 0750 XXX	750	60	230
9096 1000 XXX	1000	72	237
9096 1250 XXX	1250	85	240
COM 2 PEÇAS EM T			
9096 0300 XXX 2	300	40	234
9096 0500 XXX 2	500	48	236
9096 0750 XXX 2	750	60	242
9096 1000 XXX 2	1000	72	251
9096 1250 XXX 2	1250	85	252

inserir o código de cor:

009 (cromado),


233 (branco sinalização
RAL 9016 - glossy)

OPÇÃO: CONTROLO REMOTO POR INFRAVERMELHOS



CÓDIGO DE ENCOMENDA	€
9096 020101	53

MINI AUTÓNOMO COM PÉS FIXOS

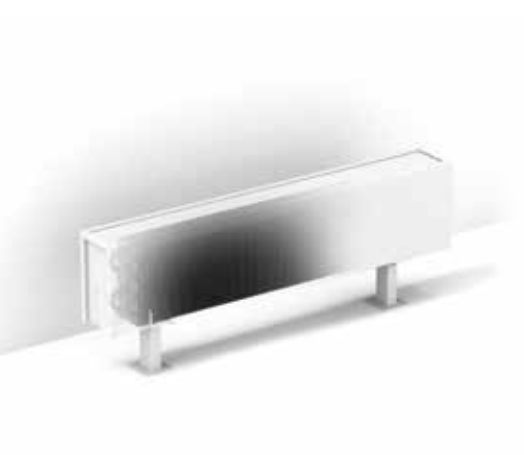

CÓDIGO DE ENCOMENDA

MINF 008 060 09 XXX FS

Pé FS, FM ou FL
Cor
Tipo
Comprimento
Altura

ENTREGA PADRÃO:

- permutador de calor Low-H₂O, abertura de ventilação 1/8" e tampão de drenagem 1/2"
- invólucro de peça única para conexão à esquerda ou à direita
- pés da mesma cor do radiador
 - FS: pés fixos altura 65 mm (apenas para alturas 008 e 013)
 - FM: pés fixos altura 100 mm
 - FL: pés fixos altura 120 mm

CORES PADRÃO

Revestimento em pó ecológico, resistente a riscos e com elevada resistência aos raios UV.

- branco sinalização RAL 9016 (133). "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%
- cinzento areado (001), lacado metálico com textura fina
- preto-sujo RAL 7021 (145) "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%

OUTRAS CORES

Ver gráfico de cores.

Custo extra cor diferente	€
Comprimento < 100 cm	113
Comprimento de 100 cm a 200 cm	180
Comprimento > 200 cm	314

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN422.

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo "Opções".

MINI AUTÓNOMO COM PÉS FIXOS

ALTURA 008

ALTURA	COMPRIMENTO		TIPO	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO	
	H	L				T
	cm	cm				
MINF 008 060						
		09	255	255		
		14	416	300		
		19	572	331		
070		09	298	273		
		14	486	323		
		19	667	363		
080		09	340	285		
		14	555	336		
		19	762	380		
090		09	383	296		
		14	625	351		
		19	858	395		
100		09	425	310		
		14	694	374		
		19	953	425		
110		09	468	324		
		14	763	391		
		19	1048	447		
120		09	510	342		
		14	833	411		
		19	1144	473		
140		09	595	369		
		14	972	448		
		19	1334	541		
160		09	680	439		
		14	1110	535		
		19	1525	645		
180		09	765	502		
		14	1249	604		
		19	1715	726		
200		09	850	543		
		14	1388	681		
		19	1906	787		
220		09	935	636		
		14	1527	791		
		19	2097	917		
240		09	1020	676		
		14	1666	841		
		19	2287	977		
260		09	1105	716		
		14	1804	890		
		19	2478	1038		
280		09	1190	754		
		14	1943	938		
		19	2668	1096		

ALTURA 013

ALTURA	COMPRIMENTO		TIPO	AQUECIMENTO <i>Temperatura ambiente 20°C</i>	PREÇO	
	H	L				T
	cm	cm				75/65 Watts
MINF 013 060	05			197	259	
	10			303	300	
	15			508	352	
	20			717	393	
	070	05			230	280
		10			354	324
		15			593	385
		20			837	434
	080	05			263	289
		10			404	336
		15			678	402
		20			956	457
	090	05			296	300
		10			455	348
		15			762	419
		20			1076	478
	100	05			329	313
		10			505	369
		15			847	446
		20			1195	515
	110	05			362	329
		10			556	386
		15			932	470
		20			1315	543
	120	05			395	347
		10			606	407
		15			1016	495
		20			1434	576
140	05			461	376	
	10			707	441	
	15			1186	541	
	20			1673	663	
160	05			526	447	
	10			808	527	
	15			1355	647	
	20			1912	792	
180	05			592	511	
	10			909	598	
	15			1525	728	
	20			2151	887	
200	05			658	554	
	10			1010	647	
	15			1694	822	
	20			2390	963	
220	05			724	651	
	10			1111	756	
	15			1863	959	
	20			2629	1124	
240	05			790	693	
	10			1212	806	
	15			2033	1021	
	20			2868	1198	
260	05			855	732	
	10			1313	856	
	15			2202	1082	
	20			3107	1274	
280	05			921	771	
	10			1414	901	
	15			2372	1140	
	20			3346	1347	


ALTURA 023

ALTURA	COMPRIMENTO		TIPO	AQUECIMENTO <i>Temperatura ambiente 20°C</i>	PREÇO	
	H	L				T
	cm	cm				75/65 Watts
MINF 023 060	06			323	412	
	11			601	453	
	16			785	535	
	21			1021	562	
	070	06			377	447
		11			701	495
		16			916	590
		21			1191	628
	080	06			431	466
		11			802	517
		16			1046	620
		21			1361	662
	090	06			485	480
		11			902	535
		16			1177	651
		21			1531	695
	100	06			539	510
		11			1002	570
		16			1308	696
		21			1701	750
	110	06			593	535
		11			1102	599
		16			1439	735
		21			1871	796
	120	06			647	559
		11			1202	628
		16			1570	773
		21			2041	839
140	06			755	611	
	11			1403	685	
	16			1831	848	
	21			2381	974	
160	06			862	724	
	11			1603	812	
	16			2093	1013	
	21			2722	1162	
180	06			970	810	
	11			1804	907	
	16			2354	1129	
	21			3062	1292	
200	06			1078	877	
	11			2004	981	
	16			2616	1278	
	21			3402	1399	
220	06			1186	1017	
	11			2204	1138	
	16			2878	1481	
	21			3742	1625	
240	06			1294	1082	
	11			2405	1212	
	16			3139	1577	
	21			4082	1738	
260	06			1401	1146	
	11			2605	1284	
	16			3401	1672	
	21			4423	1847	
280	06			1509	1210	
	11			2806	1355	
	16			3662	1767	
	21			4763	1954	

ALTURA 028

ALTURA			AQUECIMENTO <i>Temperatura ambiente 20°C</i>	PREÇO
COMPRIMENTO				
H	L	T		
cm		cm	75/65	€
			Watts	
MINF 028 060	06		342	455
	11		653	497
	16		860	582
	21		1127	613
	070	06	399	491
	11		762	540
	16		1003	639
	21		1315	676
	080	06	456	508
	11		871	561
	16		1146	670
	21		1503	714
	090	06	513	526
	11		980	582
	16		1290	698
	21		1691	746
	100	06	570	555
	11		1089	618
	16		1433	747
	21		1879	802
110	06	627	580	
11		1198	646	
16		1576	786	
21		2067	848	
120	06	684	606	
11		1307	676	
16		1720	825	
21		2255	893	
140	06	798	662	
11		1525	739	
16		2006	907	
21		2631	1034	
160	06	912	783	
11		1742	877	
16		2293	1079	
21		3006	1233	
180	06	1026	877	
11		1960	974	
16		2579	1199	
21		3382	1366	
200	06	1140	948	
11		2178	1056	
16		2866	1357	
21		3758	1482	
220	06	1254	1100	
11		2396	1224	
16		3153	1572	
21		4134	1722	
240	06	1368	1171	
11		2614	1304	
16		3439	1675	
21		4510	1837	
260	06	1482	1239	
11		2831	1383	
16		3726	1777	
21		4885	1954	
280	06	1596	1306	
11		3049	1458	
16		4012	1874	
21		5261	2066	

MINI AUTÓNOMO COM PÉS AJUSTÁVEIS

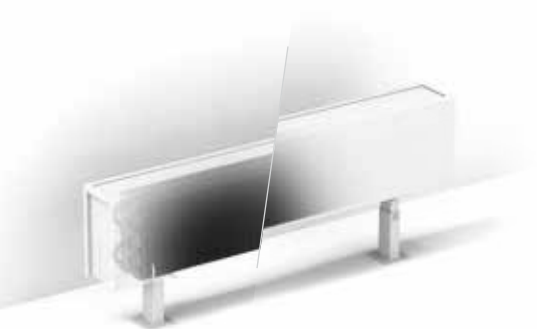

CÓDIGO DE ENCOMENDA

MINF

008

060

09

XXX

AS

Pé: AS ou AL

Cor

Tipo

Comprimento

Altura

ENTREGA PADRÃO:

- permutador de calor Low-H2O, abertura de ventilação 1/8" e tampão de drenagem 1/2"
- invólucro de peça única para conexão à esquerda ou à direita
- pés da mesma cor do radiador
 - AS: pés ajustáveis, altura de 13,5 a 21 cm
 - AL: pés ajustáveis, altura de 21,5 a 34 cm

CORES PADRÃO

Revestimento em pó ecológico, resistente a riscos e com elevada resistência aos raios UV.

- branco sinalização RAL 9016 (133). "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%
- cinzento areado (001), lacado metálico com textura fina
- preto-sujo RAL 7021 (145) "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%

OUTRAS CORES

Ver gráfico de cores.

Custo extra cor diferente	€
Comprimento < 100 cm	113
Comprimento de 100 cm a 200 cm	180
Comprimento > 200 cm	314

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN422.

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo "Opções".

MINI AUTÓNOMO COM PÉS AJUSTÁVEIS

ALTURA 008

ALTURA	COMPRIMENTO		TIPO	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	H	L			
	cm	cm		75/65 Watts	€
MINF 008 060	---	---	---	---	---
	09	255		255	340
	14	416		416	383
	19	572		572	414
070	---	---	---	---	---
	09	298		298	358
	14	486		486	409
	19	667		667	446
080	---	---	---	---	---
	09	340		340	369
	14	555		555	423
	19	762		762	465
090	---	---	---	---	---
	09	383		383	379
	14	625		625	435
	19	858		858	480
100	---	---	---	---	---
	09	425		425	394
	14	694		694	457
	19	953		953	509
110	---	---	---	---	---
	09	468		468	410
	14	763		763	474
	19	1048		1048	533
120	---	---	---	---	---
	09	510		510	425
	14	833		833	495
	19	1144		1144	557
140	---	---	---	---	---
	09	595		595	453
	14	972		972	534
	19	1334		1334	625
160	---	---	---	---	---
	09	680		680	523
	14	1110		1110	619
	19	1525		1525	728
180	---	---	---	---	---
	09	765		765	630
	14	1249		1249	731
	19	1715		1715	853
200	---	---	---	---	---
	09	850		850	670
	14	1388		1388	806
	19	1906		1906	913
220	---	---	---	---	---
	09	935		935	763
	14	1527		1527	918
	19	2097		2097	1045
240	---	---	---	---	---
	09	1020		1020	802
	14	1666		1666	969
	19	2287		2287	1105
260	---	---	---	---	---
	09	1105		1105	841
	14	1804		1804	1018
	19	2478		2478	1166
280	---	---	---	---	---
	09	1190		1190	881
	14	1943		1943	1066
	19	2668		2668	1222

ALTURA 013

ALTURA	COMPRIMENTO		TIPO	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	H	L			
	cm	cm		75/65 Watts	€
MINF 013 060	05	197		197	345
	10	303		303	385
	15	508		508	437
	20	717		717	476
070	05	230		230	364
	10	354		354	409
	15	593		593	469
	20	837		837	518
080	05	263		263	375
	10	404		404	421
	15	678		678	487
	20	956		956	541
090	05	296		296	383
	10	455		455	433
	15	762		762	504
	20	1076		1076	561
100	05	329		329	397
	10	505		505	453
	15	847		847	532
	20	1195		1195	600
110	05	362		362	413
	10	556		556	470
	15	932		932	555
	20	1315		1315	628
120	05	395		395	430
	10	606		606	492
	15	1016		1016	580
	20	1434		1434	660
140	05	461		461	460
	10	707		707	526
	15	1186		1186	626
	20	1673		1673	747
160	05	526		526	533
	10	808		808	611
	15	1355		1355	731
	20	1912		1912	877
180	05	592		592	637
	10	909		909	724
	15	1525		1525	857
	20	2151		2151	1013
200	05	658		658	681
	10	1010		1010	774
	15	1694		1694	949
	20	2390		2390	1089
220	05	724		724	777
	10	1111		1111	884
	15	1863		1863	1087
	20	2629		2629	1250
240	05	790		790	820
	10	1212		1212	933
	15	2033		2033	1146
	20	2868		2868	1326
260	05	855		855	859
	10	1313		1313	980
	15	2202		2202	1210
	20	3107		3107	1401
280	05	921		921	898
	10	1414		1414	1026
	15	2372		2372	1268
	20	3346		3346	1473


ALTURA 023

ALTURA	COMPRIMENTO		TIPO	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	H	L			
	cm	cm		75/65 Watts	€
MINF 023 060	06	323		323	496
	11	601		601	538
	16	785		785	619
	21	1021		1021	647
070	06	377		377	533
	11	701		701	580
	16	916		916	673
	21	1191		1191	713
080	06	431		431	551
	11	802		802	602
	16	1046		1046	704
	21	1361		1361	747
090	06	485		485	564
	11	902		902	619
	16	1177		1177	735
	21	1531		1531	778
100	06	539		539	597
	11	1002		1002	655
	16	1308		1308	781
	21	1701		1701	837
110	06	593		593	619
	11	1102		1102	682
	16	1439		1439	819
	21	1871		1871	881
120	06	647		647	644
	11	1202		1202	713
	16	1570		1570	857
	21	2041		2041	924
140	06	755		755	695
	11	1403		1403	770
	16	1831		1831	934
	21	2381		2381	1059
160	06	862		862	809
	11	1603		1603	898
	16	2093		2093	1097
	21	2722		2722	1248
180	06	970		970	936
	11	1804		1804	1032
	16	2354		2354	1255
	21	3062		3062	1417
200	06	1078		1078	1002
	11	2004		2004	1108
	16	2616		2616	1403
	21	3402		3402	1525
220	06	1186		1186	1144
	11	2204		2204	1264
	16	2878		2878	1607
	21	3742		3742	1750
240	06	1294		1294	1210
	11	2405		2405	1338
	16	3139		3139	1704
	21	4082		4082	1865
260	06	1401		1401	1273
	11	2605		2605	1412
	16	3401		3401	1799
	21	4423		4423	1973
280	06	1509		1509	1336
	11	2806		2806	1484
	16	3662		3662	1892
	21	4763		4763	2080

ALTURA 028

ALTURA	COMPRIMENTO		TIPO	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	H	L			
	cm	cm		75/65 Watts	€
MINF 028 060	06	342		342	538
	11	653		653	583
	16	860		860	667
	21	1127		1127	697
070	06	399		399	575
	11	762		762	625
	16	1003		1003	724
	21	1315		1315	762
080	06	456		456	592
	11	871		871	646
	16	1146		1146	754
	21	1503		1503	798
090	06	513		513	609
	11	980		980	666
	16	1290		1290	782
	21	1691		1691	830
100	06	570		570	639
	11	1089		1089	701
	16	1433		1433	833
	21	1879		1879	887
110	06	627		627	665
	11	1198		1198	731
	16	1576		1576	870
	21	2067		2067	934
120	06	684		684	693
	11	1307		1307	762
	16	1720		1720	910
	21	2255		2255	979
140	06	798		798	746
	11	1525		1525	823
	16	2006		2006	993
	21	2631		2631	1121
160	06	912		912	867
	11	1742		1742	962
	16	2293		2293	1166
	21	3006		3006	1316
180	06	1026		1026	1003
	11	1960		1960	1103
	16	2579		2579	1327
	21	3382		3382	1494
200	06	1140		1140	1075
	11	2178		2178	1183
	16	2866		2866	1485
	21	3758		3758	1608
220	06	1254		1254	1228
	11	2396		2396	1352
	16	3153		3153	1700
	21	4134		4134	1847
240	06	1368		1368	1299
	11	2614		2614	1432
	16	3439		3439	1801
	21	4510		4510	1964
260	06	1482		1482	1366
	11	2831		2831	1511
	16	3726		3726	1906
	21	4885		4885	2080
280	06	1596		1596	1436
	11	3049		3049	1584</

TEMPO AUTÓNOMO



CÓDIGO DE ENCOMENDA

TEMF 020 050 10 101 AS

Tipo
Comprimento
Altura

ENTREGA PADRÃO:

- permutador de calor Low-H₂O com abertura de ventilação em U (padrão) ou abertura de ventilação alargada (dupla) 1/8" e tampão de drenagem 1/2"
- invólucro fácil de instalar com um lado fechado e um lado para conexões, intercambiável à esquerda ou à direita.
- pés ajustáveis padrão em cinzento neutro (13,5 > 18,5 cm)

COR PADRÃO

Revestimento de superfície resistente a riscos com acabamento suave, acetinado brilhante estruturado. Elevada resistência aos raios UV. Branco RAL 9010 (101)

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN422.

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo "Opções".

ALTURA 020

ALTURA	COMPRIMENTO		TIPO	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	H	L			
	cm	cm		75/65 Watts	€
TEMF 020 050	10	328	10	328	238
	15	545	15	545	272
	20	766	20	766	309
060	10	393	10	393	253
	15	654	15	654	295
	20	919	20	919	336
070	10	459	10	459	284
	15	763	15	763	334
	20	1072	20	1072	387
080	10	524	10	524	298
	15	872	15	872	354
	20	1226	20	1226	413
090	10	590	10	590	314
	15	981	15	981	378
	20	1379	20	1379	440
100	10	655	10	655	344
	15	1090	15	1090	412
	20	1532	20	1532	483
110	10	721	10	721	359
	15	1199	15	1199	438
	20	1685	20	1685	514
120	10	786	10	786	375
	15	1308	15	1308	457
	20	1838	20	1838	540
140	10	917	10	917	440
	15	1526	15	1526	535
	20	2145	20	2145	660
160	10	1048	10	1048	498
	15	1744	15	1744	615
	20	2451	20	2451	764
180	10	1179	10	1179	537
	15	1962	15	1962	665
	20	2758	20	2758	826
200	10	1310	10	1310	578
	15	2180	15	2180	750
	20	3064	20	3064	894
220	10	1441	10	1441	648
	15	2398	15	2398	846
	20	3370	20	3370	1017
240	10	1572	10	1572	714
	15	2616	15	2616	927
	20	3677	20	3677	1112
260	10	1703	10	1703	752
	15	2834	15	2834	980
	20	3983	20	3983	1180
280	10	1834	10	1834	802
	15	3052	15	3052	1046
	20	4290	20	4290	1257
300	10	1965	10	1965	840
	15	3270	15	3270	1094
	20	4596	20	4596	1319

ALTURA 030

ALTURA	COMPRIMENTO		TIPO	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	H	L			
	cm	cm		75/65 Watts	€
TEMF 030 050	10	413	10	413	257
	15	680	15	680	295
	20	953	20	953	332
060	10	496	10	496	275
	15	815	15	815	316
	20	1144	20	1144	357
070	10	578	10	578	309
	15	951	15	951	357
	20	1334	20	1334	412
080	10	661	10	661	327
	15	1087	15	1087	381
	20	1525	20	1525	440
090	10	743	10	743	346
	15	1223	15	1223	408
	20	1715	20	1715	471
100	10	826	10	826	376
	15	1359	15	1359	443
	20	1906	20	1906	518
110	10	909	10	909	396
	15	1495	15	1495	473
	20	2097	20	2097	551
120	10	991	10	991	413
	15	1631	15	1631	494
	20	2287	20	2287	578
140	10	1156	10	1156	487
	15	1903	15	1903	579
	20	2668	20	2668	704
160	10	1322	10	1322	551
	15	2174	15	2174	665
	20	3050	20	3050	814
180	10	1487	10	1487	592
	15	2446	15	2446	719
	20	3431	20	3431	883
200	10	1652	10	1652	641
	15	2718	15	2718	812
	20	3812	20	3812	958
220	10	1817	10	1817	716
	15	2990	15	2990	912
	20	4193	20	4193	1085
240	10	1982	10	1982	788
	15	3262	15	3262	1000
	20	4574	20	4574	1184
260	10	2148	10	2148	831
	15	3533	15	3533	1058
	20	4956	20	4956	1257
280	10	2313	10	2313	887
	15	3805	15	3805	1129
	20	5337	20	5337	1341
300	10	2478	10	2478	928
	15	4077	15	4077	1181
	20	5718	20	5718	1406

ALTURA	COMPRIMENTO		TIPO	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	H	L			
	cm	cm		75/65 Watts	€
TEMF 030 050	11	561	11	561	376
	16	740	16	740	433
	21	974	21	974	458
060	11	673	11	673	398
	16	888	16	888	466
	21	1169	21	1169	496
070	11	785	11	785	450
	16	1036	16	1036	534
	21	1364	21	1364	571
080	11	897	11	897	475
	16	1184	16	1184	566
	21	1558	21	1558	610
090	11	1009	11	1009	501
	16	1332	16	1332	603
	21	1753	21	1753	653
100	11	1121	11	1121	545
	16	1480	16	1480	661
	21	1948	21	1948	720
110	11	1233	11	1233	575
	16	1628	16	1628	700
	21	2143	21	2143	765
120	11	1345	11	1345	600
	16	1776	16	1776	734
	21	2338	21	2338	805
140	11	1569	11	1569	691
	16	2072	16	2072	846
	21	2727	21	2727	977
160	11	1794	11	1794	789
	16	2368	16	2368	982
	21	3117	21	3117	1139
180	11	2018	11	2018	848
	16	2664	16	2664	1062
	21	3506	21	3506	1231
200	11	2242	11	2242	916
	16	2960	16	2960	1206
	21	3896	21	3896	1333
220	11	2466	11	2466	1029
	16	3256	16	3256	1368
	21	4286	21	4286	1519
240	11	2690	11	2690	1123
	16	3552	16	3552	1487
	21	4675	21	4675	1653
260	11	2915	11	2915	1189
	16	3848	16	3848	1572
	21	5065	21	5065	1752
280	11	3139	11	3139	1263
	16	4144	16	4144	1671
	21	5454	21	5454	1865
300	11	3363	11	3363	1323
	16	4440	16	4440	1752
	21	5844	21	5844	1961

OPCIONAL

Pés na mesma cor do invólucro

- Para pés na mesma cor do invólucro, repita o código de cor após o código do radiador.

EX.: TEMF HHH LLL TT 101 AS 101

COMPRIMENTO INVÓLUCRO

		€
040 > 120	2 pés	22
140 > 220	3 pés	34
240 > 300	4 pés	46

TEMPO AUTÓNOMO

ALTURA 040

ALTURA	COMPRIMENTO		TIPO	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C 75/65 Watts	PREÇO €
	H	L			
	cm	cm			
TEMF 040 050	10			482	277
	15			784	317
	20			1098	355
060	10			578	298
	15			941	345
	20			1318	388
070	10			674	335
	15			1098	390
	20			1537	442
080	10			770	352
	15			1254	413
	20			1757	472
090	10			867	375
	15			1411	440
	20			1976	508
100	10			963	410
	15			1568	480
	20			2196	556
110	10			1059	433
	15			1725	513
	20			2416	592
120	10			1156	449
	15			1882	536
	20			2635	621
140	10			1348	530
	15			2195	629
	20			3074	757
160	10			1541	599
	15			2509	719
	20			3514	869
180	10			1733	646
	15			2822	779
	20			3953	943
200	10			1926	702
	15			3136	880
	20			4392	1026
220	10			2119	779
	15			3450	984
	20			4831	1155
240	10			2311	860
	15			3763	1078
	20			5270	1266
260	10			2504	907
	15			4077	1141
	20			5710	1342
280	10			2696	971
	15			4390	1219
	20			6149	1431
300	10			2889	1015
	15			4704	1276
	20			6588	1503

ALTURA 050

ALTURA	COMPRIMENTO		TIPO	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C 75/65 Watts	PREÇO €
	H	L			
	cm	cm			
TEMF 050 050	10			538	301
	15			867	343
	20			1213	383
060	10			646	323
	15			1040	371
	20			1455	418
070	10			753	364
	15			1214	419
	20			1698	475
080	10			861	383
	15			1387	443
	20			1940	508
090	10			968	408
	15			1561	474
	20			2183	542
100	10			1076	442
	15			1734	518
	20			2425	597
110	10			1184	470
	15			1907	554
	20			2668	633
120	10			1291	488
	15			2081	576
	20			2910	664
140	10			1506	578
	15			2428	680
	20			3395	809
160	10			1722	649
	15			2774	773
	20			3880	928
180	10			1937	703
	15			3121	839
	20			4365	1007
200	10			2152	765
	15			3468	947
	20			4850	1096
220	10			2367	847
	15			3815	1055
	20			5335	1231
240	10			2582	933
	15			4162	1158
	20			5820	1348
260	10			2798	986
	15			4508	1223
	20			6305	1428
280	10			3013	1056
	15			4855	1307
	20			6790	1526
300	10			3228	1106
	15			5202	1369
	20			7275	1603

ALTURA	COMPRIMENTO		TIPO	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C 75/65 Watts	PREÇO €
	H	L			
	cm	cm			
TEMF 050 050	11			693	417
	16			949	480
	21			1291	510
060	11			832	447
	16			1139	520
	21			1549	555
070	11			970	503
	16			1329	592
	21			1807	634
080	11			1109	530
	16			1518	629
	21			2066	678
090	11			1247	562
	16			1708	672
	21			2324	726
100	11			1386	614
	16			1898	734
	21			2582	798
110	11			1525	648
	16			2088	780
	21			2840	848
120	11			1663	675
	16			2278	817
	21			3098	890
140	11			1940	783
	16			2657	948
	21			3615	1082
160	11			2218	889
	16			3037	1092
	21			4131	1252
180	11			2495	960
	16			3416	1182
	21			4648	1355
200	11			2772	1040
	16			3796	1341
	21			5164	1473
220	11			3049	1163
	16			4176	1509
	21			5680	1665
240	11			3326	1271
	16			4555	1644
	21			6197	1814
260	11			3604	1345
	16			4935	1739
	21			6713	1923
280	11			3881	1432
	16			5314	1851
	21			7230	2050
300	11			4158	1500
	16			5694	1942
	21			7746	2155

Pés ajustáveis extensíveis

- Para pés extensíveis em cinzento neutro, adicione AL ao código de encomenda.
EX.: TEMF 020 040 10 101 **AL**
- Para pés extensíveis na mesma cor do invólucro, adicione AL ao código de encomenda e repita o código de cor.
EX.: TEMF 020 040 10 101 **AL 101**

COMPRIMENTO INVÓLUCRO		€ Cinzento	€ Cor
040 > 120	2 pés	8,50	31
140 > 220	3 pés	12,90	46
240 > 300	4 pés	16,10	61

LINEA PLUS AUTÓNOMO

ALTURA 020

ALTURA H	COMPRIMENTO L	TIPO T	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C 75/65 Watts	PREÇO €
LINF 020 050	10	15	271	273
			483	324
060	10	15	325	289
			580	344
070	10	15	379	316
			676	379
080	10	15	433	338
			773	407
090	10	15	487	354
			869	428
100	10	15	541	379
			966	460
110	10	15	595	395
			1063	481
120	10	15	649	442
			1159	536
140	10	15	757	478
			1352	583
160	10	15	866	562
			1546	689
180	10	15	974	611
			1739	747
200	10	15	1082	662
			1932	841
220	10	15	1190	773
			2125	976
240	10	15	1298	847
			2318	1068
260	10	15	1407	898
			2512	1131
280	10	15	1515	941
			2705	1188

ALTURA 035

ALTURA H	COMPRIMENTO L	TIPO T	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C 75/65 Watts	PREÇO €
LINF 035 050	10	15	392	303
			673	353
060	10	15	470	323
			808	378
070	10	15	548	351
			942	416
080	10	15	626	376
			1077	444
090	10	15	705	397
			1211	474
100	10	15	783	424
			1346	507
110	10	15	861	442
			1481	533
120	10	15	940	494
			1615	588
140	10	15	1096	536
			1884	643
160	10	15	1253	631
			2154	756
180	10	15	1409	684
			2423	823
200	10	15	1566	741
			2692	922
220	10	15	1723	858
			2961	1064
240	10	15	1879	945
			3230	1166
260	10	15	2036	998
			3500	1233
280	10	15	2192	1049
			3769	1298

ALTURA H	COMPRIMENTO L	TIPO T	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C 75/65 Watts	PREÇO €
LINF 035 050	11	16	524	419
			733	493
060	11	16	629	446
			879	527
070	11	16	734	492
			1026	588
080	11	16	838	523
			1172	630
090	11	16	943	555
			1319	671
100	11	16	1048	592
			1465	723
110	11	16	1153	620
			1612	759
120	11	16	1258	683
			1758	833
140	11	16	1467	742
			2051	909
160	11	16	1677	868
			2344	1074
180	11	16	1886	941
			2637	1168
200	11	16	2096	1015
			2930	1316
220	11	16	2306	1172
			3223	1520
240	11	16	2515	1279
			3516	1651
260	11	16	2725	1353
			3809	1747
280	11	16	2934	1424
			4102	1839

CÓDIGO DE ENCOMENDA

LINF	020	050	10	XXX	AS
				Cor	
				Tipo	
				Comprimento	
				Altura	

ENTREGA PADRÃO:

- permutador de calor Low-H₂O com abertura de ventilação em U (padrão) ou abertura de ventilação alargada (dupla) 1/8" e tampão de drenagem 1/2"
- invólucro fácil de instalar com um lado fechado e um lado para conexões, intercambiável à esquerda ou à direita.
- pés ajustáveis padrão em cinzento neutro (13,5 > 18,5 cm)

CORES PADRÃO

Revestimento em pó ecológico, resistente a riscos e com elevada resistência aos raios UV.

- branco sinalização RAL 9016 (133). "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%
- cinzento areado (001), lacado metálico com textura fina
- preto-sujo RAL 7021 (145) "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%

OUTRAS CORES

Ver gráfico de cores.

Custo extra cor diferente	€
Comprimento < 100 cm	113
Comprimento de 100 cm a 200 cm	180
Comprimento > 200 cm	314

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN422.

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo "Opções".

OPCIONAL

Pés na mesma cor do invólucro

- Para pés na mesma cor do invólucro, repita o código de cor após o código do radiador.
EX.: LINF HHH LLL TT XXX AS XXX

COMPRIMENTO INVÓLUCRO	€
040 > 120 2 pés	22
140 > 220 3 pés	34
240 > 280 4 pés	46

Pés ajustáveis extensíveis

- Para pés extensíveis em cinzento neutro, adicione AL ao código de encomenda.
EX.: LINF HHH LLL TT XXX AL
- Para pés extensíveis na mesma cor do invólucro, adicione AL ao código de encomenda e repita o código de cor.
EX.: LINF HHH LLL TT XXX AL XXX

COMPRIMENTO INVÓLUCRO	€ Cinzento	€ Cor
040 > 120 2 pés	10,00	36
140 > 220 3 pés	18	57
240 > 280 4 pés	22	77

KNOCKONWOOD AUTÓNOMO



CÓDIGO DE ENCOMENDA

KNUF 021	110	15	XXX	DBE	XXX
					Acoplamento de manga M24
					Tipo de madeira
					Tipo
					Comprimento

ENTREGA PADRÃO:

- radiador de peça única completamente montado, lateral fácil de abrir para regular a temperatura.
- invólucro de contraplacado curvo com um folheado de alta qualidade, acabamento acetinado mate
- kit DBE pré-montado com comando e fonte de alimentação 12 VDC
- permutador de calor Low-H₂O tipo 15
- pés e painéis laterais em cinzento areado 001, cabeça termostática oculta atrás do painel lateral.
- pés fixos: altura 12 cm
- A válvula e a cabeça termostática Jaga podem ser conectadas à esquerda ou à direita no pé.
- abertura de ventilação inclinada 1/8" e tampão de drenagem 1/2"

ACABAMENTOS EM MADEIRA

O invólucro de madeira tem um acabamento com verniz poliuretano resistente a riscos acetinado mate, com nível de brilho de 40%. Elevada resistência aos raios UV.

700 Carvalho natural	740 Zebrano natural
760 Ácer natural	720 Faia natural
701 Carvalho branqueado	721 Faia branqueada
710 Mogno	702 Carvalho cor wengué
780 Nogueira	


ALTURA H cm	COMPRIMENTO L cm	TIPO T	POSICÃO	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C 75/65 Watts	PREÇO €
KNUF 021	110	15	Conforto	1678	A PEDIDO
	130	15		2164	
	170	15		2885	
	210	15		3606	

Acoplamento de manga M24

TUBO METÁLICO DE PRECISÃO		SINTÉTICO	
CÓDIGO	Tubo Ø	CÓDIGO	Tubo Ø
112	12/1	212	12/2
114	14/1	219	16/1.5
115	15/1	216	16/2
116	16/1	217	17/2
118	18/1	218	18/2

PER/ALU		TUBO DE AÇO PARA AQUECIMENTO CENTRAL	
CÓDIGO	Tubo Ø	CÓDIGO	Tubo Ø
314	14/2	501	M24 x 1/2"
316	16/2	503	M24 x 3/8"
326	16/2.2		
318	18/2		

PANEL PLUS AUTÓNOMO

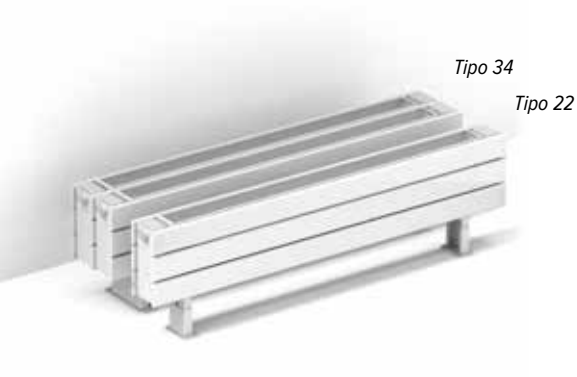

CÓDIGO DE ENCOMENDA

PPHF 012 080 22 XXX 18

Conexão 18 ou 81
Cor
Tipo
Comprimento
Altura

ENTREGA PADRÃO:

- pés padrão para instalação em pavimento acabado.
Panel Plus altura 12: pés fixos altura: 7,5 cm
Panel Plus altura 18: pés ajustáveis altura: 10 > 13 cm
Panel Plus altura > 18: pés ajustáveis altura: 12 > 17 cm
- abertura de ventilação com chapa cromada e tampão de drenagem G1/2"
- grelha pré-montada
- conexão 18 inferior

CORES PADRÃO

Revestimento em pó ecológico, resistente a riscos e com elevada resistência aos raios UV.

- branco sinalização RAL 9016 (333). Acetinado: efeito acetinado, nível de brilho +/- 30%
- cinzento areado (001), lacado metálico com textura fina
- preto-sujo RAL 7021 (145) "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%

OUTRAS CORES

Ver gráfico de cores.

Sobretaxa: + 20%

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN422.

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo "Opções".

PANEL PLUS AUTÓNOMO

ALTURA 012

ALTURA COMPRIMENTO TIPO			AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C 75/65 Watts	PREÇO €
H	L	T		
cm	cm			
PPHF 012 060	---	---	---	---
	---	---	---	---
080	---	---	---	---
	---	---	---	---
100	22	454	752	
	34	752	1151	
120	22	545	817	
	34	903	1262	
140	22	635	883	
	34	1053	1375	
160	22	726	950	
	34	1204	1495	
180	22	817	1020	
	34	1354	1607	
200	22	908	1083	
	34	1505	1719	
220	22	998	1191	
	34	1655	1873	
240	22	1089	1257	
	34	1806	1988	
260	22	1180	1324	
	34	1956	2106	
280	22	1271	1391	
	34	2106	2217	
300	22	1361	1457	
	34	2257	2330	

ALTURA 018

ALTURA COMPRIMENTO TIPO			AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C 75/65 Watts	PREÇO €
H	L	T		
cm	cm			
PPHF 018 060	---	---	---	---
	---	---	---	---
080	---	---	---	---
	---	---	---	---
100	22	626	881	
	34	1140	1350	
120	22	751	959	
	34	1369	1487	
140	22	876	1040	
	34	1597	1623	
160	22	1001	1121	
	34	1825	1756	
180	22	1126	1199	
	34	2053	1893	
200	22	1252	1278	
	34	2281	2022	
220	22	1377	1392	
	34	2509	2197	
240	22	1502	1469	
	34	2737	2330	
260	22	1627	1551	
	34	2965	2466	
280	22	1752	1631	
	34	3193	2596	
300	22	1877	1708	
	34	3421	2730	

ALTURA 024

ALTURA COMPRIMENTO TIPO			AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C 75/65 Watts	PREÇO €
H	L	T		
cm	cm			
PPHF 024 060	22	477	805	
	34	875	1281	
080	22	636	900	
	34	1166	1434	
100	22	794	992	
	34	1458	1590	
120	22	953	1077	
	34	1749	1743	
140	22	1112	1163	
	34	2041	1900	
160	22	1271	1254	
	34	2332	2055	
180	22	1430	1339	
	34	2624	2210	
200	22	1589	1424	
	34	2915	2364	
220	22	1748	1548	
	34	3207	2555	
240	22	1907	1636	
	34	3498	2711	
260	22	2065	1723	
	34	3790	2866	
280	22	2224	1808	
	34	4081	3020	
300	22	2383	1893	
	34	4373	3174	

ALTURA 031

ALTURA COMPRIMENTO TIPO			AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C 75/65 Watts	PREÇO €
H	L	T		
cm	cm			
PPHF 031 060	22	571	932	
	34	1018	1465	
080	22	761	1047	
	34	1357	1641	
100	22	951	1160	
	34	1697	1818	
120	22	1142	1260	
	34	2036	1993	
140	22	1332	1381	
	34	2375	2168	
160	22	1522	1487	
	34	2715	2347	
180	22	1713	1597	
	34	3054	2522	
200	22	1903	1705	
	34	3393	2700	
220	22	2093	1851	
	34	3733	2912	
240	22	2283	1960	
	34	4072	3088	
260	22	2474	2074	
	34	4411	3266	
280	22	2664	2189	
	34	4751	3441	
300	22	2854	2302	
	34	5090	3617	

MICRO CANAL



CÓDIGO DE ENCOMENDA

MIRF 006 060 14 XXX

Grelha
Largura
Comprimento

ENTREGA PADRÃO:

- grelha em aço inoxidável
- invólucro exterior com elementos de ancoragem
- bloco(s) de montagem de proteção em poliestireno
- invólucro interno completamente montado com suporte para grelha de aço inoxidável
- ativador(es) tangenciais 24 VDC com filtro de aço inoxidável integrado
- controlo de velocidade eletrónico com sinal 0-10V
- permutador de calor dinâmico com conexões flexíveis 1/2" em aço inoxidável, com 15 cm de comprimento
- controlo de altura com ajuste fino para alinhamento com o pavimento acabado

GRELHAS



SSS



SSC XXX

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN 16430. As saídas publicadas correspondem à potência máxima a 10 V.

Pode verificar a potência em diferentes tensões de controlo ao visitar www.jaga.com.

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo "Opções".

ALTURA H cm	COMPRIMENTO L cm	LARGURA B cm	TENSÃO DE CONTROLO V	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO SSS €	PREÇO SSC/XXX €
				75/65 Watts		
MIRF	006	060	14	10	495	853
		095		10	1072	1247
		130		10	1649	1667
		165		10	2226	2095
		200		10	2803	2507
						937
						1374
						1834
						2303
						2757

MICRO CANAL/ACESSÓRIOS

UNIDADE DE VÁLVULA



- comprimento 35 cm
- kit de conexão com válvula termostática, bloqueio e acionamento termoeletrónico 24 VDC
- invólucro exterior com ajuste de altura
- invólucro interior com suporte para grelha de aço inoxidável
- grelha de aço inoxidável, com cor natural ou lacada
- bloco(s) de proteção

 acoplamentos de braçadeira Eurocone não incluídos.

CÓDIGO DE ENCOMENDA	SSS €	SSC XXX €
7522 00603514 XXX VE	463	508


INVÓLUCRO VAZIO



- invólucro exterior com ajuste de altura
- invólucro interior com suporte para grelha de aço inoxidável
- grelha de aço inoxidável, com cor natural ou lacada
- bloco(s) de proteção
- 2 peças da cabeça

CÓDIGO DE ENCOMENDA	L mm	SSS €	SSC XXX €
7522 00603514 XXX	35	338	371
7522 00606014 XXX	60	452	535
7522 00609514 XXX	95	638	756
7522 00613014 XXX	130	837	996
7522 00616514 XXX	165	1029	1232
7522 00620014 XXX	200	1232	1469

PEÇA DE CANTO



- grelha de aço inoxidável, com cor natural ou lacada
- invólucro exterior com elementos de ancoragem
- bloco(s) de montagem de proteção em poliestireno
- invólucro interno completamente montado com suporte para grelha de aço inoxidável
- controlo de altura com ajuste fino para alinhamento com o pavimento acabado

CÓDIGO DE ENCOMENDA		SSS €	SSC XXX €
7522 00602014 XXX 01	canto interior	534	552
7522 00602014 XXX 02	canto exterior	534	552

BASE DE ALTURA AJUSTÁVEL PARA PAVIMENTO TÉCNICO



- pintado a cinzento-escuro RAL 7024
- fácil instalação, utilizando um sistema de molas em aço inoxidável
- 1 kit inclui 2 comandos de ajuste de altura

CÓDIGO DE ENCOMENDA	H	€/Kit
5207 05070000	5 > 7 cm	52
5207 08130000	8 > 13 cm	53
5207 13230000	13 > 23 cm	55
5207 20300000	20 > 30 cm	57

Número de kits por Micro Canal

 L 35 = 1 kit	 L 130 = 2 kits
 L 60 = 1 kit	 L 165 = 2 kits
 L 95 = 1 kit	 L 200 = 2 kits

MINI CANAL



CÓDIGO DE ENCOMENDA COM ESTRUTURA (PERFIL L)

MICL 009 070 14 XXX

Grelha

Largura

Comprimento

Altura

CÓDIGO DE ENCOMENDA COM ESTRUTURA DE COBERTURA (PERFIL Z)

MICZ 009 070 14 XXX

Grelha

Largura

Comprimento

Altura

ENTREGA PADRÃO:
Dreno de pavimento cinzento-escuro completamente montado com:

- permutador de calor Low-H₂O
- grelha e estrutura de perfil L montada e estrutura de cobertura de perfil Z
- ancoragem
- abertura(s) de ventilação 1/8" e tampão(ões) de drenagem 1/2"

GRELHAS (visão geral alargada ver gráfico de cores)

Categoria 1

SNA SBR SDB SBL

Categoria 2

DNA DBR DDB DBL RMN RBN RMV RBV

RBR RNA RON ROV DBN DMN SNC XXX

Categoria 3

DMV DON RBL RDB DBV DNC XXX DOV

Categoria 4

RSS

SAÍDA
Saída medida em conformidade com a norma EN 16430.

KITS DE CONEXÃO
Opções de conexão ver capítulo “Opções”.

COMPRIMENTO DIFERENTE
Utilize o código padrão e introduza o comprimento pretendido em cm. Preço: o preço da próxima medida linear padrão do comprimento pretendido e uma sobretaxa fixa.

	€
7696 03 sobretaxa fixa	281

ALTURA 009

ALTURA			AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO CATEGORIA 1	PREÇO CATEGORIE 2	PREÇO CATEGORIA 3	PREÇO CATEGORIA 4
H	L	B					
cm	cm	cm					
MICL 009 070 14			76	390	444	460	731
080			95	426	488	504	818
090			114	453	523	542	893
100			133	480	559	580	971
110			152	518	604	625	1057
120			172	549	641	665	1137
130			190	592	695	719	1233
150			229	647	766	795	1388
170			267	744	878	910	1582
190			304	799	948	987	1738
210			342	873	1038	1079	1910
230			381	949	1130	1175	2084
250			419	1008	1206	1255	2242
270			457	1066	1278	1331	2401
290			495	1151	1381	1439	2585
310			533	1214	1456	1520	2746
330			571	1274	1533	1602	2907
350			609	1331	1608	1678	3064
370			647	1412	1704	1778	3244
390			685	1471	1778	1856	3401
410			723	1593	1916	1999	3622
430			761	1652	1992	2078	3782
450			800	1728	2082	2174	3958
470			838	1788	2159	2252	4114
490			875	1846	2233	2331	4275
MICL 009 070 18			90	406	451	472	777
080			113	446	500	522	873
090			135	476	538	564	959
100			158	508	576	604	1044
110			180	550	623	655	1138
120			203	580	662	696	1224
130			225	630	718	755	1326
150			271	689	792	836	1495
170			316	794	909	959	1708
190			360	856	986	1043	1878
210			406	935	1079	1140	2067
230			451	1022	1180	1248	2263
250			496	1089	1258	1331	2435
270			541	1152	1337	1415	2610
290			586	1241	1441	1524	2806
310			631	1310	1523	1612	2983
330			676	1380	1606	1701	3159
350			722	1444	1685	1788	3335
370			767	1531	1787	1892	3530
390			811	1599	1866	1979	3705
410			856	1727	2009	2127	3941
430			902	1793	2088	2213	4118
450			947	1875	2186	2317	4310
470			992	1940	2265	2402	4484
490			1037	2009	2345	2488	4657

MINI CANAL

ALTURA 009

ALTURA H	COMPRIMENTO L	LARGURA B	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C 75/65 Watts	PREÇO CATEGORIA 1 €	PREÇO CATEGORIA 2 €	PREÇO CATEGORIA 3 €	PREÇO CATEGORIA 4 €
MICL 009 070 26			119	466	497	527	872
080			148	511	551	583	976
090			178	550	591	628	1073
100			207	584	632	673	1169
110			237	632	684	729	1274
120			267	670	727	777	1371
130			296	725	787	841	1486
150			356	798	870	933	1677
170			415	915	998	1068	1913
190			474	992	1082	1161	2105
210			534	1084	1184	1272	2315
230			593	1183	1292	1391	2534
250			652	1260	1380	1485	2727
270			711	1336	1466	1580	2923
290			771	1442	1581	1703	3146
310			830	1522	1669	1799	3344
330			889	1603	1759	1899	3543
350			948	1681	1850	1997	3740
370			1008	1778	1957	2113	3956
390			1067	1856	2045	2209	4152
410			1126	1999	2197	2369	4411
430			1186	2078	2285	2465	4610
450			1245	2171	2390	2579	4822
470			1304	2251	2477	2676	5017
490			1363	2329	2566	2771	5214
MICL 009 070 34			154	529	585	599	1032
080			193	585	652	665	1162
090			231	633	707	723	1282
100			269	681	762	778	1402
110			307	739	828	845	1533
120			346	783	883	904	1653
130			385	848	956	976	1792
150			462	941	1064	1090	2030
170			538	1087	1226	1254	2321
190			615	1181	1337	1367	2561
210			692	1318	1489	1524	2844
230			769	1444	1632	1670	3119
250			846	1542	1748	1791	3363
270			923	1642	1865	1909	3608
290			1000	1766	2003	2052	3878
310			1076	1871	2126	2177	4129
330			1154	1969	2242	2298	4375
350			1231	2071	2359	2415	4621
370			1307	2190	2494	2556	4888
390			1385	2289	2612	2676	5133
410			1461	2454	2792	2858	5444
430			1538	2551	2908	2979	5689
450			1615	2671	3043	3115	5951
470			1692	2769	3155	3235	6199
490			1769	2869	3271	3355	6443

ALTURA 009

ALTURA H	COMPRIMENTO L	LARGURA B	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C 75/65 Watts	PREÇO CATEGORIA 1 €	PREÇO CATEGORIA 2 €	PREÇO CATEGORIA 3 €	PREÇO CATEGORIA 4 €
MICL 009 070 42			222	592	636	667	1268
080			278	663	713	748	1438
090			333	719	774	814	1588
100			388	775	836	882	1744
110			445	845	913	963	1913
120			500	903	973	1029	2067
130			555	974	1053	1114	2239
150			666	1111	1202	1271	2571
170			778	1282	1388	1465	2937
190			888	1398	1514	1601	3249
210			1000	1528	1656	1751	3577
230			1111	1687	1826	1933	3931
250			1221	1807	1958	2073	4245
270			1333	1921	2088	2211	4558
290			1444	2071	2246	2379	4902
310			1555	2202	2391	2534	5230
330			1666	2342	2541	2693	5565
350			1777	2463	2677	2838	5885
370			1888	2606	2834	3003	6223
390			1999	2728	2967	3146	6544
410			2111	2918	3170	3356	6927
430			2221	3041	3302	3498	7246
450			2332	3179	3455	3661	7582
470			2444	3303	3590	3806	7902
490			2555	3426	3726	3949	8220

MINI CANAL



CÓDIGO DE ENCOMENDA COM ESTRUTURA (PERFIL L)

MICL 011 070 14 XXX

Grelha
Largura
Comprimento
Altura

CÓDIGO DE ENCOMENDA COM ESTRUTURA DE COBERTURA (PERFIL Z)

MICZ 011 070 14 XXX

Grelha
Largura
Comprimento
Altura


GRELHAS (visão geral alargada ver gráfico de cores)

Categoria 1



SNA SBR SDB SBL

Categoria 2



DNA DBR DDB DBL RMN RBN



RBR RNA RON ROV DBN DMN SNC XXX

Categoria 3



DMV DON DOV RBL RDB DBV DNC XXX

Categoria 4



RSS

ALTURA 011

			AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C 75/65 Watts	PREÇO CATEGORIA 1	PREÇO CATEGORIA 2	PREÇO CATEGORIA 3	PREÇO CATEGORIA 4
ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA					
H	L	B					
cm	cm	cm			€	€	€
MICL 011 070 14			87	393	448	462	736
	080		109	428	492	508	821
	090		131	460	528	549	901
	100		153	487	564	584	976
	110		175	522	609	632	1064
	120		197	554	647	671	1143
	130		218	600	701	726	1238
	150		262	654	773	802	1394
	170		306	752	886	921	1588
	190		349	809	959	996	1747
	210		393	884	1049	1091	1919
	230		437	962	1141	1188	2097
	250		480	1021	1218	1268	2257
	270		524	1079	1292	1347	2414
	290		568	1168	1395	1453	2601
	310		612	1228	1473	1536	2761
	330		655	1291	1553	1617	2924
	350		699	1352	1628	1697	3083
	370		743	1434	1724	1797	3265
	390		786	1490	1797	1877	3423
	410		830	1614	1938	2020	3644
	430		874	1672	2014	2100	3805
	450		917	1750	2106	2197	3980
	470		961	1811	2184	2278	4141
	490		1005	1872	2261	2357	4298
MICL 011 070 18			104	410	457	475	781
	080		129	449	506	527	878
	090		155	480	542	569	963
	100		181	511	580	608	1048
	110		207	554	628	660	1143
	120		233	585	667	702	1230
	130		259	635	724	762	1333
	150		310	696	799	842	1502
	170		363	799	917	966	1714
	190		414	863	994	1049	1887
	210		466	945	1089	1149	2077
	230		518	1031	1189	1256	2271
	250		569	1098	1269	1344	2446
	270		622	1164	1350	1428	2620
	290		673	1255	1453	1538	2820
	310		725	1322	1536	1625	2998
	330		777	1394	1619	1715	3175
	350		828	1459	1700	1799	3350
	370		881	1545	1799	1909	3546
	390		932	1612	1881	1995	3722
	410		984	1745	2025	2145	3960
	430		1036	1811	2106	2232	4134
	450		1087	1894	2203	2333	4327
	470		1140	1962	2285	2422	4503
	490		1191	2027	2364	2508	4677

MINI CANAL

ALTURA 011

ALTURA H cm	COMPRIMENTO L cm	LARGURA B cm	AQUECIMENTO 75/65 Temperatura ambiente 20°C Watts	PREÇO CATEGORIA			
				1	2	3	4
				€	€	€	€
MICL 011 070	26		140	470	504	533	877
	080		175	518	556	588	984
	090		210	556	599	636	1078
	100		245	592	639	682	1175
	110		279	641	694	740	1282
	120		314	680	737	787	1381
	130		349	735	797	853	1495
	150		420	810	882	945	1688
	170		489	930	1011	1082	1925
	190		559	1005	1096	1175	2121
	210		629	1099	1198	1288	2331
	230		699	1196	1310	1405	2549
	250		769	1278	1398	1501	2746
	270		839	1357	1487	1601	2942
	290		909	1462	1604	1724	3167
	310		978	1543	1694	1824	3367
	330		1048	1627	1787	1924	3568
	350		1119	1707	1874	2023	3767
	370		1188	1807	1984	2140	3983
	390		1258	1885	2074	2238	4181
	410		1328	2030	2230	2401	4445
	430		1398	2108	2317	2496	4640
	450		1468	2206	2424	2613	4854
	470		1537	2286	2513	2711	5054
	490		1608	2367	2602	2806	5251
MICL 011 070	34		182	535	591	603	1038
	080		227	592	656	670	1170
	090		272	641	715	728	1290
	100		317	688	770	786	1409
	110		363	746	837	856	1541
	120		409	795	891	913	1663
	130		454	860	966	987	1801
	150		544	954	1077	1100	2043
	170		636	1098	1238	1267	2332
	190		726	1193	1351	1382	2576
	210		817	1333	1505	1540	2859
	230		908	1462	1652	1691	3137
	250		998	1564	1769	1809	3381
	270		1090	1661	1883	1929	3628
	290		1180	1789	2026	2075	3900
	310		1271	1894	2150	2201	4154
	330		1362	1996	2266	2322	4402
	350		1452	2097	2384	2444	4648
	370		1544	2219	2523	2585	4917
	390		1634	2320	2638	2706	5165
	410		1725	2487	2823	2890	5475
	430		1816	2585	2938	3011	5722
	450		1906	2706	3074	3150	5988
	470		1998	2804	3191	3270	6234
	490		2088	2907	3311	3393	6481

ALTURA 011

ALTURA H cm	COMPRIMENTO L cm	LARGURA B cm	AQUECIMENTO 75/65 Temperatura ambiente 20°C Watts	PREÇO CATEGORIA			
				1	2	3	4
				€	€	€	€
MICL 011 070	42		255	600	641	672	1273
	080		319	670	718	755	1443
	090		383	727	781	822	1600
	100		447	782	842	888	1750
	110		510	856	922	971	1920
	120		574	910	984	1038	2077
	130		638	986	1064	1126	2248
	150		766	1122	1215	1281	2582
	170		893	1298	1400	1477	2953
	190		1021	1412	1527	1614	3265
	210		1148	1544	1672	1771	3593
	230		1276	1704	1844	1951	3948
	250		1404	1825	1979	2093	4266
	270		1531	1943	2107	2232	4580
	290		1659	2093	2268	2402	4925
	310		1786	2224	2414	2557	5254
	330		1914	2367	2569	2718	5592
	350		2042	2490	2703	2866	5911
	370		2169	2634	2860	3030	6252
	390		2297	2759	2999	3176	6572
	410		2424	2951	3199	3388	6957
	430		2552	3073	3336	3534	7280
	450		2680	3216	3491	3698	7617
	470		2807	3340	3628	3843	7940
	490		2935	3463	3763	3987	8257

ALTURA 014

ALTURA H	COMPRIMENTO L	LARGURA B	AQUECIMENTO 75/65 Temperatura ambiente 20°C Watts	PREÇO CATEGORIA 1 €	PREÇO CATEGORIA 2 €	PREÇO CATEGORIA 3 €	PREÇO CATEGORIA 4 €
MICL 014 070 14			99	418	472	487	759
080			124	460	520	536	848
090			149	490	558	577	930
100			174	519	598	616	1009
110			198	558	645	667	1099
120			223	590	684	708	1180
130			248	638	741	767	1278
150			298	698	818	846	1438
170			347	802	935	970	1642
190			397	865	1014	1052	1801
210			446	945	1109	1151	1981
230			496	1029	1211	1256	2166
250			546	1094	1290	1341	2329
270			595	1157	1368	1424	2492
290			645	1250	1477	1537	2682
310			694	1316	1560	1623	2849
330			744	1384	1645	1710	3015
350			794	1447	1724	1794	3179
370			843	1533	1826	1899	3364
390			893	1600	1906	1983	3528
410			942	1728	2051	2135	3759
430			992	1793	2134	2218	3921
450			1042	1874	2231	2321	4104
470			1091	1939	2311	2406	4268
490			1141	2003	2391	2490	4430
MICL 014 070 26			172	507	540	569	913
080			215	559	599	631	1025
090			258	602	645	683	1127
100			301	643	689	731	1224
110			345	696	748	795	1338
120			388	737	795	843	1439
130			431	797	859	914	1558
150			516	881	950	1013	1756
170			603	1011	1092	1162	2005
190			689	1095	1186	1265	2209
210			775	1194	1298	1384	2429
230			861	1310	1418	1518	2660
250			947	1398	1519	1623	2867
270			1034	1485	1613	1727	3070
290			1119	1600	1739	1860	3303
310			1206	1685	1834	1963	3506
330			1292	1772	1930	2068	3710
350			1377	1858	2025	2171	3916
370			1464	1963	2141	2299	4142
390			1550	2050	2238	2402	4344
410			1636	2202	2401	2572	4616
430			1722	2288	2495	2676	4820
450			1808	2392	2610	2797	5041
470			1895	2478	2706	2903	5247
490			1980	2566	2801	3008	5451

ALTURA 014

ALTURA H	COMPRIMENTO L	LARGURA B	AQUECIMENTO 75/65 Temperatura ambiente 20°C Watts	PREÇO CATEGORIA 1 €	PREÇO CATEGORIA 2 €	PREÇO CATEGORIA 3 €	PREÇO CATEGORIA 4 €
MICL 014 070 34			235	580	637	647	1084
080			294	646	713	725	1222
090			353	700	773	789	1350
100			411	750	833	847	1474
110			470	818	907	925	1612
120			529	870	969	988	1740
130			587	941	1048	1068	1882
150			705	1045	1168	1191	2131
170			822	1208	1347	1375	2443
190			940	1313	1470	1500	2695
210			1057	1471	1644	1678	2999
230			1175	1622	1810	1849	3295
250			1292	1732	1938	1980	3552
270			1409	1842	2066	2110	3809
290			1527	1981	2219	2267	4095
310			1644	2090	2346	2396	4350
330			1762	2205	2475	2533	4612
350			1880	2315	2603	2661	4866
370			1997	2446	2752	2812	5144
390			2115	2557	2880	2942	5401
410			2232	2732	3070	3138	5722
430			2349	2843	3197	3268	5978
450			2467	2969	3341	3416	6252
470			2584	3081	3467	3546	6508
490			2702	3190	3595	3677	6766
MICL 014 070 42			317	654	696	727	1329
080			396	736	783	821	1510
090			475	799	854	892	1669
100			555	860	921	966	1828
110			633	941	1008	1057	2009
120			713	1005	1077	1133	2170
130			792	1088	1166	1224	2350
150			950	1241	1334	1402	2703
170			1108	1441	1543	1622	3096
190			1267	1569	1686	1773	3422
210			1425	1716	1846	1940	3764
230			1583	1904	2044	2148	4148
250			1742	2039	2190	2304	4481
270			1900	2171	2335	2460	4807
290			2058	2333	2511	2644	5168
310			2217	2468	2658	2798	5498
330			2375	2606	2805	2960	5830
350			2533	2741	2954	3113	6159
370			2692	2896	3122	3290	6512
390			2850	3028	3268	3446	6842
410			3008	3231	3480	3667	7241
430			3167	3363	3626	3822	7569
450			3325	3516	3791	3995	7917
470			3483	3651	3937	4153	8248
490			3642	3785	4082	4309	8578

MINI CANAL

ALTURA 019


ALTURA H cm	COMPRIMENTO L cm	LARGURA B cm	AQUECIMENTO 75/65 Temperatura ambiente 20°C Watts	PREÇO CATEGORIA			
				1	2	3	4
				€	€	€	€
MICL 019 070	26		196	520	555	583	926
	080		245	576	613	647	1043
	090		293	620	663	700	1144
	100		342	662	709	750	1244
	110		392	718	771	818	1360
	120		440	762	820	868	1462
	130		489	824	887	941	1584
	150		587	910	981	1046	1790
	170		685	1048	1129	1198	2044
	190		782	1136	1226	1305	2248
	210		881	1240	1344	1430	2473
	230		978	1359	1471	1567	2711
	250		1076	1449	1571	1677	2920
	270		1174	1541	1670	1787	3129
	290		1271	1661	1799	1921	3364
	310		1370	1750	1902	2032	3574
	330		1467	1841	2000	2139	3784
	350		1565	1934	2102	2247	3991
	370		1663	2045	2222	2379	4223
	390		1760	2135	2324	2488	4428
	410		1859	2291	2490	2662	4705
	430		1956	2382	2589	2769	4914
	450		2054	2491	2707	2897	5141
	470		2152	2582	2807	3008	5348
	490		2250	2674	2909	3114	5557
MICL 019 070	34		265	596	651	662	1097
	080		332	663	728	742	1239
	090		397	718	792	806	1367
	100		463	771	854	868	1494
	110		530	839	930	948	1634
	120		596	893	994	1013	1765
	130		662	969	1075	1096	1912
	150		795	1075	1196	1222	2165
	170		927	1242	1383	1409	2478
	190		1059	1354	1511	1541	2737
	210		1192	1518	1688	1724	3045
	230		1324	1670	1860	1898	3346
	250		1457	1788	1994	2034	3606
	270		1590	1903	2124	2168	3869
	290		1721	2045	2284	2331	4157
	310		1854	2158	2413	2464	4415
	330		1987	2278	2548	2603	4681
	350		2119	2391	2679	2738	4944
	370		2252	2530	2834	2894	5227
	390		2384	2639	2963	3026	5485
	410		2516	2823	3159	3230	5813
	430		2649	2937	3292	3363	6075
	450		2781	3070	3441	3515	6351
	470		2914	3185	3571	3650	6613
	490		3046	3297	3704	3784	6873

ALTURA 019

ALTURA H cm	COMPRIMENTO L cm	LARGURA B cm	AQUECIMENTO 75/65 Temperatura ambiente 20°C Watts	PREÇO CATEGORIA			
				1	2	3	4
				€	€	€	€
MICL 019 070	42		363	668	712	742	1345
	080		455	752	800	838	1525
	090		546	820	873	914	1691
	100		636	882	941	987	1850
	110		728	965	1031	1082	2032
	120		818	1030	1104	1157	2195
	130		909	1115	1193	1254	2377
	150		1091	1275	1366	1437	2737
	170		1273	1477	1581	1659	3131
	190		1455	1611	1727	1813	3462
	210		1637	1764	1891	1986	3812
	230		1819	1955	2095	2200	4199
	250		2001	2094	2245	2360	4535
	270		2182	2232	2396	2519	4868
	290		2365	2401	2578	2710	5232
	310		2547	2538	2726	2869	5565
	330		2728	2679	2881	3030	5903
	350		2910	2817	3030	3190	6238
	370		3092	2979	3204	3374	6594
	390		3274	3115	3355	3534	6928
	410		3456	3320	3571	3760	7330
	430		3638	3459	3723	3918	7664
	450		3820	3617	3892	4098	8019
	470		4001	3756	4042	4257	8354
	490		4184	3895	4194	4419	8689

MINI CANAL / ACESSÓRIOS

CHAPA DE COBERTURA



Placa de fibra, com 22 mm de espessura.

CÓDIGO DE ENCOMENDA

MICL HHH LLL BB XXX **P**
Chapa de cobertura


adicione “**P**” ao código de encomenda Mini Canal.
ex. MICL 014 070 26 DNA **P**

LARGURA

€

14
18
26
34
42

ISOLAMENTO DE BASE



EPDM extrudido cinzento-escuro,
com 5 mm de espessura.

CÓDIGO DE ENCOMENDA

MICL HHH LLL BB XXX **I1**
isolamento de base


adicione “**I1**” ao código de encomenda Mini Canal.
ex. MICL 014 070 26 DNA **P I1**

LARGURA

€

14
18
26
34
42

ISOLAMENTO DE 3 FACES



EPDM extrudido cinzento-escuro,
com 5 mm de espessura.

CÓDIGO DE ENCOMENDA

MICL HHH LLL BB XXX **I2**
isolamento de 3 faces


adicione “**I2**” ao código de encomenda Mini Canal.
ex. MICL 014 070 26 DNA **P I2**

LARGURA


€

14
18
26
34
42

AJUSTE DE ALTURA



1 kit =



CÓDIGO DE ENCOMENDA

MICL HHH LLL BB XXX **A**
A: Ajustável 0 - 4,5 cm
B: Ajustável 4,5 - 10 cm


adicione “**A**” ou “**B**” ao código de encomenda Mini Canal.
ex. MICL 014 070 26 DNA **P A**

	€/Kit
Ajustável 0 - 4,5 cm	10,00
Ajustável 4,5 - 10 cm	20

Números recomendados para comprimento.

COMPRIMENTO	kits	COMPRIMENTO	kits
110 cm	2	330 > 370 cm	7
130 > 190 cm	3	410 cm	8
210 cm	4	450 > 490 cm	10
230 > 310 cm	5		

BOCAL PARA CONDUTA DE VENTILAÇÃO




CÓDIGO DE ENCOMENDA

MICL HHH LLL BB XXX **VV**
Bocal

adicione “**I2**” ao código de encomenda Mini Canal.
ex. MICL 014 070 26 DNA **P V1**

	€
V1 Adaptador metálico 4 X 9 cm	
V2 Adaptador metálico ø 8 cm	
V3 Adaptador metálico ø 10 cm	
V4 Adaptador metálico ø 12,5 cm	
V5 Adaptador sintético	
V6 Adaptador sintético - pré-montado	

BANDA ACÚSTICA



Banda de borracha adesiva preta,
com 0,5 mm de espessura.
Rolo de 6 metros.

CÓDIGO DE ENCOMENDA

7690 02

	€
Banda acústica	57

CUSTOM CLIMATE DESIGN

TAILOR MADE

SOLUÇÕES DE PROJETO PARA ARREFECIMENTO, VENTILAÇÃO E AQUECIMENTO

CONCEBEMOS POR MEDIDA OS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE CALOR MAIS ECOLÓGICOS



As soluções de projeto da Jaga podem ser encontradas nos edifícios mais altos e maiores do mundo, mas também numa pequena escola ou num complexo residencial. A Jaga é especialista em sistemas compactos para todos os edifícios onde o clima é uma das principais prioridades Inspire-se em jaga.com/projects
Procura uma solução criativa e ecológica para o seu projeto? Desafie-nos!

MINI CANAL PRO



CÓDIGO DE ENCOMENDA

MIPR 009 070 14 XXX L A

Ajuste de altura A: Ajustável 0 - 4,5 cm
B: Ajustável 4,5 - 10 cm

Grelha

Largura

Comprimento

Altura

ENTREGA PADRÃO:

Dreno de pavimento cinzento-escuro completamente montado com:

- permutador de calor Low-H₂O
- conduta com suporte para grelha de aço inoxidável
- abertura(s) de ventilação 1/8" e tampão(ões) de drenagem 1/2"
- chapa de cobertura metálica para proteger as conexões
- grelha
- ajuste de altura 0 - 4,5 cm (padrão), fornecido com desacoplamento acústico, ajuste de altura 4.5 - 10 cm (a pedido)
- fornecido como padrão para permitir uma instalação contínua
- chapa de cobertura, protege o Mini Canal contra contaminação e danos durante trabalhos de construção


GRELHAS (visão geral alargada ver gráfico de cores)

Categoria 1



SNA SBR SDB SBL

Categoria 2



DNA DBR DDB DBL RMN RBN BNA
RMV RBV



RBR RNA RON ROV DBN DMN SNC XXX

Categoria 3



DMV DON DOV RBL RDB DBV BNC DNC XXX

Categoria 4



RSS

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN 16430.

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo "Opções".

MINI CANAL PRO ALTURA 009

ALTURA H cm	COMPRIMENTO L cm	LARGURA B cm	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C 75/65 Watts	PREÇO CATEGORIA 1 €	PREÇO CATEGORIA 2 €	PREÇO CATEGORIA 3 €	PREÇO CATEGORIA 4 €
MIPR 009 070 14	14		84	474	498	726	799
080			105	497	525	774	867
090			126	520	551	820	935
100			147	552	586	873	1009
110			168	573	612	919	1078
130			210	661	707	1052	1253
150			252	707	759	1145	1390
170			294	754	812	1239	1526
190			336	802	867	1332	1662
210			378	862	936	1441	1814
230			420	948	1029	1573	1988
250			462	996	1082	1665	2125
270			504	1042	1136	1759	2261
290			546	1098	1200	1862	2407
310			588	1152	1260	1961	2548
330			630	1263	1378	2120	2749
370			714	1354	1485	2305	3022
410			798	1537	1681	2579	3381
450			882	1630	1788	2764	3652
490			966	1798	1970	3027	4002
009 070 18	18		109	549	580	807	890
080			137	580	615	862	968
090			164	608	648	917	1045
100			191	648	692	978	1129
110			218	676	725	1032	1207
130			273	778	836	1183	1402
150			328	838	905	1291	1557
170			382	900	974	1401	1712
190			437	962	1046	1510	1868
210			491	1035	1129	1634	2037
230			546	1137	1239	1781	2232
250			601	1198	1309	1890	2385
270			655	1257	1377	1999	2541
290			710	1330	1458	2121	2707
310			764	1396	1534	2235	2868
330			819	1529	1677	2416	3096
370			928	1651	1814	2634	3405
410			1037	1860	2042	2939	3802
450			1147	1982	2180	3158	4111
490			1256	2180	2398	3455	4500
009 070 23	23		132	584	624	853	1006
080			166	620	665	913	1101
090			199	653	702	972	1194
100			232	697	752	1040	1295
110			265	729	791	1099	1386
130			331	840	914	1262	1615
150			397	909	993	1381	1803
170			463	978	1074	1502	1989
190			530	1049	1155	1622	2176
210			596	1132	1249	1756	2378
230			662	1241	1370	1917	2604
250			728	1311	1450	2037	2791
270			794	1379	1529	2157	2978
290			861	1461	1623	2289	3176
310			927	1536	1710	2414	3368
330			993	1680	1864	2610	3630
370			1125	1818	2024	2850	4003
410			1258	2044	2272	3177	4463
450			1390	2182	2432	3416	4837
490			1523	2399	2674	3737	5290

MINI CANAL PRO ALTURA 012

ALTURA COMPRIMENTO LARGURA			AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C 75/65 Watts	PREÇO CATEGORIA 1	PREÇO CATEGORIA 2	PREÇO CATEGORIA 3	PREÇO CATEGORIA 4
H	L	B		€	€	€	€
cm	cm	cm					
MIPR 012 070 14			91	481	506	734	807
	080		114	507	535	782	876
	090		137	529	560	829	945
	100		160	562	598	884	1021
	110		182	585	624	932	1090
	130		228	673	719	1067	1268
	150		274	723	775	1161	1406
	170		319	772	830	1256	1544
	190		365	822	888	1352	1682
	210		410	885	958	1463	1836
	230		456	972	1052	1597	2012
	250		502	1021	1109	1692	2151
	270		547	1069	1163	1788	2288
	290		593	1130	1232	1893	2438
	310		638	1185	1294	1994	2581
	330		684	1296	1412	2154	2783
	370		775	1393	1522	2344	3060
	410		866	1580	1723	2622	3424
	450		958	1677	1834	2812	3699
	490		1049	1849	2020	3077	4050
012 070 18			135	561	591	821	903
	080		169	593	630	877	981
	090		203	624	663	932	1060
	100		237	664	709	994	1145
	110		270	694	743	1049	1223
	130		338	800	858	1205	1424
	150		406	862	929	1316	1581
	170		473	925	1001	1427	1739
	190		541	989	1074	1539	1894
	210		608	1066	1159	1664	2067
	230		676	1171	1273	1818	2266
	250		744	1235	1346	1928	2423
	270		811	1297	1415	2040	2580
	290		879	1373	1500	2162	2748
	310		946	1441	1577	2279	2911
	330		1014	1581	1726	2468	3146
	370		1149	1706	1870	2690	3460
	410		1284	1919	2102	2999	3861
	450		1420	2045	2243	3221	4175
	490		1555	2252	2470	3526	4571
012 070 23			159	598	636	865	1020
	080		199	635	680	926	1114
	090		238	668	718	988	1209
	100		278	713	770	1056	1310
	110		318	746	808	1116	1405
	130		397	861	935	1282	1636
	150		476	933	1016	1405	1826
	170		556	1003	1099	1527	2015
	190		635	1076	1183	1650	2204
	210		715	1161	1279	1787	2408
	230		794	1275	1403	1951	2637
	250		873	1347	1487	2073	2826
	270		953	1416	1568	2194	3015
	290		1032	1502	1664	2330	3217
	310		1112	1579	1751	2458	3411
	330		1191	1727	1912	2659	3678
	370		1350	1870	2076	2902	4056
	410		1509	2100	2330	3234	4520
	450		1667	2242	2494	3478	4898
	490		1826	2468	2741	3806	5359
ALTURA COMPRIMENTO LARGURA			AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C 75/65 Watts	PREÇO CATEGORIA 1	PREÇO CATEGORIA 2	PREÇO CATEGORIA 3	PREÇO CATEGORIA 4
H	L	B		€	€	€	€
cm	cm	cm					
MIPR 012 070 30			221	709	759	987	1101
	080		276	756	812	1059	1200
	090		331	796	861	1130	1299
	100		386	852	922	1208	1405
	110		442	891	971	1279	1503
	130		552	1027	1121	1468	1746
	150		662	1114	1222	1610	1944
	170		773	1204	1326	1753	2141
	190		883	1294	1430	1897	2339
	210		994	1394	1545	2052	2551
	230		1104	1527	1693	2238	2792
	250		1214	1615	1796	2380	2990
	270		1325	1703	1899	2523	3187
	290		1435	1806	2016	2680	3398
	310		1546	1901	2125	2828	3601
	330		1656	2072	2309	3054	3882
	370		1877	2247	2515	3338	4277
	410		2098	2512	2809	3711	4758
	450		2318	2689	3013	3995	5153
	490		2539	2953	3305	4368	5636
012 070 38			285	765	828	1055	1277
	080		356	823	894	1139	1403
	090		427	874	954	1222	1529
	100		498	939	1030	1313	1663
	110		570	990	1090	1396	1790
	130		712	1147	1266	1612	2091
	150		854	1256	1392	1779	2344
	170		997	1366	1521	1947	2597
	190		1139	1476	1649	2113	2850
	210		1282	1599	1789	2295	3115
	230		1424	1755	1963	2508	3414
	250		1566	1864	2091	2675	3667
	270		1709	1972	2218	2842	3920
	290		1851	2098	2360	3024	4187
	310		1994	2214	2494	3198	4446
	330		2136	2409	2708	3452	4786
	370		2421	2627	2962	3786	5292
	410		2706	2934	3305	4207	5885
	450		2990	3152	3559	4540	6390
	490		3275	3462	3906	4968	6988

MINI CANAL PRO ALTURA 015

ALTURA H cm	COMPRIMENTO L cm	LARGURA B cm	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C 75/65 Watts	PREÇO CATEGORIA			
				1	2	3	4
				€	€	€	€
MIPR 015 070	14		101	525	550	778	851
	080		126	555	584	831	924
	090		151	583	614	884	999
	100		176	620	656	942	1079
	110		202	648	687	995	1153
	130		252	747	793	1140	1341
	150		302	805	857	1244	1489
	170		353	863	923	1350	1636
	190		403	922	989	1455	1783
	210		454	996	1069	1574	1947
	230		504	1092	1173	1717	2132
	250		554	1152	1239	1822	2280
	270		605	1208	1303	1926	2428
	290		655	1280	1382	2044	2589
	310		706	1345	1454	2154	2742
	330		756	1474	1589	2331	2962
	370		857	1589	1719	2540	3256
	410		958	1795	1938	2838	3639
	450		1058	1910	2068	3046	3934
	490		1159	2104	2274	3332	4307
015 070	18		165	585	616	843	925
	080		207	623	659	905	1011
	090		248	660	699	968	1096
	100		289	704	749	1035	1187
	110		330	741	790	1097	1271
	130		413	863	921	1268	1488
	150		496	938	1004	1391	1656
	170		578	1013	1088	1514	1825
	190		661	1088	1172	1637	1994
	210		743	1179	1272	1776	2180
	230		826	1292	1394	1938	2387
	250		909	1367	1477	2060	2555
	270		991	1441	1560	2184	2724
	290		1074	1533	1661	2324	2909
	310		1156	1613	1750	2452	3083
	330		1239	1813	1958	2700	3378
	370		1404	1964	2128	2949	3717
	410		1569	2205	2385	3285	4146
	450		1735	2356	2555	3534	4486
	490		1900	2590	2806	3864	4909
015 070	23		246	629	667	895	1051
	080		308	671	716	964	1152
	090		369	712	762	1031	1252
	100		431	763	819	1105	1359
	110		492	802	862	1171	1460
	130		615	935	1006	1354	1710
	150		738	1016	1100	1489	1909
	170		861	1099	1194	1622	2110
	190		984	1184	1290	1756	2312
	210		1107	1282	1400	1907	2527
	230		1230	1406	1534	2080	2768
	250		1353	1489	1629	2215	2968
	270		1476	1571	1722	2348	3169
	290		1599	1670	1833	2499	3386
	310		1722	1760	1933	2638	3593
	330		1845	1969	2154	2900	3920
	370		2091	2137	2345	3171	4324
	410		2337	2395	2624	3530	4815
	450		2583	2564	2816	3799	5219
	490		2829	2816	3090	4154	5707


MINI CANAL PRO ALTURA 012

ALTURA H cm	COMPRIMENTO L cm	LARGURA B cm	AQUECIMENTO 75/65 Temperatura ambiente 20°C Watts	PREÇO CATEGORIA			
				1	2	3	4
				€	€	€	€
MIPR 020 070	23		264	648	687	916	1070
	080		331	693	737	985	1172
	090		397	734	783	1053	1275
	100		463	787	842	1129	1384
	110		529	828	889	1198	1486
	130		661	966	1038	1386	1741
	150		793	1051	1136	1524	1945
	170		925	1138	1234	1661	2148
	190		1058	1225	1331	1798	2352
	210		1190	1328	1445	1953	2573
	230		1322	1457	1585	2131	2819
	250		1454	1543	1683	2269	3023
	270		1586	1629	1779	2407	3227
	290		1719	1734	1897	2563	3449
	310		1851	1826	1999	2706	3659
	330		1983	2044	2228	2976	3995
	370		2247	2219	2426	3252	4405
	410		2512	2484	2712	3617	4903
	450		2776	2659	2909	3895	5314
	490		3041	2922	3197	4261	5813
020 070	30		351	766	818	1045	1159
	080		439	824	882	1127	1269
	090		527	876	941	1210	1379
	100		615	940	1013	1298	1494
	110		702	993	1073	1380	1604
	130		878	1157	1250	1598	1876
	150		1054	1266	1374	1762	2095
	170		1229	1376	1497	1925	2314
	190		1405	1487	1623	2090	2534
	210		1580	1612	1763	2269	2768
	230		1756	1780	1946	2492	3045
	250		1932	1891	2072	2657	3265
	270		2107	2001	2195	2822	3485
	290		2283	2134	2344	3008	3726
	310		2458	2251	2474	3178	3952
	330		2634	2481	2718	3463	4292
	370		2985	2703	2970	3794	4732
	410		3336	3015	3311	4213	5261
	450		3688	3237	3562	4544	5702
	490		4039	3552	3906	4968	6235

ALTURA H cm	COMPRIMENTO L cm	LARGURA B cm	AQUECIMENTO 75/65 Temperatura ambiente 20°C Watts	PREÇO CATEGORIA			
				1	2	3	4
				€	€	€	€
MIPR 020 070	38		492	888	951	1178	1400
	080		615	958	1030	1274	1539
	090		737	1022	1104	1371	1679
	100		860	1100	1191	1474	1824
	110		983	1164	1264	1571	1964
	130		1229	1358	1475	1821	2299
	150		1475	1491	1627	2014	2578
	170		1721	1627	1779	2206	2855
	190		1966	1762	1934	2399	3134
	210		2212	1912	2102	2607	3429
	230		2458	2136	2345	2889	3796
	250		2704	2273	2501	3086	4076
	270		2950	2411	2655	3281	4359
	290		3195	2573	2835	3501	4664
	310		3441	2716	2998	3701	4950
	330		3687	2981	3281	4024	5359
	370		4179	3258	3594	4418	5924
	410		4670	3625	3996	4898	6576
	450		5162	3902	4310	5291	7140
	490		5653	4280	4724	5785	7804

MINI CANAL PRO / ACESSÓRIOS

ISOLAMENTO DE BASE



EPDM extrudido cinzento-escuro,
com 5 mm de espessura.

CÓDIGO DE ENCOMENDA

MIPR HHH LLL BB XXX **I1**

isolamento de base


adicione "I1" ao código de encomenda Mini Canal Pro.
ex. MIPR 011 070 14 DNA P **I1**

LARGURA

€

14
18
26
34
42

ISOLAMENTO DE 3 FACES



EPDM extrudido cinzento-escuro,
com 5 mm de espessura.

CÓDIGO DE ENCOMENDA

MICL HHH LLL BB XXX **I2**

isolamento de 3 faces


adicione "I2" ao código de encomenda Mini Canal Pro.
ex. MIPR 011 070 14 DNA P **I2**

LARGURA

€

14
18
26
34
42

BOCAL PARA CONDUTA DE VENTILAÇÃO



CÓDIGO DE ENCOMENDA

MIPR HHH LLL BB XXX **VV**


Bocal

adicione "I2" ao código de encomenda Mini Canal Pro.
ex. MIPR 014 070 26 DNA P **V1**

€

V1 Adaptador metálico 4 X 9 cm
V2 Adaptador metálico ø 8 cm
V3 Adaptador metálico ø 10 cm
V4 Adaptador metálico ø 12,5 cm
V5 Adaptador sintético
V6 Adaptador sintético - pré-montado

BANDA ACÚSTICA



banda de borracha adesiva preta,
com 0,5 mm de espessura.
Rolo de 6 metros.

CÓDIGO DE ENCOMENDA


7690 02


€

Banda acústica

57

ARREFECIMENTO

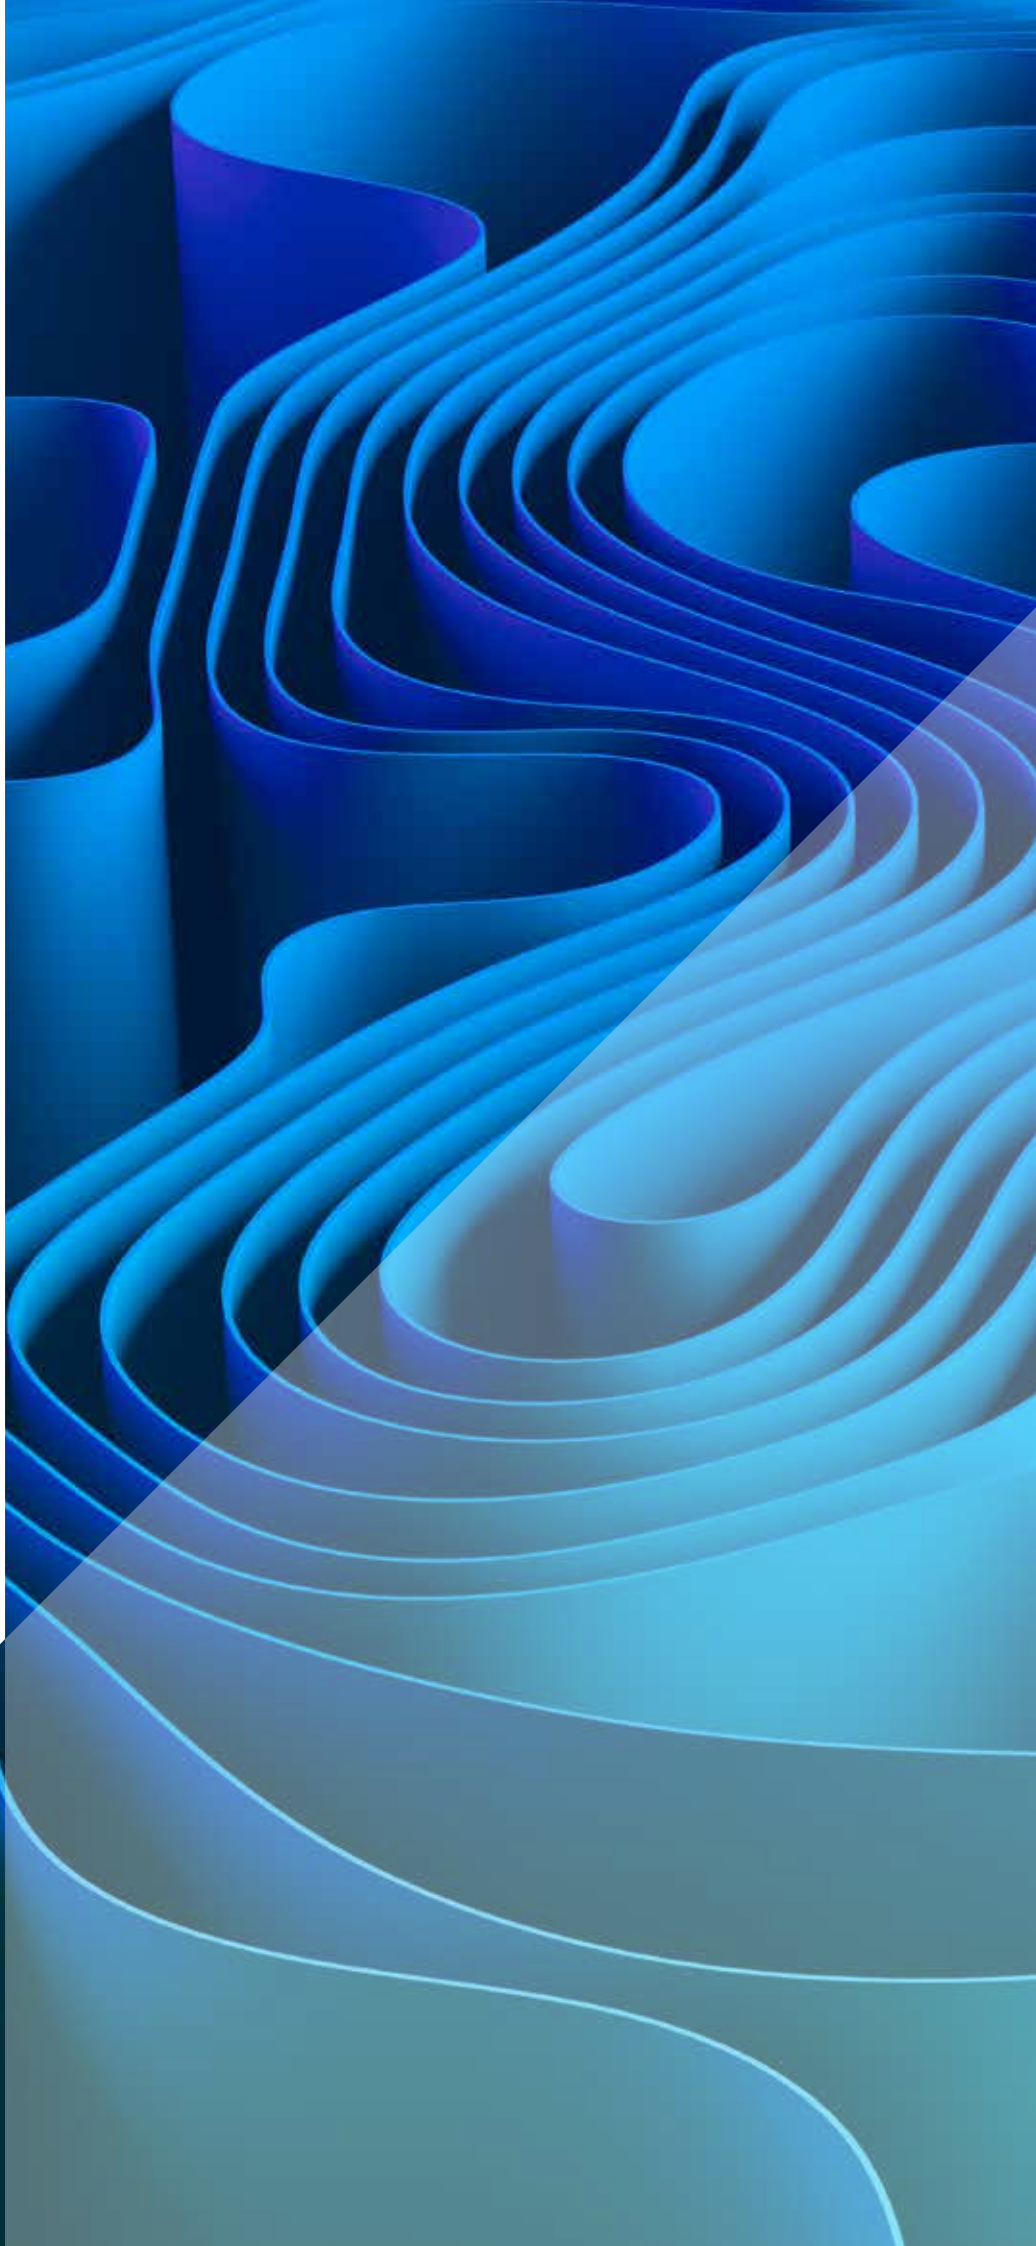

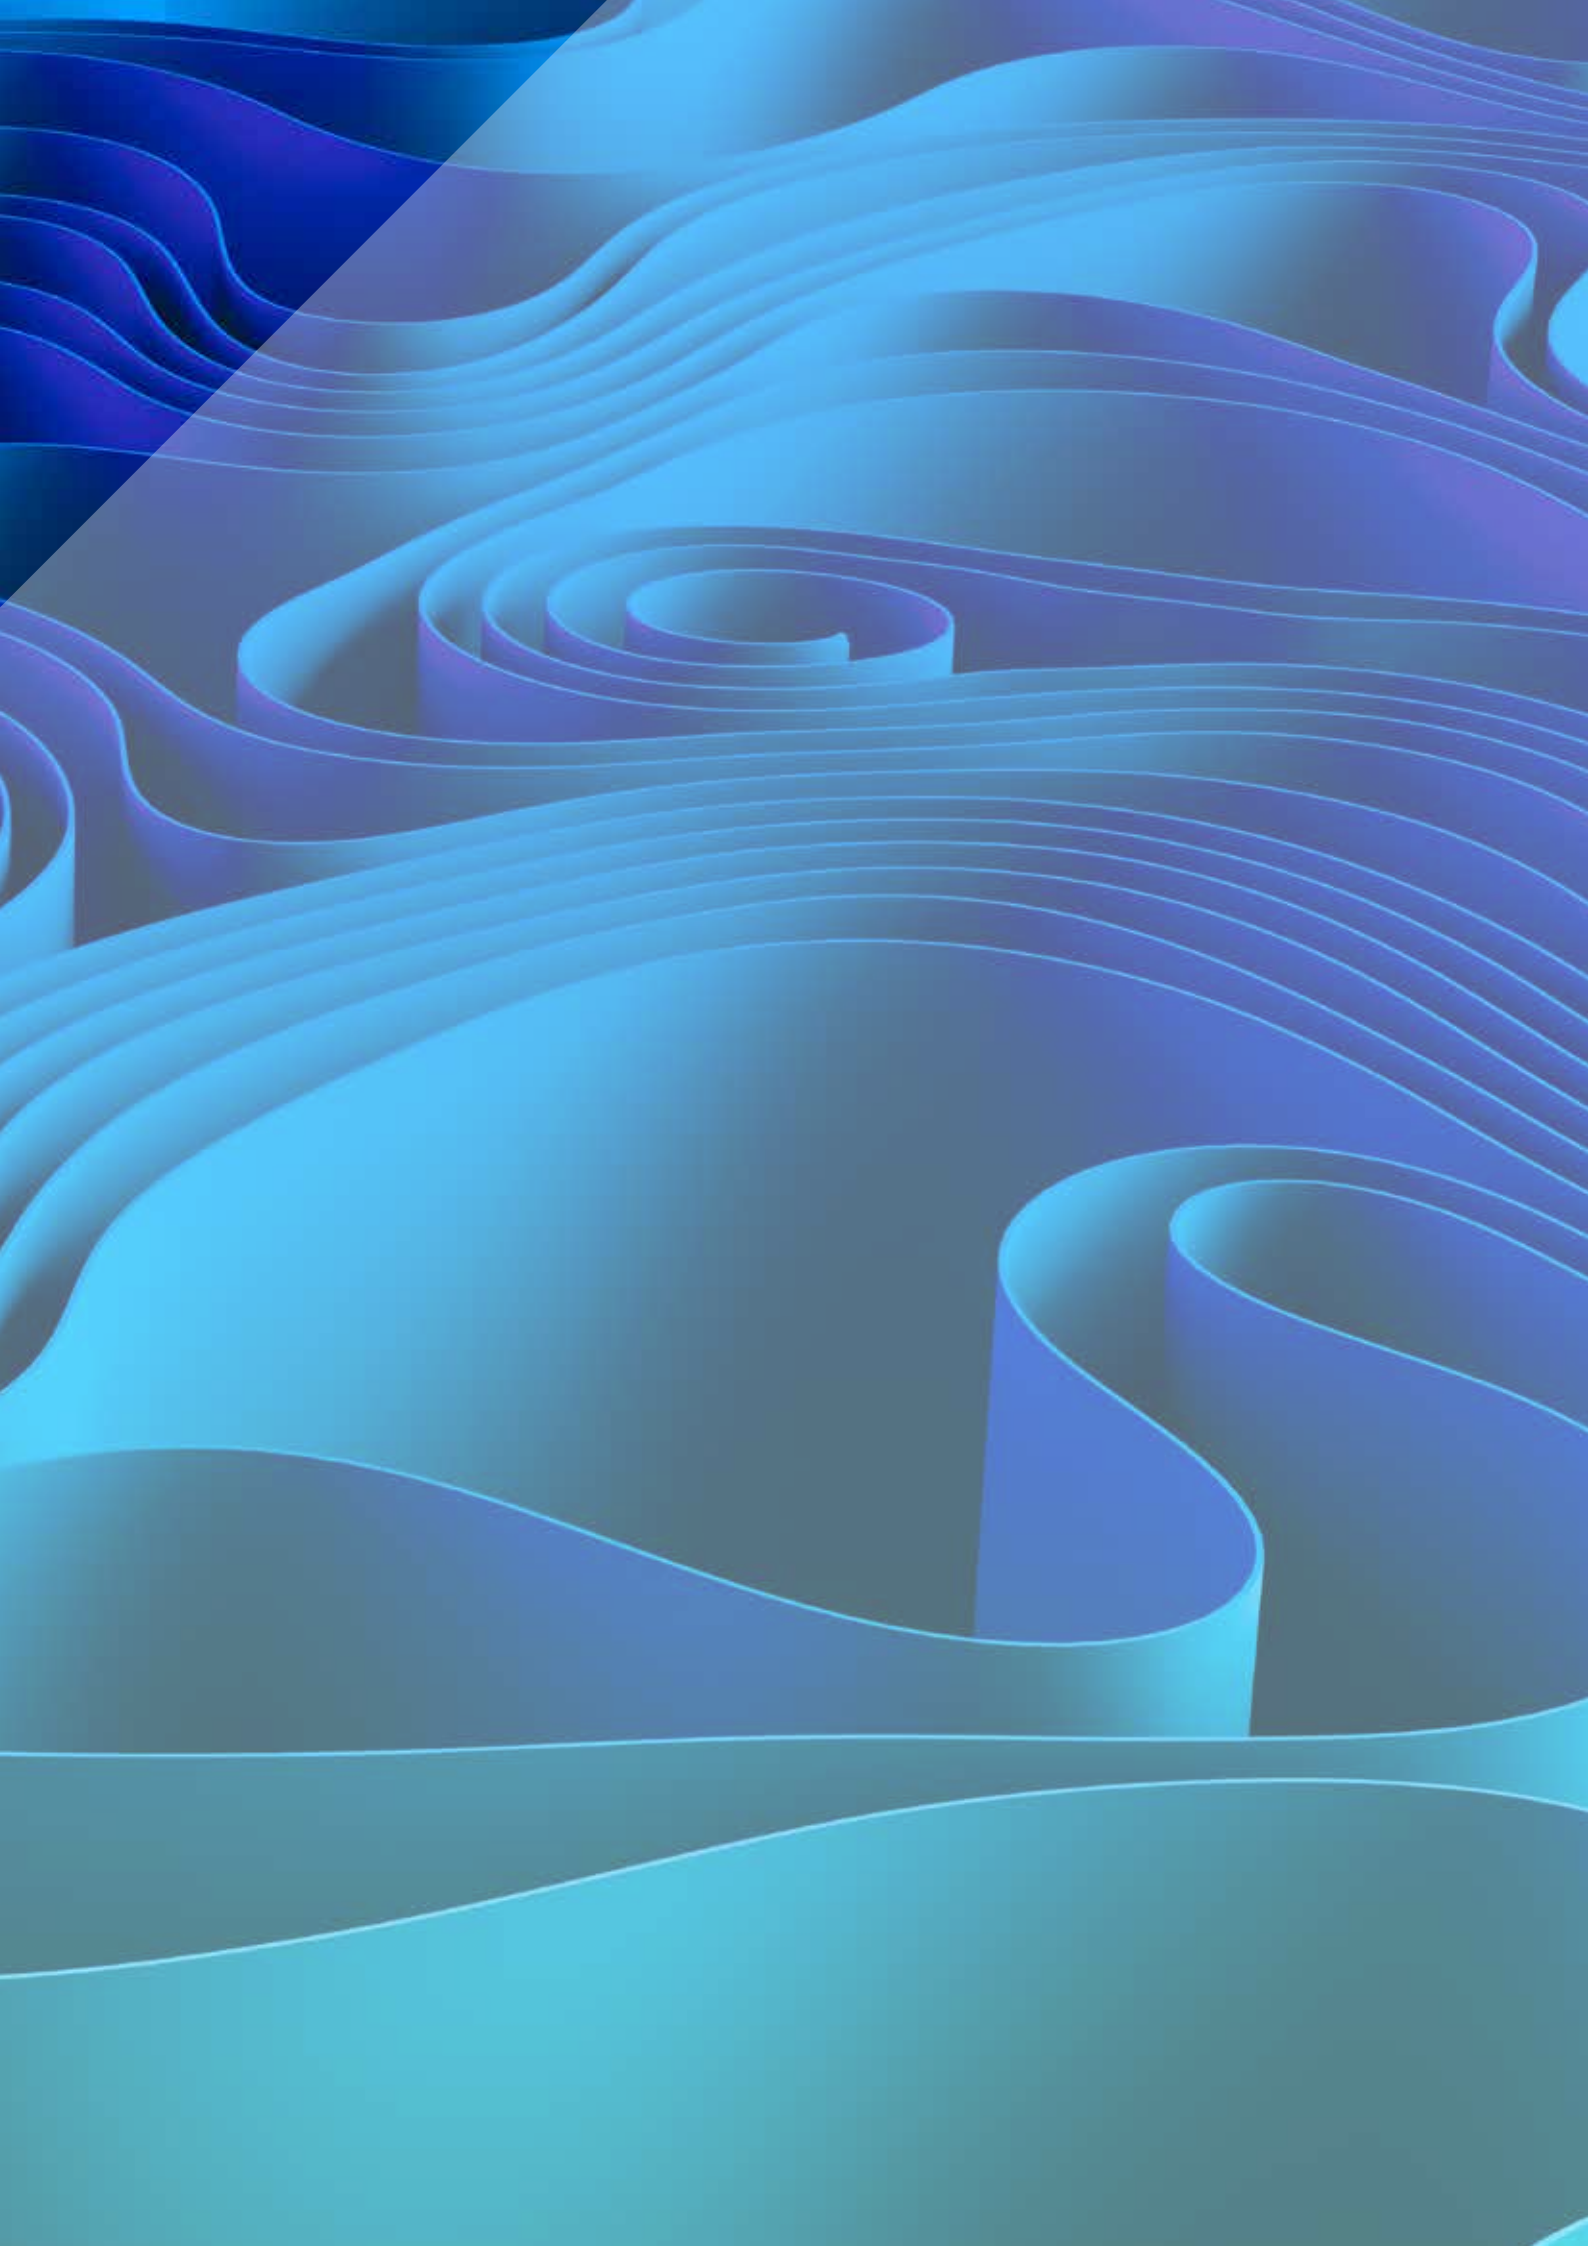

STRADA HYBRID



CÓDIGO DE ENCOMENDA

STRW	035	060	11	XXX	D09	
						Comando Jaga ACO (D09), Jaga TPT (D01), ou Jaga BMS (D03)
						Cor
						Tipo
						Comprimento
						Altura

ENTREGA PADRÃO:

- Permutador de calor Low-H₂O com suportes de parede e kit de fixação, respiradouro 1/8" e tampão de drenagem 1/2"
- invólucro parcialmente montado para conexão na parte inferior
- chapa de cobertura com efeito aço inoxidável para o painel lateral na extremidade oposta à válvula
- ventilador fácil de instalar com comando, fonte de alimentação 24 VDC



Este aquecedor não está equipado com um monitor de condensação. Tem de ser integrado na instalação (apenas para arrefecimento).

CORES PADRÃO

Revestimento em pó ecológico, resistente a riscos e com elevada resistência aos raios UV

- branco sinalização RAL 9016 (133). "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%
- cinzento areado (001), lacado metálico com textura fina
- preto-sujo (145). "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%

OUTRAS CORES

Ver gráfico de cores.

Custo extra cor diferente	€
Comprimento < 100 cm	113
Comprimento de 100 cm a 200 cm	180
Comprimento ≥ 200 cm	314

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN 16430.

As saídas publicadas correspondem à potência máxima na velocidade 3.

Pode verificar a potência na velocidade 1 (26 dB(A))

e na velocidade 2 (30 dB(A)) ao visitar www.jaga.com.

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo "Opções".

ALTURA 035

ALTURA	COMPRIMENTO	TIPO	ARREFECIMENTO (sem condensação) temperatura ambiente 27°C	AQUECIMENTO temperatura ambiente 20°C	PREÇO
			16/18 Watts	45/40 Watts	€
STRW 035 050	11	11	185	457	681
	16	16	---	---	---
	21	21	---	---	---
060	11	11	242	601	724
	16	16	305	826	800
	21	21	332	1106	835
070	11	11	300	743	778
	16	16	312	960	868
	21	21	341	1214	918
080	11	11	358	887	819
	16	16	450	1219	921
	21	21	490	1634	976
090	11	11	415	1029	914
	16	16	522	1415	1039
	21	21	570	1897	1094
100	11	11	473	1173	965
	16	16	595	1612	1111
	21	21	649	2160	1179
110	11	11	531	1315	1020
	16	16	602	1746	1170
	21	21	658	2268	1248
120	11	11	589	1459	1061
	16	16	740	2005	1227
	21	21	807	2687	1317
140	11	11	704	1745	1156
	16	16	885	2398	1338
	21	21	965	3214	1488
160	11	11	819	2031	1405
	16	16	1030	2791	1648
	21	21	1123	3741	1822
180	11	11	935	2317	1496
	16	16	1045	3060	1771
	21	21	1142	3956	1958
200	11	11	1050	2603	1613
	16	16	1320	3577	1947
	21	21	1440	4795	2093
220	11	11	1166	2889	1780
	16	16	1465	3970	2183
	21	21	1598	5322	2352
240	11	11	1281	3175	1997
	16	16	1610	4364	2431
	21	21	1756	5849	2618
260	11	11	1396	3461	2114
	16	16	1625	4632	2549
	21	21	1774	6064	2751
280	11	11	1406	3649	2179
	16	16	1900	5150	2688
	21	21	2072	6903	2906

ALTURA 050

ALTURA	COMPRIMENTO		TIPO	ARREFECIMENTO (sem condensação) temperatura ambiente 27°C	AQUECIMENTO temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	H	L				
	cm	cm		16/18 Watts	45/40 Watts	€
STRW 050 050	11	185		185	457	696
	16	---		---	---	---
	21	---		---	---	---
060	11	242		242	601	742
	16	305		305	826	818
	21	332		332	1106	858
070	11	300		300	743	798
	16	312		312	960	889
	21	341		341	1214	945
080	11	358		358	887	840
	16	450		450	1219	945
	21	490		490	1634	1003
090	11	415		415	1029	937
	16	522		522	1415	1061
	21	570		570	1897	1123
100	11	473		473	1173	989
	16	595		595	1612	1135
	21	649		649	2160	1208
110	11	531		531	1315	1043
	16	602		602	1746	1198
	21	658		658	2268	1280
120	11	589		589	1459	1087
	16	740		740	2005	1254
	21	807		807	2687	1351
140	11	704		704	1745	1186
	16	885		885	2398	1370
	21	965		965	3214	1526
160	11	819		819	2031	1440
	16	1030		1030	2791	1685
	21	1123		1123	3741	1865
180	11	935		935	2317	1534
	16	1045		1045	3060	1813
	21	1142		1142	3956	2002
200	11	1050		1050	2603	1655
	16	1320		1320	3577	1990
	21	1440		1440	4795	2142
220	11	1166		1166	2889	1825
	16	1465		1465	3970	2229
	21	1598		1598	5322	2404
240	11	1281		1281	3175	2047
	16	1610		1610	4364	2482
	21	1756		1756	5849	2678
260	11	1396		1396	3461	2167
	16	1625		1625	4632	2604
	21	1774		1774	6064	2813
280	11	1406		1406	3649	2235
	16	1900		1900	5150	2746
	21	2072		2072	6903	2972

ALTURA 065

ALTURA	COMPRIMENTO		TIPO	ARREFECIMENTO (sem condensação) temperatura ambiente 27°C	AQUECIMENTO temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	H	L				
	cm	cm		16/18 Watts	45/40 Watts	€
STRW 065 050	11	171		171	457	716
	16	---		---	---	---
	21	---		---	---	---
060	11	224		224	601	762
	16	282		282	826	845
	21	307		307	1106	888
070	11	278		278	743	818
	16	289		289	960	915
	21	316		316	1214	971
080	11	331		331	887	863
	16	416		416	1219	973
	21	454		454	1634	1032
090	11	384		384	1029	961
	16	483		483	1415	1089
	21	527		527	1897	1154
100	11	438		438	1173	1013
	16	550		550	1612	1163
	21	600		600	2160	1239
110	11	491		491	1315	1069
	16	557		557	1746	1226
	21	608		608	2268	1312
120	11	545		545	1459	1117
	16	685		685	2005	1288
	21	746		746	2687	1383
140	11	651		651	1745	1219
	16	819		819	2398	1409
	21	893		893	3214	1569
160	11	758		758	2031	1478
	16	953		953	2791	1728
	21	1039		1039	3741	1911
180	11	865		865	2317	1575
	16	966		966	3060	1856
	21	1056		1056	3956	2052
200	11	971		971	2603	1697
	16	1221		1221	3577	2039
	21	1332		1332	4795	2194
220	11	1078		1078	2889	1872
	16	1355		1355	3970	2281
	21	1478		1478	5322	2461
240	11	1185		1185	3175	2099
	16	1489		1489	4364	2543
	21	1624		1624	5849	2740
260	11	1292		1292	3461	2223
	16	1503		1503	4632	2664
	21	1641		1641	6064	2878
280	11	1301		1301	3649	2294
	16	1758		1758	5150	2812
	21	1917		1917	6903	3040

ALTURA 095

ALTURA	COMPRIMENTO		TIPO	ARREFECIMENTO (sem condensação) temperatura ambiente 27°C	AQUECIMENTO temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	H	L				
	cm	cm		16/18 Watts	45/40 Watts	€
STRW 095 050	11	---		---	---	---
	16	---		---	---	---
	21	---		---	---	---
060	11	188		188	601	791
	16	236		236	826	879
	21	257		257	1106	922
070	11	233		233	743	850
	16	242		242	960	954
	21	265		265	1214	1009
080	11	277		277	887	896
	16	349		349	1219	1015
	21	380		380	1634	1075
090	11	322		322	1029	996
	16	405		405	1415	1135
	21	441		441	1897	1198
100	11	367		367	1173	1057
	16	461		461	1612	1216
	21	503		503	2160	1291
110	11	411		411	1315	1117
	16	467		467	1746	1282
	21	510		510	2268	1368
120	11	456		456	1459	1167
	16	574		574	2005	1347
	21	625		625	2687	1442
140	11	546		546	1745	1280
	16	686		686	2398	1479
	21	748		748	3214	1638

STRADA HYBRID MM



CÓDIGO DE ENCOMENDA

STRW	035	060	11	XXX	MM	D01	XX	XXX	
									Código do acoplamento de manga
									SW (bloco em H parede)
									SF (bloco em H chão)
									CW (Bloco em H de fluxo transversal parede)
									CF (Bloco em H de fluxo transversal chão)
									Cor
									Tipo
									Comprimento
									Altura

ENTREGA PADRÃO:

Completamente pré-montado com

- invólucro de design de alta qualidade
- permutador de calor Low-H₂O com válvula, motor termoelétrico e abertura de ventilação alargada
- ventilador com painel de controlo, sistema de controlo e fonte de alimentação 24 VDC
- comando termostático tátil em modo de temperatura (TPT)
- bloco conetor Eurocone para parede ou chão



Este aquecedor não está equipado com um monitor de condensação.
Tem de ser integrado na instalação (apenas para arrefecimento).

CORES PADRÃO

Revestimento em pó ecológico, resistente a riscos e com elevada resistência aos raios UV

- branco sinalizaçãoRAL 9016 (133). “Soft touch”: efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%
- cinzento areado (001), lacado metálico com textura fina
- preto-sujo (145). “Soft touch”: efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%

OUTRAS CORES

Ver gráfico de cores.

Custo extra cor diferente	€
Comprimento < 100 cm	113
Comprimento ≥ 100 cm	180

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN 16430.

As saídas publicadas correspondem à potência máxima na velocidade 3.

Pode verificar a potência na velocidade 1 (26 dB(A)) e na velocidade 2 (30 dB(A))

ao visitar www.jaga.com.

ALTURA 035

ALTURA H L T cm cm			ARREFECIMENTO (sem condensação) Temperatura ambiente 27°C 16/18 Watts		AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C 45/40 Watts		PREÇO €
STRW 035	060	11	242	601	816		
	16		305	826	911		
	21		332	1106	935		
080	11		358	887	919		
	16		450	1219	1042		
	21		490	1634	1077		
100	11		473	1173	1058		
	16		595	1612	1215		
	21		649	2160	1262		
120	11		589	1459	1136		
	16		740	2005	1340		
	21		807	2687	1404		
140	11		704	1745	1306		
	16		885	2398	1452		
	21		965	3214	1566		
160	11		819	2031			
	16		1030	2791			
	21		1123	3741			
180	11		935	2317			
	16		1045	3060			
	21		1142	3956			

ALTURA 050

ALTURA H L T cm cm			ARREFECIMENTO (sem condensação) Temperatura ambiente 27°C 16/18 Watts		AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C 45/40 Watts		PREÇO €
STRW 050	060	11	242	601	834		
	16		305	826	928		
	21		332	1106	956		
080	11		358	887	936		
	16		450	1219	1060		
	21		490	1634	1098		
100	11		473	1173	1078		
	16		595	1612	1234		
	21		649	2160	1284		
120	11		589	1459	1160		
	16		740	2005	1363		
	21		807	2687	1430		
140	11		704	1745	1332		
	16		885	2398	1479		
	21		965	3214	1596		
160	11		819	2031			
	16		1030	2791			
	21		1123	3741			
180	11		935	2317			
	16		1045	3060			
	21		1142	3956			

ALTURA 065

ALTURA H L T cm cm			ARREFECIMENTO (sem condensação) Temperatura ambiente 27°C 16/18 Watts		AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C 45/40 Watts		PREÇO €
STRW 065	060	11	224	601	848		
	16		282	826	944		
	21		307	1106	976		
080	11		331	887	954		
	16		416	1219	1080		
	21		454	1634	1122		
100	11		438	1173	1097		
	16		550	1612	1256		
	21		600	2160	1310		
120	11		545	1459	1182		
	16		685	2005	1388		
	21		746	2687	1459		
140	11		651	1745	1358		
	16		819	2398	1508		
	21		893	3214	1630		
160	11		758	2031			
	16		953	2791			
	21		1039	3741			
180	11		865	2317			
	16		966	3060			
	21		1056	3956			

Acoplamento de manga 3/4" Eurocone

TUBO METÁLICO DE PRECISÃO		SINTÉTICO OU PER/ALU	
CÓDIGO	Tubo Ø	CÓDIGO	Tubo Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	619	16/1.5
		620	20/2

LINEA PLUS HYBRID



CÓDIGO DE ENCOMENDA

LINW	035	060	11	XXX	D09	
						Comando Jaga ACO (D09), Jaga TPT (D01), ou Jaga BMS (D03)
						Cor
						Tipo
						Comprimento
						Altura

ENTREGA PADRÃO:

- permutador de calor Low-H₂O com suportes de parede e kit de fixação
- invólucro parcialmente montado para conexão na parte inferior
- ventilador em U (padrão) ou ventilador alargado (duplo) 1/8" e tampão de drenagem 1/2"
- ventilador fácil de instalar com comando, fonte de alimentação 24 VDC



Este aquecedor não está equipado com um monitor de condensação. Tem de ser integrado na instalação (apenas para arrefecimento).

CORES PADRÃO

revestimento em pó ecológico, resistente a riscos e com elevada resistência aos raios UV

- branco sinalizaçãoRAL 9016 (133). "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%
- cinzento areado (001), lacado metálico com textura fina
- preto-sujo (145). "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%

OUTRAS CORES

Ver gráfico de cores.

Custo extra cor diferente	€
Comprimento < 100 cm	113
Comprimento de 100 cm a 200 cm	180
Comprimento ≥ 200 cm	314

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN 16430. As saídas publicadas correspondem à potência máxima na velocidade 3.

Pode verificar a potência na velocidade 1 (26 dB(A)) e na velocidade 2 (30 dB(A)) ao visitar www.jaga.com.

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo "Opções".

ALTURA 035

ALTURA H cm	COMPRIMENTO L cm	TIPO T	ARREFECIMENTO (sem condensação) Temperatura ambiente 27°C		PREÇO €
			16/18 Watts	45/40 Watts	
LINW 035 060	11	11	242	601	682
	16	11	305	826	752
	21	11	332	1106	784
070	11	11	300	743	734
	16	11	312	960	819
	21	11	341	1214	860
080	11	11	358	887	773
	16	11	450	1219	869
	21	11	490	1634	915
090	11	11	415	1029	866
	16	11	522	1415	980
	21	11	570	1897	1031
100	11	11	473	1173	914
	16	11	595	1612	1052
	21	11	649	2160	1112
110	11	11	531	1315	967
	16	11	602	1746	1109
	21	11	658	2268	1178
140	11	11	589	1459	1090
	16	11	740	2005	1264
	21	11	807	2687	1395
160	11	11	704	1745	1332
	16	11	885	2398	1561
	21	11	965	3214	1716
180	11	11	819	2031	1421
	16	11	1030	2791	1681
	21	11	1123	3741	1850
200	11	11	935	2317	1531
	16	11	1045	3060	1847
	21	11	1142	3956	1972
220	11	11	1050	2603	1705
	16	11	1320	3577	2079
	21	11	1440	4795	2225
240	11	11	1166	2889	1894
	16	11	1465	3970	2303
	21	11	1598	5322	2467
260	11	11	1281	3175	2009
	16	11	1610	4364	2414
	21	11	1756	5849	2591
280	11	11	1396	3461	2065
	16	11	1625	4632	2546
	21	11	1774	6064	2735

ALTURA 050

ALTURA COMPRIMENTO TIPO			ARREFECIMENTO (sem condensação) Temperatura ambiente 27°C	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
H	L	T	16/18	45/40	€
cm	cm		Watts	Watts	
LINW 050 060					
11	242	601			699
16	305	826			771
21	332	1106			808
070 11					
16	312	960			839
21	341	1214			885
080 11					
16	450	1219			892
21	490	1634			941
090 11					
16	522	1415			1003
21	570	1897			1058
100 11					
16	595	1612			1076
21	649	2160			1140
110 11					
16	602	1746			1135
21	658	2268			1208
140 11					
16	885	2398			1297
21	965	3214			1433
160 11					
16	1030	2791			1598
21	1123	3741			1760
180 11					
16	1045	3060			1719
21	1142	3956			1894
200 11					
16	1320	3577			1889
21	1440	4795			2021
220 11					
16	1465	3970			2123
21	1598	5322			2277
240 11					
16	1610	4364			2352
21	1756	5849			2525
260 11					
16	1625	4632			2466
21	1774	6064			2653
280 11					
16	1900	5150			2603
21	2072	6903			2800

ALTURA 065

ALTURA COMPRIMENTO TIPO			ARREFECIMENTO (sem condensação) Temperatura ambiente 27°C	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
H	L	T	16/18	45/40	€
cm	cm		Watts	Watts	
LINW 065 060					
11	224	601			718
16	282	826			795
21	307	1106			831
070 11					
16	289	960			863
21	316	1214			911
080 11					
16	416	1219			917
21	454	1634			968
090 11					
16	483	1415			1031
21	527	1897			1086
100 11					
16	550	1612			1104
21	600	2160			1171
110 11					
16	557	1746			1164
21	608	2268			1237
140 11					
16	819	2398			1333
21	893	3214			1473
160 11					
16	953	2791			1638
21	1039	3741			1803
180 11					
16	966	3060			1766
21	1056	3956			1940
200 11					
16	1221	3577			1935
21	1332	4795			2070
220 11					
16	1355	3970			2175
21	1478	5322			2332
240 11					
16	1489	4364			2411
21	1624	5849			2585
260 11					
16	1503	4632			2528
21	1641	6064			2716
280 11					
16	1758	5150			2667
21	1917	6903			2865

ALTURA 095

ALTURA COMPRIMENTO TIPO			ARREFECIMENTO (sem condensação) Temperatura ambiente 27°C	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
H	L	T	16/18	45/40	€
cm	cm		Watts	Watts	
LINW 095 060					
11	188	601			747
16	236	826			831
21	257	1106			867
070 11					
16	242	960			903
21	265	1214			948
080 11					
16	349	1219			960
21	380	1634			1011
090 11					
16	405	1415			1076
21	441	1897			1132
100 11					
16	461	1612			1155
21	503	2160			1220
110 11					
16	467	1746			1219
21	510	2268			1292
140 11					
16	686	2398			1403
21	748	3214			1542

INSTALAÇÃO EM RECESSO NA PAREDE HYBRID



CÓDIGO DE ENCOMENDA

BIWW	030	060	11	D09	
					Comando Jaga ACO (D09), Jaga TPT (D01), ou Jaga BMS (D03)
					Tipo
					Comprimento
					Altura

ENTREGA PADRÃO:

- leve e fácil de instalar por uma pessoa. Entregue em 2 embalagens planas para fácil manuseio e armazenamento
- permutador de calor Low-H₂O com suportes de parede e kit de fixação
- ventilador em U (padrão) ou ventilador alargado (duplo) 1/8" e tampão de drenagem 1/2"
- parede de separação cinzento-escuro lacada (não adequada como invólucro acabado)
- ventilador fácil de instalar com comando, fonte de alimentação 24 VDC



Este aquecedor não está equipado com um monitor de condensação. Tem de ser integrado na instalação (apenas para arrefecimento).

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN 16430. As saídas publicadas correspondem à potência máxima na velocidade 3. Pode verificar a potência na velocidade 1 (26 dB(A)) e na velocidade 2 (30 dB(A)) ao visitar www.jaga.com.

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo "Opções".

ALTURA 030

ALTURA H	COMPRIMENTO L	TIPO T	ARREFECIMENTO (sem condensação) Temperatura ambiente 27°C		PREÇO €
			16/18 Watts	45/40 Watts	
BIWW 030 060	11	11	185	457	564
		16	---	---	---
		21	---	---	---
060	11	11	242	601	614
		16	305	826	676
		21	332	1106	701
070	11	11	300	743	664
		16	312	960	742
		21	341	1214	773
080	11	11	358	887	699
		16	450	1219	785
		21	490	1634	821
090	11	11	415	1029	791
		16	522	1415	895
		21	570	1897	933
100	11	11	473	1173	836
		16	595	1612	966
		21	649	2160	1014
110	11	11	531	1315	888
		16	602	1746	1021
		21	658	2268	1075
120	11	11	589	1459	915
		16	740	2005	1057
		21	807	2687	1117
140	11	11	704	1745	1000
		16	885	2398	1161
		21	965	3214	1279
160	11	11	819	2031	1223
		16	1030	2791	1438
		21	1123	3741	1575
180	11	11	935	2317	1300
		16	1045	3060	1545
		21	1142	3956	1695
200	11	11	1050	2603	1403
		16	1320	3577	1701
		21	1440	4795	1807
220	11	11	1166	2889	1548
		16	1465	3970	1906
		21	1598	5322	2034
240	11	11	1281	3175	1723
		16	1610	4364	2114
		21	1756	5849	2257
260	11	11	1396	3461	1827
		16	1625	4632	2212
		21	1774	6064	2369
280	11	11	1406	3649	1879
		16	1900	5150	2339
		21	1917	6903	2508

ALTURA 040

ALTURA	COMPRIMENTO		TIPO	ARREFECIMENTO (sem condensação) Temperatura ambiente 27°C	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	H	L		16/18	45/40	
	cm	cm		Watts	Watts	€
BIWW 040 050	11	185		185	457	574
	16	---		---	---	
	21	---		---	---	
060	11	242		242	601	625
	16	305		305	826	690
	21	332		332	1106	714
070	11	300		300	743	675
	16	312		312	960	757
	21	341		341	1214	787
080	11	358		358	887	709
	16	450		450	1219	800
	21	490		490	1634	835
090	11	415		415	1029	803
	16	522		522	1415	912
	21	570		570	1897	950
100	11	473		473	1173	854
	16	595		595	1612	981
	21	649		649	2160	1031
110	11	531		531	1315	904
	16	602		602	1746	1041
	21	658		658	2268	1096
120	11	589		589	1459	934
	16	740		740	2005	1078
	21	807		807	2687	1138
140	11	704		704	1745	1023
	16	885		885	2398	1189
	21	965		965	3214	1305
160	11	819		819	2031	1246
	16	1030		1030	2791	1466
	21	1123		1123	3741	1605
180	11	935		935	2317	1327
	16	1045		1045	3060	1577
	21	1142		1142	3956	1727
200	11	1050		1050	2603	1431
	16	1320		1320	3577	1736
	21	1440		1440	4795	1844
220	11	1166		1166	2889	1580
	16	1465		1465	3970	1942
	21	1598		1598	5322	2071
240	11	1281		1281	3175	1759
	16	1610		1610	4364	2156
	21	1756		1756	5849	2297
260	11	1396		1396	3461	1865
	16	1625		1625	4632	2257
	21	1774		1774	6064	2412
280	11	1406		1406	3649	1920
	16	1900		1900	5150	2387
	21	1917		1917	6903	2554

ALTURA 050

ALTURA	COMPRIMENTO		TIPO	ARREFECIMENTO (sem condensação) Temperatura ambiente 27°C	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	H	L		16/18	45/40	
	cm	cm		Watts	Watts	€
BIWW 050 050	11	185		185	457	583
	16	---		---	---	
	21	---		---	---	
060	11	242		242	601	634
	16	305		305	826	703
	21	332		332	1106	727
070	11	300		300	743	688
	16	312		312	960	771
	21	341		341	1214	803
080	11	358		358	887	723
	16	450		450	1219	815
	21	490		490	1634	852
090	11	415		415	1029	818
	16	522		522	1415	929
	21	570		570	1897	967
100	11	473		473	1173	867
	16	595		595	1612	999
	21	649		649	2160	1050
110	11	531		531	1315	921
	16	602		602	1746	1059
	21	658		658	2268	1114
120	11	589		589	1459	951
	16	740		740	2005	1098
	21	807		807	2687	1159
140	11	704		704	1745	1045
	16	885		885	2398	1212
	21	965		965	3214	1331
160	11	819		819	2031	1269
	16	1030		1030	2791	1493
	21	1123		1123	3741	1633
180	11	935		935	2317	1355
	16	1045		1045	3060	1606
	21	1142		1142	3956	1756
200	11	1050		1050	2603	1463
	16	1320		1320	3577	1767
	21	1440		1440	4795	1878
220	11	1166		1166	2889	1613
	16	1465		1465	3970	1975
	21	1598		1598	5322	2106
240	11	1281		1281	3175	1795
	16	1610		1610	4364	2194
	21	1756		1756	5849	2340
260	11	1396		1396	3461	1905
	16	1625		1625	4632	2298
	21	1774		1774	6064	2456
280	11	1406		1406	3649	1962
	16	1900		1900	5150	2430
	21	1917		1917	6903	2600

ALTURA 060

ALTURA	COMPRIMENTO		TIPO	ARREFECIMENTO (sem condensação) Temperatura ambiente 27°C	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
	H	L		16/18	45/40	
	cm	cm		Watts	Watts	€
BIWW 060 050	11	171		171	457	593
	16	---		---	---	
	21	---		---	---	
060	11	230		230	601	645
	16	290		290	826	714
	21	316		316	1106	736
070	11	285		285	743	699
	16	296		296	960	781
	21	324		324	1214	815
080	11	340		340	887	738
	16	428		428	1219	827
	21	466		466	1634	864
090	11	395		395	1029	835
	16	496		496	1415	941
	21	541		541	1897	980
100	11	449		449	1173	886
	16	565		565	1612	1015
	21	616		616	2160	1063
110	11	504		504	1315	939
	16	572		572	1746	1075
	21	625		625	2268	1131
120	11	560		560	1459	970
	16	703		703	2005	1115
	21	766		766	2687	1175
140	11	669		669	1745	1070
	16	841		841	2398	1233
	21	917		917	3214	1354
160	11	778		778	2031	1297
	16	979		979	2791	1516
	21	1067		1067	3741	1656
180	11	888		888	2317	1383
	16	992		992	3060	1631
	21	1085		1085	3956	1782
200	11	998		998	2603	1496
	16	1254		1254	3577	1799
	21	1368		1368	4795	1907
220	11	1107		1107	2889	1648
	16	1391		1391	3970	2007
	21	1518		1518	5322	2137
240	11	1217		1217	3175	1837
	16	1530		1530	4364	2228
	21	1668		1668	5849	2374
260	11	1327		1327	3461	1946
	16	1543		1543	4632	2336
	21	1686		1686	6064	2493
280	11	1336		1336	3649	2009
	16	1805		1805	5150	2470
	21	1821		1821	6903	2641

MINI AUTÓNOMO HYBRID



CÓDIGO DE ENCOMENDA

MIFH 028 081 11 XXX D09 S JH XXX

Código do acoplamento de manga
Cabeça termostática
S (bloco em H) ou
C (Bloco em H de fluxo transversal)
Comando Jaga ACO (D09),
Jaga TPT (D01),
ou Jaga BMS (D03)
Cor
Tipo
Comprimento

ENTREGA PADRÃO:

- radiador pré-montado com pés integrados, que consiste num invólucro de peça única, pés com proteção de tubos, kit DBH incl. comando e fonte de alimentação 24 VDC.
- permutador de calor Low-H₂O
- grelha amovível
- válvula H termostática Jaga e acoplamentos de manga. Conexões Eurocone 3/4" no pé esquerdo ou direito.
- válvula de purga de ar 1/8"
- anel com efeito aço inoxidável para o lado da conexão
- pés fixos: Altura 12,5 cm

CORES PADRÃO

Revestimento em pó ecológico, resistente a riscos e com elevada resistência aos raios UV

- branco sinalizaçãoRAL 9016 (133). "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%
- cinzento areado (001), lacado metálico com textura fina
- preto-sujo (145). "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%

OUTRAS CORES

Ver gráfico de cores.

Custo extra cor diferente	€
Comprimento < 100 cm	113
Comprimento de 100 cm a 200 cm	180
Comprimento ≥ 200 cm	314

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN 16430.

As saídas publicadas correspondem à potência máxima na velocidade 3.

Pode verificar a potência na velocidade 1 (26 dB(A)) e na velocidade 2 (30 dB(A)) ao visitar www.jaga.com.

ALTURA H cm	COMPRIMENTO L cm	TIPO T	ARREFECIMENTO (sem condensação) Temperatura ambiente 27°C	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO €
			16/18 Watts	45/40 Watts	
MIFH 028 081	11	11	358	887	1304
	16	11	450	1219	1406
	101	11	473	1173	1411
	16	11	595	1612	1584
	121	11	589	1459	1576
	16	11	740	2005	1719
	141	11	704	1745	1753
	16	11	885	2398	1893
	181	11	935	2317	2008
	16	11	1045	3060	2129
	241	11	1281	3175	2518
	16	11	1610	4364	2750

SOBRETAXA CABEÇA TERMOSTÁTICA:

CABEÇA TERMOSTÁTICA			€
AC		Aquecimento	54
AS		Aquecimento	44
AW		Aquecimento	36
AB		Aquecimento	44
JW		Aquecimento	44
JH		Aquecimento	49
HC		Aquecimento e arrefecimento	91
MA		Aquecimento e arrefecimento	5,60

Acoplamento de manga 3/4" Eurocone


TUBO METÁLICO DE PRECISÃO		SINTÉTICO OU PER/ALU	
CÓDIGO	Tubo Ø	CÓDIGO	Tubo Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	619	16/1.5
		620	20/2

VERTIGA HYBRID



CÓDIGO DE ENCOMENDA

VERW 200 041 08 XXX D05

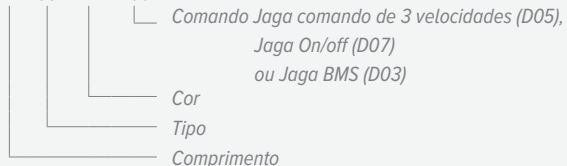

ENTREGA PADRÃO:

- painel frontal, fácil de colocar
- cassette de parede completamente pré-montada com grelhas verticais para saída de ar à esquerda e à direita
- aberturas de entrada anti-objetos na parte superior e inferior
- aberturas pré-perfuradas para cabos elétricos
- ventiladores
- Conexão média MM (a unidade é reversível)
- unidade de controlo da sua escolha

CORES PADRÃO

Revestimento em pó ecológico, resistente a riscos e com elevada resistência aos raios UV

- branco sinalizaçãoRAL 9016 (133). "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%
- cinzento areado (001), lacado metálico com textura fina
- preto-sujo (145). "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%

OUTRAS CORES

Ver gráfico de cores.

Sobretaxa: + 15%

Disponível em "soft touch" (código 1.), acetinado mate (código 3..) e cores especiais.

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN 16430.

As saídas publicadas correspondem à potência máxima na velocidade 3.

Pode verificar a potência na velocidade 1 (26 dB(A)) e na velocidade 2 (30 dB(A)) ao visitar www.jaga.com.

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo "Opções".

ALTURA H cm	COMPRIMENTO L cm	TIPO T	ARREFECIMENTO (sem condensação) Temperatura ambiente 27°C	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO €
			16/18 Watts	45/40 Watts	
VERW 200 041	08		178	728	1374
	052		237	1029	1493
	065		304	1368	1615
200 053	12		410	1315	1666
	070		918	1961	1818
	090		1464	2520	1985

MINI CANAL HYBRID



CÓDIGO DE ENCOMENDA

MDCL 014 110 26 XXX L D05

Comando: comando de 3 ajustes Jaga (D05),
Jaga BMS (D03),
ou Jaga On/off (D07)

Grelha
Largura
Comprimento

- ENTREGA PADRÃO:**
- Dreno de pavimento cinzento-escuro completamente montado com:
- permutador de calor Low-H2O
 - Jaga Dynamic Product Controller (JDPC) pré-montado
 - grelha e estrutura de perfil L montada e estrutura de cobertura de perfil Z
 - ancoragem
 - abertura(s) de ventilação 1/8" e tampão(ões) de drenagem 1/2"
 - ventilador(es)
 - comando 12 VDC com sensor de temperatura da água
 - unidade de controlo da sua escolha
 - conector de braçadeira para 12 VDC, diretamente no painel de controlo

GRELHAS (visão geral alargada ver gráfico de cores)

Categoria 1

SNA SBR SDB SBL

Categoria 2

DNA DBR DDB DBL RMN RBN RMV RBV

DMN RBR RON DBN RNA SNC/XXX ROV

Categoria 3

DMV DON RBL RDB DBV DNC/XXX DOV

Categoria 4

RSS

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN 16430.

As saídas publicadas correspondem à potência máxima na velocidade 3.

Pode verificar a potência na velocidade 1 (26 dB(A)) e na velocidade 2 (30 dB(A)) ao visitar www.jaga.com.


KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo “Opções”.

ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA	ARREFECIMENTO (sem condensação) Temperatura ambiente 27°C	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO CATEGORIA 1	PREÇO CATEGORIA 2	PREÇO CATEGORIA 3	PREÇO CATEGORIA 4
H	L	B	16/18 Watts	45/40 Watts	€	€	€	€
MDCL 014	070	26	52	237	682	708	732	1020
	080		65	429	725	756	784	1112
	090		78	444	760	797	826	1197
	100		91	637	906	946	980	1394
	110		104	651	951	995	1033	1487
	120		117	849	987	1034	1075	1569
	130		130	858	1035	1087	1133	1668
	150		155	1066	1218	1276	1328	1948
	170		181	1273	1440	1507	1567	2268
	190		207	1485	1511	1584	1652	2437
	210		233	1509	1706	1790	1863	2734
	230		259	1702	1802	1894	1975	2926
	250		285	1924	1988	2087	2177	3211
	270		311	2131	2058	2168	2263	3381
	290		341	2306	2267	2383	2486	3688
	310		358	2408	2453	2579	2686	3971
014 070	34		61	301	741	789	799	1160
	080		76	544	798	853	862	1277
	090		91	564	841	903	915	1383
	100		106	807	997	1064	1079	1600
	110		122	826	1054	1128	1142	1716
	120		137	1076	1098	1180	1195	1820
	130		152	1089	1156	1244	1263	1941
	150		182	1352	1355	1456	1477	2261
	170		213	1615	1603	1719	1743	2633
	190		243	1884	1693	1822	1849	2842
	210		274	1915	1936	2079	2107	3209
	230		304	2178	2062	2219	2249	3456
	250		334	2441	2266	2438	2473	3783
	270		365	2703	2358	2544	2582	3996
	290		403	2963	2586	2786	2827	4346
	310		417	3111	2790	3004	3045	4671
014 070	42		32	355	805	838	864	1365
	080		64	637	873	912	942	1516
	090		64	661	924	970	1003	1650
	100		96	945	1087	1139	1178	1897
	110		96	968	1157	1213	1253	2045
	120		128	1259	1208	1270	1316	2180
	130		128	1275	1276	1344	1394	2328
	150		160	1582	1520	1598	1654	2736
	170		192	1890	1798	1884	1947	3177
	190		224	2204	1906	2001	2075	3448
	210		224	2243	2141	2247	2327	3848
	230		256	2550	2297	2415	2501	4166
	250		288	2857	2520	2648	2745	4555
	270		321	3164	2634	2770	2875	4830
	290		359	3466	2882	3028	3139	5240
	310		380	3644	3105	3263	3381	5629

MINI CANAL HYBRID / ACESSÓRIOS

ELÉTRICAS INTEGRADAS




CÓDIGO DE ENCOMENDA

MDCLHHH LLL BB XXX **A**
 A: VAC
 D: VDC

adicione "A" ou "D" ao código de encomenda
 Mini Canal Hybrid. ex. MDCL 014 070 26 DNA **A**

CHAPA DE COBERTURA



Placa de fibra, com 22 mm de espessura.


CÓDIGO DE ENCOMENDA

MDCLHHH LLL BB XXX **P**
 Chapa de cobertura

adicione "P" ao código de encomenda Mini Canal Hybrid.
 ex. MDCL 014 070 26 DNA **P**

LARGURA	€
26	
34	
42	

ISOLAMENTO DE BASE



EPDM extrudido cinzento-escuro,
 com 5 mm de espessura.


CÓDIGO DE ENCOMENDA

MDCLHHH LLL BB XXX **I1**
 Isolamento de base

adicione "I1" ao código de encomenda Mini Canal Hybrid.
 ex. MDCL 014 070 26 DNA **P I1**

LARGURA	€
26	
34	
42	

ISOLAMENTO DE 3 FACES



EPDM extrudido cinzento-escuro,
 com 5 mm de espessura.


CÓDIGO DE ENCOMENDA

MDCLHHH LLL BB XXX **I2**
 isolamento de 3 faces

adicione "I2" ao código de encomenda Mini Canal Hybrid.
 ex. MDCL 014 070 26 DNA **P I2**

LARGURA	€
26	
34	
42	

AJUSTE DE ALTURA



1 kit =



CÓDIGO DE ENCOMENDA

MDCLHHH LLL BB XXX **A**
 A: Ajustável 0 - 4,5 cm
 B: Ajustável 4,5 - 10 cm


adicione "H1" ou "H2" ao código de encomenda
 Mini Canal Hybrid. ex. MDCL 014 070 26 DNA **P H1**

	€/Kit
Ajustável 0 - 4,5 cm	10,00
Ajustável 4,5 - 10 cm	20

Números recomendados para comprimento.

COMPRIMENTO	kits	COMPRIMENTO	kits
110 cm	2	330 > 370 cm	7
130 > 190 cm	3	410 cm	8
210 cm	4	450 > 490 cm	10
230 > 310 cm	5		

BOCAL PARA CONDUTA DE VENTILAÇÃO




CÓDIGO DE ENCOMENDA

MDCLHHH LLL BB XXX **VV**
 Bocal

add "VV" to the order code Mini Canal Hybrid.
 ex. MDCL 014 070 26 DNA **P V1**

	€
V1 Adaptador metálico 4 X 9 cm	
V2 Adaptador metálico ø 8 cm	
V5 Adaptador sintético	
V6 Adaptador sintético - pré-montado	

BANDA ACÚSTICA



Banda de borracha adesiva preta,
 com 0,5 mm de espessura. Rolo de 6 metros.

CÓDIGO DE ENCOMENDA

7690 02

	€
Banda acústica	57

DBH UPGRADE SET



CÓDIGO DE ENCOMENDA

DBHS	060	10	D09	
				Comando ACO (D09), TPT (D01), ou BMS (D03)
				Kit de Atualização DBH
				Comprimento

ENTREGA PADRÃO:

- ventilador(es)
- placa de controlo com microcontrolador
- unidade de controlo da sua escolha
- adaptador AC 230 V/ 24VDC

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN 16430.

As saídas publicadas correspondem à potência máxima na velocidade 3.

Pode verificar a potência na velocidade 1 (26 dB(A)) e na velocidade 2 (30 dB(A)) ao visitar www.jaga.com.

Capacidade de aquecimento

Devido à combinação perfeita do sistema DBH e da bobina Low-H₂O extremamente potente, a altura do aquecedor já não influencia a capacidade de aquecimento. Graças ao sistema DBH, pode obter o máximo rendimento mesmo nos aquecedores mais pequenos!

Capacidade de arrefecimento

A capacidade de arrefecimento permanece constante para todos os tipos com uma altura máxima de 50 cm. Se a altura for superior a 50 cm, a capacidade de arrefecimento para os tipos 11, 16 e 21 é reduzida em aproximadamente 5% para cada 10 cm de altura adicionais.

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo “Opções”.

DBH SET 10

COMPRIMENTO KIT DE ATUALIZAÇÃO DBH L cm	TIPO PERMUTADOR DE CALOR	TIPO PERMUTADOR DE CALOR		PREÇO €
		ARREFECIMENTO (sem condensação) Temperatura ambiente 27°C	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	
		16/18 Watts	45/40 Watts	
DBHS 060 10	10	148	450	333
	11	242	601	
070 10	10	183	557	341
	11	300	743	
080 10	10	218	664	355
	11	358	887	
090 10	10	253	771	426
	11	415	1029	
100 10	10	289	878	438
	11	473	1173	
110 10	10	324	985	465
	11	531	1315	
120 10	10	359	1092	473
	11	589	1459	
140 10	10	429	1307	505
	11	704	1745	
160 10	10	500	1521	643
	11	819	2031	
180 10	10	570	1735	674
	11	935	2317	
200 10	10	641	1949	726
	11	1050	2603	
220 10	10	711	2163	775
	11	1166	2889	
240 10	10	781	2378	892
	11	1281	3175	
260 10	10	852	2591	944
	11	1396	3461	
280 10	10	864	2687	944
	11	1406	3649	

DBH SET 15

COMPRIMENTO KIT DE ATUALIZAÇÃO DBH L cm	TIPO PERMUTADOR DE CALOR	TIPO PERMUTADOR DE CALOR		PREÇO €
		ARREFECIMENTO (sem condensação) Temperatura ambiente 27°C	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	
		16/18 Watts	45/40 Watts	
DBHS 060 15	15	186	574	338
	16	305	826	
070 15	15	192	642	347
	16	312	960	
080 15	15	274	847	360
	16	450	1219	
090 15	15	318	983	439
	16	522	1415	
100 15	15	362	1120	460
	16	595	1612	
110 15	15	369	1188	485
	16	602	1746	
120 15	15	451	1393	493
	16	740	2005	
140 15	15	539	1666	524
	16	885	2398	
160 15	15	628	1939	683
	16	1030	2791	
180 15	15	640	2076	723
	16	1045	3060	
200 15	15	804	2486	754
	16	1320	3577	
220 15	15	893	2759	817
	16	1465	3970	
240 15	15	981	3032	945
	16	1610	4364	
260 15	15	994	3168	972
	16	1625	4632	
280 15	15	1158	3578	1023
	16	1900	5150	

DBH SET 15

COMPRIMENTO KIT DE ATUALIZAÇÃO DBH L cm	TIPO PERMUTADOR DE CALOR	TIPO PERMUTADOR DE CALOR		PREÇO €
		ARREFECIMENTO (sem condensação) Temperatura ambiente 27°C	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	
		16/18 Watts	45/40 Watts	
DBHS 060 15	20	211	720	338
	21	332	1106	
070 15	20	219	817	347
	21	341	1214	
080 15	20	311	1062	360
	21	490	1634	
090 15	20	361	1234	439
	21	570	1897	
100 15	20	412	1405	460
	21	649	2160	
110 15	20	419	1502	485
	21	658	2268	
120 15	20	512	1747	493
	21	807	2687	
140 15	20	612	2090	524
	21	965	3214	
160 15	20	713	2433	683
	21	1123	3741	
180 15	20	728	2627	723
	21	1142	3956	
200 15	20	914	3118	754
	21	1440	4795	
220 15	20	1014	3461	817
	21	1598	5322	
240 15	20	1114	3804	945
	21	1756	5849	
260 15	20	1130	3997	972
	21	1774	6064	
280 15	20	1315	4489	1023
	21	1917	6903	

MINA CLIMA BEAM



CÓDIGO DE ENCOMENDA

MKBC 013 080 23 XXX D03

Cor
Largura
Comprimento
Altura

ENTREGA PADRÃO:

- permutador de calor Low-H₂O, abertura de ventilação 1/8" e tampão de drenagem 1/2"
- invólucro de peça única para conexão à esquerda ou à direita
- suportes de teto, incluindo perfil L com desacoplamento acústico
- ventilador(es)
- JDPC Dynamic Product Controller
- fonte de alimentação 12 VDC

CORES PADRÃO

Revestimento em pó ecológico, resistente a riscos e com elevada resistência aos raios UV

- branco sinalização RAL 9016 (133). "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%
- cinzento areado (001), lacado metálico com textura fina
- preto-sujo (145). "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%

OUTRAS CORES

Ver gráfico de cores.

Custo extra cor diferente	€
Comprimento < 100 cm	113
Comprimento de 100 cm a 200 cm	180
Comprimento ≥ 200 cm	314

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN 16430.

As saídas publicadas estão em conformidade com as potências máximas a 9 V.

Pode verificar a potência em diferentes tensões de controlo ao visitar www.jaga.com.

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo "Opções".

ALTURA COMPRIMENTO LARGURA			ARREFECIMENTO (sem condensação) Temperatura ambiente 27°C	Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
H	L	B			
cm	cm	cm	16/18 Watts	45/40 Watts	€
MKBC 013 080 23			335	506	919
	110		503	759	1114
	140		670	1012	1321
	160		781	1181	1379
	180		894	1349	1587
	200		1005	1518	1734
	220		1116	1687	1828
	240		1229	1855	2023
	260		1340	2024	2174
	280		1451	2192	2241
	300		1564	2277	2391
023 080 23			546	801	1142
	110		819	1201	1398
	140		1091	1602	1665
	160		1273	1867	1765
	180		1455	2136	2016
	200		1636	2403	2209
	220		1818	2682	2367
	240		2000	2965	2606
	260		2181	3244	2798
	280		2364	3418	2903
	300		2545	3604	3070

jaga


CLIMATE
DESIGNERS

**ADAPTADOR JAGA PARA
CABEÇAS TERMOSTÁTICAS EM
INSTALAÇÕES HÍBRIDAS**




**IDEAL PARA
CONVERTER UMA
INSTALAÇÃO
CONVENCIONAL NUMA
INSTALAÇÃO HÍBRIDA
(aquecimento/
arrefecimento)**

ADAPTADOR PARA CONVERTER VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS COM CABEÇA TERMOSTÁTICA, PARA EVITAR O CORTE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA PELA CABEÇA TERMOSTÁTICA NO VERÃO.

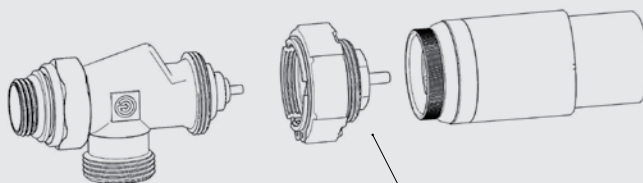


5090 1114 níquelado

29 €



válvula bloqueada - aberta
para arrefecimento



válvula termostática acionada
por cabeça TRV

CLIMA BEAM MODELO DE MONTAGEM NO TETO



CÓDIGO DE ENCOMENDA

CLBM 015 070 36 XXX D03

Cor
Largura
Comprimento
Altura

ENTREGA PADRÃO:

Unidade completamente montada, que consiste em:

- permutador de calor Low-H₂O
- estrutura de apoio metálica com consolas, feita em chapa de aço eletro galvanizado
- invólucro feito de chapa de aço eletro galvanizado com 1,25 mm de espessura. Com perfurações na lateral para entrada e saída de ar. Revestimento em pó resistente a riscos, com elevada resistência aos raios UV.
- ventilador(es)
- JDPC Dynamic Product Controller
- fonte de alimentação 12 VDC

CORES PADRÃO

Revestimento em pó ecológico, resistente a riscos e com elevada resistência aos raios UV

- branco sinalização RAL 9016 (133). "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%
- cinzento areado (001), lacado metálico com textura fina
- preto-sujo (145). "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%

OUTRAS CORES

Ver gráfico de cores.

Custo extra cor diferente	€
Comprimento < 100 cm	113
Comprimento de 100 cm a 200 cm	180
Comprimento ≥ 200 cm	314

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN 16430.

As saídas publicadas estão em conformidade com as potências máximas a 9 V.

Pode verificar a potência em diferentes tensões de controlo ao visitar www.jaga.com.

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo "Opções".

ALTURA H cm	COMPRIMENTO L cm	LARGURA B cm	ARREFECIMENTO (sem condensação) Temperatura ambiente 27°C 16/18 Watts	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C 45/40 Watts	PREÇO €
CLBM 015 070 36			212	513	1011
	090		318	769	1081
	100		371	898	1240
	120		477	1154	1421
	150		636	1539	1698
	170		742	1795	1857
	190		848	2052	2065
	210		954	2308	2243
	230		1060	2565	2376
	250		1166	2822	2606
025 070 36	270		1272	3078	2758
	290		1378	3335	2925
		090	314	604	1260
		100	470	906	1392
		120	549	1057	1504
		150	706	1359	1790
		170	941	1812	2120
		190	1098	2114	2442
		210	1254	2416	2659
		230	1411	2718	2888
		250	1568	3020	3126
		270	1725	3322	3356
		290	1882	3624	3610
		290	2038	3926	3809

CLIMA BEAM TETO EMBUTIDO



CÓDIGO DE ENCOMENDA

CLBB 015 065 33 D03

Largura

Comprimento

Altura

ENTREGA PADRÃO:

Unidade completamente montada,
que consiste em:

- permutador de calor Low-H₂O
- estrutura de apoio metálica com consolas,
feita em chapa de aço eletro galvanizado
- peças metálicas pintadas com RAL 7024
- ventilador(es)
- JDPC Dynamic Product Controller
- fonte de alimentação 12 VDC

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a
norma EN 16430.

As saídas publicadas estão em conformidade
com as potências máximas a 9 V.


Pode verificar a potência em diferentes
tensões de controlo ao visitar www.jaga.com.

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo "Opções".

ALTURA H cm	COMPRIMENTO L cm	LARGURA B cm	ARREFECIMENTO (sem condensação) temperatura ambiente 27°C	AQUECIMENTO temperatura ambiente 20°C	PREÇO €
			16/18 Watts	45/40 Watts	
CLBB 015 065 33	085	33	236	570	878
	085	33	353	855	926
	095	33	412	997	1086
	115	33	530	1282	1239
	145	33	707	1710	1482
	165	33	825	1995	1620
	185	33	942	2280	1802
	205	33	1060	2565	1958
	225	33	1178	2850	2067
	245	33	1296	3135	2276
025 065 33	265	33	1414	3420	2404
	285	33	1531	3705	2550
	085	33	348	671	1070
	085	33	523	1007	1158
	095	33	610	1174	1272
	115	33	784	1510	1509
	145	33	1045	2013	1785
	165	33	1219	2348	2071
	185	33	1394	2684	2248
	205	33	1568	3020	2444
025 065 33	225	33	1742	3355	2646
	245	33	1916	3691	2841
	265	33	2090	4026	2866
	285	33	2265	4362	3015

FREEDOM

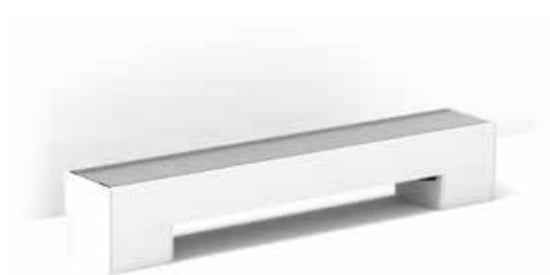

CÓDIGO DE ENCOMENDA

FDCF 020 074 19 XXX BNA D05

Grelha

Cor

Compr

ENTREGA PADRÃO:

Radiador autónomo completamente pré-montado, que consiste em:

- invólucro de alumínio
- painéis de cobertura de alumínio
- grelhas de alumínio
- permutador de calor dinâmico com conexões flexíveis em aço inoxidável 1/2", com 15 cm de comprimento
- ativador(es) tangenciais 24 VDC com filtro de aço inoxidável integrador
- conexões hidráulicas e elétricas integradas no pé esquerdo
- JDPC pré-montado com painel de controlo
- conector de braçadeira 24 VDC para conexão elétrica a conectar a uma fonte de alimentação externa

CORES PADRÃO

Revestimento em pó ecológico, resistente a riscos e com elevada resistência aos raios UV

- branco sinalizaçãoRAL 9016 (133). "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%
- cinzento areado (001), lacado metálico com textura fina
- preto-sujo (145). "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%

OUTRAS CORES


ver gráfico de cores.

Sobretaxa: + 15%

GRELHAS



BNA



BNC XXX

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN 16430.

As saídas publicadas correspondem à potência máxima na velocidade 3.

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo “Opções”.

ALTURA			ARREFECIMENTO (sem condensação) <i>Temperatura ambiente 27°C</i>	ARREFECIMENTO TOTAL <i>Temperatura ambiente 27°C</i>	AQUECIMENTO <i>Temperatura ambiente 20°C</i>	PREÇO	
H	L	B				BNA	BNC
cm	cm	cm	Watts	Watts	Watts	€	€
FDCF 020 074	19		210	466	548	843	972
	110		419	931	1094	1160	1334
	145		628	1398	1644	1617	1861
	181		839	1866	2193	1829	2104




O JAGA COOLLAB

O Jaga Coollab é uma sala de experiências climatológicas. Aqui, a Jaga apresenta uma nova gama de produtos que aquecem e arrefecem de forma ecológica.

Visite o Coollab para experimentar a eficiência das nossas unidades, controladas por bombas de calor, painéis solares e outras formas de energia renovável!

#JagalsCool

CLIMA CANAL

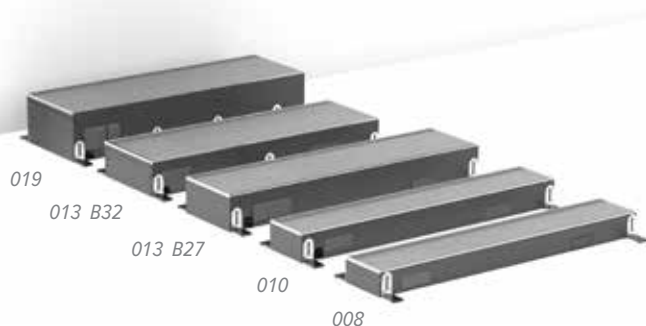

CÓDIGO DE ENCOMENDA

CLCM 008 072 18 XXX F A D05

- Comando: 2 tubos
- Jaga BMS (D03),
- Jaga comando de 3 velocidades (D05),
- ou Jaga On/off (D07), 4 tubos
- Jaga BMS (D04),
- Jaga comando de 3 velocidades (D06),
- ou Jaga On/off (D08)
- Ajuste de altura:
- A: Ajustável 0 - 4,5 cm
- B: Ajustável 4,5 - 10 cm

- Grelha
- Largura
- Comprimento
- Altura
- Código


ENTREGA PADRÃO:

- invólucro em chapa de aço galvanizado Sendzimir
- grelha(s): alumínio anodizado ou madeira
- permutador de calor dinâmico
- ativador(es) térmico(s) (mini ativador tangencial) 24 VDC
- Conexões flexíveis de aço inoxidável 1/2", 15 cm de comprimento
- fornecido como padrão para permitir uma instalação contínua
- ajuste de altura 0 - 4,5 cm (padrão), fornecido com desacoplamento acústico, ajuste de altura 4,5 - 10 cm (a pedido)
- ajuste fino 0 > 0,8 cm (não incluído com Clima Canal 019)
- chapas de cobertura

GRELHAS




BNA



BON



BBN



BNC XXX

BOV

BBV

COMANDO

Sistemas de controlo de sobrecarga €

- Jaga BMS 2 tubos (D03)
- Jaga comando de 3 velocidades 2 tubos (D05)
- Jaga On/off 2 tubos (D07)
- Jaga BMS 4 tubos (D04)
- Jaga comando de 3 velocidades 4 tubos (D06)
- Jaga On/off 4 tubos (D08)

ALTURA H cm	COMPRIMENTO L cm	LARGURA B cm	2 TUBOS / 4 TUBOS	TENSÃO DE CONTROLO U V	ARREFECIMENTO (sem condensação) Temperatura ambiente 27°C 16/18 Watts	ARREFECIMENTO TOTAL Temperatura ambiente 27°C 7/12 Watts	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C 45/40 Watts	BNA BON / BBN €	PREÇO BNC €	BOV BBV €
CLCM 008 072 18			2	10	185	---	483	907	1044	1153
108					381	---	996	1240	1427	1525
144					598	---	1564	1727	1988	2064
180					816	---	2133	1962	2257	2387
CLCM 010 072 18			2	10	185	414	483	932	1069	1178
108					381	852	996	1278	1465	1564
144					598	1337	1564	1782	2043	2119
180					816	1825	2133	2015	2309	2440
CCLF 013 070 32			2	10	271	562	716	1643	1722	1769
100					515	1065	1357	1954	2062	2142
120					677	1401	1784	2583	2720	2680
140					839	1736	2211	2638	2776	2795
170					1082	2239	2852	3328	3494	3540
200					1325	2742	3493	3764	3958	3989
230					1568	3246	4134	4488	4712	4666
280					1973	4084	5202	5279	5530	5475
300					2135	4420	5629	5522	5803	5767
CCAF 019 105 34			2	10	777	1739	1616	2455	2546	2696
120					965	2160	2007	2668	2770	2967
200					1885	4218	3919	4445	4627	4682
280					2804	6275	5831	6180	6437	6982
QUAF 013 080 27			4	10	214	498	506	1187	1365	1307
110					368	856	871	1440	1655	1583
160					645	1500	1526	2084	2397	2293
180					808	1879	1913	2307	2653	2540
QCLF 013 070 32			4	10	267	553	473	1820	1900	1974
100					507	1049	897	2115	2223	2417
120					666	1379	1180	2707	2648	2848
140					826	1710	1462	2806	2943	2985
170					1065	2205	1886	3463	3629	3839
200					1305	2701	2310	4210	4403	3690
230					1544	3196	2734	4621	4845	4773
280					1943	4022	3440	5532	5783	5344
300					2102	4352	3723	5725	6007	6118
QCAF 019 105 34			4	10	706	1581	1077	2675	2766	2916
120					878	1964	1338	2859	2961	3158
200					1714	3834	2612	4669	4851	4906
280					2549	5705	3887	6464	6720	7266

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN 16430.

As saídas publicadas correspondem à potência máxima a 10 V.

Pode verificar a potência em diferentes tensões de controlo ao visitar www.jaga.com.

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo "Opções".

CLIMA CANAL / ACESSÓRIOS

INVÓLUCRO VAZIO



	H	L	BNA	BNC	BOV
	cm	cm	BON / BBN	€	BBV
			€	€	€
CLCD 008 072 18 XXX	008	072	503	581	554
CLCD 008 108 18 XXX	008	108	775	891	854
CLCD 008 144 18 XXX	008	144	891	1024	979
CLCD 008 180 18 XXX	008	180	1006	1158	1108
CLCD 010 072 18 XXX	010	072	503	581	554
CLCD 010 108 18 XXX	010	108	775	891	854
CLCD 010 144 18 XXX	010	144	891	1024	979
CLCD 010 180 18 XXX	010	180	1006	1158	1108
QUAD.013 080 27 XXX	013	080	533	612	585
QUAD.013 110 27 XXX	013	110	587	675	646
QUAD.013 160 27 XXX	013	160	741	854	815
QUAD.013 180 27 XXX	013	180	819	942	901
CCLD 013 070 32 XXX	013	070	468	547	590
CCLD 013 100 32 XXX	013	100	615	723	745
CCLD 013 120 32 XXX	013	120	775	912	925
CCLD 013 140 32 XXX	013	140	821	959	992
CCLD 013 170 32 XXX	013	170	1017	1182	1208
CCLD 013 200 32 XXX	013	200	1139	1333	1339
CCLD 013 230 32 XXX	013	230	1277	1501	1511
CCLD 013 280 32 XXX	013	280	1436	1689	1767
CCLD 013 300 32 XXX	013	300	1645	1927	1965
CCAD 019 105 34 XXX	019	105	689	782	886
CCAD 019 120 34 XXX	019	120	753	856	974
CCAD 019 200 34 XXX	019	200	1205	1386	1505
CCAD 019 280 34 XXX	019	280	1519	1775	1947

BOCAL PARA CONDUTA DE VENTILAÇÃO



V1

		€
V1	Adaptador metálico	4 x 9 cm
V2	Adaptador metálico	Ø 8 cm
V3	Adaptador metálico	Ø 10 cm
V4	Adaptador metálico	Ø 12,5 cm
V5	Adaptador sintético	5.2 x 13.2 cm
V6	Adaptador sintético - pré-montado	5.2 x 13.2 cm



V2 - V3 - V 4



V5 - V 6

add “V” to the order code Clima Canal.
ex. CLCM 008 072 18 BNA V1

PEÇA DE CANTO



	H	L	BNA	BNC
	cm	cm	€	€
CLCD 008 025 18 XXX	008	025	665	825
CLCD 010 025 18 XXX	010	025	665	825
QUAD 013 033 27 XXX	013	033	594	683
CCLD 013 038 32 XXX	013	038	665	825
CCAD 019 040 34 XXX	019	040	665	825

BASE DE ALTURA AJUSTÁVEL PARA PAVIMENTO TÉCNICO



L 70 > 120 : 1 Kit
L 140 ≥ 200 : 2 kits
L 230 > 300 : 3 kits

	H	€/kit
	cm	
5209 0507 0000	5 / 7	73
5209 0813 0000	8 / 13	73
5209 1323 0000	13 / 23	76
5209 2030 0000	20 / 30	78
5213 0507 0000	5 / 7	78
5213 0813 0000	8 / 13	78
5213 1323 0000	13 / 23	78
5213 2030 0000	20 / 30	78
5212 0507 0000	5 / 7	78
5212 0813 0000	8 / 13	78
5212 1323 0000	13 / 23	78
5212 2030 0000	20 / 30	78

CLIMA CANAL PLUG & PLAY



CÓDIGO DE ENCOMENDA

CLCP 010 090 18 BNA F D05

Comprimento

ENTREGA PADRÃO:

- invólucro em chapa de aço galvanizado Sendzimir
- grelha de alumínio anodizado
- permutador de calor dinâmico
- ativador(es) térmico(s)
(mini ativador tangencial) 24 VDC
- Conexões flexíveis de aço inoxidável 1/2",
15 cm de comprimento
- fonte de alimentação 24 VDC integrada e JDPC
- kit de conexão com 2 válvulas de bloqueio
- base de altura ajustável 0 < 4,5 cm
- Jaga Dynamic Product Controller (JDPC)
pré-montado com painel de controlo tátil
(comando de 3 ajustes Jaga)
- ajuste fino 0 > 0.8 cm
- chapas de cobertura

GRELHAS



BNA

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN 16430.

As saídas publicadas correspondem à potência máxima a 10 V.

Pode verificar a potência em diferentes tensões de controlo ao visitar www.jaga.com.

ALTURA H cm	COMPRIMENTO L cm	LARGURA B	2 TUBOS /4 TUBOS	TENSÃO DE CONTROLO U V	ARREFECIMENTO (sem condensação) Temperatura ambiente 27°C	ARREFECIMENTO TOTAL Temperatura ambiente 27°C	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO BNA €
					16/18 Watts	7/12 Watts	45/40 Watts	
CLCP 010 090 18	2	10			185	414	483	1208
126					381	852	996	1558
162					598	1337	1564	2060
198					816	1825	2133	2293



Encomende acoplamentos de manga 3/4" Eurocone em separado



BRIZA PLUG & PLAY



CÓDIGO DE ENCOMENDA BRIZA 12 PLUG & PLAY

BZMW 041 075 12 133 2 L F11 TW
 Comprimento
 Altura

CÓDIGO DE ENCOMENDA BRIZA 22 PLUG & PLAY

BAMW 063 090 22 133 XX 2 L F11 TW
 Modelo: BT, FT
 Comprimento

ENTREGA PADRÃO:

- invólucro lacado em placa de aço galvanizado Sendzimir com grelha superior de alumínio
- tabuleiro de condensação com dreno
- permutador de calor em alumínio e cobre com revestimento hidrofílico
- invólucro robusto fabricado em aço eletro galvanizado
- termostato Wi-Fi JRT 100TW
- fonte de alimentação 230 V integrada, com conector de braçadeira
- válvulas pré-montadas, Eurocone 3/4"

Briza 12

- Ativador(es) térmico(s) (mini ativador tangencial)
- filtro de ar em aço inoxidável

Briza 22

- ventilador(es) centrífugo(s) com entrada dupla
- filtro de poeiras em polipropileno substituível (classe G2)

COR PADRÃO

Revestimento em pó ecológico, resistente a riscos e com elevada resistência aos raios UV.

Branco sinalização RAL 9016 (133) "soft touch" lacado acetinado ligeiramente estruturado.

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN 16430.

As saídas publicadas correspondem à potência máxima a 10 V.

Pode verificar a potência em diferentes tensões de controlo ao visitar www.jaga.com.

	ALTURA		COMPRIMENTO	TIPO	TENSÃO DE CONTROLO	ARREFECIMENTO	ARREFECIMENTO TOTAL	AQUECIMENTO	PREÇO
	H	L				(sem condensação)			
	cm	cm			U	16/18	7/12	45/40	€
					V	Watts	Watts	Watts	
BZMW	041	075	12	10		214	503	750	1514
		095			352	828	1236	1595	
		125			559	1314	1964	1825	
		145			698	1640	2448	1908	
	055	075	12	10		332	781	1164	1763
		095			550	1294	1927	1886	
		125			877	2062	3072	2189	
		145			1095	2575	3834	2328	
BAMW	063	090	22	10		1044	2692	2682	3152
		110			1392	3991	3899	3460	
		130			1992	5060	4872	3683	
		160			2239	6224	6563	5029	
		190			2650	7595	7521	5391	
		225			4031	11446	11199	6429	



Encomende acoplamentos de manga 3/4" Eurocone em separado

BRIZA MODELO DE MONTAGEM NA PAREDE 2 TUBOS



CÓDIGO DE ENCOMENDA BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L DDD

Comando:
Sem sistema de controlo: (deixar em branco)
Comando Jaga BMS 0-10V: D03
comando de 3 ajustes Jaga: D05

Cor
Comprimento
Altura

CÓDIGO DE ENCOMENDA BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 2 L DDD

Comando:
Sem sistema de controlo: (deixar em branco)
Comando Jaga BMS 0-10V: D03
comando de 3 ajustes Jaga: D05

Modelo: BT, FT, BF, FF
Cor
Comprimento

ENTREGA PADRÃO:

- invólucro lacado em placa de aço galvanizado Sendzimir com grelha superior de alumínio
- tabuleiro de condensação com dreno
- permutador de calor em alumínio e cobre com revestimento hidrofílico
- invólucro robusto fabricado em aço eletrogalvanizado

Briza 12

- Ativador(es) térmico(s) (mini ativador tangencial)
- filtro de ar em aço inoxidável

Briza 22

- ventilador(es) centrífugo(s) com entrada dupla
- filtro de poeiras em polipropileno substituível (classe G2)

CORES PADRÃO

Revestimento em pó ecológico, resistente a riscos e com elevada resistência aos raios UV.

- branco sinalizaçãoRAL 9016 (133). “Soft touch”: efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%
- cinzento areado (001), lacado metálico com textura fina
- preto-sujo (145). “Soft touch”: efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%

OUTRAS CORES

Ver gráfico de cores.


Custo extra cor diferente	€
	314

COMANDO

Sistemas de controlo de sobrecarga	€
Jaga BMS (D03)	
Jaga comando de 3 velocidades (D05)	

ALTURA COMPRIMENTO TIPO		TENSÃO DE CONTROLO	ARREFECIMENTO (sem condensação) <i>Temperatura ambiente 27°C</i>	ARREFECIMENTO TOTAL <i>Temperatura ambiente 27°C</i>	AQUECIMENTO <i>Temperatura ambiente 20°C</i>	PREÇO
H <i>cm</i>	L <i>cm</i>		U <i>V</i>	16/18 <i>Watts</i>	7/12 <i>Watts</i>	45/40 <i>Watts</i>
BZMW 041 075 12		10	214	503	750	878
095			352	828	1236	959
125			559	1314	1964	1188
145			698	1640	2448	1273
055 075 12		10	332	781	1164	1127
095			550	1294	1927	1249
125			877	2062	3072	1555
145			1095	2575	3834	1694
BAMW 063 090 22		10	1044	2692	2682	2163
110			1392	3991	3899	2471
130			1992	5060	4872	2694
160			2239	6224	6563	4040
190			2650	7595	7521	4402
225			4031	11446	11199	5440

Briza 22 & 26

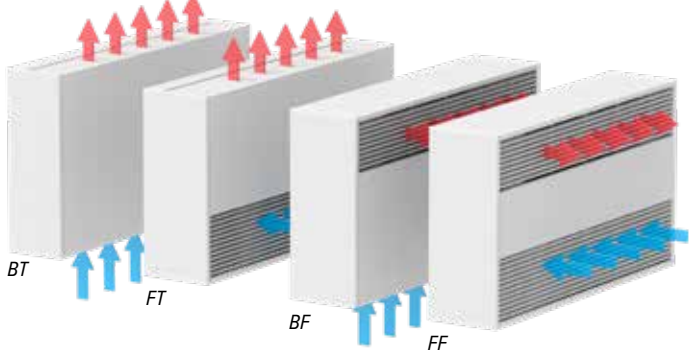

Briza 12 2 tubos


SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN 16430.
As saídas publicadas correspondem à potência máxima a 10 V.
Pode verificar a potência em diferentes tensões de controlo ao visitar www.jaga.com.

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo “Opções”.

BRIZA MODELO DE MONTAGEM NA PAREDE 4 TUBOS

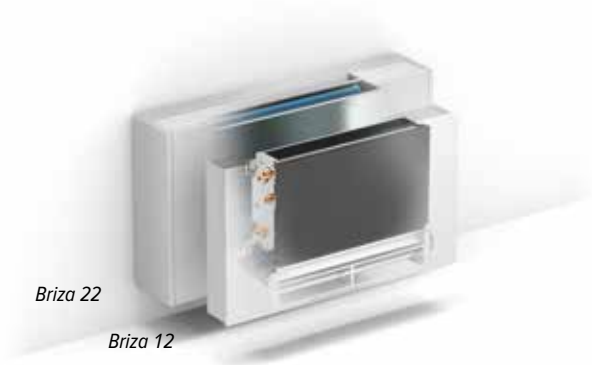

CÓDIGO DE ENCOMENDA BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 4 L DDD

Comando:
Sem sistema de controlo: (deixar em branco)
Comando Jaga BMS 0-10V: D04
comando de 3 ajustes Jaga: D06
Cor
Comprimento
Altura

CÓDIGO DE ENCOMENDA BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 4 L DDD

Comando:
Sem sistema de controlo: (deixar em branco)
Comando Jaga BMS 0-10V: D04
comando de 3 ajustes Jaga: D06
Modelo: BT, FT, BF, FF
Cor
Comprimento

ENTREGA PADRÃO:

- invólucro lacado em placa de aço galvanizado Sendzimir com grelha superior de alumínio
- tabuleiro de condensação com dreno
- permutadores de calor em alumínio e cobre com revestimento hidrofílico
- invólucro robusto fabricado em aço eletro galvanizado

Briza 12

- Ativador(es) térmico(s) (mini ativador tangencial)
- filtro de ar em aço inoxidável

Briza 22

- ventilador(es) centrífugo(s) com entrada dupla
- filtro de poeiras em polipropileno substituível (classe G2)

CORES PADRÃO

Revestimento em pó ecológico, resistente a riscos e com elevada resistência aos raios UV.

- branco sinalizaçãoRAL 9016 (133). "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%
- cinzento areado (001), lacado metálico com textura fina
- preto-sujo (145). "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%

OUTRAS CORES

Ver gráfico de cores.


Custo extra cor diferente	€
	314

COMANDO

Sistemas de controlo de sobrecarga	€
Jaga BMS (D04)	
Jaga comando de 3 velocidades (D06)	

ALTURA H cm	COMPRIMENTO L cm	TIPO	TENSÃO DE CONTROLO U V	ARREFECIMENTO (sem condensação) Temperatura ambiente 27°C 16/18 Watts	ARREFECIMENTO TOTAL Temperatura ambiente 27°C 7/12 Watts	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C 45/40 Watts	PREÇO €
BZMW 041 075 12		10		171	402	601	1017
095				282	662	989	1117
125				447	1051	1570	1418
145				558	1312	1958	1532
055 075 12		10		249	586	496	1229
095				412	969	815	1377
125				658	1546	1295	1694
145				820	1928	1615	1862
BAMW 063 090 22		10		1044	2692	1023	2384
110				1392	3991	1480	2709
130				1992	5060	1860	2991
160				2239	6224	2993	4379
190				2650	7595	3660	4756
225				4031	11446	5399	5858

Briza 22 & 26

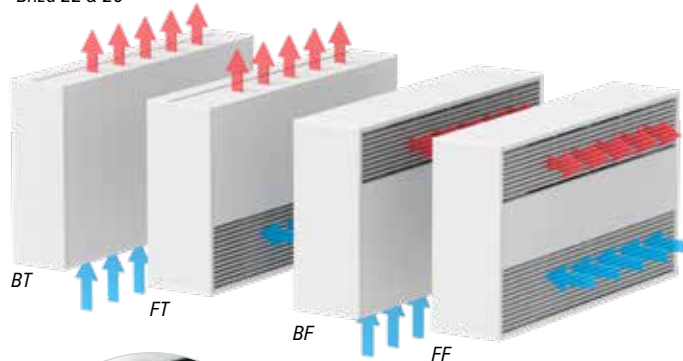

Briza 12 4 tubos

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN 16430.

As saídas publicadas correspondem à potência máxima a 10 V.

Pode verificar a potência em diferentes tensões de controlo ao visitar www.jaga.com.

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo "Opções".

BRIZA INSTALAÇÃO EM RECESSO NA PAREDE 2 TUBOS



Briza 26

Briza 22

Briza 12

CÓDIGO DE ENCOMENDA BRIZA 12

BZBW 038 052 12 2 L DDD

Comando:

Sem sistema de controlo: (deixar em branco)

Comando Jaga BMS 0-10V: D03

Jaga On/off: D07

Comprimento

Altura

CÓDIGO DE ENCOMENDA BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 2 L DDD

Comando:

Sem sistema de controlo: (deixar em branco)

Comando Jaga BMS 0-10V: D03

Jaga On/off: D07

Modelo: BT, FT, BF, FF

Comprimento

CÓDIGO DE ENCOMENDA BRIZA 26

BBBW 056 125 26 BT 2 L DDD

Comando:

Sem sistema de controlo: (deixar em branco)

Comando Jaga BMS 0-10V: D03

Jaga On/off: D07

Modelo: BT, FT, BF, FF

Comprimento

ENTREGA PADRÃO:

- tabuleiro de condensação com dreno
- permutador de calor em alumínio e cobre com revestimento hidrofílico
- invólucro robusto fabricado em aço eletrolgalvanizado

Briza 12

- Ativador(es) térmico(s) (mini ativador tangencial)
- filtro de ar em aço inoxidável

Briza 22

- ventilador(es) centrífugo(s) com entrada dupla
- filtro de poeiras em polipropileno substituível (classe G2)

COMANDO

Sistemas de controlo de sobrecarga

€

Jaga BMS (D03)

Jaga On/off (D07)

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN 16430.

As saídas publicadas correspondem à potência máxima a 10 V.


Pode verificar a potência em diferentes tensões de controlo ao visitar www.jaga.com.

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo "Opções".


ALTURA		COMPRIMENTO	TIPO	TENSÃO DE CONTROLO	ARREFECIMENTO	ARREFECIMENTO TOTAL	AQUECIMENTO	PREÇO
H	L				U	(sem condensação) Temperatura ambiente 27°C	7/12	
cm	cm	V	Watts	Watts	Watts	€		
BZBW 038 052 12				10	235	553	826	752
072					387	911	1358	818
102					615	1445	2158	1018
122					763	1795	2690	1088
052 052 12				10	349	820	1222	973
072					577	1357	2023	1088
102					920	2163	3225	1355
122					1149	2702	4026	1481
BABW 055 055 22				10	1169	2991	3057	1654
075					1533	4358	4281	1927
095					2200	5543	5402	2105
125					2533	6985	7286	3255
155					3023	8596	8559	3598
190					4540	12790	12650	4619
BBBW 056 125 26				10	3253	9301	8834	1262
155					3565	10512	10004	1503
190					5003	14335	13213	1534

Briza 22 & 26

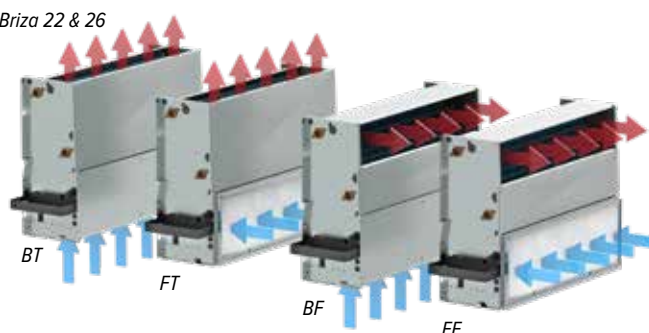

Briza 12 2 tubos

BRIZA INSTALAÇÃO EM RECESSO NA PAREDE 4 TUBOS

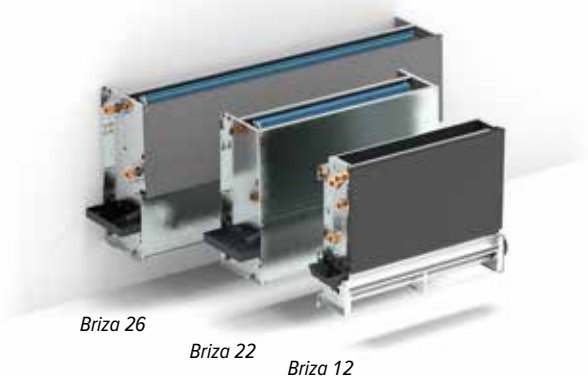

CÓDIGO DE ENCOMENDA BRIZA 12

BZBW	038	052	12	4	L	DDD	
							Comando:
							Sem sistema de controlo: (deixar em branco)
							Comando Jaga BMS 0-10V: D04
							Jaga On/off: D08
							Comprimento
							Altura

CÓDIGO DE ENCOMENDA BRIZA 22

BABW	055	055	22	XX	4	L	DDD	
								Comando:
								Sem sistema de controlo: (deixar em branco)
								Comando Jaga BMS 0-10V: D04
								Jaga On/off: D08
								ModelO: BT, FT, BF, FF
								Comprimento

CÓDIGO DE ENCOMENDA BRIZA 26

BBBW	056	125	26	BT	4	L	DDD	
								Comando:
								Sem sistema de controlo: (deixar em branco)
								Comando Jaga BMS 0-10V: D04
								Jaga On/off: D08
								Modelo: BT, FT, BF, FF
								Comprimento

ENTREGA PADRÃO:

- tabuleiro de condensação com dreno
- permutadores de calor em alumínio e cobre com revestimento hidrofílico
- invólucro robusto fabricado em aço eletro galvanizado

Briza 12

- Ativador(es) térmico(s) (mini ativador tangencial)
- filtro de ar em aço inoxidável

Briza 22

- ventilador(es) centrífugo(s) com entrada dupla
- filtro de poeiras em polipropileno substituível (classe G2)

COMANDO

Sistemas de controlo de sobrecarga	€
Jaga BMS (D04)	
Jaga On/off (D08)	

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN 16430.

As saídas publicadas correspondem à potência máxima a 10 V.


Pode verificar a potência em diferentes tensões de controlo ao visitar www.jaga.com.

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo "Opções".

ALTURA H cm		COMPRIMENTO L cm		TIPO	TENSÃO DE CONTROLO U V	ARREFECIMENTO (sem condensação) Temperatura ambiente 27°C 16/18 Watts	ARREFECIMENTO TOTAL Temperatura ambiente 27°C 7/12 Watts	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C 45/40 Watts	PREÇO €
BZBW		038	052	12	10	188	442	660	891
			072			310	728	1087	978
			102			492	1156	1726	1243
			122			612	1438	2152	1349
052		052	12	10		262	615	520	1075
			072			433	1018	856	1215
			102			690	1623	1359	1494
			122			862	2026	1695	1649
BABW		055	055	22	10	1169	2991	1100	1875
			075			1533	4358	1564	2165
			095			2200	5543	1970	2402
			125			2533	6985	3198	3595
			155			3023	8596	4011	3952
			190			4540	12790	5828	5037
BBBW		056	125	26	10	3253	9301	3198	4314
			155			3565	10512	4017	5033
			190			5003	14335	5796	6466

Briza 22 & 26

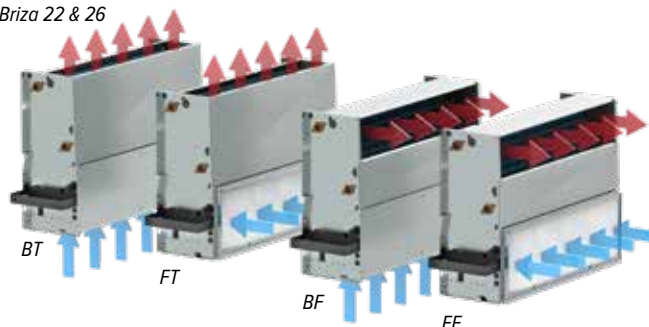

Briza 12 4 tubos

BRIZA MODELO DE MONTAGEM NO TETO 2 TUBOS



CÓDIGO DE ENCOMENDA BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 2 L DDD

Comando:
Sem sistema de controlo: (deixar em branco)
Comando Jaga BMS 0-10V: D03
Jaga On/off: D07
Cor
Comprimento
Altura

CÓDIGO DE ENCOMENDA BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 2 L DDD

Comando:
Sem sistema de controlo: (deixar em branco)
Comando Jaga BMS 0-10V: D03
Jaga On/off: D07
Modelo: BT, FT
Cor
Comprimento

ENTREGA PADRÃO:

- invólucro lacado em placa de aço galvanizado Sendzimir com grelha superior de alumínio
- tabuleiro de condensação com dreno
- permutador de calor em alumínio e cobre com revestimento hidrofílico
- invólucro robusto fabricado em aço eletro galvanizado

Briza 12

- Ativador(es) térmico(s) (mini ativador tangencial)
- filtro de ar em aço inoxidável

Briza 22

- ventilador(es) centrífugo(s) com entrada dupla
- filtro de poeiras em polipropileno substituível (classe G2)

CORES PADRÃO

Revestimento em pó ecológico, resistente a riscos e com elevada resistência aos raios UV.

- branco sinalização RAL 9016 (133). "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%
- cinzento areado (001), lacado metálico com textura fina
- preto-sujo (145). "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%

OUTRAS CORES

Ver gráfico de cores.


Custo extra cor diferente	€
	314

COMANDO

Sistemas de controlo de sobrecarga	€
Jaga BMS (D03)	
Jaga On/off (D07)	

ALTURA	COMPRIMENTO	TIPO	TENSÃO DE CONTROLO	ARREFECIMENTO (sem condensação) Temperatura ambiente 27°C	ARREFECIMENTO TOTAL Temperatura ambiente 27°C	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
H	L	U	V	16/18 Watts	7/12 Watts	45/40 Watts	€
BZMC 041	075	12	10	214	503	750	878
	095			352	828	1236	959
	125			559	1314	1964	1188
	145			698	1640	2448	1273
055	075	12	10	332	781	1164	1127
	095			550	1294	1927	1249
	125			877	2062	3072	1555
	145			1095	2575	3834	1694
BAMC 063	090	22	10	1044	2692	2682	2163
	110			1392	3991	3899	2471
	130			1992	5060	4872	2694
	160			2239	6224	6563	4040
	190			2650	7595	7521	4402
	225			4031	11446	11199	5440

Briza 22

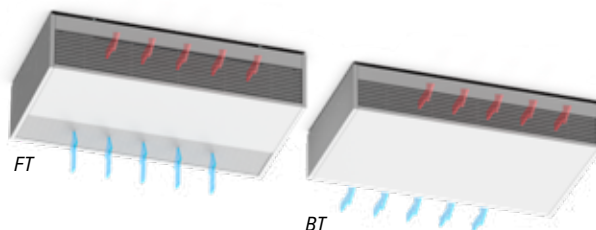

Briza 12 2 tubos

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN 16430.
As saídas publicadas correspondem à potência máxima a 10 V.
Pode verificar a potência em diferentes tensões de controlo ao visitar www.jaga.com.

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo "Opções".

BRIZA MODELO DE MONTAGEM NO TETO 4 TUBOS



CÓDIGO DE ENCOMENDA BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 4 L DDD

Comando:
Sem sistema de controlo: (deixar em branco)
Comando Jaga BMS 0-10V: D04
Jaga On/off: D08
Cor
Comprimento
Altura

CÓDIGO DE ENCOMENDA BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 4 L DDD

Comando:
Sem sistema de controlo: (deixar em branco)
Comando Jaga BMS 0-10V: D04
Jaga On/off: D08
Modelo: BT, FT
Cor
Comprimento

ENTREGA PADRÃO:

- invólucro lacado em placa de aço galvanizado Sendzimir com grelha superior de alumínio
- tabuleiro de condensação com dreno
- permutador de calor em alumínio e cobre com revestimento hidrofílico
- invólucro robusto fabricado em aço eletro galvanizado

Briza 12

- Ativador(es) térmico(s) (mini ativador tangencial)
- filtro de ar em aço inoxidável

Briza 22

- ventilador(es) centrífugo(s) com entrada dupla
- filtro de poeiras em polipropileno substituível (classe G2)

CORES PADRÃO

Revestimento em pó ecológico, resistente a riscos e com elevada resistência aos raios UV.

- branco sinalizaçãoRAL 9016 (133). "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%
- cinzento areado (001), lacado metálico com textura fina
- preto-sujo (145). "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%

OUTRAS CORES

Ver gráfico de cores.


Custo extra cor diferente	€
	314

COMANDO

Sistemas de controlo de sobre-carga	€
Jaga BMS (D04)	
Jaga On/off (D08)	

ALTURA H cm	COMPRIMENTO L cm	TIPO	TENSÃO DE CONTROLO U V	ARREFECIMENTO (sem condensação) Temperatura ambiente 27°C 16/18 Watts	ARREFECIMENTO TOTAL Temperatura ambiente 27°C 7/12 Watts	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C 45/40 Watts	PREÇO €
BZMC 041	075	12	10	171	402	601	1018
	095			282	662	989	1117
	125			447	1051	1570	1418
	145			558	1312	1958	1532
055	075	12	10	249	586	496	1229
	095			412	969	815	1377
	125			658	1546	1295	1694
	145			820	1928	1615	1862
BAMC 063	090	22	10	1044	2692	1023	2384
	110			1392	3991	1480	2709
	130			1992	5060	1860	2991
	160			2239	6224	2993	4379
	190			2650	7595	3660	4756
	225			4031	11446	5399	5858

Briza 22

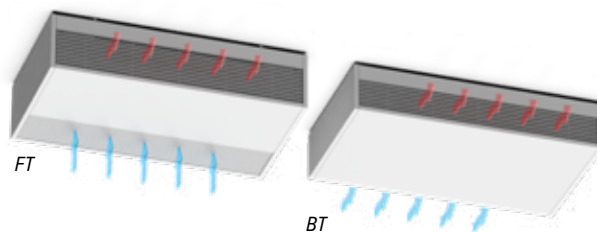

Briza 12 4 tubos

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN 16430.

As saídas publicadas correspondem à potência máxima a 10 V. Pode verificar a potência em diferentes tensões de controlo ao visitar www.jaga.com.

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo "Opções".

BRIZA TETO EMBUTIDO 2 TUBOS



CÓDIGO DE ENCOMENDA BRIZA 12

BZBC 038 052 12 2 L DDD

Comando:
Sem sistema de controlo: (deixar em branco)
Comando Jaga BMS 0-10V: D03
Jaga On/off: D07
Comprimento
Altura

CÓDIGO DE ENCOMENDA BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 2 L DDD

Comando:
Sem sistema de controlo: (deixar em branco)
Comando Jaga BMS 0-10V: D03
Jaga On/off: D07
Modelo: FT, BT
Comprimento

CÓDIGO DE ENCOMENDA BRIZA 26

BBBC 056 125 26 BT 2 L DDD

Comando:
Sem sistema de controlo: (deixar em branco)
Comando Jaga BMS 0-10V: D03
Jaga On/off: D07
Modelo: FT, BT
Comprimento

ENTREGA PADRÃO:

- tabuleiro de condensação com dreno
- permutador de calor em alumínio e cobre com revestimento hidrofílico
- invólucro robusto fabricado em aço eletro galvanizado.

Briza 12

- Ativador(es) térmico(s) (mini ativador tangencial)
- filtro de ar em aço inoxidável

Briza 22

- ventilador(es) centrífugo(s) com entrada dupla
- filtro de poeiras em polipropileno substituível (classe G2)

COMANDO

Sistemas de controlo de sobrecarga	€
Jaga BMS (D03)	
Jaga On/off (D07)	

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN 16430.

As saídas publicadas correspondem à potência máxima a 10 V.


Pode verificar a potência em diferentes tensões de controlo ao visitar www.jaga.com.

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo "Opções".

ALTURA H		COMPRIMENTO L	TIPO	TENSÃO DE CONTROLO U	ARREFECIMENTO (sem condensação) Temperatura ambiente 27°C	ARREFECIMENTO TOTAL Temperatura ambiente 27°C	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
cm	cm	V			16/18 Watts	7/12 Watts	45/40 Watts	
BZBC	038	052	12	10	235	553	826	752
		072			387	911	1358	818
		102			615	1445	2158	1018
		122			763	1795	2690	1088
	052	052	12	10	349	820	1222	973
		072			577	1357	2023	1088
		102			920	2163	3225	1355
		122			1149	2702	4026	1481
BABC	055	055	22	10	1533	2991	3057	1644
		075			2200	4358	4281	1919
		095			2533	5543	5402	2118
		125			3023	6985	7286	3274
		155			4540	8596	8559	3612
		190			4031	12790	12650	4661
BBBC	056	125	26	10	3253	9301	8834	3957
		155			3565	10512	10004	4593
		190			5003	14335	13213	5773

Briza 22 & 26

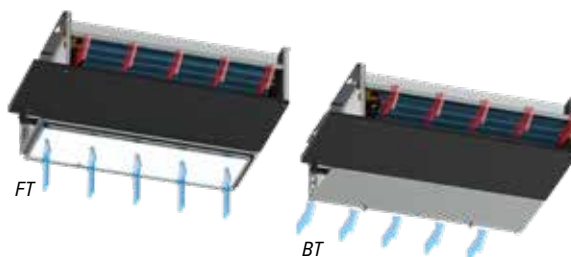

Briza 12 2 tubos

BRIZA TETO EMBUTIDO 4 TUBOS



CÓDIGO DE ENCOMENDA BRIZA 12

BZBC 038 052 12 4 L DDD

Comando:
Sem sistema de controlo: (deixar em branco)
Comando Jaga BMS 0-10V: D04
Jaga On/off: D08
Comprimento
Altura

CÓDIGO DE ENCOMENDA BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 4 L DDD

Comando:
Sem sistema de controlo: (deixar em branco)
Comando Jaga BMS 0-10V: D04
Jaga On/off: D08
Modelo: FT, BT
Comprimento

CÓDIGO DE ENCOMENDA BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 4 L DDD

Comando:
Sem sistema de controlo: (deixar em branco)
Comando Jaga BMS 0-10V: D04
Jaga On/off: D08
Modelo: FT, BT
Comprimento

ENTREGA PADRÃO:

- tabuleiro de condensação com dreno
- permutadores de calor em alumínio e cobre com revestimento hidrofílico
- invólucro robusto fabricado em aço eletrolgalvanizado

Briza 12

- Ativador(es) térmico(s) (mini ativador tangencial)
- filtro de ar em aço inoxidável

Briza 22

- ventilador(es) centrífugo(s) com entrada dupla
- filtro de poeiras em polipropileno substituível (classe G2)

COMANDO

Sistemas de controlo de sobrecarga

€

Jaga BMS (D04)

Jaga On/off (D08)

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN 16430.

As saídas publicadas correspondem à potência máxima a 10 V.


Pode verificar a potência em diferentes tensões de controlo ao visitar www.jaga.com.

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo "Opções".


ALTURA H cm		COMPRIMENTO L cm	TIPO	TENSÃO DE CONTROLO U V	ARREFECIMENTO (sem condensação) Temperatura ambiente 27°C 16/18 Watts	ARREFECIMENTO TOTAL Temperatura ambiente 27°C 7/12 Watts	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C 45/40 Watts	PREÇO €
BZBC 038 052 12			10		188	442	660	891
072					310	728	1087	978
102					492	1156	1726	1243
122					612	1438	2152	1349
052 052 12			10		262	615	520	1075
072					433	1018	856	1215
102					690	1623	1359	1494
122					862	2026	1695	1649
BABC 055 055 22			10		1044	2692	1023	1866
075					1392	3991	1480	2158
095					1992	5060	1860	2415
125					2239	6224	2993	3614
155					2650	7595	3660	3965
190					4031	11446	5399	5079
BBBC 056 125 26			10		3253	9301	3198	4317
155					3565	10512	4017	5028
190					5003	14335	5796	6296

Briza 22 & 26

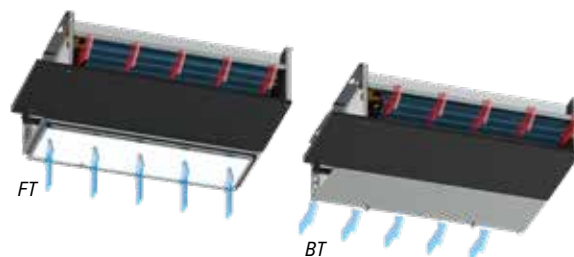

Briza 12 4 tubos

BRIZA HP INSTALAÇÃO EM RECESSO NA PAREDE

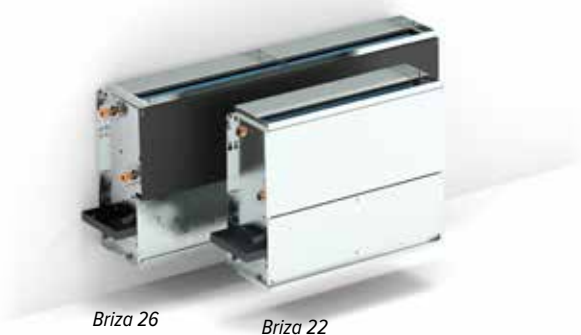

CÓDIGO DE ENCOMENDA BRIZA 22 HP

BPBW 055	075	22	XX	X	L	DDD	
							Comando 2 tubos
							Sem sistema de controlo: (deixar em branco)
							Comando Jaga BMS 0-10V: D03
							Jaga On/off: D07
							Comando 4 tubos
							Sem sistema de controlo: (deixar em branco)
							Comando Jaga BMS 0-10V: D04
							Jaga On/off: D08
							2 tubos: 2
							4 tubos: 4
							Modelo: BT, FT, FF, BF
							Comprimento

CÓDIGO DE ENCOMENDA BRIZA 26 HP

BQBW 056	125	26	XX	X	L	DDD	
							Comando 2 tubos
							Sem sistema de controlo: (deixar em branco)
							Comando Jaga BMS 0-10V: D03
							Jaga On/off: D07
							Comando 4 tubos
							Sem sistema de controlo: (deixar em branco)
							Comando Jaga BMS 0-10V: D04
							Jaga On/off: D08
							2 tubos: 2
							4 tubos: 4
							Modelo: BT, FT, FF, BF
							Comprimento

ENTREGA PADRÃO:

- ventilador(es) centrífugo(s) com entrada dupla
- tabuleiro de condensação com dreno
- permutador(es) de calor de alumínio-cobre com revestimento hidrofílico
- invólucro robusto fabricado em aço eletro galvanizado
- fornecido como padrão com flanges de conexão para condutas de ar
- filtro de poeiras em polipropileno substituível (classe G2)

COMANDO

Sistemas de controlo de sobrecarga	€
Jaga BMS 2 tubos (D03)	
Jaga On/off 2 tubos (D07)	
Jaga BMS 4 tubos (D04)	
Jaga On/off 4 tubos (D08)	

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN 16430.

As saídas publicadas correspondem à potência máxima a 10 V.

Pode verificar a potência em diferentes tensões de controlo ao visitar www.jaga.com.

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo "Opções".

ALTURA H cm		COMPRIMENTO L cm	TIPO	2 TUBOS / 4 TUBOS	TENSÃO DE CONTROLO U V	ARREFECIMENTO (sem condensação) Temperatura ambiente 27°C 16/18 Watts	ARREFECIMENTO TOTAL Temperatura ambiente 27°C 7/12 Watts	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C 45/40 Watts	PREÇO €	
BPBW 055			075	22	2	8	2093	4644	5335	2437
			095				2310	5758	7079	2650
			125				2798	7468	8921	3269
			155				4830	11673	14019	4489
			190				6813	17218	18141	5417
055			075	22	4	8	2093	4644	1753	2664
			095				2310	5758	2307	2947
			125				2798	7468	3558	3889
			155				4830	11673	5210	4534
			190				6813	17218	6753	6289
BQBW 056			125	26	2	8	4797	11469	11147	3936
			155				7339	16537	16761	5357
			190				8403	20660	19730	6304
056			125	26	4	8	4797	11469	3814	4296
			155				7339	16537	5620	5792
			190				8403	20660	7221	6827



BRIZA HP TETO EMBUTIDO



CÓDIGO DE ENCOMENDA BRIZA22 HP

BPBC	055	075	22	XX	X	L	DDD	
								Comando 2 tubos
								Sem sistema de controlo: (deixar em branco)
								Comando Jaga BMS 0-10V: D03
								Jaga On/off: D07
								Comando 4 tubos
								Sem sistema de controlo: (deixar em branco)
								Comando Jaga BMS 0-10V: D04
								Jaga On/off: D08
								2 tubos: 2
								4 tubos: 4
								Modelo: BT, FT
								Comprimento

CÓDIGO DE ENCOMENDA BRIZA 26 HP

BQBC	056	125	26	XX	X	L	DDD	
								Comando 2 tubos
								Sem sistema de controlo: (deixar em branco)
								Comando Jaga BMS 0-10V: D03
								Jaga On/off: D07
								Comando 4 tubos
								Sem sistema de controlo: (deixar em branco)
								Comando Jaga BMS 0-10V: D04
								Jaga On/off: D08
								2 tubos: 2
								4 tubos: 4
								Modelo: BT, FT
								Comprimento

ENTREGA PADRÃO:

- ventilador(es) centrífugo(s) com entrada dupla
- tabuleiro de condensação com dreno
- permutador(es) de calor de alumínio-cobre com revestimento hidrofílico
- invólucro robusto fabricado em aço eletro galvanizado
- fornecido como padrão com flanges de conexão para condutas de ar
- filtro de poeiras em polipropileno substituível (classe G2)

COMANDO

Sistemas de controlo de sobrecarga	€
Jaga BMS 2 tubos (D03)	
Jaga On/off 2 tubos (D07)	
Jaga BMS 4 tubos (D04)	
Jaga On/off 4 tubos (D08)	


SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN 16430.
As saídas publicadas correspondem à potência máxima a 10 V.
Pode verificar a potência em diferentes tensões de controlo ao visitar www.jaga.com.


KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo “Opções”.

ALTURA H cm		COMPRIMENTO L cm	TIPO	2 TUBOS / 4 TUBOS	TENSÃO DE CONTROLO U V	ARREFECIMENTO (sem condensação) Temperatura ambiente 27°C	ARREFECIMENTO TOTAL Temperatura ambiente 27°C	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO €
						16/18 Watts	7/12 Watts	45/40 Watts	
BPBC 055 075 22			2	10	2037	4520	5484	2437	
095					2310	5758	7079	2650	
125					2798	7468	8921	3269	
155					4830	11673	14019	4489	
190					6813	17218	18141	5417	
055 075 22			4	10	2093	4644	1753	2664	
095					2310	5758	2307	2947	
125					2798	7468	3558	3889	
155					4830	11673	5210	4534	
190					6813	17218	6753	6289	
BQBC 056 125 26			2	10	4797	11469	11147	3939	
155					7339	16537	16761	5350	
190					8403	20660	19730	6135	
056 125 26			4	10	4797	11469	3814	4298	
155					7339	16537	5620	5785	
190					8403	20660	7221	6659	

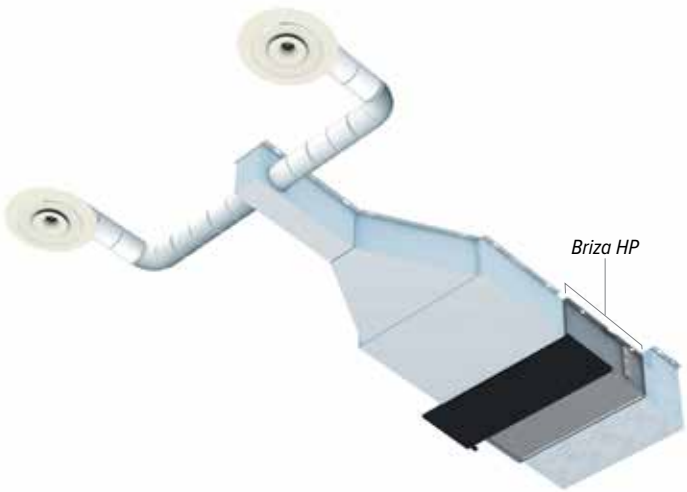

BRIZA 22 COM PERMUTADOR DE AR

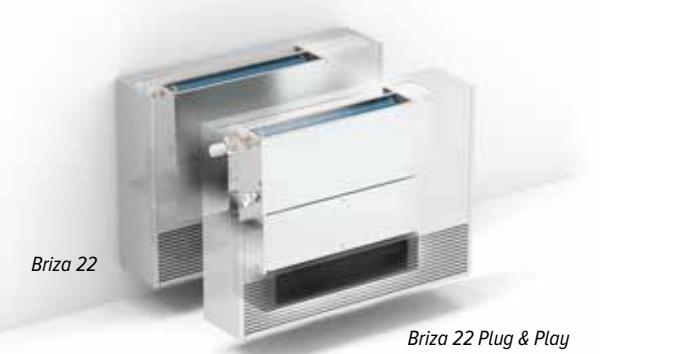

CÓDIGO DE ENCOMENDA BRIZA 22

BALW 080 090 22 XXX FT X L DDD	
XXX	Comando 2 tubos
FT	Sem sistema de controlo: (deixar em branco)
X	Comando Jaga BMS 0-10V: D03
L	comando de 3 ajustes Jaga: D05
DDD	Comando 4 tubos
	Sem sistema de controlo: (deixar em branco)
	Comando Jaga BMS 0-10V: D04
	comando de 3 ajustes Jaga: D06
	2 tubos: 2
	4 tubos: 4
	Cor
	Comprimento

CÓDIGO DE ENCOMENDA BRIZA 22 PLUG & PLAY

BALP 080 090 22 XXX FT X L DDD	
XXX	Comando 2 tubos
FT	Sem sistema de controlo: (deixar em branco)
X	Comando Jaga BMS 0-10V: D03
L	comando de 3 ajustes Jaga: D05
DDD	Comando 4 tubos
	Sem sistema de controlo: (deixar em branco)
	Comando Jaga BMS 0-10V: D04
	comando de 3 ajustes Jaga: D06
	2 tubos: 2
	4 tubos: 4
	Cor
	Comprimento

ENTREGA PADRÃO:

- invólucro lacado em placa de aço galvanizado Sendzimir com grelha superior de alumínio
- tabuleiro de condensação com dreno
- permutador(es) de calor de alumínio-cobre com revestimento hidrofílico
- invólucro robusto fabricado em aço eletro galvanizado
- ventilador(es) centrífugo(s) com entrada dupla
- filtro de poeiras em polipropileno substituível (classe G2)
- caixa de mistura de ar.

Briza 22

- Termóstato digital Siemens: RDG264KN (aquecimento / arrefecimento / regulação de CO2 0-10 VDC) (Encomendar separadamente)

Briza 22 Plug & Play


- termóstato Wi-Fi JRT 100TW
- fonte de alimentação 230 V integrada, com conector de braçadeira
- válvulas pré-montadas, Eurocone 3/4"
- sensor de CO2 (regulação de CO2 0-10 VDC) (Encomendar separadamente)

CORES PADRÃO

Revestimento em pó ecológico, resistente a riscos e com elevada resistência aos raios UV.

- branco sinalizaçãoRAL 9016 (133). “Soft touch”: efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%
- cinzento areado (001), lacado metálico com textura fina
- preto-sujo (145). “Soft touch”: efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%

ALTURA	COMPRIMENTO	TIPO	2 TUBOS / 4 TUBOS	TENSÃO DE CONTROLO	ARREFECIMENTO (sem condensação) Temperatura ambiente 27°C	ARREFECIMENTO TOTAL Temperatura ambiente 27°C	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C	PREÇO
H	L			U	16/18 Watts	7/12 Watts	45/40 Watts	€
cm	cm			V				
BALW 080 090 22	22		2	10	1044	2692	2682	
110					1392	3991	3899	
130					1992	5060	4872	
160					2239	6224	6563	
190					2650	7595	7521	
225					4031	11446	11199	
BALW 080 090 22	22		4	10	1044	2692	1023	
110					1392	3991	1480	
130					1992	5060	1860	
160					2239	6224	2993	
190					2650	7595	3660	
225					4031	11446	5399	
BALP 080 090 22	22		2	10	1044	2692	2682	
110					1392	3991	3899	
130					1992	5060	4872	
160					2239	6224	6563	
190					2650	7595	7521	
225					4031	11446	11199	
BALP 080 090 22	22		4	10	1044	2692	1023	
110					1392	3991	1480	
130					1992	5060	1860	
160					2239	6224	2993	
190					2650	7595	3660	
225					4031	11446	5399	



Caïsson de renouvellement d'air

OUTRAS CORES

Ver gráfico de cores.

Custo extra cor diferente	€
	314

COMANDO

Sistemas de controlo de sobrecarga	€
Jaga BMS 2 tubos (D03)	
Jaga comando de 3 velocidades 2 tubos (D05)	
Jaga BMS 4 tubos (D04)	
Jaga comando de 3 velocidades 4 tubos (D06)	

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN 16430. As saídas publicadas correspondem à potência máxima a 10 V. Pode verificar a potência em diferentes tensões de controlo ao visitar www.jaga.com.

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo “Opções”.

BRIZA AUTÓNOMO



CÓDIGO DE ENCOMENDA BRIZA 22 AUTÓNOMO

BAMF	063	090	22	X	L	DDD	
							Comando 2 tubos
							Sem sistema de controlo: (deixar em branco)
							Comando Jaga BMS 0-10V: D03
							comando de 3 ajustes Jaga: D05
							Comando 4 tubos
							Sem sistema de controlo: (deixar em branco)
							Comando Jaga BMS 0-10V: D04
							comando de 3 ajustes Jaga: D06
							2 tubos: 2
							4 tubos: 4
							Comprimento

ENTREGA PADRÃO:

- ventilador(es) centrífugo(s) com entrada dupla
- tabuleiro de condensação com dreno
- permutador(es) de calor de alumínio-cobre com revestimento hidrofílico
- invólucro robusto fabricado em aço eletro galvanizado
- filtro de poeiras em polipropileno substituível (classe G2)

CORES PADRÃO

Revestimento em pó ecológico, resistente a riscos e com elevada resistência aos raios UV.

- branco sinalizaçãoRAL 9016 (133). "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%
- cinzento areado (001), lacado metálico com textura fina
- preto-sujo (145). "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%

COMANDO

Sistemas de controlo de sobrecarga €

- Jaga BMS 2 tubos (D03)
- Jaga comando de 3 velocidades 2 tubos (D05)
- Jaga BMS 4 tubos (D04)
- Jaga comando de 3 velocidades 4 tubos (D06)

OUTRAS CORES

Ver gráfico de cores.

Custo extra cor diferente €

314

SAÍDA

Saída medida em conformidade com a norma EN 16430.

As saídas publicadas correspondem à potência máxima a 10 V.

Pode verificar a potência em diferentes tensões de controlo ao visitar www.jaga.com.

KITS DE CONEXÃO

Opções de conexão ver capítulo "Opções".

ALTURA H cm		COMPRIMENTO L cm	TIPO	2 TUBOS / 4 TUBOS	TENSÃO DE CONTROLO U V	ARREFECIMENTO (sem condensação) Temperatura ambiente 27°C 16/18 Watts	ARREFECIMENTO TOTAL Temperatura ambiente 27°C 7/12 Watts	AQUECIMENTO Temperatura ambiente 20°C 45/40 Watts	PREÇO €
BAMF 063 090 22			2	10	1044	2692	2682	2689	
110					1392	3991	3899	3023	
130					1992	5060	4872	3284	
160					2239	6224	6563	4576	
190					2650	7595	7521	5002	
225					4031	11446	11199	6323	
063 090 22			4	10	1044	2692	1023	2980	
110					1392	3991	1480	3338	
130					1992	5060	1860	3624	
160					2239	6224	2993	4971	
190					2650	7595	3660	5444	
225					4031	11446	5399	7197	

BRIZA 12 ACESSÓRIOS

PEÇA DE CANTO DE SAÍDA DE AR 90°



para Briza Comprimento		€
5927 000 052 01	052	88
5927 000 072 01	072	96
5927 000 102 01	102	103
5927 000 122 01	122	113

GRELHA AJUSTÁVEL PARA PEÇA DE CANTO 90°



para Briza Comprimento	Abertura de instalação	€
5627 000 100 01	052 37.5 x 11 cm	113
5627 000 100 02	072 57.5 x 11 cm	147
5627 000 100 03	102 87.5 x 11 cm	182
5627 000 100 04	122 107.5 x 11 cm	210

GRELHA DE RANHURAS LINEARES PARA PEÇA DE CANTO A 90°



para Briza Comprimento	Abertura de instalação	€
8789 221	052 35.5 x 9 cm	170
8789 222	072 55.5 x 9 cm	209
8789 223	102 85.5 x 9 cm	272
8789 224	122 105.5 x 9 cm	316

GRELHA DE BARRAS PARA PEÇA DE CANTO A 90°



para Briza Comprimento	Abertura de instalação	€
8789 211	052 35.5 x 8.5 cm	231
8789 212	072 55.5 x 8.5 cm	261
8789 213	102 85.5 x 8.5 cm	313
8789 214	122 105.5 x 8.5 cm	335

BOMBA DE CONDENSAÇÃO



	€
8773 0101	317


TABULEIRO DE CONDENSAÇÃO COM VÁLVULA DE SAÍDA Ø 2 CM



para Briza H	€
5127 000 100 01	038 62
5127 000 100 02	052 65

SENSOR DE NÍVEL DE CONDENSAÇÃO

Sensor para monitorização do nível de condensação no coletor de condensação.

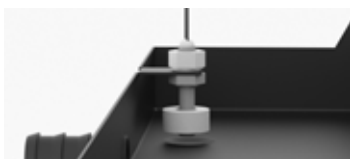

	€
5127 000 100 03	45

Briza 12 Modelo de montagem na parede

Briza 12 Instalação em recesso na parede

Briza 12 Modelo de montagem no teto

Briza 12 Teto embutido

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

• • • •

•
•

•

BRIZA 22 / 26 ACESSÓRIOS

**CAIXA DE MISTURA DE AR COM MOTOR
DE MODULAÇÃO 0-10V**



	Comprimento Briza	# Conexões	€
Briza 22			
8763 0301	55	1	711
8763 0302	75	2	756
8763 0303	95	2	793
8763 0304	125	3	832
8763 0305	155	4	923
8763 0306	190	5	1258

GRELHA EXTERNA



	Ø externo	Ø INTERNO	€
8776 1750	15 cm	12.5 cm	31

PEÇA DE CANTO DE ENTRADA DE AR 90°



Comprimeto Briza		€
8788 0101	55	98
8788 0102	75	105
8788 0103	95	120
8788 0104	125	127
8788 0105	155	155
8788 0106	190	343

PEÇA DE CANTO DE SAÍDA DE AR 90°



Comprimento Briza		€
8787 0101	55	105
8787 0102	75	111
8787 0103	95	120
8787 0104	125	138
8787 0105	155	164
8787 0106	190	360

[illegible]

BRIZA 22 / 26 ACESSÓRIOS

GRELHA AJUSTÁVEL PARA PEÇA DE CANTO 90°



	Comprimento Briza	Abertura de instalação	€
8789 201	55	50 x 15 cm	116
8789 202	75	70 x 15 cm	142
8789 203	95	90 x 15 cm	184
8789 204	125	120 x 15 cm	211
8789 205	155	150 x 15 cm	245
8789 206	190	185 x 15 cm	397

GRELHA DE RANHURAS LINEARES PARA PEÇA DE CANTO A 90°




	Comprimento Briza	Abertura de instalação	€
8789 225	55	47 x 13.5 cm	267
8789 226	75	67 x 13.5 cm	339
8789 227	95	87 x 13.5 cm	399
8789 228	125	117 x 13.5 cm	502
8789 229	155	147 x 13.5 cm	620
8789 230	190	182 x 13.5 cm	710

GRELHA DE BARRAS PARA PEÇA DE CANTO A 90°




	Comprimento Briza	Abertura de instalação	€
8789 215	55	47 x 12.5 cm	284
8789 216	75	67 x 12.5 cm	312
8789 217	95	87 x 12.5 cm	363
8789 218	125	117 x 12.5 cm	407
8789 219	155	147 x 12.5 cm	466
8789 220	190	182 x 12.5 cm	545

PLENUM DE ENTRADA DE AR 180°

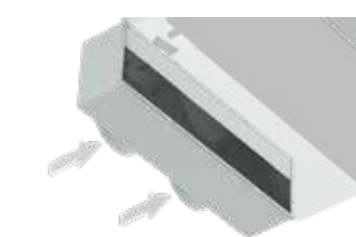

	Comprimento Briza	# Conexões	€
8764 0501	55	2	136
8764 0502	75	2	144
8764 0503	95	3	168
8764 0504	125	4	216
8764 0505	155	5	248
8764 0506	190	7	397

PLENUM DE EXAUSTÃO DE AR 180°

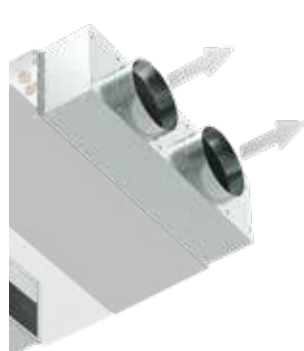

	Comprimento Briza	# Conexões	€
8764 0601	55	2	208
8764.0602	75	2	217
8764 0603	95	3	257
8764 0604	125	4	310
8764 0605	155	5	343
8764 0606	190	7	513

Briza 22 / 26 Modelo de montagem na parede

Briza 22 / 26 Instalação em recesso na parede

Briza 22 / 26 Modelo de montagem no teto

Briza 22 / 26 Teto embutido

Briza 22 / 26 HP

BRIZA 22 / 26 ACESSÓRIOS

FILTRO



BT/BF



FT/FF

Comprimento Briza

€

8721 401

55

43

8721 402

75

49

8721 403

95

55

8721 404

125

72

8721 405

155

84

8721 406

190

98

BOMBA DE CONDENSAÇÃO



€

8773 0101

317

Briza

Briza

Briza

Briza

Briza

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•


•

•

•

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

OPÇÕES

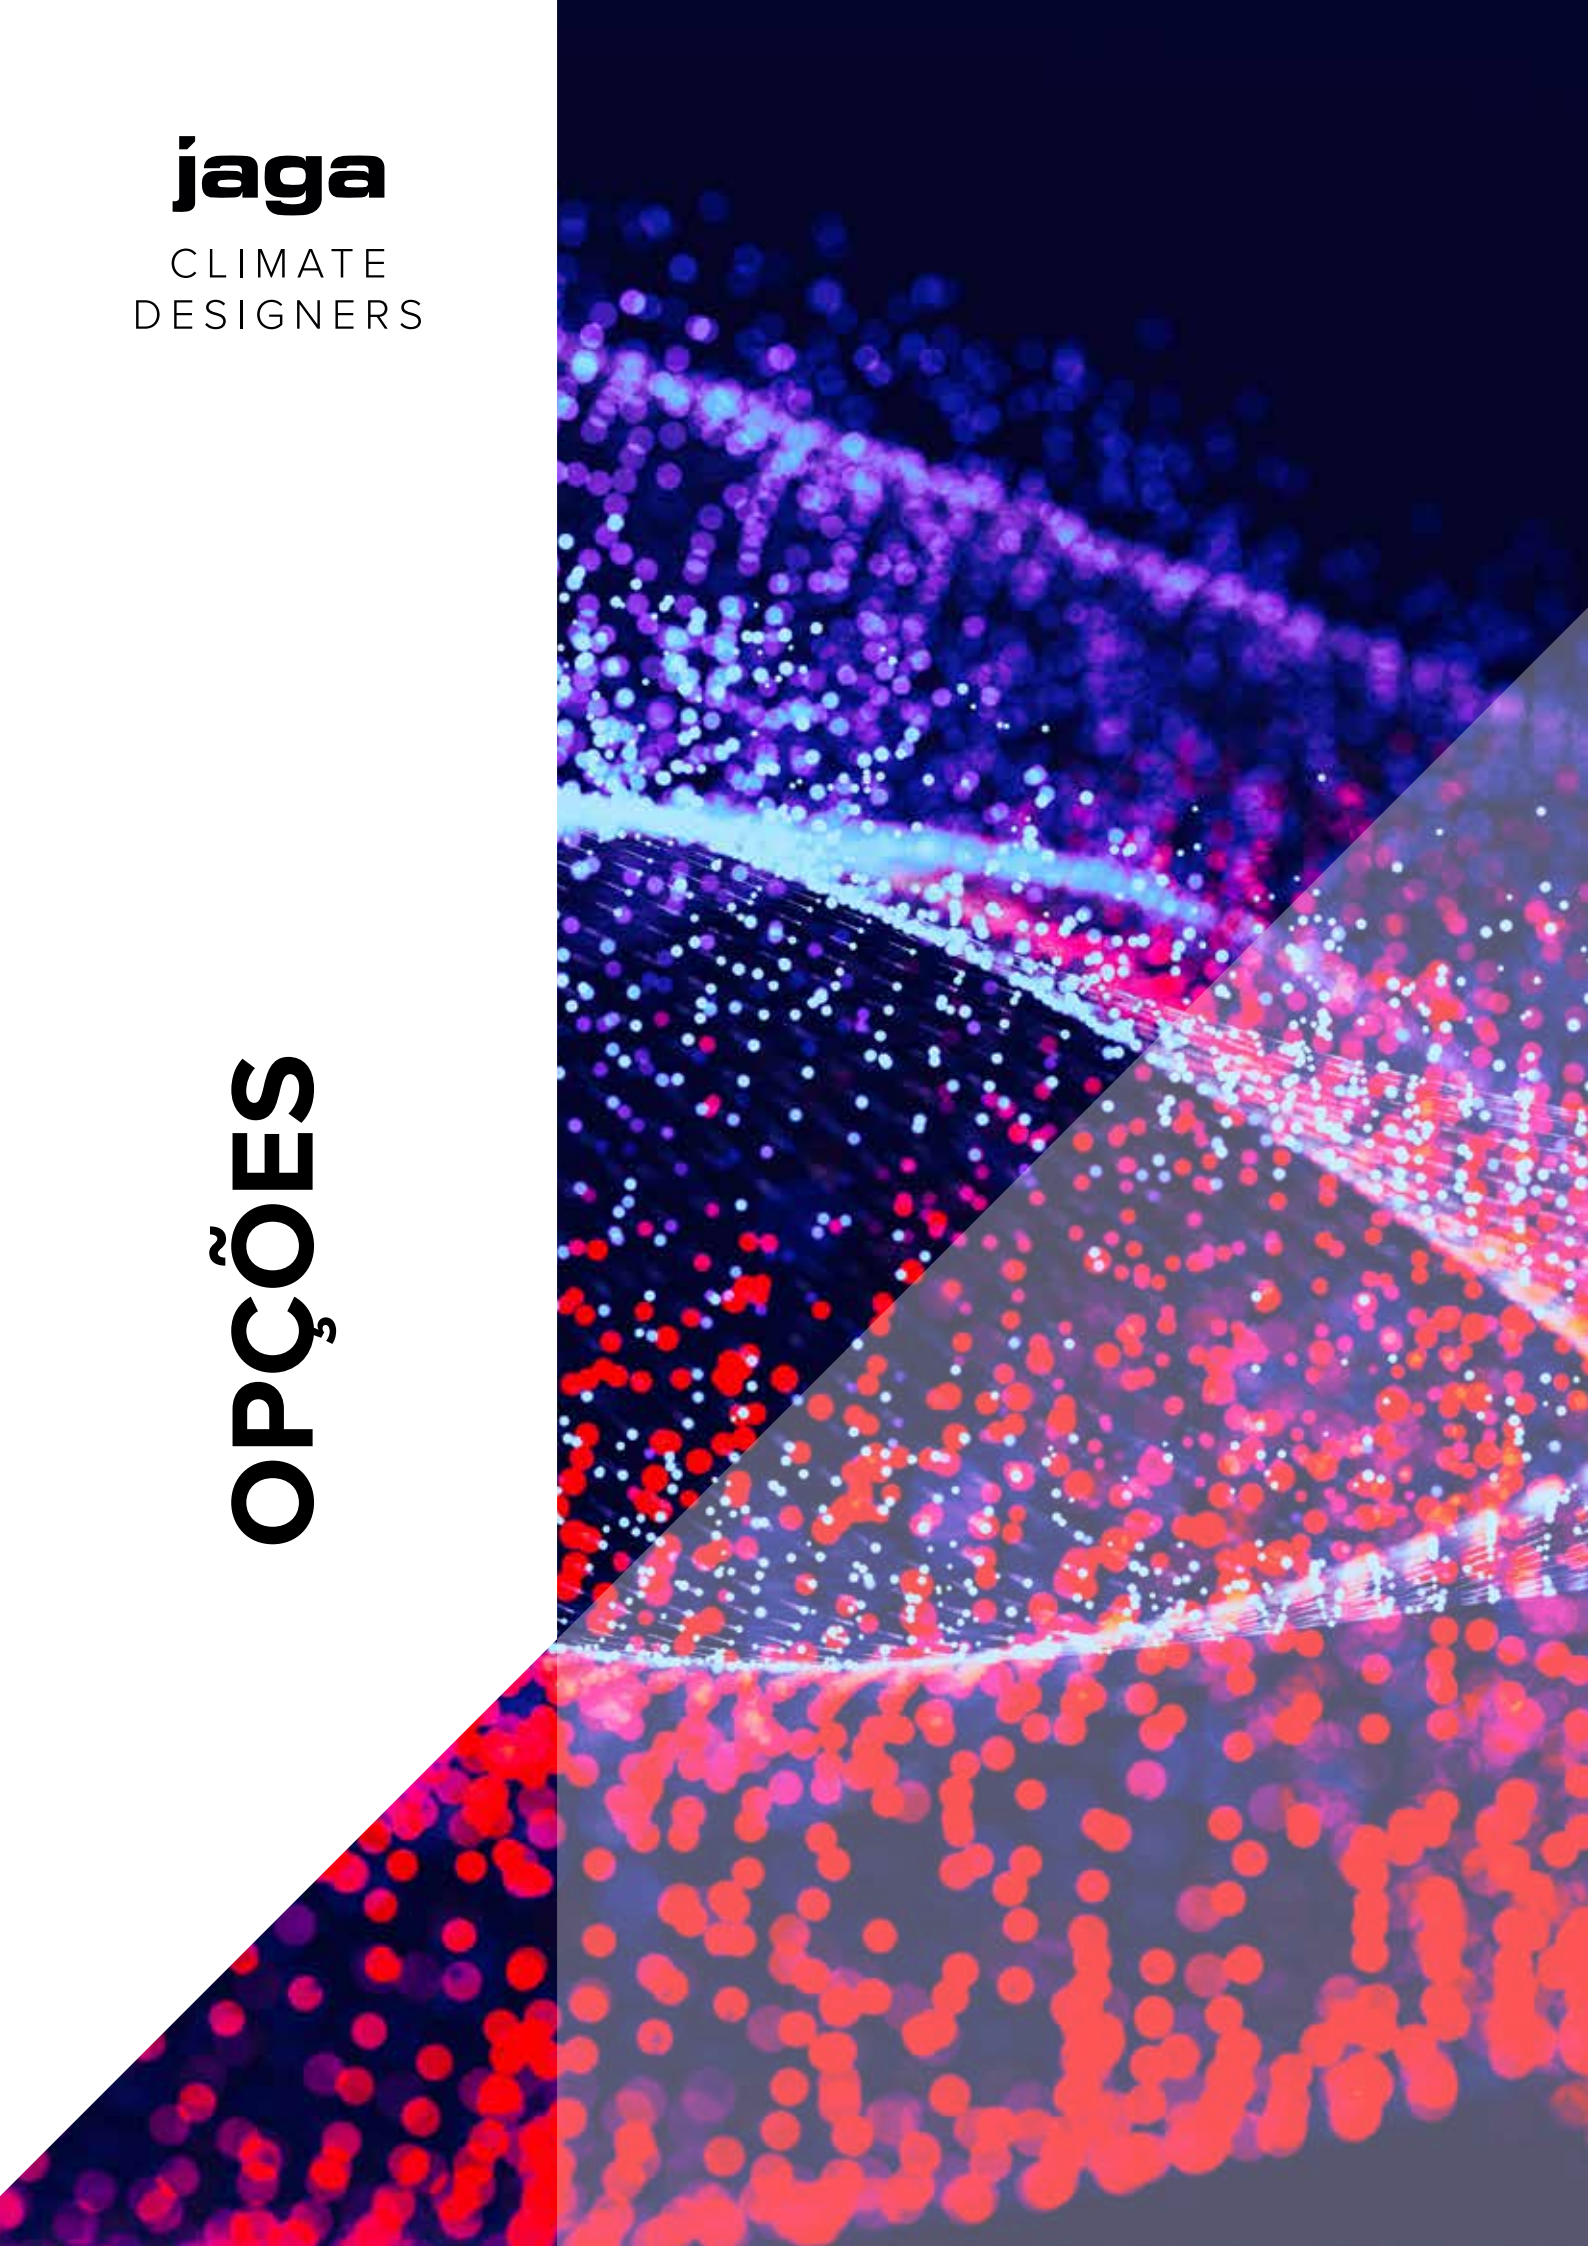



FONTES DE ALIMENTAÇÃO

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO IMPERMEÁVEL
24 VDC COM BUCIM IMPERMEÁVEL**



	Saída	Corrente de saída	
	Watts	A	€
Pré-montado			
/P	40	1.67	119
Potência do componente			
37603 010002	40	1.67	106
37603 010008	60	2.4	205

FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM MONTAGEM EM CALHA DIN



	Saída	Corrente de saída	
	Watts	A	€
7990 054	36	1.5	70
7990 055	60	2.5	79
7990 056	92	3.9	123
7990 057	150	6.25	154

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24VDC



	Saída	Corrente de saída	
	Watts	A	€
8776 050100	8	0.34	32

SENSOR DE CO2



8600 010109 € 901

Adequado para Briza, combinado com permutador de ar.

POTENCIÓMETRO



8751 050008	€ 156
-------------	-------

[illegible]

TERMÓSTATOS

JRT-100 TW   



		€
8751 050017	Branco	177
8751 050019	Preto	177

Termóstato Wi-Fi com ecrã tátil e app.

JRT-100   



	€
8751 050012	106

Termóstato digital para montagem embutida.

JRT-200   



	€
8751 050013	100

Termóstato digital para montagem na parede.

JRT-300 



	€
8751 050014	80

Termóstato digital para montagem na parede.

RDG 160T   



	€
8751 050009	315

Termóstato digital Siemens RDG 160T para montagem na parede.

RDG 264KN   



	€
8751 050018	952

Termóstato digital Siemens RDG 264KN para montagem na parede.
Adequado para Briza, combinado com permutador de ar.
Sensor de CO2 integrado.

BRIZA 12 / 22 / 26

FREEDOM

MICRO CANAL

CLIMA CANAL 08

CLIMA CANAL 10/13/19

•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•

Estes termóstatos podem controlar tanto as unidades como as válvulas. A potência necessária da fonte de alimentação depende do tipo e do número de unidades, tendo também em conta o comprimento e a espessura do cabo. Isto deve ser controlado de perto, especialmente em projetos complexos e de grande escala. Para mais informações, contacte a Jaga.



Cabeça termostática		€
Exclusiva para aquecimento		
COLO HBSW JW 4...	JW	110
COLO HBSW AC 4...	AC	121
COLO HBSW AW 4...	AW	101
COLO HBSW AS 4...	AS	110
COLO HBSW AB 4...	AB	110
COLO HBSW JH 4...	JH	116
Aquecimento e arrefecimento		
COLO HBSW MA 4...	MA	71
COLO HBSW HC 4...	HC	159

Cabeça termostática		€
Exclusiva para aquecimento		
COLO GASW JW 4...	JW	160
COLO GASW AC 4...	AC	171
COLO GASW AW 4...	AW	153
COLO GASW AS 4...	AS	160
COLO GASW AB 4...	AB	160
COLO GASW JH 4...	JH	167
Aquecimento e arrefecimento		
COLO GASW MA 4...	MA	122
COLO GASW HC 4...	HC	208

A diagram showing a mechanical assembly. A red frame is connected to a yellow ball, which is in turn connected to a white cylinder. The assembly is shown in a perspective view.

	Cabeça termostática	€
Exclusiva para aquecimento		
COLO VBSW JW 4...	JW	236
COLO VBSW AC 4...	AC	249
COLO VBSW AW 4...	AW	227
COLO VBSW AS 4...	AS	236
COLO VBSW AB 4...	AB	236
COLO VBSW JH 4...	JH	243
Aquecimento e arrefecimento		
COLO VBSW MA 4...	MA	189
COLO VBSW HC 4...	HC	285

jaga






*Não adequado para Strada tipo 06,
Knockonwood tipo 06 e Mini H 008.*

KIT101	Cabeça termostática			€
Para a parede Fluxo no interior Kv máx. 0.6 dois tubos	Exclusiva para aquecimento			
	COLO HBCW JW 4...	JW		110
	COLO HBCW AC 4...	AC		121
	COLO HBCW AW 4...	AW		101
	COLO HBCW AS 4...	AS		110
	COLO HBCW AB 4...	AB		110
	COLO HBCW JH 4...	JH		116
	Aquecimento e arrefecimento			
	COLO HBCW MA 4...	MA		71
	COLO HBCW HC 4...	HC		159

Preencher com o código do acoplamento de manga.



*Não adequado para Strada tipo 06,
Knockonwood tipo 06 e Mini H 008.*

KIT 181	Cabeça termostática			€
Para a parede	Exclusiva para aquecimento			
Fluxo no interior	COLO GACW JW 4...	JW		160
Limitador de caudal automático (0.01 - 0.34)	COLO GACW AC 4...	AC		171
dois tubos	COLO GACW AW 4...	AW		153
	COLO GACW AS 4...	AS		160
	COLO GACW AB 4...	AB		160
	COLO GACW JH 4...	JH		167
	Aquecimento e arrefecimento			
	COLO GACW MA 4...	MA		122
	COLO GACW HC 4...	HC		208

Preencher com o código do acoplamento de manga.



*Não adequado para Strada tipo 06,
Knockonwood tipo 06 e Mini H 008 e 013.*

KIT 115		Cabeça termostática	€
Para a parede		Exclusiva para aquecimento	
Fluxo no interior		COLO VBCW JW 4...	236
Kv máx. 0.6		COLO VBCW AC 4...	249
dois tubos		COLO VBCW AW 4...	227
		COLO VBCW AS 4...	236
		COLO VBCW AB 4...	236
		COLO VBCW JH 4...	243
		Aquecimento e arrefecimento	
		COLO VBCW MA 4...	189
		COLO VBCW HC 4...	285

Preencher com o código do acoplamento de manga.

EXEMPLO DE ENCOMENDA

Adicione o código do kit de conexão ao código do acoplamentos de braçadeira. Estes dependem do tipo de tubo utilizado e do seu Ø. Incluído no preço dos kits de conexão.

<i>código do kit de conexão</i>	<i>código do acoplamento de manga</i>
HBCW JW 4	112

Tubo metálico de precisão	
Código	TUBO Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético ou PER/ALU

Código	TUBO Ø	Código	TUBO Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		


[illegible]

KITS DE CONEXÃO EUROCONE



KIT 102

Para o chão
Fluxo no interior
Kv máx. 0.6
dois tubos



Não adequado para Mini com pés fixos
H 6,5 cm e Mini H 008.


Cabeça termostática €

Exclusiva para aquecimento		
COLO HBCF JW 4...	JW	110
COLO HBCF AC 4...	AC	121
COLO HBCF AW 4...	AW	101
COLO HBCF AS 4...	AS	110
COLO HBCF AB 4...	AB	110
COLO HBCF JH 4...	JH	116
Aquecimento e arrefecimento		
COLO HBCF MA 4...	MA	71
COLO HBCF HC 4...	HC	159

Preencher com o código do
acoplamento de manga.

KIT 182

Para o chão
Fluxo no interior
Limitador de caudal automático (0.01 - 0.34)
dois tubos



Não adequado para Mini com pés fixos
H 6,5 cm e Mini H 008.


Cabeça termostática €

Exclusiva para aquecimento		
COLO GACF JW 4...	JW	160
COLO GACF AC 4...	AC	171
COLO GACF AW 4...	AW	153
COLO GACF AS 4...	AS	160
COLO GACF AB 4...	AB	160
COLO GACF JH 4...	JH	167
Aquecimento e arrefecimento		
COLO GACF MA 4...	MA	122
COLO GACF HC 4...	HC	208

Preencher com o código do
acoplamento de manga.

KIT 116

Para o chão
Fluxo no interior
Kv máx. 0.6
dois tubos



Não adequado para Strada tipo 06,
Knockonwood tipo 06 e Mini H 008 e 013.

Cabeça termostática €

Exclusiva para aquecimento		
COLO VBCF JW 4...	JW	236
COLO VBCF AC 4...	AC	249
COLO VBCF AW 4...	AW	227
COLO VBCF AS 4...	AS	236
COLO VBCF AB 4...	AB	236
COLO VBCF JH 4...	JH	243
Aquecimento e arrefecimento		
COLO VBCF MA 4...	MA	189
COLO VBCF HC 4...	HC	285

Preencher com o código do
acoplamento de manga.

ACOPLAMENTO DE MANGA EUROCONE

EXEMPLO DE ENCOMENDA

Adicione o código do kit de conexão ao código do
acoplamentos de braçadeira. Estes dependem
do tipo de tubo utilizado e do seu Ø. Incluído no
preço dos kits de conexão.

código do kit de conexão código do acoplamento de manga
COLO HBCF JW 4 112

Tubo metálico
de precisão

Código	TUBO Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético ou PER/ALU

Código	TUBO Ø	Código	TUBO Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

KITS DE CONEXÃO EUROCONE



KIT 111


Para a parede
Fluxo no interior
Kv máx. 0.6
dois tubos



Não adequado para Strada tipo 06,
Knockonwood tipo 06 e Mini H 008 e 013.

KIT 113

Para a parede
Fluxo no exterior
Kv máx. 0.6
Dois tubos / Um tubo



Não adequado para Strada tipo 06,
Knockonwood tipo 06 e Mini H 008 e 013.

Cabeça termostática		€
Exclusiva para aquecimento		
COLO VBCW RD 4...	RD	209
COLO VBCW RW 4...	RW	203
Aquecimento e arrefecimento		
COLO VBCW MA 4...	MA	189
COLO VBCW 24 4...	24 (24 VDC)	123
COLO VBCW 23 4...	23 (230 VAC)	123

Preencher com o código do
acoplamento de manga.

Cabeça termostática		€
Exclusiva para aquecimento		
COLO VBSW RD 4...	RD	209
COLO VBSW RW 4...	RW	203
Aquecimento e arrefecimento		
COLO VBSW MA 4...	MA	189
COLO VBSW 24 4...	24 (24 VDC)	123
COLO VBSW 23 4...	23 (230 VAC)	123

Preencher com o código do
acoplamento de manga.

STRADA

LINEA PLUS

TEMPO

MINI PAREDE

KNOCKONWOOD

INSTALAÇÃO EM RECESSO
NA PAREDE

MINI AUTÓNOMO

LINEA PLUS AUTÓNOMO

TEMPO AUTÓNOMO

STRADA HYBRID

INSTALAÇÃO EM RECESSO
NA PAREDE HYBRID

•	•	•	•	•	•					•	•
•	•	•	•	•	•					•	•
•	•	•	•	•	•					•	•
•	•	•	•	•	•					•	•
•	•	•	•	•	•					•	•

ACOPLAMENTO DE MANGA EUROCONE

EXEMPLO DE ENCOMENDA

Adicione o código do kit de conexão ao código do
acoplamentos de braçadeira. Estes dependem
do tipo de tubo utilizado e do seu Ø. Incluído no
preço dos kits de conexão.

código do kit de conexão código do acoplamento de manga
COLO VBCW RD 4 112

Tubo metálico
de precisão

Código	TUBO Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético ou PER/ALU

Código	TUBO Ø	Código	TUBO Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

KITS DE CONEXÃO EUROCONE



KIT 112


Para o chão
Fluxo no interior
Kv máx. 0.6
dois tubos



Não adequado para Mini com pés fixos
H 6,5 cm e Mini H 008 e 013.

KIT 114

Para o chão
Fluxo no exterior
Kv máx. 0.6
Dois tubos / Um tubo



Não adequado para Mini com pés fixos
H 6,5 cm e Mini H 008 e 013.

Cabeça termostática €

Exclusiva para aquecimento		
COLO VBCF RD 4...	RD	209
COLO VBCF RW 4...	RW	203
Aquecimento e arrefecimento		
COLO VBCF MA 4...	MA	189
COLO VBCF 24 4...	24 (24 VDC)	123
COLO VBCF 23 4...	23 (230 VAC)	123

Preencher com o código do
acoplamento de manga.

Cabeça termostática €

Exclusiva para aquecimento		
COLO VBSF RD 4...	RD	209
COLO VBSF RW 4...	RW	203
Aquecimento e arrefecimento		
COLO VBSF MA 4...	MA	189
COLO VBSF 24 4...	24 (24 VDC)	123
COLO VBSF 23 4...	23 (230 VAC)	123

Preencher com o código do
acoplamento de manga.

ACOPLAMENTO DE MANGA EUROCONE

EXEMPLO DE ENCOMENDA

Adicione o código do kit de conexão ao código do acoplamentos de braçadeira. Estes dependem do tipo de tubo utilizado e do seu Ø. Incluído no preço dos kits de conexão.

código do kit de conexão código do acoplamento de manga
COLO VBCF RD 4 112

Tubo metálico de precisão

Código	TUBO Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético ou PER/ALU

Código	TUBO Ø	Código	TUBO Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

Para a parede
Kv máx. 0.6
dois tubos



Cabeça termostática		€
Exclusiva para aquecimento		
COLO SW2 JW 4...	JW	91
COLO SW2 AC 4...	AC	102
COLO SW2 AW 4...	AW	84
COLO SW2 AS 4...	AS	91
COLO SW2 AB 4...	AB	91
COLO SW2 JH 4...	JH	98
Aquecimento e arrefecimento		
COLO SW2 MA 4...	MA	53
COLO SW2 HC 4...	HC	139

Preencher com o código do acoplamento de manga.


Para a parede
Limitador de caudal automático (0.01
- 0.34)
dois tubos



Cabeça termostática		€
Exclusiva para aquecimento		
COLO GW2 JW 4...	JW	122
COLO GW2 AC 4...	AC	139
COLO GW2 AW 4...	AW	120
COLO GW2 AS 4...	AS	122
COLO GW2 AB 4...	AB	122
COLO GW2 JH 4...	JH	133
Aquecimento e arrefecimento		
COLO GW2 MA 4...	MA	84
COLO GW2 HC 4...	HC	174

Preencher com o código do
acoplamento de mangá.

Para a parede
Kv máx. 0.6
dois tubos



	€
COLO LOA 00 4...	40


Preencher com o código do acoplamento de manga.

Código	TUBO Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

Figure 1 displays eight different types of water filters, labeled JW, AC, AW, AS, AB, JH, MA, and HC, arranged horizontally. Each filter has a unique shape and color, ranging from white to black.



Para o chão
Fluxo no exterior
Kv máx. 0.6
dois tubos



Não adequado para Mini com pés fixos H 6.5 cm.


€

COLO JF2 JW 4...	JW	96
COLO JF2 AC 4...	AC	109
COLO JF2 AW 4...	AW	89
COLO JF2 AS 4...	AS	96
COLO JF2 AB 4...	AB	96
COLO JF2 JH 4...	JH	102

COLO JF2 MA 4...	MA	189
COLO JF2 HC 4...	HC	144

Preencher com o código do acoplamento de manga.

Para o chão
Fluxo no exterior
Limitador de caudal automático (0.01 - 0.34)
dois tubos



Não adequado para Mini com pés fixos H 6.5 cm.

€

COLO GF2 JW 4...	JW	122
COLO GF2 AC 4...	AC	139
COLO GF2 AW 4...	AW	120
COLO GF2 AS 4...	AS	122
COLO GF2 AB 4...	AB	122
COLO GF2 JH 4...	JH	133

COLO GF2 MA 4...	MA	84
COLO GF2 HC 4...	HC	174

Preencher com o código do
acoplamento de manga.

[illegible]

Adicione o código do kit de conexão ao código do acoplamentos de braçadeira. Estes dependem do tipo de tubo utilizado e do seu Ø. Incluído no preço dos kits de conexão.

<i>código do kit de conexão</i>	<i>código do acoplamento de manga</i>
COLO JF2 JW 4	112


Código	TUBO Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Código	TUBO Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Código	TUBO Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2



Para a parede
Fluxo no exterior
Kv máx. 0.6
dois tubos



Não adequado para Mini H 008.

€

COLO PW2 JW 3...	JW	116
COLO PW2 AC 3...	AC	136
COLO PW2 AW 3...	AW	116
COLO PW2 AS 3...	AS	127
COLO PW2 AB 3...	AB	127
COLO PW2 JH 3...	JH	130

COLO PW2 MA 3...	MA	85
COLO PW2 HC 3...	HC	171

Preencher com o código do
acoplamento de manga.

Para a parede
Fluxo no exterior
Kv máx. 0.6
Um tubo



Não adequado para Mini H 008.


€

COLO PW1 JW 3...	JW	116
COLO PW1 AC 3...	AC	136
COLO PW1 AW 3...	AW	116
COLO PW1 AS 3...	AS	127
COLO PW1 AB 3...	AB	127
COLO PW1 JH 3...	JH	130

COLO PW1 MA 3...	MA	85
COLO PW1 HC 3...	HC	171

Preencher com o código do acoplamento de manga.

Para a parede
Kv máx. 0.6
dois tubos



Não adequado para distâncias curtas à parede até 17 mm.
Não adequado para Mini.

€

COLO SW2 JW 3...	JW	80
COLO SW2 AC 3...	AC	98
COLO SW2 AW 3...	AW	80
COLO SW2 AS 3...	AS	91
COLO SW2 AB 3...	AB	91
COLO SW2 JH 3...	JH	93

COLO SW2 MA 3...	MA	49
COLO SW2 HC 3...	HC	137

Preencher com o código do
acoplamento de manga.

Adicione o código do kit de conexão ao código do acoplamentos de braçadeira. Estes dependem do tipo de tubo utilizado e do seu Ø. Incluído no preço dos kits de conexão.

<i>código do kit de conexão</i>	<i>código do acoplamento de manga</i>
COLO PW2 JW 3	110

Tubo de aço para aquecimento central

Código	TUBO Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Código	TUBO Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Código	TUBO Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Código	TUBO Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

KITS DE CONEXÃO M24



KIT 12

Para o chão
Fluxo no exterior
Kv máx. 0.6
dois tubos



Não adequado para Mini H 008.

Cabeça termostática €

Exclusiva para aquecimento		
COLO PF2 JW 3...	JW	101
COLO PF2 AC 3...	AC	121
COLO PF2 AW 3...	AW	101
COLO PF2 AS 3...	AS	114
COLO PF2 AB 3...	AB	114
COLO PF2 JH 3...	JH	116
Aquecimento e arrefecimento		
COLO PF2 MA 3...	MA	74
COLO PF2 HC 3...	HC	157

Preencher com o código do
acoplamento de manga.

KIT 14

Para o chão
Fluxo no exterior
Kv máx. 0.6
Um tubo



Não adequado para Mini H 008.

Cabeça termostática €

Exclusiva para aquecimento		
COLO PF1 JW 3...	JW	101
COLO PF1 AC 3...	AC	121
COLO PF1 AW 3...	AW	101
COLO PF1 AS 3...	AS	114
COLO PF1 AB 3...	AB	114
COLO PF1 JH 3...	JH	116
Aquecimento e arrefecimento		
COLO PF1 MA 3...	MA	74
COLO PF1 HC 3...	HC	157

Preencher com o código do
acoplamento de manga.

ACOPLAMENTO DE MANGA M24

EXEMPLO DE ENCOMENDA

Adicione o código do kit de conexão ao código do acoplamentos de braçadeira. Estes dependem do tipo de tubo utilizado e do seu Ø. Incluído no preço dos kits de conexão.

código do kit de conexão código do acoplamento de manga
COLO PF2 JW 3 110

Tubo metálico de precisão

Código	TUBO Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

sintético

Código	TUBO Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

PER/ALU

Código	TUBO Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Tubo de aço para aquecimento central

Código	TUBO Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

KITS DE CONEXÃO M24



KIT 28

Para a parede
Conexão à direita
Kv máx. 0.6
dois tubos



Cabeça termostática

€

Exclusiva para aquecimento

COLO HWR RD 3....	RD	211
COLO HWR RW 3....	RW	205

Aquecimento e arrefecimento

COLO HWR MA 3....	MA	88
COLO HWR 24 3....	24 (24 VDC)	143
COLO HWR 23 3....	23 (230 VAC)	143

Preencher com o código do acoplamento de manga.

KIT 29

Para a parede
Conexão à esquerda
Kv máx. 0.6
dois tubos



Cabeça termostática

€

Exclusiva para aquecimento

COLO HWL RD 3....	RD	211
COLO HWL RW 3....	RW	205

Aquecimento e arrefecimento

COLO HWL MA 3....	MA	88
COLO HWL 24 3....	24 (24 VDC)	143
COLO HWL 23 3....	23 (230 VAC)	143

Preencher com o código do acoplamento de manga.

ACOPLAMENTO DE MANGA M24

EXEMPLO DE ENCOMENDA

Adicione o código do kit de conexão ao código do acoplamentos de braçadeira. Estes dependem do tipo de tubo utilizado e do seu Ø. Incluído no preço dos kits de conexão.

<i>código do kit de conexão</i>	<i>código do acoplamento de manga</i>
COLO HWR MA 3	110

**Tubo metálico
de precisão**

Código	TUBO Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

sintético

Código	TUBO Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

PER/ALU

Código	TUBO Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Tubo de aço para aquecimento central

Código	TUBO Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

KITS DE CONEXÃO EUROCONE



KIT 271

Aquecimento embutido no pavimento
Kv máx. 0.6
dois tubos



Cabeça termostática

€

Exclusiva para aquecimento

COMC JH2 AB 4...	AB	96
COMC JH2 RD 4...	RD	177
COMC JH2 RW 4...	RW	170

Aquecimento e arrefecimento

COMC JH2 MA 4...	MA	54
COMC JH2 24 4...	24 (24 VDC)	115
COMC JH2 23 4...	23 (230 VAC)	115

Preencher com o código do acoplamento de manga.

KIT 272

Aquecimento embutido no pavimento
Kv máx. 0.6
dois tubos



Cabeça termostática

€

Exclusiva para aquecimento

COMC JV2 AB 4...	AB	91
COMC JV2 RD 4...	RD	171
COMC JV2 RW 4...	RW	165

Aquecimento e arrefecimento

COMC JV2 MA 4...	MA	49
COMC JV2 24 4...	24 (24 VDC)	109
COMC JV2 23 4...	23 (230 VAC)	109

Preencher com o código do acoplamento de manga.

ACOPLAMENTO DE MANGA EUROCONE

EXEMPLO DE ENCOMENDA

Adicione o código do kit de conexão ao código do acoplamentos de braçadeira. Estes dependem do tipo de tubo utilizado e do seu Ø. Incluído no preço dos kits de conexão.

código do kit de conexão

código do acoplamento de manga

COMC JH2 MA 4

112

**Tubo metálico
de precisão**

Código	TUBO Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético ou PER/ALU

Código	TUBO Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Código	TUBO Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

MINI CANAL H009
MINI CANAL H011
MINI CANAL H014
MINI CANAL H019
MINI CANAL PRO H009
MINI CANAL PRO H011
MINI CANAL PRO H014
MINI CANAL PRO H019
MINI CANAL HYBRD H014

.	.			.	.		
.	.			.	.		
.	.			.	.		
.	.			.	.		
.	.			.	.		
.	.			.	.		


131

KITS DE CONEXÃO M24



KIT 41

Para a parede
dois tubos Kv 0.29 - 1.65
Um tubo: Kv 1.50 - 2.20



Cabeça termostática

€

Exclusiva para aquecimento

CODE PW3 AC 1...	AC	148
CODE PW3 AW 1...	AW	131
CODE PW3 AS 1...	AS	139
CODE PW3 AB 1...	AB	139

Aquecimento e arrefecimento

CODE PW3 HC 1...	HC	187
------------------	----	------------

Preencher com o código do acoplamento de manga.



KIT 48

Para a parede
dois tubos: Kv 0.29 - 1.65
Um tubo: Kv 1.50 - 2.20



Cabeça termostática

€

Exclusiva para aquecimento

CODE PW3 PS 1...	PS (<i>aço inoxidável</i>)	311
CODE PW3 PA 1...	PA (<i>alumínio</i>)	311

- Preencher com o código do acoplamento de manga.

Kit com efeito aço inoxidável escovado (SS)

Kit com efeito alumínio anodizado (ALU)



ACOPLAMENTO DE MANGA M24

EXEMPLO DE ENCOMENDA

Adicione o código do kit de conexão ao código do acoplamentos de braçadeira. Estes dependem do tipo de tubo utilizado e do seu Ø. Incluído no preço dos kits de conexão.

<i>código do kit de conexão</i>	<i>código do acoplamento de manga</i>
CODE PW3 AC 1	110

**Tubo metálico
de precisão**

Código	TUBO Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

sintético

Código	TUBO Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

PER/ALU

Código	TUBO Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Tubo de aço para aquecimento central

Código	TUBO Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

• •	SANI RONDA
• •	
• •	SANI BASIC
• •	
• •	IGUANA
• •	
• •	TETRA
• •	
• •	DECO SPACE
• •	
• •	VERTIGA
• •	
• •	PANEL PLUS

KITS DE CONEXÃO M24



KIT 42

Para o chão
dois tubos: Kv 0.29 - 1.65
Um tubo: Kv 1.50 - 2.20



Cabeça termostática		€
Exclusiva para aquecimento		
CODE PF3 AC 1...	AC	148
CODE PF3 AW 1...	AW	131
CODE PF3 AS 1...	AS	139
CODE PF3 AB 1...	AB	139
Aquecimento e arrefecimento		
CODE PF3 HC 1...	HC	187

Preencher com o código do
acoplamento de manga.



KIT 49

Para o chão
dois tubos: Kv 0.29 - 1.65
Um tubo: Kv 1.50 - 2.20

Kit com efeito aço inoxidável
escovado (SS)



Kit com efeito alumínio anodizado (ALU)



Cabeça termostática		€
Exclusiva para aquecimento		
CODE PF3 PS 1...	PS (aço inoxidável)	311
CODE PF3 PA 1...	PA (alumínio)	311

Preencher com o código do
acoplamento de manga.

SANI RONDA
SANI BASIC
IGUANA
TETRA
DECO SPACE
VERTIGA
PANEL PLUS

• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

ACOPLAMENTO DE MANGA M24

EXEMPLO DE ENCOMENDA

Adicione o código do kit de conexão ao código do
acoplamentos de braçadeira. Estes dependem
do tipo de tubo utilizado e do seu Ø. Incluído no
preço dos kits de conexão.

código do kit de conexão código do acoplamento de manga
CODE PF3 AC 1 110

Tubo metálico
de precisão

Código	TUBO Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

sintético

Código	TUBO Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

PER/ALU

Código	TUBO Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Tubo de aço para
aquecimento central

Código	TUBO Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

KITS DE CONEXÃO M24



KIT 33

Para a parede
Inclinado
Kv 0.30-2.50
dois tubos



Cabeça termostática

€

Exclusiva para aquecimento

CODE JW2 AC 1...	AC	219
CODE JW2 AW 1...	AW	202
CODE JW2 AS 1...	AS	209
CODE JW2 AB 1...	AB	209

Preencher com o código do acoplamento de mangá.

KIT 36

para a parede
Inclinado
Kv reduzido 0.10-0.84
dois tubos



Cabeça termostática

€

Exclusiva para aquecimento

CODE RW2 AC 1...	AC	219
CODE RW2 AW 1...	AW	202
CODE RW2 AS 1...	AS	209
CODE RW2 AB 1...	AB	209

Preencher com o código do acoplamento de mangá.



KIT 31

Para a parede
Válvula a 90 graus
dois tubos



CABECA MANUAL

€

Exclusiva para aquecimento

CODE MW2 MC 1...	MC	157
CODE MW2 MW 1...	MW	157
CODE MW2 MB 1...	MB	157

Preencher com o código do acoplamento de mangá.

[illegible]

ACOPLAMENTO DE MANGA M24

EXEMPLO DE ENCOMENDA

Adicione o código do kit de conexão ao código do acoplamentos de braçadeira. Estes dependem do tipo de tubo utilizado e do seu Ø. Incluído no preço dos kits de conexão.

código do kit de conexão	código do acoplamento de manga
CODE IW2 AC 1	110

**Tubo metálico
de precisão**

Código	TUBO Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

sintético

Código	TUBO Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

PER/ALU

Código	TUBO Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Tubo de aço para aquecimento central


Código	TUBO Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

KITS DE CONEXÃO M24




KIT 34

Para o chão
Reto
Kv 0.30 - 2.50
dois tubos



KIT 32

Para o chão
Válvula manual inclinada
dois tubos



Cabeça termostática		€
Exclusiva para aquecimento		
CODE JF2 AC 1...	AC	219
CODE JF2 AW 1...	AW	202
CODE JF2 AS 1...	AS	209
CODE JF2 AB 1...	AB	209

Preencher com o código do
acoplamento de manga.

CABEÇA MANUAL		€
Exclusiva para aquecimento		
CODE MF2 MC 1...	MC	157
CODE MF2 MW 1...	MW	157
CODE MF2 MB 1...	MB	157

Preencher com o código do
acoplamento de manga.

PANEL PLUS HORIZONTAL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PANEL PLUS AUTÓNOMO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SANI RONDA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SANI BASIC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
IGUANA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TETRA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DECO SPACE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
VERTIGA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PANEL PLUS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

ACOPLAMENTO DE MANGA M24

EXEMPLO DE ENCOMENDA
Adicione o código do kit de conexão ao código do acoplamentos de braçadeira. Estes dependem do tipo de tubo utilizado e do seu Ø. Incluído no preço dos kits de conexão.

código do kit de conexão código do acoplamento de manga
CODE JF2 AC 1 110

Tubo metálico de precisão		sintético	
Código	TUBO Ø	Código	TUBO Ø
110	10/1	212	12/2
112	12/1	219	16/1.5
114	14/1	216	16/2
115	15/1	217	17/2
118	18/1	218	18/2

PER/ALU	
Código	TUBO Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Tubo de aço para aquecimento central	
Código	TUBO Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

KITS DE CONEXÃO M24



KIT 35

Para a parede
Duplo ângulo
dois tubos



Cabeça termostática

€

Exclusiva para aquecimento

CODE JH2 AC 1...	AC	219
CODE JH2 AW 1...	AW	202
CODE JH2 AS 1...	AS	209
CODE JH2 AB 1...	AB	209

Preencher com o código do
acoplamento de manga

KIT 81

Para a parede
dois tubos: Kv 0.28 - 1.15
Um tubo: Kv 1.10 - 2.10



Cabeça termostática

€

Exclusiva para aquecimento

CODE OW2 AC 1...	AC	219
CODE OW2 AW 1...	AW	202
CODE OW2 AS 1...	AS	209
CODE OW2 AB 1...	AB	209

Preencher com o código do acoplamento de manga

KIT 82

Para o chão
dois tubos: Kv 0.28 - 1.15
Um tubo: Kv 1.10 - 2.10



Cabeça termostática

€

Exclusiva para aquecimento

CODE OF2 AC 1...	AC	219
CODE OF2 AW 1...	AW	202
CODE OF2 AS 1...	AS	209
CODE OF2 AB 1...	AB	209

Preencher com o código do
acoplamento de manga

[illegible]

ACOPLAMENTO DE MANGA M24

EXEMPLO DE ENCOMENDA

Adicione o código do kit de conexão ao código do acoplamentos de braçadeira. Estes dependem do tipo de tubo utilizado e do seu Ø. Incluído no preço dos kits de conexão.

código do kit de conexão

código do acoplamento de manga

CODE JH2 AC 1

110

**Tubo metálico
de precisão**

Código	TUBO Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

sintético

Código	TUBO Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

PER/ALU

Código	TUBO Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Tubo de aço para aquecimento central

Código	TUBO Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

KITS DE CONEXÃO EUROCONE



KIT 295

Para a parede
Kv máx. 0.8
dois tubos



Cabeça termostática		€
Aquecimento e arrefecimento		
CODY SC5 24 4...	24 (24 VDC)	132
CODY SC5 23 4...	23 (230 VAC)	132

_____ Preencher com o código do
acoplamento de manga

KIT 290

Para a parede
dois tubos



		€
Aquecimento e arrefecimento		
CODY LOC 00 4...		74

_____ Preencher com o código do
acoplamento de manga

FREEDOM

BRIZA 12
1º permutador de calor
BRIZA 12
2º permutador de calor
BRIZA 22
1º permutador de calor
BRIZA 22
2º permutador de calor
BRIZA 26
1º permutador de calor
BRIZA 26
2º permutador de calor

ACOPLAMENTO DE MANGA EUROCONE

EXEMPLO DE ENCOMENDA

Adicione o código do kit de conexão ao código do acoplamentos de braçadeira. Estes dependem do tipo de tubo utilizado e do seu Ø. Incluído no preço dos kits de conexão.

código do kit de conexão código do acoplamento de manga
COLO SC5 10 4 112

Tubo metálico
de precisão

Código	TUBO Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético ou PER/ALU

Código	TUBO Ø	Código	TUBO Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

KITS DE CONEXÃO EUROCONE



KIT 301

Alimentação: Kv 3.4
Retorno: Kv 0.8 - 2.5
dois tubos



Cabeça termostática		€
Aquecimento e arrefecimento		
Sem acoplamentos de manga		
CODY WA5 24 0	24 (24 VDC)	108
CODY WA5 23 0	23 (230 VAC)	108
Com acoplamentos de manga		
CODY WA5 24 4...	24 (24 VDC)	132
CODY WA5 23 4...	23 (230 VAC)	132

Preencher com o código do acoplamento de manga.

KIT 302

dois tubos



		€
Aquecimento e arrefecimento		
Sem acoplamentos de manga		
CODY L05 00 0		52
Com acoplamentos de manga		
CODY L05 00 4...		78

Preencher com o código do acoplamento de manga.

BRIZA 12
1º permutador de calor

BRIZA 12
2º permutador de calor

BRIZA 22
1º permutador de calor

BRIZA 22
2º permutador de calor

BRIZA 26
1º permutador de calor

BRIZA 26
2º permutador de calor

•

•

•

•

•

•

•

•

ACOPLAMENTO DE MANGA EUROCONE

EXEMPLO DE ENCOMENDA

Adicione o código do kit de conexão ao código do acoplamentos de braçadeira. Estes dependem do tipo de tubo utilizado e do seu Ø. Incluído no preço dos kits de conexão.

código do kit de conexão
CODY WAA 24 4

código do acoplamento de manga
112

Tubo metálico de precisão

Código	TUBO Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético ou PER/ALU

Código	TUBO Ø	Código	TUBO Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

KITS DE CONEXÃO EUROCONE



KIT 98
Kv 1.5 - Sem configuração predefinida
dois tubos



KIT 99
dois tubos



Cabeça termostática		€
Aquecimento e arrefecimento		
CODY WA4 24 0	24 (24 VDC)	83
CODY WA4 23 0	23 (230 VAC)	83

		€
Aquecimento e arrefecimento		
CODY LOM 00 0		26

BRIZA 12	1º permutador de calor	
BRIZA 12	2º permutador de calor	
BRIZA 22	1º permutador de calor	
BRIZA 22	2º permutador de calor	•
BRIZA 26	1º permutador de calor	
BRIZA 26	2º permutador de calor	•

KITS DE CONEXÃO

23 240...10 VDC



KIT 294

Para o chão
dois tubos



Cabeça termostática		€
Aquecimento e arrefecimento		
CODY AA4 24 4...	24 (24 VDC)	99
CODY AA4 10 4...	10 (0-10 VDC)	192
Preencher com o código do acoplamento de manga		

ACOPLAMENTO DE MANGA EUROCONE

EXEMPLO DE ENCOMENDA

Adicione o código do kit de conexão ao código do
acoplamentos de braçadeira. Estes dependem do
tipo de tubo utilizado e do seu Ø. Incluído no preço
dos kits de conexão.

código do kit de conexão

CODY AA4 24 4

código do acoplamento de manga

112

Tubo metálico de precisão	
Código	TUBO Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético ou PER/ALU			
Código	TUBO Ø	Código	TUBO Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		


KITS DE CONEXÃO

23 24 0...10 VDC



KIT 297

Kv máx. 0.8 - Configuração predefinida em 6 passos
dois tubos
As mangueiras de conexão são fornecidas com a unidade



Cabeça termostática

€


Aquecimento e arrefecimento

CODY JA4 24 4...	24 (24 VDC)	102
CODY JA4 10 4...	10 (0-10 VDC)	195

Preencher com o código do acoplamento de manga

KIT 298

Kv máx. 1.0 - Sem configuração pre-definida
dois tubos
As mangueiras de conexão são fornecidas com a unidade



Cabeça termostática

€

Aquecimento e arrefecimento

CODY WA4 24 4...	24 (24 VDC)	109
CODY WA4 10 4...	10 (0-10 VDC)	202

Preencher com o código do
acoplamento de manga

KIT 299

Kv máx. 0.6
dois tubos
As mangueiras de conexão são fornecidas
com a unidade



€

Aquecimento e arrefecimento

CODY LOM 00 4... 46

Preencher com o código do
acoplamento de manga

ACOPLAMENTO DE MANGA EUROCONE

EXEMPLO DE ENCOMENDA

Adicione o código do kit de conexão ao código do acoplamento de braçadeira. Estes dependem do tipo de tubo utilizado e do seu Ø. Incluído no preço dos kits de conexão.

<i>código do kit de conexão</i>	<i>código do acoplamento de manga</i>
CODY JA4 24 4	112

**Tubo metálico
de precisão**

Código	TUBO Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético ou PER/ALU

Código	TUBO Ø	Código	TUBO Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

CLIMA CANAL H08/10

CLIMA CANAL H13/19

CLIMA BEAM

$$\vdots$$

:

•

•

•

•

•

•

•


KITS DE CONEXÃO

23 24



KIT 303

dois tubos



Cabeça termostática		€
Aquecimento e arrefecimento		
Sem acoplamentos de manga		
CODY WAA 24 0...	24 (24 VDC)	108
CODY WAA 23 0...	23 (230 VAC)	108
Com acoplamentos de manga		
CODY WAA 24 4...	24 (24 VDC)	132
CODY WAA 23 4...	23 (230 VAC)	132
Preencher com o código do acoplamento de manga.		

KIT 304

dois tubos



		€
Aquecimento e arrefecimento		
Sem acoplamentos de manga		
CODY LOA 00 0		52
Com acoplamentos de manga		
CODY LOA 00 4...		78
Preencher com o código do acoplamento de manga.		

ACOPLAMENTO DE MANGA EUROCONE

EXEMPLO DE ENCOMENDA

Adicione o código do kit de conexão ao código do acoplamentos de braçadeira. Estes dependem do tipo de tubo utilizado e do seu Ø. Incluído no preço dos kits de conexão.

código do kit de conexão

CODY WAA 24 4

código do acoplamento de manga

112

Tubo metálico de precisão	
Código	TUBO Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Sintético ou PER/ALU			
Código	TUBO Ø	Código	TUBO Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

VÁLVULAS INDIVIDUAIS EUROCONE



5094 524
5094 544



5094 534
5094 554



5094 525
5094 545



5094 535
5094 555

€		
Para a parede - válvula-H Jaga		
5094 524	Kv padrão	52
5094 544	Kv reduzido	52
Para a parede - válvula-H Jaga inclinada		
5094 534	Kv padrão	52
5094 554	Kv reduzido	52
Para o chão - válvula-H Jaga		
5094 525	Kv padrão	52
5094 545	Kv reduzido	52
Para o chão - válvula-H Jaga inclinada		
5094 535	Kv padrão	52
5094 555	Kv reduzido	52

€		
Para a parede - Válvula de Fluxo Transversal Jaga		
5094 522	Kv padrão	52
5094 542	Kv reduzido	52
Para a parede - Válvula de Fluxo Transversal Jaga inclinada		
5094 532	Kv padrão	52
5094 552	Kv reduzido	52
Para o chão - Válvula de Fluxo Transversal Jaga		
5094 523	Kv padrão	52
5094 543	Kv reduzido	52
Para o chão - Válvula de Fluxo Transversal Jaga inclinada		
5094 533	Kv padrão	52
5094 553	Kv reduzido	52



5094 522
5094 542



5094 532
5094 552



5094 523
5094 543



5094 533
5094 553



5090 4407
5090 4406



5090 3407



5094 4430



5090 4111



5094 4431

€		
Para a parede - Válvula Jaga		
5090 4407	Kv padrão	21
5090 4406	Kv reduzido	21
válvula 3/4" Jaga reta		
5094 4430		21
Para a parede - Válvula Dinâmica Jaga Gampper Vario DP		
5090 3407		52
Para a parede - Válvula de bloqueio		
5090 4111		12,90
Para o chão - Válvula de bloqueio		
5094 4431		18

ACOPLAMENTO DE MANGA EUROCONE

Tubo metálico de precisão

Código	TUBO Ø	€
5094 2112	12/1	5,70
5094 2114	14/1	5,70
5094 2115	15/1	5,70
5094 2116	16/1	5,70
5094 2118	18/1	5,70

Sintético ou PER/ALU

Código	TUBO Ø	Código	TUBO Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

VÁLVULAS INDIVIDUAIS 1/2”



€		
Para a parede - Válvula Jaga		
5090 405	Kv padrão	21
5090 404	Kv reduzido	21
Para a parede - Válvula Dinâmica Jaga Gampper Vario DP		
5090 3405		52
Para a parede - Válvula de bloqueio		
5090 110		12,90
Para o chão - Válvula de bloqueio		
5090 109		12,90
Tubo de extensão		
5090 108		5,30

ventilador alargado 1/8”		€	LINEA PLUS	TEMPO	TEMPO / INSTALAÇÃO EM RECESSO NA PAREDE
5090 114078		15,00	H 020	H 020	H 020
5090 114178		18	H 035	H 030	H 030
5090 114278		20		H 040	H 040
5090 114378		22	H 050	H 050 / 060	H 050/060
5090 114528		26	H 065	H 070	H 070
5090 114728		31	H 090	H 090	H 090
Envio padrão com:					
- Strada					
- Knockonwood					
- dispositivos com permutador de calor duplo					
Opcionalmente aplicável para:					
- permutador de calor padrão tipo 10/15/20					

ACOPLAMENTO DE MANGA 1/2”

Tubo metálico de precisão		
Código	TUBO Ø	€
5098 110	10/1	6,10
5098 112	12/1	6,10
5098 114	14/1	6,10
5098 115	15/1	6,10
5098 116	16/1	6,10
5098 118	18/1	6,10
acoplamento curto		
5098 015	15/1	2,90

sintético		
Código	TUBO Ø	€
5098 212	12/2	7,50
5098 214	14/2	7,50
5098 219	16/1.5	7,50
5098 216	16/2	7,50
5098 217	17/2	7,50
5098 218	18/2	7,50

PER/ALU		
Código	TUBO Ø	€
5098 314	14/2	8,20
5098 316	16/2	8,20
5098 326	16/2.2	8,20
5098 318	18/2	8,20

Tubo de aço para aquecimento central		
Código	TUBO Ø	€
5094 502	1/2”	9,60
5094 504	3/8”	9,60

VÁLVULAS INDIVIDUAIS M24



5094 4414
5094 4409
5094 413



5090 1120



5095 020



5094 520

	€
Para o chão - Válvula M24 Jaga Pro	
5094 4414 dois tubos	56
5094 4409 Um tubo	56
5094 413 dois tubos - Kv reduzido	56
Para a parede - Ângulo 90° M24 x M24	
5095 020	6,80
Para o chão - Peça de inversão com válvula	
5094 520	37
Chave pro - (Ferramentas para instalação simples da válvula Pro)	
5090 1120	9,10

ACOPLAMENTO DE MANGA M24

Tubo metálico de precisão

Código	TUBO Ø	€
5094 110	10/1	3,30
5094 112	12/1	3,30
5094 114	14/1	3,30
5094 115	15/1	3,30
5094 116	16/1	3,30
5094 118	18/1	3,30

sintético

Código	TUBO Ø	€
5094 212	12/2	4,30
5094 214	14/2	4,30
5094 219	16/1.5	3,50
5094 216	16/2	4,30
5094 217	17/2	4,30
5094 218	18/2	4,30

PER/ALU

Código	TUBO Ø	€
5094 314	14/2	4,90
5094 316	16/2	4,90
5094 326	16/2.2	4,90
5094 318	18/2	4,90

Tubo de aço para aquecimento central

Código	TUBO Ø	€
5094 501	1/2"	6,60
5094 503	3/8"	6,60

VÁLVULAS INDIVIDUAIS M24



5094 428



5094 426



5094 427
5094 432
5094 433



5094 425
5094 434
5094 435



5094 422
5094 5422



5096 004



5094 420
5094 5420



5096 003



5094 423



5096 005

	€
Para a parede - Jaga deco inclinada- conexão de ponto único	
5094 428	146
Para o chão - Jaga deco reta - conexão de ponto único	
5094 426	146
Para a parede - Jaga deco pro inclinada	
5094 427	Cromado 70
5094 432	Efeito alumínio mate 199
5094 433	Efeito aço inoxidável escovado 199
Para o chão - Jaga deco pro reta	
5094 425	Cromado 70
5094 434	Efeito alumínio mate 199
5094 435	Efeito aço inoxidável escovado 199

	€
Para a parede - Jaga deco inclinada	
5094 422	Kv padrão 80
5094 5422	Kv reduzido
Para a parede - Válvula de bloqueio inclinada	
5096 004	70
Para o chão - Jaga deco reta	
5094 420	Kv padrão 80
5094 5420	Kv reduzido 80
Para o chão - Válvula de bloqueio reta	
5096 003	70
Para a parede - Jaga deco duplo inclinada	
5094 423	80
Para a parede - Válvula de bloqueio duplo inclinada	
5096 005	70

ACOPLAMENTO DE MANGA M24

Tubo metálico de precisão

Código	TUBO Ø	€
5094 1110	10/1	4,70
5094 1112	12/1	4,70
5094 1114	14/1	4,70
5094 1115	15/1	4,70
5094 1118	18/1	4,70

sintético

Código	TUBO Ø	€
5094 1212	12/2	5,90
5094 1219	16/1.5	5,90
5094 1216	16/2	5,90
5094 1217	17/2	5,90
5094 1218	18/2	5,90

PER/ALU

Código	TUBO Ø	€
5094 1314	14/2	8,20
5094 1316	16/2	8,20
5094 1326	16/2.2	8,20
5094 1318	18/2	8,20

Tubo de aço para aquecimento central

Código	TUBO Ø	€
5094 1501	1/2"	8,40
5094 1504	3/8"	8,40

CABEÇAS TERMOSTÁTICAS

Cabeça termostática Jaga



JW

			€
5090 1125	Branco RAL 9016	JW	44

cabeça termostática Jaga Deco



AC



AW



AS



AB

			€
5090 1151	Cromado	AC	54
5090 1150	Branco RAL 9016	AW	36
5090 1152	Prateado	AS	44
5090 1153	Preto	AB	44

cabeça termostática Jaga Heimeier



JH

			€
5090 1160	Branco RAL 9016		49

cabeça termostática Jaga Heimeier aquecimento e arrefecimento



HC

			€
5090 1161	Branco RAL 9016		91

Cabeça manual



MA

			€
5090 110103	Branco RAL 9016		5,60

termóstato digital Jaga Danfoss



RD

			€
5090 1071	Branco RAL 9016		127

termóstato digital Jaga



			€
5090 110701			

Motor termoeletrico



23



24



0...10 VDC

			€
7990 4091	230 VAC		46

			€
8727 0202	24 VC		46

			€
8727 0201	0....10 VDC		139

proteção contra roubos



			€
5090 1118	Branco RAL 9016		13,00

adaptador Jaga para cabeças termostáticas em instalações híbridas



			€
5090 1114	Niquelado		29


Adaptador para converter válvulas termostáticas com cabeça termostática, para evitar o corte do abastecimento de água fria pela cabeça termostática no verão.

OPÇÕES TOALHEIROS

IGUANA
TOALHEIROS E CHAPELEIRA
Em alumínio cromado



	L	€
Toalheiro		
9087.013427	43	299
9087.013427	43	299
9087.013493	49	299



	L	€
Toalheiro		
9087.033560	56	299
9087.033660	66	299



	L	€
Toalheiro		
9087.023550	56	299
9087.023656	66	299



		€
Toalheiro		
9087.043466		299

STRADA
TOALHEIRO
Em alumínio cromado



	L	€
5501.001	56	287
5501.002	66	287

IGUANA CIRCO PAREDE

IGUANA APLANO

IGUANA ARCO / VISIO

IGUANA CORNER

ø 27
ø 31
ø 34

•
> 52

< 55
> 55

•

OPÇÕES TOALHEIROS

TETRA

TOALHEIRO E PRATELEIRA PARA TOALHAS

Em aço inoxidável



	L	€
Toalheiro		
9042 03329 011	33	210
9042 03413 011	41	210
9042 03497 011	50	210
9042 03581 011	58	210
9042 03665 011	67	210
Prateleira para toalhas		
9042 04329 011	33	312
9042 04413 011	41	312
9042 04497 011	50	312
9042 04581 011	58	312
9042 04665 011	67	312

TOALHEIRO UNIVERSAL MIKADO

SUPORTE



	TIPO	€
Branco lacado acetinado mate (RAL 9016)		
MIKH. 008 005 09 /333	09	163
MIKH. 008 005 16 /333	16	163
MIKH. 008 005 20 /333	20	163
Efeito de aço inoxidável escovado		
MIKH. 008 005 09 /BSL	09	163
MIKH. 008 005 16 /BSL	16	163
MIKH. 008 005 20 /BSL	20	163
Cromado		
MIKH. 008 005 09 /009	09	163
MIKH. 008 005 16 /009	16	163
MIKH. 008 005 20 /009	20	163
Alumínio anodizado cor natural		
MIKH. 008 005 09 /NAA	09	163
MIKH. 008 005 16 /NAA	16	163
MIKH. 008 005 20 /NAA	20	163




VARA



	COMPRIMENTO	€
Ácer		
MIKB. 002 055 00 /760	55	33
MIKB. 002 085 00 /760	85	33
Carvalho		
MIKB. 002 055 00 /700	55	33
MIKB. 002 085 00 /700	85	33
Nogueira		
MIKB. 002 055 00 /780	55	33
MIKB. 002 085 00 /780	85	33

INFORMAÇÕES GERAIS



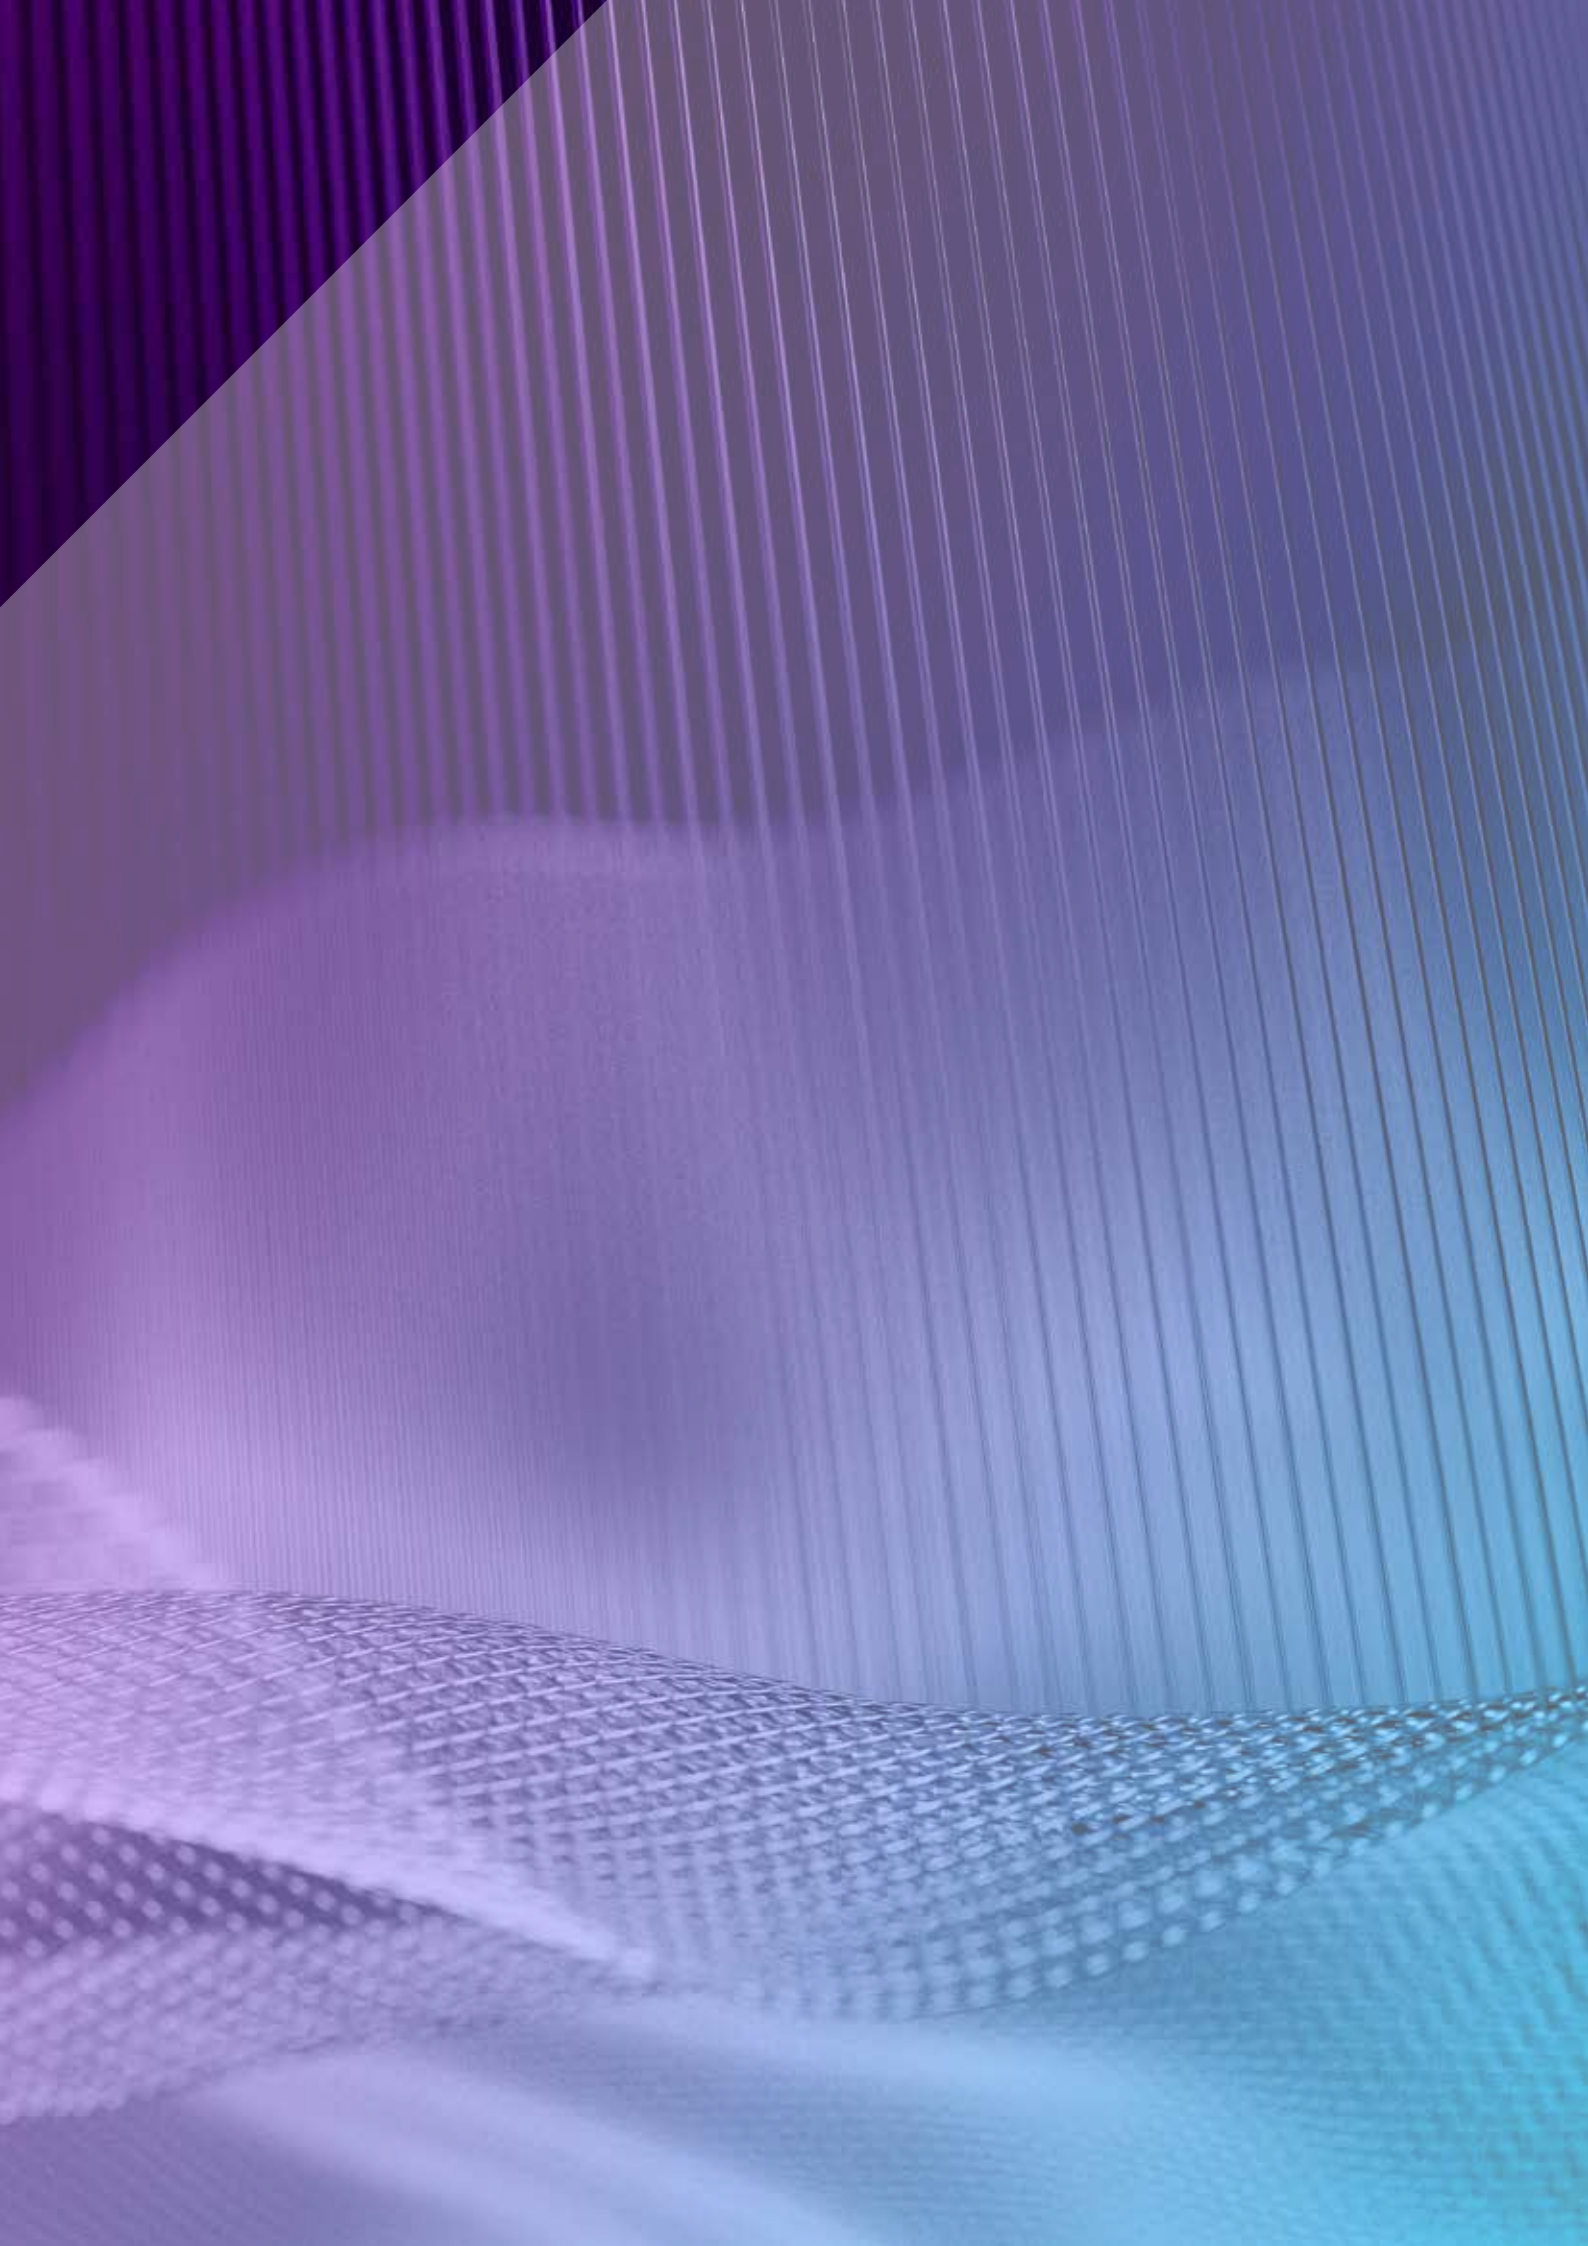

Jaga Cores. Pioneira no design intemporal

A Jaga vai lançar um novo gráfico de cores. Graças às diferentes coleções de cores, somos perfeitamente compatíveis com as tendências de interiores atuais e futuras.

Para além do branco sinalização (0,33) e do cinzento areado (001), oferecemos agora também o preto-sujo (145) como cor padrão.

Dividimos as novas cores em três grupos de cores: "Subtil e discreto", 'Cores da natureza' e 'Metais preciosos'.

O grupo "Subtil e discreto" inclui uma seleção de tons neutros que permitem que os nossos aparelhos se integrem no interior.

"Cores da natureza" é uma coleção de 16 novas cores, com tons pastel, claros, brilhantes e acinzentados.

Desde cores naturais suaves a cores escuras e chiques. Para os mais ousados.

"Metais preciosos" inclui 10 sósias de metais, em harmonia com as tendências do mundo das torneiras, da iluminação e dos acessórios de casa de banho.

A Jaga possui linhas de pintura eletrostática a pó amigas do ambiente. O excesso de pó é recuperado e não são utilizados solventes durante este processo. Depois de terem sido cuidadosamente pré-tratadas, as unidades são revestidas a pó e cozidas. Isto garante que a unidade é resistente aos raios UV e aos riscos.

O que significa o primeiro dígito do código de cor?

Código 1xx "Soft touch": efeito mate com textura fina, nível de brilho <10%

Código 2xxBrilhante: acabamento brilhante, nível de brilho +/- 70%

Código 3xxAcetinado: efeito acetinado, nível de brilho +/- 30%

Código 0xxSósias de metais: o acabamento e o nível de brilho simulam o material a imitar

Todas as nossas unidades lacadas estão disponíveis em todos os códigos, exceto para as unidades Strada, Linea Plus, Mini, Briza, Vertiga Hybrid e Freedom. Estas unidades não estão disponíveis no Código 2xx Brilhante, Código 3xx Acetinado, Código 064 e Código 065.

As nossas grelhas e estruturas estão disponíveis em todas as cores, com exceção do cinzento areado 001. Em caso de utilização intensiva (colocação em zonas de circulação, por exemplo, em frente de janelas e portas de correr), o desgaste é, naturalmente, inevitável.

Standard Colours

133 - 233 - 333
Branco sinalização

RAL 9016

145
Preto-sujo

RAL 7021

001
Cinzento areado

Subtle & discrete

101 - 201 - 301
Branco puro

RAL 9010

102 - 202 - 302
Branco-sujo

RAL 9001

103 - 203 - 303
Cinzento-claro

RAL 7035

146 - 246 - 346
Cinzento esquilo

RAL 7000

109 - 209 - 309
Cinzento ferro

RAL 7011

131 - 231 - 331
Cinzento antracite

RAL 7016

104 - 204 - 304
Preto-escuro

RAL 9005



O gráfico de cores é meramente indicativo. É impossível obter uma reprodução 100% exata da cor na impressão. As apresentações de "055 Efeito aço Corten", "064 Verniz transparente brilhante" e "065 Verniz transparente mate" oferecem uma impressão do resultado final. Dada a singularidade da superfície, o lacado e as técnicas aplicadas, cada aparelho será único.

Colours of nature

157
Arenito

NCS S 2005-Y20R



158
Ocre siena

RDS 050 70 30



159
Amarelo mel

RDS 060 60 60




160
Chocolate




154
Rosa acinzentado suave

NCS S 1002-Y50R



155
Rosa millenial

RDS 350 85 10



111
Vermelho vivo

RAL 3000




156
Vermelho arroxado

RAL 3004



150
Azul acinzentado suave

NCS S 1010-R80B



151
Azul pombo

RAL 5014



152
Azul genciano

RAL 5010




153
Azul meia-noite

NCS S 8010-R90B



147
Bege esverdeado suave



148
Verde pálido

RAL 6021



149
Verde esmeralda

RAL 6001



113
Verde inglês

RAL 6009



Precious metals

054
Cor de alumínio branco

RAL 9006



057
Efeito titânio



058
Efeito rosa dourado



059
Efeito dourado



060
Efeito cobre



061
Efeito cinzento-escuro



062
Efeito aço inoxidável




063
Efeito prateado




055
Efeito aço Corten



064
Verniz transparente brilhante




065
Verniz transparente mate



Grelhas Jaga

GRELHAS DE ALUMÍNIO RÍGIDAS DESIGNO


DNA
Alu. natural



DBL
Preto




DDB
Castanho-escuro



DBR
Cor de latão



DNC/XXX
Alu. revestido



GRELHAS DE ALUMÍNIO RÍGIDAS


SNA
Alu. natural



SBL
Preto




SDB
Castanho-escuro



SBR
Cor de latão



SNC/XXX
Alu. revestido




GRELHAS DE ALUMÍNIO ENROLÁVEIS


RNA
Alu. natural



RBL
Preto



RDB
Castanho-escuro



RBR
Cor de latão



RSS
Aço inoxidável



GRELHAS DE MADEIRA ENROLÁVEIS DESIGNO

DMN
Merbau natural



DON
Carvalho natural



DBN
Faia natural



DMV
Merbau envernizado



DOV
Carvalho envernizado



DBV
Faia envernizada



GRELHAS DE MADEIRA

BON
Carvalho



BBN
Faia



BOV
Carvalho envernizado



BBV
Faia envernizada



GRELHAS DE MADEIRA ENROLÁVEIS

RMN
Merbau natural



RON
Carvalho natural



RBN
Faia natural



RMV
Merbau envernizado



ROV
Carvalho envernizado




RBV
Faia envernizada




GRELHAS DE ALUMÍNIO

BNA
Alu. natural



BNC/XXX
Alu. revestido



GRELHA EM AÇO INOXIDÁVEL

SSS
Aço inoxidável



SSC/XXX
Aço inoxidável lacado



FATORES DE CORREÇÃO ESTÁTICOS

As saídas indicadas a ΔT 50 são valores exatos, medidos de acordo com a norma EN442. Esta tabela fornece um valor calculado utilizando um fator de correção médio para todas as outras saídas ΔT , válido para todas as dimensões.

Clique em www.jaga.com/selection-tools/ para descarregar as ferramentas de cálculo com os resultados exatos. As ferramentas de cálculo online são mantidas atualizadas com os dados mais recentes. As pequenas diferenças de resultados entre as tabelas impressas e as diferentes ferramentas de cálculo online são, portanto, completamente normais e estão dentro das margens de tolerância impostas pela norma.

FATORES DE CORREÇÃO MÉDIOS PARA PRODUTOS ESTÁTICOS EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN442 - 75/65/20°C

temperatura ambiente: 20°C Valor N médio: 1.36

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75	1.00	0.93	0.85	0.77	0.69	0.61	0.52	0.42	0.31	
70		0.94	0.87	0.79	0.72	0.64	0.56	0.48	0.39	0.28
65			0.80	0.74	0.67	0.60	0.52	0.44	0.35	0.25
60				0.68	0.61	0.55	0.48	0.40	0.32	0.23
55					0.56	0.50	0.43	0.36	0.29	0.20
50						0.44	0.38	0.32	0.25	0.18
45							0.34	0.28	0.22	0.15
40								0.24	0.19	0.13
35									0.15	0.10
30										0.07

temperatura ambiente: 24°C Valor N médio: 1.36

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.89	0.82	0.75	0.67	0.59	0.51	0.41	0.31	0.16
70		0.83	0.76	0.69	0.62	0.54	0.47	0.38	0.28	0.14
65			0.70	0.64	0.57	0.50	0.43	0.35	0.25	0.12
60				0.58	0.52	0.45	0.38	0.31	0.23	0.11
55					0.47	0.41	0.34	0.28	0.20	0.09
50						0.36	0.30	0.24	0.17	0.08
45							0.26	0.20	0.14	0.06
40								0.17	0.12	0.05
35									0.09	0.03
30										0.02



STRADA



LINEA PLUS



TEMPO



MINI




KNOCKONWOOD



PLAY




PANEL PLUS
HORIZONTAL



INSTALAÇÃO EM RE-
CESSO NA PAREDE



MINI
AUTÓNOMO



TEMPO
AUTÓNOMO



LINEA PLUS
AUTÓNOMO



PANEL PLUS
AUTÓNOMO




MINI CANAL



MINI CANAL PRO



SANI ELECTRIC




SANI RONDA



SANI BASIC



IGUANA CIRCO




IGUANA APLANO



IGUANA ARCO



IGUANA VISIO



IGUANA CORNER



IGUANA ANGULA



TETRA



PANEL PLUS
VERTICAL



DECO SPACE



HEATWAVE

FATORES DE CORREÇÃO HÍBRIDOS

As saídas indicadas a ΔT 50 são valores exatos, medidos de acordo com a norma EN442. Esta tabela fornece um valor calculado utilizando um fator de correção médio para todas as outras saídas ΔT , válido para todas as dimensões.

Clique em www.jaga.com/selection-tools/ para descarregar as ferramentas de cálculo com os resultados exatos. As ferramentas de cálculo online são mantidas atualizadas com os dados mais recentes. As pequenas diferenças de resultados entre as tabelas impressas e as diferentes ferramentas de cálculo online são, portanto, completamente normais e estão dentro das margens de tolerância impostas pela norma.

FATORES DE CORREÇÃO MÉDIOS PARA PRODUTOS HÍBRIDOS - 75/65/20°C

temperatura ambiente: 20°C Valor N médio: 1.10

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		1.00	0.94	0.88	0.81	0.74	0.67	0.59	0.50	0.38
70		0.95	0.89	0.83	0.77	0.70	0.63	0.55	0.47	0.36
65			0.84	0.78	0.72	0.66	0.59	0.52	0.43	0.33
60				0.73	0.67	0.61	0.55	0.48	0.40	0.30
55					0.62	0.57	0.51	0.44	0.37	0.28
50						0.52	0.46	0.40	0.33	0.25
45							0.42	0.36	0.29	0.22
40								0.31	0.26	0.19
35									0.22	0.15
30										0.12

temperatura ambiente: 24°C

Valor N médio: 1.10

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.91	0.85	0.79	0.72	0.65	0.58	0.49	0.39	0.22
70		0.86	0.80	0.74	0.68	0.61	0.54	0.46	0.36	0.20
65			0.75	0.69	0.63	0.57	0.50	0.42	0.33	0.19
60				0.64	0.59	0.53	0.46	0.39	0.30	0.17
55					0.54	0.48	0.42	0.35	0.27	0.15
50						0.44	0.38	0.32	0.24	0.13
45							0.33	0.28	0.21	0.11
40								0.23	0.17	0.09
35									0.14	0.07
30										0.04



STRADA HYBRID



KIT DE ATUALIZAÇÃO
DBH



INSTALAÇÃO EM
RECESSO NA PAREDE
HYBRID



KNOCKONWOOD
AUTÓNOMO



MINI AUTÓNOMO
HYBRID



MINI CANAL HYBRID

FATORES DE CORREÇÃO DINÂMICOS

As saídas indicadas a ΔT 50 são valores exatos, medidos de acordo com a norma EN16430. Esta tabela fornece um valor calculado utilizando um fator de correção médio para todas as outras saídas ΔT , válido para todas as dimensões.

Clique em www.jaga.com/selection-tools/ para descarregar as ferramentas de cálculo com os resultados exatos. As ferramentas de cálculo online são mantidas atualizadas com os dados mais recentes. As pequenas diferenças de resultados entre as tabelas impressas e as diferentes ferramentas de cálculo online são, portanto, completamente normais e estão dentro das margens de tolerância impostas pela norma.

FATORES DE CORREÇÃO MÉDIOS PARA PRODUTOS DINÂMICOS - 75/65/20°C

temperatura ambiente: 20°C

Valor N médio: 1.00

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		1.00	0.95	0.89	0.83	0.76	0.69	0.62	0.53	0.42
70		0.95	0.90	0.84	0.79	0.72	0.66	0.58	0.50	0.39
65			0.85	0.80	0.74	0.68	0.62	0.55	0.47	0.37
60				0.75	0.70	0.64	0.58	0.51	0.43	0.34
55					0.65	0.60	0.54	0.47	0.40	0.31
50						0.55	0.49	0.43	0.37	0.28
45							0.45	0.39	0.33	0.25
40								0.35	0.29	0.22
35									0.25	0.18
30										0.14

temperatura ambiente: 24°C

Valor N médio: 1.00

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.92	0.86	0.81	0.74	0.68	0.61	0.52	0.42	0.26
70		0.87	0.82	0.76	0.70	0.64	0.57	0.49	0.39	0.24
65			0.77	0.72	0.66	0.60	0.53	0.46	0.37	0.22
60				0.67	0.62	0.56	0.49	0.42	0.34	0.20
55					0.57	0.52	0.46	0.39	0.31	0.18
50						0.47	0.41	0.35	0.27	0.15
45							0.37	0.31	0.24	0.13
40								0.27	0.20	0.11
35									0.17	0.08
30										0.06



BRIZA MODELO DE MONTAGEM NA PAREDE 2 TUBOS



BRIZA MODELO DE MONTAGEM NA PAREDE 4 TUBOS



BRIZA PLUG & PLAY



BRIZA INSTALAÇÃO EM RECESSO NA PAREDE 2 TUBOS



BRIZA INSTALAÇÃO EM RECESSO NA PAREDE 4 TUBOS



BRIZA HP



MICRO CANAL



CLIMA CANAL



CLIMA CANAL PLUG & PLAY



CLIMA BEAM MODELO DE MONTAGEM NO TETO



BRIZA MODELO DE MONTAGEM NO TETO 2 TUBOS



BRIZA MODELO DE MONTAGEM NO TETO 4 TUBOS



CLIMA BEAM TETO EMBUTIDO



BRIZA TETO EMBUTIDO 2 TUBOS



BRIZA TETO EMBUTIDO 4 TUBOS



BRIZA HP



VERTIGA HYBRID



BRIZA AUTÓNOMO



FREEDOM

GARANTIA

1. A garantia só é válida se o equipamento for utilizado de forma adequada e correta, pelo seu primeiro proprietário e se for instalado de acordo com as normas e instruções estipuladas no folheto de instruções e com as práticas atuais.

2. A garantia aplica-se apenas ao equipamento e às peças sobressalentes. A Jaga pode escolher entre a reparação e a substituição do equipamento ou das peças sobressalentes. Em caso de alteração do modelo, a Jaga está autorizada a substituir o equipamento garantido por um equipamento equivalente ou por peças sobressalentes equivalentes. Nos casos em que o pedido de garantia é recebido, durante os primeiros seis meses após o início da garantia, sobre todas as despesas de mão de obra e de transporte.

3. O período de garantia é mencionado no presente certificado. Uma reparação ou substituição não altera em nada o período de garantia inicial.

4. Não é concedida qualquer garantia ao equipamento ou às peças sobressalentes que não contenham informações relativas ao tipo ou à série, ou ao equipamento em que estas informações tenham sido removidas ou alteradas, ou ao equipamento que tenha sido reparado ou modificado por pessoas não autorizadas pela Jaga.
5. O cliente é responsável pelos danos quando estes se devem a erros de colocação, encaixes, ligações elétricas, instalações ou aparelhos elétricos defeituosos ou danificados, tensão ou pressão hidráulica erradas e todos os outros erros não relacionados com o produto entregue pela Jaga. A garantia é igualmente anulada quando são aplicadas peças não adequadas. A garantia dos nossos permutadores de calor não é válida se forem esvaziados em horários definidos ou durante um determinado período, ou se forem aquecidos por meio de água industrial, vapor ou água saturada com grandes quantidades de oxigénio. A qualidade da água do sistema tem de estar em conformidade com a diretiva VDI 2035-2. O comprador deverá evitar todos os esforços para evitar danos no aparelho, evitando o pó e a humidade. Isto significa que o cliente tem de cobrir o aparelho em caso de trabalhos de construção posteriores, de modo a garantir que os aparelhos permanecem sem pó. A garantia também é anulada quando os permutadores de calor são colocados em ambientes agressivos (amoníaco, substâncias corrosivas, etc.). Nestas circunstâncias, o comprador deve procurar a causa dos danos. Os radiadores lacados não devem ser utilizados nos seguintes locais (húmidos): por cima de uma banheira com chuveiro incorporado, numa cabine de duche ou junto a ela, numa piscina (com cloro) ou numa sauna.

6. A Jaga não concede garantias sobre equipamentos defeituosos devido a manuseio e/ou utilização incorreta do equipamento, à queda do equipamento ou ao transporte sem
- as precauções necessárias, ou para todos os equipamentos que estejam embutidos, de forma a não poderem ser alcançados normalmente. A garantia só é válida se o equipamento for utilizado de forma adequada e correta, pelo seu primeiro proprietário e se for instalado de acordo com as normas e instruções estipuladas no folheto de instruções e as práticas correntes.

7. Em todos os casos em que a garantia é concedida, mas em que a intervenção ocorre mais de 6 meses após o início da garantia, e em todos os outros casos, os custos de mão de obra e de transporte são calculados de acordo com as tabelas estabelecidas pela Jaga. Os clientes podem obter informações sobre essas tabelas junto do nosso pessoal da administração de vendas ou do técnico de manutenção.

8. Todas as intervenções não cobertas pela garantia devem ser pagas em dinheiro ao técnico de manutenção.

9. A garantia tem início na data da fatura. Se a fatura não estiver disponível, prevalece o número de série ou a data de produção.

10. Apenas os tribunais da comarca de Hasselt (Bélgica) estão autorizados a tratar dos litígios decorrentes da presente garantia. Aplicará a lei belga mesmo que as vendas envolvidas sejam efetuadas por sujeitos de estados membros da UE ou de países não membros da UE.



DURAÇÃO DAS GARANTIAS

EQUIPAMENTO TIPO	PERMUTADOR DE CALOR LOW-H2O	PEÇAS SOBRESSALENTES ELÉTRICAS	OUTRAS PEÇAS SOBRESSALENTES
Knockonwood / Strada / Linea Plus / Tempo / Mini / Play / instalação num recesso na parede / Mini Canal / Mini Canal Pro	30 anos	---	10 anos
Strada Hybrid / instalação num recesso na parede Hybrid / Knockonwood DBE / Mini autónomo Hybrid /Mini Canal Hybrid / Clima Beam / Mina Clima Beam / Linea Plus Hybrid	30 anos	2 anos	10 anos
Kit de Atualização DBH / Resistência elétrica	---	2 anos	---
Sani Electric	---	2 anos	5 anos
Jaga Válvulas Low-H2O / Válvulas Jaga Deco	---	---	3 anos
Clima Canal / Micro Canal / Briza / Vertiga Hybrid / Freedom	5 anos	2 anos	10 anos
Aquecedor AVS	5 anos	2 anos	5 anos
Iguana / Sani Basic / Deco Space / Panel Plus / Tetra / Heatwave	---	---	10 anos
Toalheiro	---	---	10 anos

A Jaga reserva-se o direito de alterar as especificações do produto em qualquer altura, em conformidade com a nossa política de melhoria e inovação contínuas.

Todos os preços em euros, sem IVA. Preços válidos a partir de 1 de janeiro de 2024. Substitui todos os preços existentes.

TERMOS E CONDIÇÕES DE VENDA

Geral

Todas as cotações, confirmações de encomendas, encomendas, faturas e outros documentos emitidos pela Jaga N.V. e acordos com a Jaga N.V. estão sujeitos às atuais condições de venda e entrega. Estas também podem ser consultadas no website da Jaga N.V.: www.jaga.com. Considera-se que o cliente aceita estas condições de venda e entrega ao efetuar a encomenda. Os termos e condições gerais, sob qualquer nome, do cliente que se desviam das atuais condições de venda e entrega da Jaga não são aplicáveis nem executáveis, a menos que a Jaga N.V. o tenha declarado explicitamente por escrito antes de assinar qualquer contrato. Os assuntos não descritos nestes termos e condições estão sujeitos à lei belga.

Encomendas

Uma encomenda só é considerada aceite se tiver sido confirmada pela Jaga N.V. sob a forma de carta, fax, email ou qualquer outra forma de confirmação de encomenda. A confirmação da encomenda determina o conteúdo do acordo entre as partes, a menos que o cliente comunique quaisquer imprecisões no prazo de 24 horas após a receção da confirmação da encomenda. Isto também se aplica à aceitação dos atuais termos e condições gerais. A confirmação de encomenda editada, enviada de volta pela Jaga N.V. para confirmação, determina o conteúdo do acordo entre as partes. Uma encomenda aceite por nós não pode ser cancelada sem o nosso consentimento expresso por escrito. Os acordos efetuados são privados e só podem ser transferidos para terceiros por consentimento mútuo. A alteração ou cancelamento de uma encomenda pelo cliente só é possível se o cliente estiver disposto a pagar todos os custos decorrentes da alteração / cancelamento. Estes são estimados em 10 a 100% do valor da mercadoria encomendada em caso de cancelamento. Os trabalhos por encomenda ou as encomendas numa cor não padrão não podem ser cancelados ou alterados.

Prazos de entrega

Os prazos de entrega indicados são indicativos. Salvo acordo escrito em contrário, a Jaga N.V. não é responsável ou culpada de incumprimento do contrato em caso de atraso na entrega. A Jaga N.V. também não pode ser responsabilizada se não puder cumprir as suas obrigações relativas à entrega de bens ou serviços se a não entrega resultar de circunstâncias fora do controlo direto da Jaga N.V. Guerras, greves, bloqueios, mau tempo e todas as causas que impedem a entrega de matérias-primas, combustíveis e outras fontes de energia, causas que impedem a produção normal e o transporte das mercadorias e, em geral, todas as causas que estão fora do nosso controlo são geralmente consideradas como força maior e libertam a Jaga N.V. de qualquer responsabilidade, mesmo que tenha sido estipulado que os prazos de entrega são vinculativos. Não podem ser invocados pelo comprador para pedir uma indemnização. Em todos estes casos, a Jaga N.V. reserva-se o direito de adiar a entrega ou mesmo de rescindir o contrato.

Preço

Salvo indicação expressa em contrário, os nossos preços não incluem IVA. Os produtos são faturados aos preços e taxas de câmbio indicados e aceites na confirmação da encomenda, eventualmente acrescidos de despesas de transporte (cf. infra).

Pagamento

As faturas devem ser pagas em numerário na nossa empresa ou numa das nossas contas bancárias. Não será concedido qualquer desconto, salvo indicação em contrário por escrito na fatura. Se o montante devido não for recebido a tempo, o montante em dívida será aumentado por lei sem

aviso prévio a partir do dia seguinte. Este aumento corresponderá a juros à taxa de juro de referência acrescida de 7 pontos percentuais e arredondada para o meio ponto percentual superior (art. 5 W. 02/08/2002). Além disso, qualquer fatura não paga será acrescida, por lei e sem aviso prévio, de uma indemnização fixa de 10% do montante da fatura em dívida, a menos que os custos reais de cobrança - incluindo os custos de assistência jurídica - sejam superiores. (art. 6 W. 02/08/2002). A falta de pagamento na data de vencimento também dá ao vendedor o direito de rescindir os contratos em vigor, tanto para as mercadorias ainda por entregar como para as mercadorias já entregues, e isto sem qualquer formalidade e sem que o comprador tenha direito a qualquer indemnização. Nenhuma reclamação, seja de que tipo for, mesmo que esteja a ser analisada e/ou seja justificada, isenta o comprador da obrigação de respeitar as datas de vencimento. Sem prejuízo dos seus direitos de indemnização, a Jaga N.V. tem o direito, em caso de não pagamento numa única data de vencimento ou de incumprimento de qualquer outra obrigação contratual, de suspender a execução do contrato ou de rescindir o contrato de pleno direito através do simples envio de uma carta registada.

Reserva de propriedade

A propriedade dos bens só passa para o comprador quando o preço de compra tiver sido pago na totalidade e o comprador já não dever mais nada ao vendedor. O comprador não tem o direito de transferir a propriedade dos bens, de os penhorar ou de conceder qualquer tipo de privilégio, garantia ou direito de segurança no sentido mais lato do termo sobre bens que continuam a ser propriedade do vendedor ao abrigo da reserva de propriedade acima referida.

Alterações ao produto

Reservamo-nos o direito de alterar ligeiramente os nossos produtos em qualquer altura, mesmo após a encomenda, para introduzir melhorias que beneficiem o cliente. Mesmo as vendas “por modelo” não comprometem a Jaga N.V. a uma entrega idêntica.

Riscos da entrega

Os prazos de entrega mencionados têm um carácter meramente informativo. Qualquer atraso na entrega não pode, em caso algum, dar origem a uma indemnização ou à dissolução do contrato a cargo da Jaga N.V.. Salvo acordo em contrário, a entrega é realizada à saída da fábrica de Diepenbeek (Bélgica). A partir deste momento, todos os riscos relativos à mercadoria são transferidos para o cliente. O transporte da mercadoria é sempre por conta e risco do cliente. Se a Jaga tiver de organizar o transporte, fá-lo-á sempre como representante do cliente, independentemente de quem suporta os custos de transporte. As mercadorias são inspecionadas pelos serviços de expedição da Jaga N.V. e colocadas no transporte em perfeitas condições. A empresa de transporte é responsável por quaisquer danos causados durante o transporte e a entrega. Em nenhum momento a Jaga N.V. pode ser responsabilizada por este facto. As mercadorias visivelmente danificadas devem ser comunicadas imediatamente à Jaga N.V. na nota de entrega, e por email, fax ou carta ao serviço pós-venda no prazo de 48 horas após a entrega, juntamente com o número de entrega ou de encomenda.

Entregas adiadas

Se a entrega dos produtos encomendados for adiada ou colocada a pedido do comprador, a Jaga N.V. reserva-se o direito, após três meses, de entregar imediatamente os produtos e de reclamar o preço de compra ao preço válido no dia da entrega, ou de anular o contrato de compra. A Jaga pode fazer isso sem a necessidade de um aviso. A Jaga N.V. tem o direito de processar o comprador para obter uma indemnização ou juros.

Reclamações

Uma reclamação relativa à fatura e/ou à entrega correspondente deve ser comunicada por escrito pelo cliente à Jaga N.V. no prazo máximo de 8 dias a contar da data da fatura ou da entrega. Qualquer reclamação relativa a defeitos ocultos deve ser comunicada por escrito à Jaga N.V. logo que seja descoberta pelo cliente. Esta notificação por escrito deve ser acompanhada pelo número e data da encomenda ou da fatura, e uma descrição clara da reclamação, de preferência acompanhada de fotografias.

Devoluções

As encomendas corretamente executadas não serão aceites para devolução pela Jaga N.V. . As devoluções só podem ser aceites após consulta prévia com autorização expressa por escrito do nosso departamento comercial. Ao solicitar uma devolução, deve sempre indicar o número e a data da encomenda ou da fatura. A nota de crédito só pode ser emitida se a mercadoria nos for devolvida sem danos, na embalagem original e pronta para venda. O vendedor tem sempre o direito de cobrar custos de transporte, manuseio e administração.

Garantia


A garantia dada pela Jaga N.V. é diferente consoante o produto. As circunstâncias e a duração da garantia são indicadas nos vários catálogos e no website: www.jaga.com. Em caso de revenda, o comprador é obrigado a tornar as nossas condições de garantia gerais e especiais aplicáveis ao seu próprio cliente. Em qualquer caso, o comprador aceita indemnizar-nos contra todas as consequências de reclamações que possam ser apresentadas contra nós por este cliente e qualquer reclamação que exceda os limites das reclamações que o próprio comprador poderia ter feito contra nós. A garantia das unidades de aquecimento caduca quando as unidades são instaladas numa piscina (cheiro a cloro), numa sauna, num chuveiro ou por cima de uma banheira com chuveiro.

Litígios

Esta transação está sujeita ao direito belga. Apenas os tribunais da comarca de Hasselt são competentes para resolver eventuais litígios entre a Jaga N.V. e os seus clientes. A Jaga N.V. pode, se o considerar necessário, convocar os seus devedores perante o tribunal competente do seu local de residência, ou do local na Bélgica ou no estrangeiro onde se encontra a sua sede.

Alterações aos termos e condições de venda

Qualquer desvio em relação às presentes condições gerais de venda está estritamente limitado ao acordo que lhe deu origem, não podendo nunca constituir um precedente.

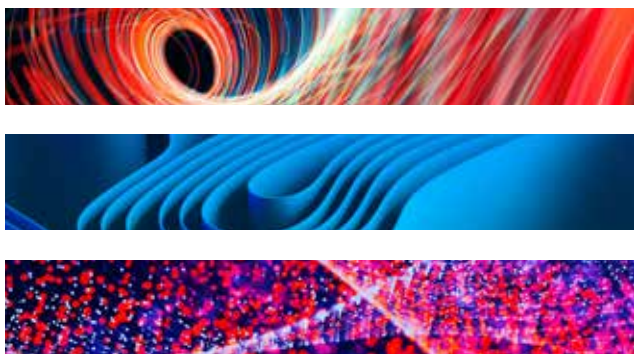

As alterações climáticas e a evolução das técnicas de construção exigem novas soluções ecológicas para o aquecimento, o arrefecimento e a ventilação.

As novas tecnologias têm de consumir muito menos energia. Têm de garantir um melhor clima interior sem prejudicar o clima exterior. Os sistemas tradicionais com fogo e emissões de carbono têm de ser extintos.

Temos de evoluir para uma chama verde e construir um caminho sustentável para um futuro melhor.

Escolher o caminho sustentável já não é uma questão de escolha, é uma obrigação.

A Jaga Climate Designers está constantemente à procura de produtos e técnicas que utilizem o mínimo de energia e recursos possível, beneficiando assim o clima. Ao arrefecer, ventilar e aquecer de uma forma sustentável, esforçamo-nos por obter um clima interior e exterior melhor e mais saudável.



JAGA INTERNATIONAL JAGA NV

Precisa de aconselhamento? Consulte o nosso Centro de Aconselhamento Jaga.

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 12

export@jaga.be
jaga.com

PARA MAIS INFORMAÇÕES

+32 11 29 41 12 info@jaga.com jaga.com